

قررت وزارة التعليم تدریس  
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها



المملكة العربية السعودية

# هندسة البرمجيات

التعليم الثانوي - نظام المسارات  
السنة الثالثة

## ح) وزارة التعليم، ١٤٤٤ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر  
وزارة التعليم  
هندسة البرمجيات. / وزارة التعليم- الرياض، ١٤٤٤ هـ  
٢٢٤ ص؛ ٢١ x ٢٥ سم  
ردمك: ٣-٤٤٩-٥١١-٦٠٣-٩٧٨  
١- البرمجيات (حاسبات إلكترونية) أ. العنوان  
ديوي ١٣٣، ٠٠٥ ٩٢٧٨ / ١٤٤٤

رقم الإيداع: ٩٢٧٨ / ١٤٤٤  
ردمك: ٣-٤٤٩-٥١١-٦٠٣-٩٧٨

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين الإثرائية"



ien.edu.sa

أعزاءنا المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، وكل مهتم بالتربية والتعليم:  
يسعدنا تواصلكم؛ لتطوير الكتاب المدرسي، ومقترحاتكم محل اهتمامنا.



fb.ien.edu.sa

أخي المعلم/أختي المعلمة، أخي المشرف التربوي/أختي المشرفة التربوية:  
نقدر لك مشاركتك التي ستسهم في تطوير الكتب المدرسية الجديدة، وسيكون لها الأثر الملموس في دعم  
العملية التعليمية، وتجويد ما يقدم لأبنائنا وبناتنا الطلبة.



fb.ien.edu.sa/BE

وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

الناشر: شركة تطوير للخدمات التعليمية

تم النشر بموجب اتفاقية خاصة بين شركة Binary Logic SA وشركة تطوير للخدمات التعليمية  
(عقد رقم 2023/0003) للاستخدام في المملكة العربية السعودية

حقوق النشر © Binary Logic SA 2023

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في أنظمة استرجاع البيانات أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو بالنسخ الضوئي أو التسجيل أو غير ذلك دون إذن كتابي من الناشرين.

يُرجى ملاحظة ما يلي: يحتوي هذا الكتاب على روابط إلى مواقع إلكترونية لا تُدار من قبل شركة Binary Logic. ورغم أنَّ شركة Binary Logic تبذل قصارى جهدها لضمان دقة هذه الروابط وحدائتها وملاءمتها، إلا أنها لا تتحمل المسؤولية عن محتوى أي مواقع إلكترونية خارجية.

إشعار بالعلامات التجارية: أسماء المنتجات أو الشركات المذكورة هنا قد تكون علامات تجارية أو علامات تجارية مُسجَّلة وتُستخدم فقط بغرض التعريف والتوضيح وليس هناك أي نية لانتهاك الحقوق. تنفي شركة Binary Logic وجود أي ارتباط أو رعاية أو تأييد من جانب مالكي العلامات التجارية المعنيين. تُعد Excel علامة تجارية مُسجَّلة لشركة Microsoft Corporation. تُعد Tinkercad علامة تجارية مُسجَّلة لشركة Autodesk Inc. تُعد "Python" وشعارات Python علامات تجارية مسجلة لشركة Python Software Foundation. تُعد Jupyter علامة تجارية مُسجَّلة لشركة Project Jupyter. تُعد PyCharm علامة تجارية مُسجَّلة لشركة JetBrains s.r.o. تُعد Multisim Live علامة تجارية مُسجَّلة لشركة National Instruments Corporation. تُعد CupCarbon علامة تجارية مُسجَّلة لشركة CupCarbon. تُعد Arduino علامة تجارية مُسجَّلة لشركة Arduino SA. تُعد Micro:bit علامة تجارية مُسجَّلة لشركة Micro:bit Educational Foundation. ولا ترعى الشركات أو المنظمات المذكورة أعلاه هذا الكتاب أو تصرح به أو تصادق عليه.

حاول الناشر جاهداً تتبع ملاك الحقوق الفكرية كافة، وإذا كان قد سقط اسم أيٍّ منهم سهواً فسيكون من دواعي سرور الناشر اتخاذ التدابير اللازمة في أقرب فرصة.

 binarylogic



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

إن تقدم الدول وتطورها يقاس بمدى قدرتها على الاستثمار في التعليم، ومدى استجابة نظامها التعليمي لمتطلبات العصر ومتغيراته. وحرصًا من وزارة التعليم على ديمومة تطوير أنظمتها التعليمية، واستجابة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 فقد بادرت الوزارة إلى اعتماد نظام «مسارات التعليم الثانوي» بهدف إحداث تغيير فاعل وشامل في المرحلة الثانوية.

إن نظام مسارات التعليم الثانوي يقدم أنموذجًا تعليميًا متميزًا وحديثًا للتعليم الثانوي بالمملكة العربية السعودية يسهم بكفاءة في:

- تعزيز قيم الانتماء لوطننا المملكة العربية السعودية، والولاء لقيادته الرشيدة حفظهم الله، انطلاقًا من عقيدة صافية مستندة على التعاليم الإسلامية السمحة.
- تعزيز قيم المواطنة من خلال التركيز عليها في المواد الدراسية والأنشطة، اتساقًا مع مطالب التنمية المستدامة، والخطط التنموية في المملكة العربية السعودية التي تؤكد على ترسيخ ثنائية القيم والهوية، والقائمة على تعاليم الإسلام والوسطية.
- تأهيل الطلبة بما يتوافق مع التخصصات المستقبلية في الجامعات والكليات أو المهن المطلوبة؛ لضمان اتساق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
- تمكين الطلبة من متابعة التعليم في المسار المفضل لديهم في مراحل مبكرة، وفق ميولهم وقدراتهم.
- تمكين الطلبة من الالتحاق بالتخصصات العلمية والإدارية النوعية المرتبطة بسوق العمل، ووظائف المستقبل.
- دمج الطلبة في بيئة تعليمية ممتعة ومحفزة داخل المدرسة قائمة على فلسفة بناءية، وممارسات تطبيقية ضمن مناخ تعليمي نشط.
- نقل الطلبة عبر رحلة تعليمية متكاملة بدءًا من المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية، وتسهيل عملية انتقالهم إلى مرحلة ما بعد التعليم العام.
- تزويد الطلبة بالمهارات التقنية والشخصية التي تساعدهم على التعامل مع الحياة، والتجاوب مع متطلبات المرحلة.
- توسيع الفرص أمام الطلبة الخريجين عبر خيارات متنوعة إضافة إلى الجامعات مثل: الحصول على شهادات مهنية، والالتحاق بالكليات التطبيقية، والحصول على دبلومات وظيفية.
- ويتكون نظام المسارات من تسعة فصول دراسية تُدرّس في ثلاث سنوات، تتضمن سنة أولى مشتركة يتلقى فيها الطلبة الدروس في مجالات علمية وإنسانية متنوعة، تليها سنتان تخصصيتان، يُسكن الطلبة بها في مسار عام وأربعة مسارات تخصصية تتسق مع ميولهم وقدراتهم، وهي: المسار الشرعي، مسار إدارة الأعمال، مسار علوم الحاسب والهندسة، مسار الصحة والحياة، وهو ما يجعل هذا النظام هو الأفضل للطلبة من حيث:
- وجود مواد دراسية جديدة تتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخطط التنموية، ورؤية المملكة 2030، تهدف لتنمية مهارات التفكير العليا وحل المشكلات، والمهارات البحثية.
- برامج المجال الاختياري التي تتسق مع احتياجات سوق العمل وميول الطلبة، حيث يُمكن الطلبة من الالتحاق بمجال اختياري محدد وفق مصفوفة مهارات وظيفية محددة.
- مقياس ميول يضمن تحقيق كفاءة الطلبة وفعاليتهم، ويساعدهم في تحديد اتجاهاتهم وميولهم، وكشف مكامن القوة لديهم، مما يعزز من فرص نجاحهم في المستقبل.
- العمل التطوعي المصمم للطلبة خصيصًا بما يتسق مع فلسفة النشاط في المدارس، ويعد أحد متطلبات التخرج؛ مما يساعد على تعزيز القيم الإنسانية، وبناء المجتمع وتميمته وتماسكه.
- التجسير الذي يمكن الطلبة من الانتقال من مسار إلى آخر وفق آليات محددة.
- حصص الإتيقان التي يتم من خلالها تطوير المهارات وتحسين المستوى التحصيلي، من خلال تقديم حصص إتيقان إلكترونية وعلاجية.



- خيارات التعليم المدمج، والتعلم عن بعد، والذي بُني في نظام المسارات على أسس من المرونة، والملاءمة والتفاعل والفعالية.
  - مشروع التخرج الذي يساعد الطلبة على دمج الخبرات النظرية مع الممارسات التطبيقية.
  - شهادات مهنية ومهارية تمنح للطلبة بعد إنجازهم مهام محددة، واختبارات معينة بالشراكة مع جهات تخصصية.
- وبالتالي فإن مسار علوم الحاسب والهندسة كأحد المسارات المستحدثة في المرحلة الثانوية يساهم في تحقيق أفضل الممارسات عبر الاستثمار في رأس المال البشري، وتحويل الطالب إلى فرد مشارك ومنتج للعلوم والمعارف، مع إكسابه المهارات والخبرات اللازمة لاستكمال دراسته في تخصصات تتناسب مع ميوله وقدراته أو الالتحاق بسوق العمل.
- وتعد مادة هندسة البرمجيات أحد المواد الرئيسة في مسار علوم الحاسب والهندسة. وتساعد المادة على تعلم أساسيات هندسة البرمجيات من خلال الانخراط والمشاركة في اكتشاف مجموعة متنوعة من الموضوعات في هذا المجال. ويقدم هذا الكتاب لمحة عامة عن دورة حياة تطوير البرمجيات ويناقش المفاهيم الرئيسة للتفاعل بين الإنسان والحاسب والنماذج الأولية، بالإضافة إلى ذلك يتعلم الطالب تصميم تطبيق الهاتف المحمول وتطويره مع أخذ ميزة قابلية الوصول في الاعتبار. كما تشتمل هذه المادة على مشاريع وتمارين تطبيقية لما يتعلمه الطالب؛ لحل مشاكل واقعية تحاكي مستوياته المعرفية، بتوجيه وإشراف من المعلم.
- ويتميز كتاب هندسة البرمجيات بأساليب حديثة، تتوافر فيه عناصر الجذب والتشويق، والتي تجعل الطلبة يقبلون على تعلمه والتفاعل معه، من خلال ما يقدمه من تدريبات وأنشطة متنوعة، كما يؤكد هذا الكتاب على جوانب مهمة في تعليم هندسة البرمجيات وتعلمه، تتمثل في:

- الترابط الوثيق بين المحتويات والمواقف والمشكلات الحياتية.
  - تنوع طرائق عرض المحتوى بصورة جذابة ومشوقة.
  - إبراز دور المتعلم في عمليات التعليم والتعلم.
  - الاهتمام بترابط محتوياته مما يجعل منه كلاً متكاملًا.
  - الاهتمام بتوظيف التقنيات المناسبة في المواقف المختلفة.
  - الاهتمام بتوظيف أساليب متنوعة في تقويم الطلبة بما يتناسب مع الفروق الفردية بينهم.
- ولمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، فإن كتاب مادة هندسة البرمجيات سوف يوفر للمعلم مجموعة متكاملة من المواد التعليمية المتنوعة التي تراعي الفروق الفردية بين الطلبة، بالإضافة إلى البرمجيات والمواقع التعليمية، التي توفر للطلبة فرصة توظيف التقنيات الحديثة والتواصل المبني على الممارسة؛ مما يؤكد دوره في عملية التعليم والتعلم.

ونحن إذ نقدم هذا الكتاب لأعزائنا الطلبة، نأمل أن يستحوذ على اهتمامهم، ويلبي متطلباتهم، ويجعل تعلمهم لهذه المادة أكثر متعة وفائدة.

والله ولي التوفيق





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

# الفهرس

## 1. هندسة البرمجيات ..... 8

### الدرس الأول

- 9..... مبادئ هندسة البرمجيات  
21..... تمارينات

### الدرس الثاني

- 28..... لغات البرمجة ومعالجاتها  
39..... تمارينات

### الدرس الثالث

- 42..... أدوات تطوير البرمجيات  
55..... تمارينات  
60..... المشروع

## 2. النمذجة الأولية ..... 62

### الدرس الأول

- 63..... التحليل  
79..... تمارينات

### الدرس الثاني

- 84..... التفاعل بين الإنسان والحاسب  
91..... تمارينات

### الدرس الثالث

- 95..... إنشاء نموذج أولي  
109..... تمارينات  
112..... المشروع

## 3. تطوير التطبيقات باستخدام

### مخترع التطبيقات ..... 114

#### الدرس الأول

- 115 ..... مقدمة إلى مخترع التطبيقات MIT  
133 ..... تمارينات

#### الدرس الثاني

- 135 ..... إضافة المزيد من العناصر إلى التطبيق  
151 ..... تمارينات

#### الدرس الثالث

- 153 ..... برمجة تطبيق الهاتف المحمول  
180 ..... تمارينات  
182 ..... المشروع

## 4. قابلية الوصول إلى البرمجيات

### والتضمين الرقمي ..... 184

#### الدرس الأول

- 185 ..... اختبار التطبيقات ونشرها  
190 ..... تمارينات

#### الدرس الثاني

- 192 ..... التضمين الرقمي  
200 ..... تمارينات

#### الدرس الثالث

- 203 ..... ميزات قابلية الوصول في التطبيق  
219 ..... تمارينات  
220 ..... المشروع



# 1. هندسة البرمجيات

سيتعرف الطالب في هذه الوحدة على منهجيات تطوير البرمجيات الأكثر شيوعاً، وعلى المقصود بدورة حياة النظام، والمراحل المختلفة لهذه الدورة. وسيتعرف أيضاً على أهمية تحويل لغات البرمجة عالية المستوى إلى تعليمات برمجية قابلة للتنفيذ بلغة الآلة، وعلى البرامج المستخدمة للقيام بذلك.

## أهداف التعلم

- بنهاية هذه الوحدة سيكون الطالب قادراً على أن:
- < يُميز منهجيات تطوير البرمجيات الأكثر شيوعاً.
- < يُعرف المراحل المختلفة لدورة حياة تطوير البرمجيات.
- < يُنشئ دورة حياة تطوير برمجيات لأحد التطبيقات.
- < يصف مرحلة التحليل لدورة حياة تطوير البرمجيات.
- < يُعرف الطرق المختلفة لجمع المتطلبات للأنظمة.
- < يُصنّف لغات البرمجة وخصائصها.
- < يصف أهمية مُترجم ومُفسر لغة البرمجة.
- < يُصنّف أدوات تطوير البرمجيات المختلفة.
- < يُعرف محرر البرمجة ومزاياه وتحديات استخدامه.
- < يُعرف بيئة التطوير المتكاملة ويشرح مزاياها وتحديات استخدامها.
- < يستخدم أدوات تطوير البرمجيات لتطوير حلول برمجية مختلفة.







# الدرس الأول مبادئ هندسة البرمجيات


تُعدُّ هندسة البرمجيات (Software Engineering) أحد فروع علم الحاسب التي تختص بتطوير أنظمة البرمجيات وصيانتها، وتتضمن هندسة البرمجيات تطبيق المبادئ والأسس الهندسية لتصميم البرامج، وتطويرها، واختبارها، وصيانتها. تهدف هندسة البرمجيات إلى إنتاج برمجيات موثوقة وفعالة وذات كفاءة عالية تلبى متطلبات المستخدمين والأهداف التي تم تطويرها لتحقيقها، ويتم تحقيق ذلك من خلال عمليات وأدوات وتقنيات منهجية محدّدة. تتضمن هندسة البرمجيات أيضًا إدارة عملية تطوير البرمجيات بما فيها عملية التخطيط للمشاريع والتقييم، وإدارة المخاطر، وضمان الجودة.

## دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) Software Development Lifecycle

تُصَفُّ دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) كإحدى نظم المعلومات في شتى المجالات، ولا تقتصر أهداف دورة حياة تطوير البرمجيات على تحسين المنتج النهائي (نظام المعلومات)، بل تشمل أيضًا إدارة عمليات الإنتاج والتطوير وتنظيم وترشيد استخدام الموارد خلال هذه العمليات. سيتم في هذا الدرس مناقشة مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات ضمن سياق تطوير أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات (Information and Communication Technology - ICT).

تتكون دورة حياة تطوير البرمجيات من عدة مراحل متسلسلة كما يتضح في الشكل أدناه.

ستستكشف جميع هذه المراحل من خلال مثال تطبيقي برمجي لنظام مصرفي.

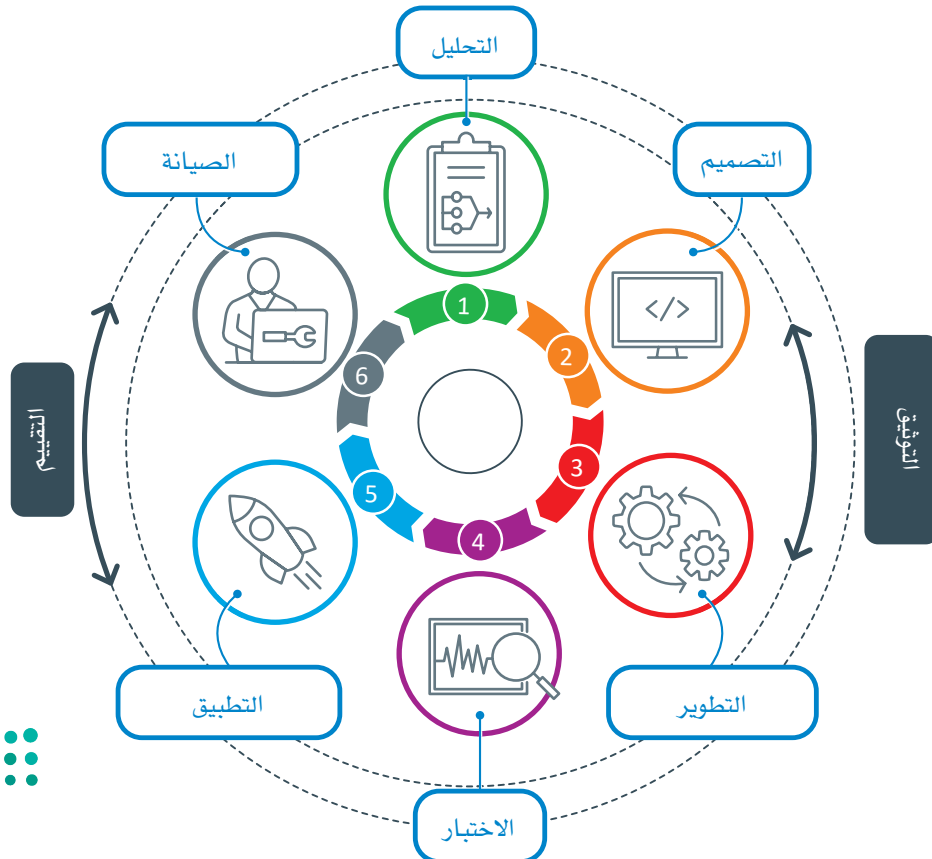

شكل 1.1: دورة حياة تطوير البرمجيات

## التحليل Analysis



تتمثل الخطوة الأولى في دورة حياة تطوير البرمجيات في تحديد المشكلة التي يجب حلها، ثم تحديد متطلبات الحل بأكبر قدر ممكن من الدقة من خلال عمليات جمع المتطلبات. تتضمن عملية جمع المتطلبات تحليل احتياجات وتوقعات أصحاب المصلحة (عملاء أو مستخدمي النظام البرمجي)، وتحديدتها، والتحقق من صحتها، وإدارتها. يتضمن التحليل كذلك فهم مجال المشكلة وتحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للبرنامج، ويتضح الاختلاف بين المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية فيما يلي:

- **المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements):** هي القدرات أو الميزات المحددة التي يجب أن يمتلكها البرنامج لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة. على سبيل المثال، يُعدُّ توفير وظيفة البحث عن المنتجات وإضافتها إلى عربة التسوق وإتمام عملية الدفع بأمان لمستخدمي موقع تسوق إلكتروني وتمكينهم من ذلك، من المتطلبات الوظيفية الشائعة لذلك الموقع.
  - **المتطلبات غير الوظيفية (Non-functional Requirements):** تتمثل في القيود وخصائص الجودة التي يجب أن يفي بها البرنامج ليكون مقبولاً لدى أصحاب المصلحة. ومن الأمثلة المميزة على المتطلبات غير الوظيفية للبرامج: توفير متطلبات الأداء، مثل زمن الاستجابة، والإنتاجية، وتوفير متطلبات الأمان، مثل: خصوصية البيانات، والمصادقة، ومتطلبات قابلية الاستخدام مثل: وجود واجهة سهلة الاستخدام.
- يجب أخذ جميع الموارد بالاعتبار خلال عملية التحليل، بما فيها الموارد البشرية والمادية، والتكلفة والميزانية والوقت المتاح للمشروع، وكل ما يتعلق بالمشروع، ويجب تحديد جميع وظائف النظام الجديد المطلوبة بالتفصيل مع الإشارة إلى القيود والعقبات التي تتعلق بهذا النظام.
- تتضمن عملية التحليل تحديد المستخدمين واحتياجاتهم ومتطلباتهم، وتعدُّ الأدوات التالية الأكثر استخداماً لجمع البيانات المطلوبة:

- الاستبيانات.
- المقابلات.
- الملاحظة.

يسعى أحد المصارف لإنشاء نظام إلكتروني لتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وستشمل مرحلة التحليل في هذا المشروع جمع المعلومات الخاصة بمتطلبات الإدارة والعملاء من أجل تحديد الخدمات المصرفية التي يجب أن يتم توفيرها إلكترونياً عبر الإنترنت، وتصميم واجهات المستخدم المطلوبة، وتحديد متطلبات الأمان والأذونات الرقمية المخصصة لموظفي المصرف والعملاء في النظام.

## التصميم Design



مرحلة التصميم هي المرحلة الثانية من دورة حياة تطوير البرمجيات، حيث يوفر محللو الأنظمة في هذه المرحلة الخبرات والمهارات اللازمة لتخطيط وتصميم حل المشكلة المحددة.

تحدد مرحلة التصميم أنواع البيانات المطلوبة والواجهات المختلفة للنظام، وبشكل أكثر تحديداً، تتضمن مرحلة التصميم ما يلي:

1. تحديد تدفق البيانات والمعلومات في جميع أجزاء النظام الجديد.
2. تحديد البيانات الرئيسية المراد معالجتها، والتي يتم تحديد هياكل البيانات المستخدمة من قبل النظام بناءً عليها.

3. تحديد مكان تخزين البيانات وطريقة تخزينها ومعايير الأمان الخاصة بها.
4. تصميم التقارير وغيرها من مخرجات البيانات والمعلومات.
5. تصميم واجهات المُستخدِم وتحديد وظائف كافة العناصر الموجودة فيها.
6. تصميم واجهات تكاملية لتبادل البيانات مع أنظمة المعلومات والاتصالات الأخرى.
7. تحديد طريقة اختبار النظام، والبيانات المستخدمة للاختبار، وكيفية استخدامها في ضمان الجودة.

خلال عملية تصميم النظام المصرفي الإلكتروني، يجب تحديد مسارات تدفق البيانات بين كل من النظام والمُستخدِمين وقواعد البيانات المختلفة وأنظمة المعلومات المتكاملة الأخرى. تعتمد هذه المسارات جميعها على أنواع البيانات المختلفة التي يجب تخزينها وحمايتها ونقلها. يجب تحديد متطلبات النظام لعملية إدخال البيانات وإخراجها، كما يجب تصميم واجهات مُستخدِم خاصة بالموظفين والعملاء، وذلك بالإضافة إلى واجهات لتبادل البيانات والمعلومات المالية مع المؤسسات الأخرى. وفي الختام يجب تحديد الاختبارات التي يجب إجراؤها لضمان عمل النظام كما هو متوقع.

## التطوير والاختبار Development and Testing



المرحلتان التاليتان في دورة حياة تطوير البرمجيات هما التطوير والاختبار. بعد إجراء عمليتي التحليل والتصميم بشكلٍ مفصّل، يتعين على المبرمجين وأولئك المسؤولين عن اختبار النظام تحويل المتطلبات والمواصفات إلى مقاطع برمجية باستخدام البرامج المناسبة ولغات البرمجة المختلفة. لا يمكن الفصل بين مرحلتي التطوير والاختبار، حيث يجب اختبار النظام بشكل شامل أثناء التطوير وبعده لضمان معالجة جميع المشاكل، وللتأكد بشكل مطلق بأن النظام يلبي متطلبات المُستخدِمين، وتتضمن عناصر النظام التي تتطلب اختباراً مُستقلاً ما يلي:

### 1. اختبار صحة البيانات المدخلة:

قد يتسبب إدخال بيانات غير صحيحة في حدوث مشاكل داخل النظام المصرفي، ولذلك من المهم اختبار صحة البيانات المدخلة. في مثال الخدمات المصرفية الإلكترونية، يتطلب ذلك تطوير قواعد الأمان لاستقبال كلمات المرور من المُستخدِمين، وتحديد عدد المحاولات غير الصحيحة المسموح بها عند إدخال كلمات المرور، وقواعد التحقق من الأرقام المدخلة في النظام كأرقام الهواتف المحمولة وأرقام الهوية الشخصية، وكذلك القواعد التي تحدد الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن سحبها أو تحويلها من خلال النظام.

### 2. اختبار وظائف النظام وقابليته للاستخدام:

يتضمن ذلك اختبار واجهة المُستخدِم وتجربة المُستخدِم، على سبيل المثال في النظام المصرفي الإلكتروني يُمكن تشكيل مجموعة من أصحاب المصلحة لاختبار عمل النظام ووظائفه المختلفة كما هو مطلوب، وذلك من خلال القيام بالعمليات التي يقدمها النظام مثل: التحقق من الأرصدة أو إجراء المعاملات.

### 3. اختبار أخطاء التشغيل:

يتضمن ذلك اختبار الأخطاء المنطقية في البرمجة. فعلى سبيل المثال، من الضروري اختبار ما إذا كانت خطوات الحركة المالية تكتمل بشكل صحيح في النظام المصرفي الإلكتروني، وما إذا كانت الرسائل الموجهة للمستخدم تظهر وفق الخطوات المناسبة، مثل: رسائل الخطأ والتأكيد.

### 4. اختبار الاتصال بالأنظمة الأخرى:

يتم فيه اختبار ارتباط النظام بالأنظمة الأخرى بشكل صحيح. في مثال نظام المصرف الإلكتروني، يتطلب ذلك اختبار مدى تكامل النظام الجديد بشكل جيد مع أنظمة تقنية المعلومات الأخرى في المصرف مثل: قواعد بيانات العملاء، وأنظمة تحويل العملات، وأنظمة الصرف الآلي.

## التنفيذ Implementation



تبدأ مرحلة التنفيذ بعد الحصول على موافقة المستخدم على النظام الجديد الذي تم تطويره واختباره، ويتم في هذه المرحلة تحويل الخطط التي تم وضعها وإقرارها إلى واقع وذلك من خلال وضع المنتج (النظام) في الخدمة، ويتم فيها أيضاً تجهيز النظام للنشر والتثبيت ليكون جاهزاً للعمل وللإستخدام.

يشمل التنفيذ أيضاً تدريب المستخدمين النهائيين، وذلك للتأكد من معرفتهم بكيفية استخدام النظام ووظائفه. قد تستغرق مرحلة التنفيذ وقتاً طويلاً حسب درجة تعقيد النظام ووظائفه، ويتطلب التنفيذ أحياناً نقل البيانات من النظام السابق إلى النظام الجديد، وغالباً ما يُفضّل إدخال النظام الجديد للخدمة بشكل تدريجي.

قد يتطلب تنفيذ نظام مصرفي إلكتروني جديد للبنك وضع مرحلة انتقالية يتم فيها نشر إصدار تجريبي للنظام، حيث يمكن للعملاء خلال هذه المرحلة اختبار النظام الجديد وتقديم ملاحظات حول تجربة استخدامه قبل إنتاج الإصدار النهائي من النظام.



شكل 1.2: تصميم وتنفيذ منتج برمجي

## الصيانة Maintenance



تُعدُّ الصيانة ضرورية لمعالجة أي أخطاء خلال عمل النظام، وكذلك لضبط النظام حسب التغيرات في بيئات عمله المختلفة، ويجب أن يفي النظام بالاحتياجات الحالية، وأن يقدم كذلك تحسينات وميزات وظيفية مضافة أخرى للتعامل مع الاحتياجات المستقبلية. يتم تقييم النظام بشكل مستمر لضمان حدائته من خلال ملاحظات المستخدمين وتقييم فريق تقنية المعلومات، ومن الطبيعي أن يحتاج العمل بالنظام الجديد إلى إدخال بعض الإصلاحات أو التعديلات الصغيرة، ومن المهم إدراك أن الاحتياجات والمتطلبات تتغير بانتظام، ولذلك يتعين على فريق تقنية المعلومات المحافظة على عمل النظام بشكل مستمر كما هو متوقع.

عند تنفيذ النظام المصرفي الإلكتروني، ستكون الحاجة إلى الصيانة المستمرة للنظام قائمة لضمان استمرار عمل النظام وأمنه وحدائته.

تتطلب الأنظمة توافر تحديثات البرامج والأجهزة الرئيسة والثانوية للحماية من التهديدات الأمنية الجديدة، وإصلاح الأخطاء غير المتوقعة، وتنفيذ وظائف جديدة، ويمكن لبعض عمليات صيانة النظام أن تتم تلقائياً، مثل تحديثات الأمان التلقائية، ولكن كثيراً من مهام الصيانة الأخرى كتحديثات الأجهزة ستتطلب وجود المهندسين لتنفيذها.

## التوثيق Documentation



تتضمن عملية التوثيق وصف جميع تفاصيل تحليل النظام وتصميمه وتطويره واختباره وتنفيذه وصيانته، ويتم استخدام تلك التفاصيل لإنشاء قاعدة معرفية لكيفية عمل النظام، وتتم الإشارة إلى توثيق النظام عند الحاجة إلى أي تغيير أو إصلاح أو تعديل. يجب أن يتم تحديث التوثيق ذاته من حين إلى آخر، ويُعدُّ التوثيق مهماً في تطوير البرمجيات، حيث يساهم في تعزيز التواصل والشفافية، ويتيح القيام بالصيانة بشكل فعال، ويزيد من كفاءة النظام وسهولة التدريب وتحديث النظام، كما يساعد التوثيق على ضمان تطوير نظام البرنامج باستمرار وبفعالية بما يلبي احتياجات المستخدمين المستهدفين بصورة دائمة.

## التقييم Evaluation

يجب تقييم كل مرحلة من مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات، وقد يتضمن ذلك اتخاذ بعض القرارات الصعبة، حيث أن وجود مشكلة في التصميم قد يؤدي إلى مشاكل أكبر لاحقاً أثناء التطوير أو عند تنفيذ النظام واستخدامه.

من المجالات التي تحتاج إلى تقييم مستمر:

- كفاءة النظام.
- سهولة الاستخدام والتعلم.
- ملاءمة النظام للمهام المطلوبة.


يمكن إجراء التقييم من قبل الجهات التالية للتأكد

من أن النظام يفي بالمتطلبات:

- فريق تقنية المعلومات.
- المستخدمون.
- الإدارة.

## دورة حياة تطوير البرمجيات لتطبيق هاتف ذكي SDLC for a Smartphone Application

لنفترض أنك تريد إنشاء تطبيق للهاتف الذكي يوفر معلومات حول المناطق السياحية المختلفة في المملكة العربية السعودية. يهدف هذا التطبيق بشكل خاص إلى مساعدة كبار السن الذين يعانون من مشاكل في الرؤية أو ارتجاج اليدين (الشلل الرعاش / مرض باركنسون) في الحصول على معلومات حول المواقع السياحية التي يمكن زيارتها في المملكة العربية السعودية، وسيسمح التطبيق للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الرؤية بتعديل حجم خط النص بما يناسبهم ليتمكنوا من قراءة المعلومات بسهولة، وسيسمح لمن يعانون من مرض الشلل الرعاش بضبط حجم الأزرار لمنعهم من الضغط على زر بشكل غير صحيح أو عن طريق الخطأ، وأخيراً سيتمكن المستخدمون من تغيير الألوان في التطبيق إلى الأبيض والأسود لتسهيل القراءة وتقليل إجهاد العين.

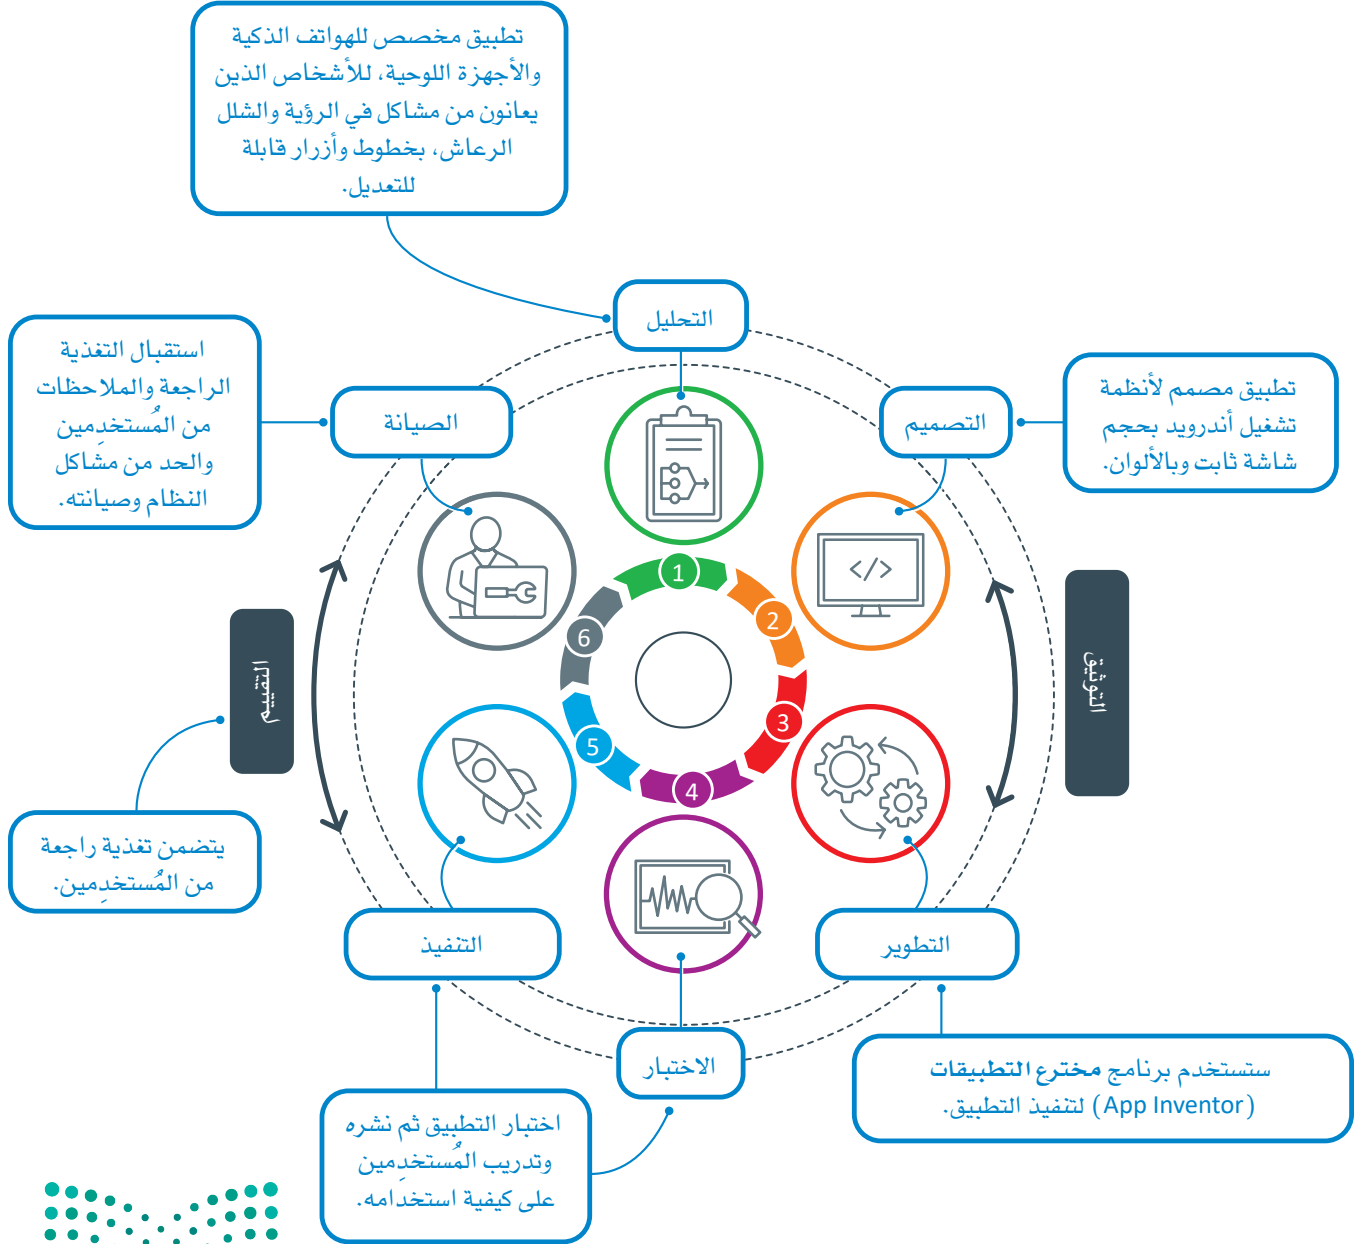

شكل 1.3: ملخص دورة حياة تطوير البرمجيات لتطبيق الهاتف الذكي

كما تعلمت سابقاً في هذا الدرس، ستتضمن دورة حياة تطوير البرمجيات لهذا التطبيق المراحل التالية: التحليل والتصميم والتطوير والاختبار والتنفيذ والصيانة والتوثيق والتقييم المستمر.

### التحليل:

يتم في مرحلة التحليل تحديد المشكلة التي تحتاج إلى حل، وهكذا فإن التطبيق سيُصمم لما يلي:

- للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
  - للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الرؤية.
  - للأشخاص الذين يعانون من ارتجاج اليدين بسبب مرض الشلل الرعاش.
- بناءً على هذه المتطلبات، يجب أن يتميز التطبيق بإمكانية تغيير حجم الخط وتعديل الأزرار، ويجب أن تكون الأزرار كبيرة جداً بحيث يسهل الضغط عليها، حتى يمكن استخدامها من قِبَل الأشخاص الذين يعانون من ارتجاج اليدين.

### التصميم:

تشمل مرحلة التصميم تحديد جميع التفاصيل الفنية للتطبيق، وبشكل أكثر تحديداً، تشمل المتطلبات الفنية ما يلي:

- يجب أن يكون التطبيق مصمماً لنظام تشغيل أندرويد.
- يجب أن يكون حجم الشاشة ثابتاً.
- يجب ألا يحتوي على ألوان كثيرة لتجنب إرباك المُستخدمين.

### التطوير والاختبار والتنفيذ:

يقوم مهندسو البرمجيات والمختبرين في مرحلتي التطوير والاختبار بالتنفيذ العملي للمتطلبات والمواصفات الموضحة في الخطوات السابقة. سيتم استخدام برنامج مخترع التطبيقات (App Inventor) في هذه المرحلة لتطوير التطبيق المطلوب، وسيحتاج التطبيق بعد ذلك إلى اختبار شامل قبل نشره في متجر التطبيقات مثل قوقل بلاي (Google Play). قد يكون من الأفضل البدء بإصدار تجريبي من التطبيق يُتاح لعدد محدود من المُستخدمين، من أجل إجراء اختبار إضافي للتطبيق قبل إصداره النهائي.

### الصيانة:

تشمل مرحلة الصيانة جمع التغذية الراجعة من المُستخدمين، وذلك من أجل استخدامها لتحسين التطبيق، ويتم الاستعانة بملاحظات المُستخدمين لتقييم التطبيق بشكل مستمر لتحسينه ولضمان استمراريته في العمل، ويمكن عمل بعض التصحيحات أو التعديلات الصغيرة حسب الحاجة.

### التوثيق والتقييم:

يعرّف التوثيق الخاص بتطبيق الهاتف الذكي على أنه مجموعة من الملاحظات والمواد المكتوبة التي توفر معلومات شاملة حول التطبيق، بما في ذلك تصميمه وتطويره وصيانته، وتساعد عملية التوثيق المطورين وأصحاب العمل والمُستخدمين في فهم الغرض من التطبيق ووظائفه وعمله. أما فيما يتعلق بالتقييم، فيمكن جمع المعلومات من تصنيفات متجر قوقل بلاي ومراجعات التطبيق. يجب القيام بالخطوات التالية لتوثيق التطبيق:

- كتابة مُستند واضح يوضح تصميم النظام.
- إضافة التعليقات التوضيحية داخل أقسام التعليمات البرمجية أثناء عملية التطوير.
- توثيق عمليات اختبار النظام بشكلٍ دقيق.
- إعداد دليل المُستخدم.



## فرص العمل في هندسة البرمجيات Software Engineering Job Opportunities

تقدم هندسة البرمجيات فرص عمل متنوعة في مختلف المجالات والصناعات. فيما يلي بعض فرص العمل الأكثر شيوعاً في هندسة البرمجيات:


- مطور ويب: يختص بتطوير مواقع وتطبيقات الويب.
- مطور تطبيقات الأجهزة المحمولة: يختص بتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة لمنصات آي أو إس (iOS) أو أندرويد (Android).
- مهندس عمليات التطوير: يختص بأتمتة عملية توزيع وتشغيل الأنظمة البرمجية.
- مهندس التخزين السحابي: يختص بإنشاء وصيانة أنظمة البرمجيات السحابية.
- مسؤول قاعدة البيانات: يختص بإدارة قواعد البيانات وصيانتها.
- مهندس ضمان الجودة: يختص باختبار الأنظمة البرمجية للتأكد من تلبيةها لمعايير الجودة.
- مسؤول النظام: يختص بصيانة وإدارة أنظمة وشبكات الحاسب.

## منهجيات تطوير البرمجيات Software Development Methodologies


تختلف عملية تطوير نظم المعلومات الضخمة بشكل جوهري عن عملية تطوير البرامج الصغيرة والتطبيقات، حيث يتطلب تطوير البرمجيات الضخمة كأنظمة المؤسسات الحكومية والشركات التجارية جهداً كبيراً وقد يستغرق شهوراً أو سنوات، وقد يُشكّل فهم متطلبات العملاء وطبيعة وظائف تلك الأنظمة أو البرامج تحدياً لفريق التطوير. تهدف هندسة البرمجيات إلى تطوير الأساليب والبروتوكولات وطرق سير العمل والمراقبة للتغلب على هذه التحديات، وتوجد العديد من منهجيات تطوير البرمجيات، ويستخدم كل منها لأغراض مختلفة، ومن أكثر المنهجيات شيوعاً ما يلي:

### منهجية الشلال The Waterfall Methodology

تُعدُّ هذه المنهجية من أقدم طرق تطوير البرمجيات، وقد سُميت بذلك لأن مراحل تطورها تتسلسل من مرحلة إلى أخرى بشكلٍ أحادي الاتجاه، وعند اكتمال مرحلة معينة من التطوير، يتم الانتقال إلى المرحلة التالية بدون العودة إلى المراحل السابقة، وتمثل مُخرجات كل مرحلة مُدخلات للمرحلة التالية.

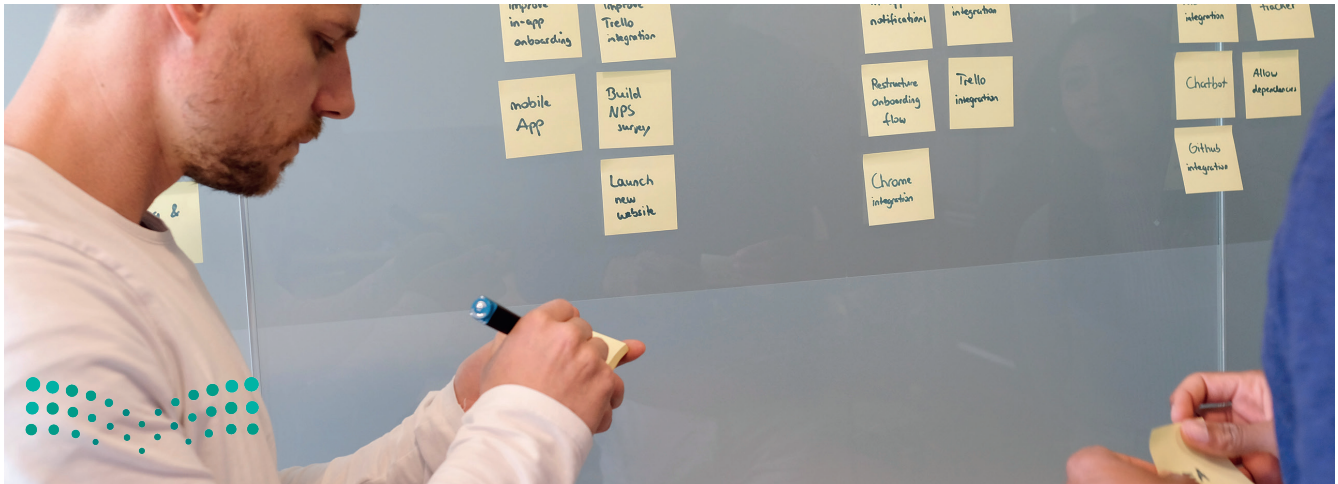



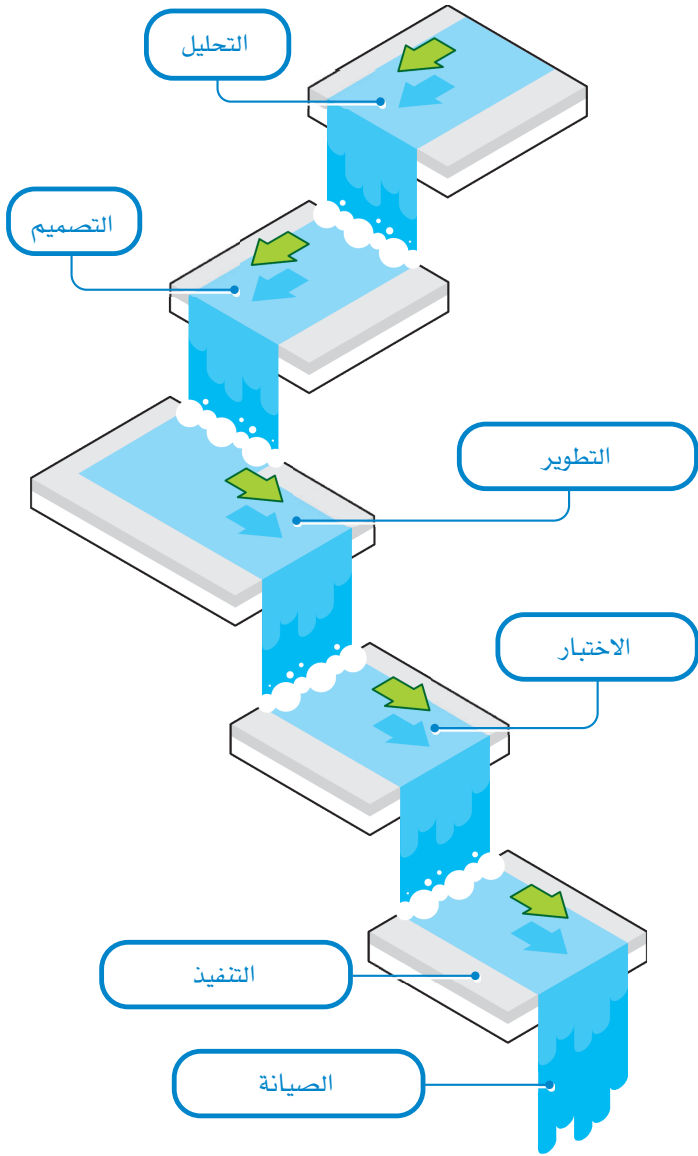

شكل 1.5: مراحل منهجية الشلال

تمر منهجية الشلال بكافة مراحل تطوير النظام بصورة متسلسلة، فكل مرحلة تعتمد على مخرجات المراحل التي تسبقها كما يلي:

### 1. مرحلة التحليل Analysis stage

يتم في هذه المرحلة جمع المتطلبات بالطرق التي تم شرحها سابقاً، ويتم توثيقها بدقة وبالتفصيل عند الانتهاء من العمل. يتم التحقق من هذه المتطلبات والموافقة عليها من قبل العميل قبل البدء بمرحلة التصميم، ويمكن أن تتسبب التغييرات التي يتم إجراؤها على المتطلبات لاحقاً في العملية إلى تأخير كبير أو مشاكل خطيرة في النظام.

### 2. مرحلة التصميم Design stage

تتم ترجمة المتطلبات الموثقة من المرحلة السابقة في تصميم يوضح مخطط النظام ويحدد احتياجاته من الموارد، ويعكس تصميم النظام كيفية تنفيذ المتطلبات من ناحية فنية، والتسلسل المنطقي للعمليات التي تتم به.

### 3. مرحلة التطوير Development stage

يتم في هذه المرحلة إنشاء النظام وكتابة البرامج بناءً على مخرجات التصميم.

### 4. مرحلة الاختبار Testing stage

يتم اختبار النظام في هذه المرحلة من استيفاء النظام للمتطلبات الموثقة في المراحل السابقة، ويقومون بالتحقق فيما إذا كانت هناك أية أخطاء يجب إصلاحها، ويطلع العميل على المنتج الحقيقي لأول مرة في هذه المرحلة.

### 5. مرحلة التنفيذ Implementation stage

يتم في هذه المرحلة تنفيذ النظام وتسليمه للعميل، ويتم تدريب المستخدمين أو تأهيلهم، كما يتم وضع وتشغيل آليات مراقبة أداء النظام للتأكد من عدم وجود أخطاء أثناء التنفيذ.

### 6. مرحلة الصيانة Maintenance stage

تتضمن هذه المرحلة إصلاح الأخطاء التي تظهر أثناء الاستخدام اليومي للنظام، بالإضافة إلى إجراء بعض التطويرات والتحسينات على النظام.



### مزايا منهجية الشلال في التطوير:

- تُعدُّ المراحل في هذه المنهجية واضحة ومُحددة، ولا تتداخل مع بعضها.
- يُعدُّ تخطيط المشروع وإدارته ومتابعته أمراً سهلاً وذلك بسبب وضوح المراحل.
- تُناسب هذه المنهجية المشاريع الصغيرة ذات المتطلبات الواضحة والثابتة.

### تحديات منهجية الشلال:


- في هذه المنهجية يصعب تعديل مرحلة ما بالعودة إلى سابقتها؛ وذلك لاعتماد كل مرحلة على المرحلة السابقة، ويؤثر الرجوع وإجراء التغييرات في المراحل السابقة على المراحل التالية بشكل كبير، ويزيد من تكلفة التطوير.
- غير مناسبة للأنظمة والبرامج الكبيرة والمعقدة.
- غير مناسبة للبرامج والأنظمة التي قد تخضع متطلباتها للتغيير خلال مراحل المشروع.
- لا يمكن البدء بمرحلة جديدة في هذه المنهجية قبل إتمام المرحلة السابقة، ويؤدي هذا الأمر إلى تأخير اكتشاف أي خلل في فهم متطلبات العميل، والذي قد يظهر في مرحلة متأخرة، مما يجعل التعديل بعد ذلك عملية صعبة ومكلفة، بل ويفاقم من احتمال فشل المشروع.

### منهجية التطوير السريع للتطبيقات

#### Rapid Application Development Methodology (RAD)

على عكس منهجية الشلال التي تتم فيها عملية التطوير من خلال مراحل مُستقلة، تعتمد منهجية التطوير السريع للتطبيقات على التطوير من خلال دورات تكرارية، وتوضح السمة الرئيسية لهذه المنهجية في تطوير نماذج أولية للنظام من أجل الحصول على التغذية الراجعة والاقتراحات من العميل في المراحل الأولى من التطوير.

يساعد هذا في تجنب سوء فهم المتطلبات، وبالتالي تجنب التكلفة الكبيرة التي تتطوي عليها الحاجة لتعديل النظام بعد اكتمال التطوير، ومن المهم الإشارة إلى أن النماذج الأولية التي يتم تطويرها تُعدّل لتصبح جزءاً من المنتج النهائي.

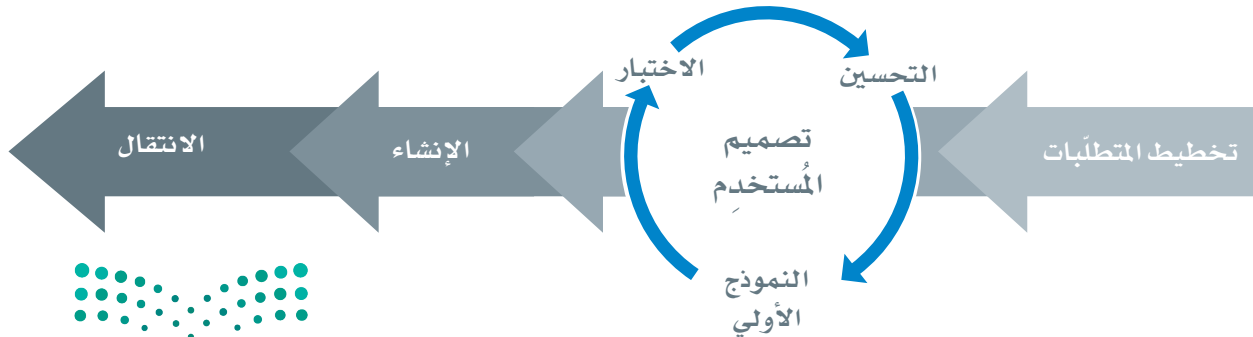

شكل 1.6: مراحل منهجية التطوير السريع للتطبيقات (RAD)

تتضمن هذه المنهجية المراحل التالية:

### 1. تخطيط المتطلبات Requirements Planning

إن مرحلة تخطيط المتطلبات في منهجية التطوير السريع للتطبيقات (RAD) هي مرحلة في عملية تطوير البرمجيات يتم فيها تحديد نطاق المشروع وأهدافه، وتُركّز مرحلة تخطيط المتطلبات على التأكد من أن متطلبات المشروع والبرنامج واضحة ومُحدّدة بشكل جيّد، وبأن المخطط الزمني والموارد اللازمة لإكمال المشروع قد تمّ تحديدهما.

### 2. تصميم المُستخدم User Design

مرحلة تصميم المُستخدم في التطوير السريع للتطبيقات هي مرحلة في عملية تطوير البرمجيات يتم فيها إنشاء متطلبات البرامج وتصميمها من خلال التعاون الوثيق مع المُستخدمين النهائيين، وتُركّز مرحلة تصميم المُستخدم على التيقن من أن تطبيق البرنامج يلبي احتياجات وتوقعات المُستخدمين المستهدفين.

### 3. الإنشاء Construction

مرحلة الإنشاء في التطوير السريع للتطبيقات هي مرحلة في عملية تطوير البرمجيات يتم فيها تطوير وإنشاء البرنامج، وتتضمن هذه المرحلة كتابة التعليمات البرمجية، ودمج المكونات المختلفة لتطبيق البرنامج، واختباره للتأكد من أنه يفي بالمتطلبات اللازمة ومعايير الجودة.

تتضمن هذه المرحلة أيضاً إصلاح أي أخطاء أو مشاكل تم اكتشافها أثناء الاختبار، وتركز مرحلة الإنشاء على تقديم تطبيق برمجي فعّال يفي بالمتطلبات المحددة بكفاءة في المراحل المبكرة من عملية تطوير التطبيقات السريعة.

### 4. الانتقال Cutover

مرحلة الانتقال في التطوير السريع للتطبيقات هي المرحلة الأخيرة من عملية تطوير البرمجيات، ويتم فيها نقل تطبيق البرنامج الجديد إلى بيئة التشغيل الواقعية، وتتضمن مرحلة الانتقال سلسلة من الأنشطة التي يجب القيام بها من أجل نقل التطبيق البرمجي الجديد إلى مرحلة التشغيل بنجاح، ولتدريب المُستخدمين على كيفية استخدامه.

### مزايا منهجية التطوير السريع للتطبيقات:

- يتلقى المطورون التغذية الراجعة المستمرة من المُستخدمين النهائيين منذ بداية المشروع، مما يقلل من احتمالات الفشل وتكلفة التعديل.
- يشارك المُستخدمون في التغذية الراجعة مما يساهم في إنتاج برمجيات أكثر كفاءة وأقل أخطاءً.
- يساهم استخدام الدورات التكرارية والنماذج الأولية في تقليل الوقت اللازم لتطوير النظام.

### تحديات منهجية التطوير السريع للتطبيقات:

- تُعدُّ دورة التطوير أكثر تعقيداً ويجب إدارتها بعناية.
- قد يؤدي تفاعل أصحاب المصلحة في تقديم الملاحظات بشكل غير كافٍ إلى توفير مُنتج لا يلبي المتطلبات المرجوة.
- يتطلب اتباع هذه المنهجية وجود فريق عملٍ من المُبرمجين والمُصمِّمين ذوي تأهيل عالٍ وقادرة على إنجاز المهام المنوطة بهم بشكلٍ فعّال.



## منهجية التطوير الرشيق Agile Methodology

تستخدم منهجية التطوير الرشيق طريقة تسليم المشروع على شكل إصدارات متتالية تُسمى فترة التطوير الزمنية القصيرة (Sprint). يضيف كل إصدار ميزات جديدة إلى الإصدار السابق، ويمر كل إصدار بجميع مراحل تطوير النظام من التخطيط إلى الاختبار والموافقة من قبل المُستخدم. تتميز منهجية التطوير الرشيق عن منهجية التطوير السريع للتطبيقات في أنها تُقدم مُنتجاً فعلياً للمُستخدم في كل مرحلة. يمكن في هذه المنهجية العمل على المنتج وتعديله أو إضافة وظائف جديدة عند الحاجة، وذلك على العكس من منهجية التطوير السريع للتطبيقات، والتي يتم بها تقديم نموذج أولي غير مكتمل للمُستخدم من أجل تقديم التغذية الراجعة فقط، ولا يتم إصدار المنتج النهائي الذي تم تطويره إلا بعد تحديد جميع المتطلبات بشكل كامل.

### فترة التطوير الزمنية القصيرة (Sprint) :

فترة التطوير الزمنية القصيرة هي تكرر مُحدد زمنياً للعمل في تطوير البرمجيات الرشيق، ويستمر عادةً من أسبوع إلى أربعة أسابيع، والغرض منها هو بناء المزيد من الخصائص في البرنامج وتوفيرها، مع التركيز على تحقيق الأهداف والغايات المحددة في البداية.



شكل 1.7: مراحل منهجية التطوير الرشيق

### مزايا منهجية التطوير الرشيق :

- يمكن من خلالها إنجاز الإصدار الأول للمنتج بوقت قصير.
- يتم تحديد مخاطر المشروع بسهولة من خلال التغذية الراجعة من المُستخدمين.
- تمنح مشاركة أصحاب المصلحة في تطوير النظام المزيد من الثقة في البرنامج أو النظام الجاري تطويره.

### تحديات منهجية التطوير الرشيق :

- تُركّز هذه المنهجية بشكل كبير على عملية التطوير وبدرجة أقل على التوثيق، ولذلك فإنه من الصعب دمج أعضاء جدد في فريق المشروع بعد البدء به.
- تؤثر استجابة وأداء المُستخدمين على سرعة الإنتاج وجودة المنتج.
- يمكن أن يؤدي التغيير المتكرر في متطلبات المشروع إلى تعطيل المشروع بأكمله، خاصة عند قيام المُستخدمين بتغيير رأيهم بشكل متكرر.



# تمريبات

1 اختر المنهجية المناسبة التي تتوافق مع كل من العبارات التالية:

يتم تطوير المنتج على شكل إصدارات متتالية.



لا يمكن الانتقال للمرحلة التالية إلا بعد الانتهاء من المرحلة السابقة.



تعتمد على طريقة تصميم النماذج الأولية وتحسينها.



غير مناسبة للأنظمة الكبيرة والمعقدة.



تستخدم دورات متكررة لتقليل وقت الإنتاج.



أسرع طريقة للحصول على معاينة للمنتج الحقيقي.



1

منهجية الشلال

2

منهجية التطوير السريع للتطبيقات

3

منهجية التطوير الرشيق



2 قارن بين مرحلتي التصميم والتنفيذ في المنهجيات الثلاث الموضحة في الدرس.

منهجية التطوير الرشيق	منهجية التطوير السريع للتطبيقات	منهجية الشلال	
			مرحلة التصميم
			مرحلة التنفيذ

3 وضح دور المستخدم في المنهجيات الثلاث، مع الإشارة إلى المرحلة التي يظهر فيها هذا الدور بشكل واضح.

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---




---



خاطئة	صحيحة	حدّد الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة فيما يأتي:
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1. تشير عملية تطوير البرمجيات إلى التخطيط.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2. منهجية تطوير البرمجيات هي إطار يُستخدم في العديد من الإجراءات.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3. يتضمن تطوير البرمجيات إنشاء نظام المعلومات واختباره وتطويره.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	4. يتم التحكم في عملية تطوير نظام المعلومات من خلال منهجية تطوير البرمجيات المستخدمة.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	5. تقسم عملية تطوير البرمجيات ككل إلى مراحل متميزة، وتسمى أيضًا بدورة حياة تطوير البرمجيات.

#### 5 املأ الفراغات بمراحل دورة تطوير البرمجيات في المخطط أدناه.

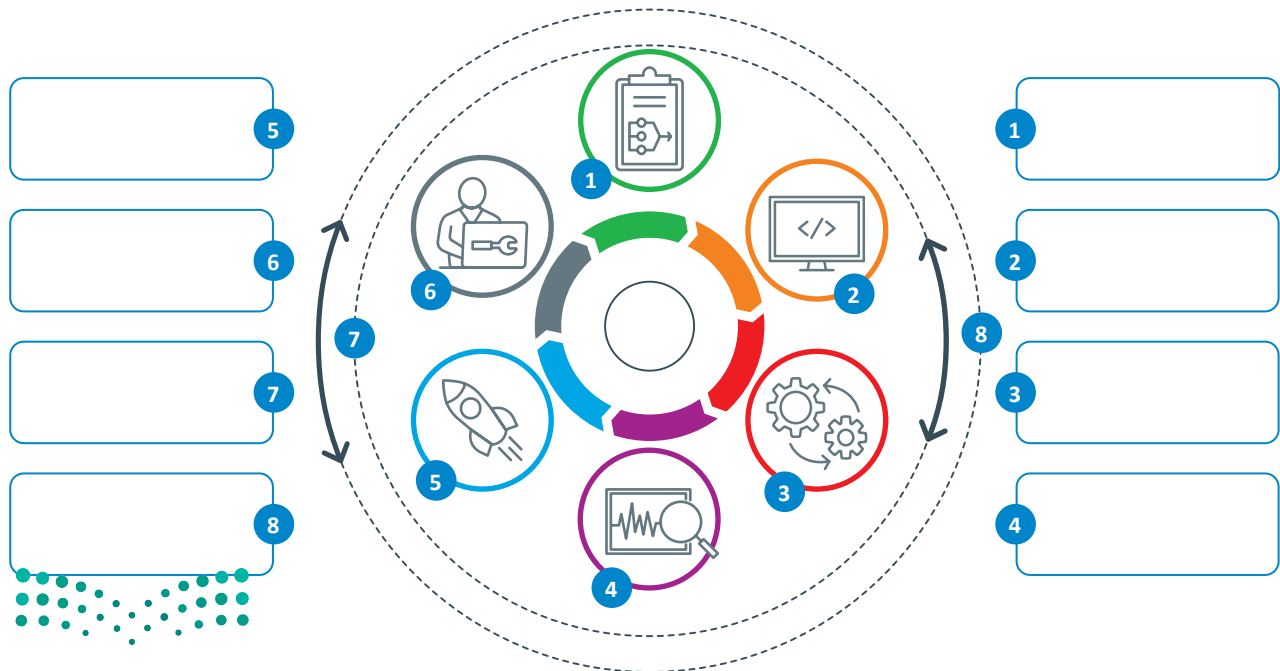

6 تأمل الشكل التالي ثم أجب عن الأسئلة التالية.



1. ما منهجية تطوير البرمجيات التي يمثلها الشكل؟

---

---

---

2. ما المقصود بمصطلح فترة التطوير الزمنية القصيرة؟

---

---

---

3. ما أهم ميزتين لهذه المنهجية؟

---

---

---

4. ما التحديات الرئيسة أمام هذه المنهجية؟

---

---

---





7 طابق كل مرحلة من مراحل تطوير النظام أدناه مع العمليات المناسبة في كل جُملَة من الجُمل التالية:

- |                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <input type="radio"/> | يتم تحويل النظرية (الخطط) إلى ممارسة (عمل).  | 1 التحليل           |
| <input type="radio"/> | يتم إزالة أخطاء النظام أثناء العمل.  | 2 التصميم           |
| <input type="radio"/> | يتم تحويل المتطلبات والمواصفات إلى تعليمات برمجية فعّالة.                          | 3 التطوير والاختبار |
| <input type="radio"/> | يتم هنا تعريف جميع تفاصيل النظام الجديد.   | 4 التنفيذ           |
| <input type="radio"/> | يعتمد على مقدار المعرفة التي يجب على الشخص المعني معرفتها لفهم كيفية عمل النظام.   | 5 الصيانة           |
| <input type="radio"/> | يتم تحديد المشكلة التي يجب حلها.   | 6 التوثيق           |
| <input type="radio"/> | لا يقتصر تنفيذه على فريق تقنية المعلومات ولكن يعتمد أيضًا على المستخدمين والإدارة. | 7 التقييم           |

8 أنشئ مخططاً توضيحياً لطريقة عمل كل من منهجيات تطوير البرمجيات الثلاث.

منهجية الشلال

منهجية التطوير السريع للتطبيقات

منهجية التطوير الرشيق



## اختر الإجابة الصحيحة:

●	التحليل.	1. المرحلة التي تُستخدم فيها أدوات جمع البيانات هي:
●	التصميم.	
●	التنفيذ.	
●	الصيانة.	2. المرحلة التي تُستخدم فيها لغة برمجة أو برنامج حاسوبي لإعداد النظام هي:
●	التصميم.	
●	التقييم.	
●	التطوير.	
●	التوثيق.	3. المرحلة التي يتم فيها إعداد دليل المُستخدم الخاص بالنظام هي:
●	التحليل.	
●	التوثيق.	
●	التقييم.	4. في مرحلة تقييم تطبيق الهاتف الذكي:
●	الاختبار.	
●	يتم إنشاء التطبيق باستخدام برنامج مخترع التطبيقات.	
●	يتم تحديد احتياجات المُستخدم.	
●	يتم تلقي المراجعة من المُستخدمين.	يتم تصميم التطبيق للعمل على منصة أندرويد.
●	يتم تصميم التطبيق للعمل على منصة أندرويد.	




## الدرس الثاني لغات البرمجة ومعالجاتها

### تاريخ مختصر لتطور لغات البرمجة

#### A Brief History of the Development Programming Languages

شهد العالم تغييراً كبيراً منذ أن تم بناء أول جهاز حاسب وحتى يومنا هذا، وتطورت مكونات وتقنيات الحاسب بشكل كبير، كما تطورت قدرات المعالجة الحاسوبية المتقدمة. ورغم هذا التقدم، ما زالت الكثير من مفاهيم تشغيل الحاسب التي صاغها فون نيومان (Von Neumann) في عام 1945 سارية حتى يومنا هذا.

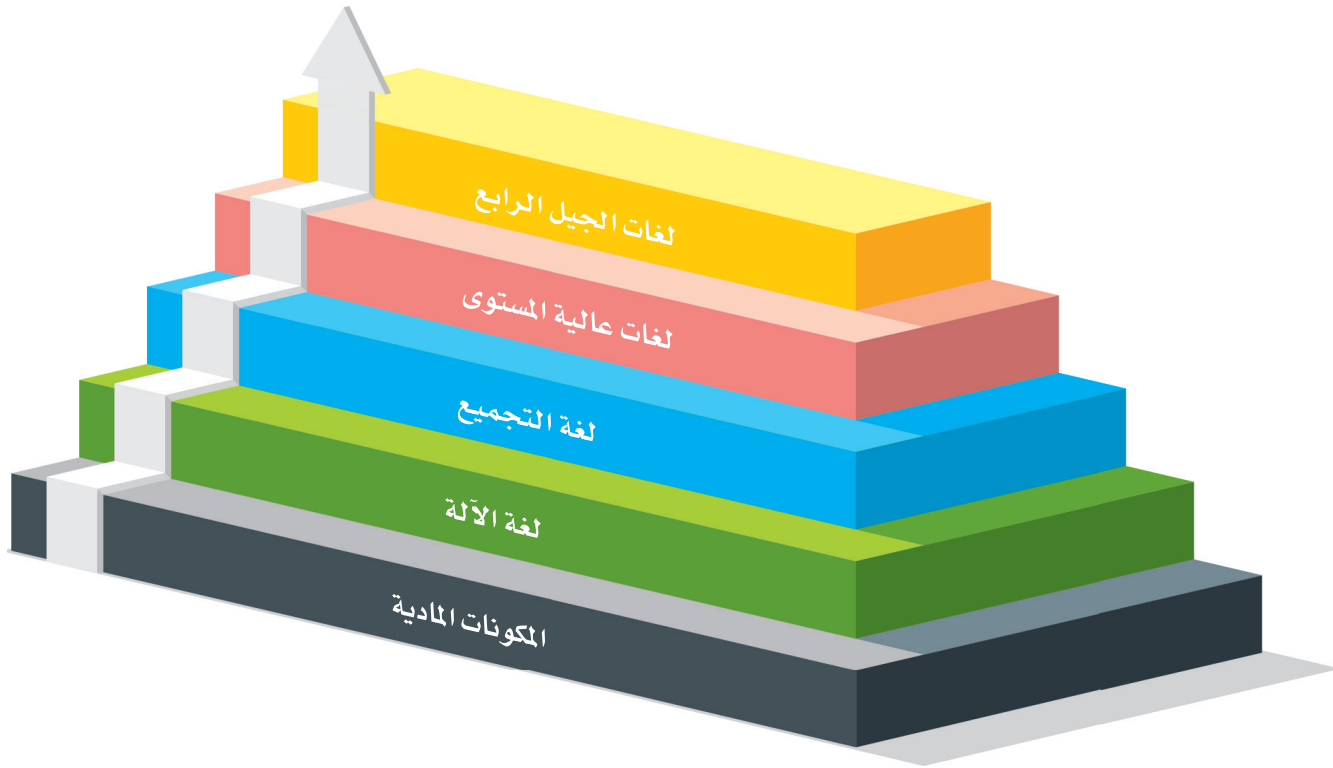

شكل 1.8: تطور لغات البرمجة

تم اختراع لغات البرمجة لغرض التواصل  
بين الإنسان والآلة.



## لغة الآلة Machine Language

يجب إعطاء الحاسب الأوامر على شكل سلسلة أرقام ثنائية تتكون من الرقمين 0 و 1، ويُطلق على اللغة التي تقدم بها هذه الأوامر اسم لغة الآلة (Machine Language)، ولا يستطيع الإنسان فهم هذه اللغة، ولا يمكن للمبرمج كتابة البرامج وتنفيذها بشكل مباشر باستخدام هذه اللغة، حيث يتطلب الأمر معرفة عميقة بمكونات الحاسب، خاصة أن لغة الآلة تختلف باختلاف بنية وحدة المعالجة المركزية (Central Processing Unit – CPU) في الحاسب.

يتكون البرنامج بلغة الآلة من سلسلة من التعليمات الصادرة للمعالج لتنفيذ العمليات الأساسية على شكل الوحدات الثنائية (binary bits).

## لغة التجميع Assembly Language

- لغة التجميع هي لغة برمجة تقع من حيث سهولتها بين لغة الآلة ولغات البرمجة عالية المستوى، ويطلق عليها أيضاً اسم لغة البرمجة الرمزية.
- تتشابه لغة التجميع مع لغة الآلة، ولكنها تُعدُّ أكثر سهولة في البرمجة حيث تتيح للمبرمج استبدال الرقمين (0، 1) بالرموز.

يتم تحويل أوامر لغة التجميع التي يمكن فهمها من قبل الإنسان إلى سلسلة من الأعداد التي تتكون من الرقمين 0 و 1 لكي يفهمها الحاسب وينفذها.

في لغة التجميع على سبيل المثال، يتم استخدام كلمة ADD متبوعة برقمين للقيام بعملية الجمع. تُعدُّ هذه الأوامر سهلة للفهم والحفظ، ولكن يجب ترجمتها إلى سلسلة من الأرقام الثنائية (0 و 1) داخل الحاسب لتنفيذ العملية المطلوبة، وتتم عملية الترجمة هذه بواسطة برنامج يُسمى المُجمِّع (Assembler). تتكون أوامر لغة التجميع من مقاطع رمزية تتوافق مع أوامر لغة الآلة.

## تحديات استخدام لغة التجميع Challenges of Assembly Language

- رغم كونها لغة منخفضة المستوى، إلا أنَّ استخدامها يُمْكِن من برمجة العمليات البسيطة ذات التسلسلات الثنائية بسهولة.
- تختلف لغة التجميع المُستخدمة حسب بنية كل حاسب.
- تقتصر أوامر تنفيذ الوظائف في لغة التجميع على العمليات البسيطة كالجمع والضرب والمقارنات، وتفتقر للأوامر التي يمكن أن تدعم تنفيذ وظائف أكثر تعقيداً، مما يُجبر المبرمج على كتابة برامج طويلة ومعقدة يصعب فهمها وتصحيحها.
- لا يمكن نقل برنامج من جهاز حاسب إلى آخر له بنية مُختلفة.



يوضّح الجدول التالي برنامجًا للجمع تمت كتابته بلغة برمجة عالية المستوى وما يكافئه في لغة التجميع ولغة الآلة، وذلك لجهاز حاسب مزود بوحدة معالجة مركزية 6502 ذات 8 بت. يُمكن استخدام برامج اللغة عالية المستوى على معظم أجهزة الحاسب، بينما تعمل لغة التجميع ولغة الآلة فقط على جهاز حاسب بنفس عمارة وحدة المعالجة المركزية.


### جدول 1.1: حساب عملية جمع

لغة الآلة	لغة التجميع	لغة عالية المستوى
10101001 00000000	LDA #0	sum = 0
10000101 00000000	STA sum	
10100101 00000000	LDA sum	
00011000 00000000	CLC	
01101001 00000101	ADC #5	sum = sum + 5
10000101 00000000	STA sum	
10100101 00000000	LDA sum	
00100000 11100001	JSR print	print (sum)

### لغات البرمجة عالية المستوى High-Level Programming Languages

أدت أوجه القصور في لغة الآلة ولغة التجميع إلى تضاعف الجهود لتحقيق تواصل أفضل بين الإنسان والآلة، مما أدى إلى ظهور أول لغة برمجة عالية المستوى في الخمسينيات من القرن الماضي.

تستخدم لغات البرمجة عالية المستوى أوامر برمجية تشبه لغة الإنسان، ثم يتم ترجمتها إلى لغة الآلة بواسطة الحاسب نفسه باستخدام برامج خاصة تُسمى مُترجمات اللغة. تستخدم المُترجمات (Compilers) والمُفسّرات (Interpreters) مع أنواع مختلفة من لغات البرمجة.

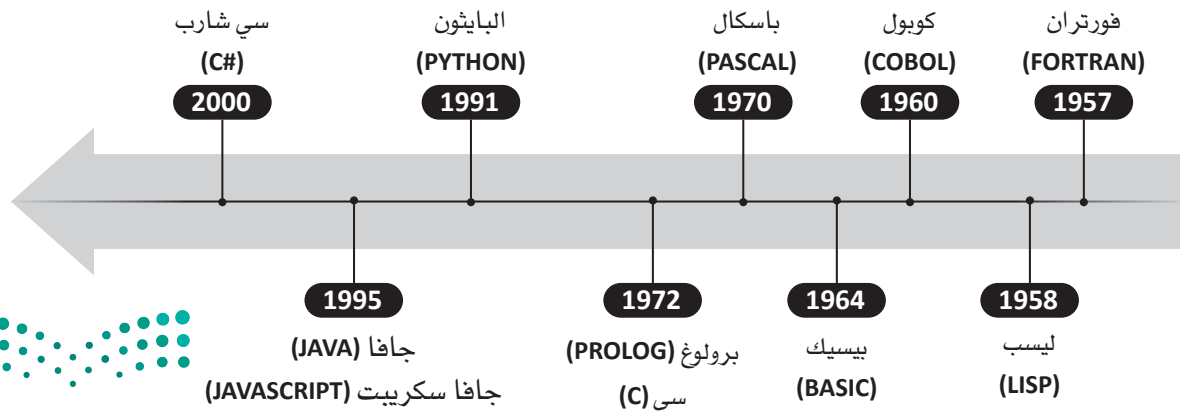

شكل 1.9: تطوّر لغات البرمجة

## تطور لغات البرمجة عالية المستوى The Evolution of High-Level Programming Languages

يحدد المطور لغة البرمجة المناسبة لتطوير التطبيقات بسهولة وذلك بناء على معرفته ومهاراته وتفضيلاته، مع الأخذ بالاعتبار البيئة التقنية المطلوبة لتنفيذ الحل البرمجي.

تحتوي كل لغة برمجة على مجموعة فريدة من الكلمات المحجوزة (الكلمات التي تحتويها تلك اللغة)، وعلى الصيغ الخاصة التي يجب على المطور أن يستخدمها لكتابة التعليمات البرمجية.

### جدول 1.2: المعلومات الأساسية للغات البرمجة

الخصائص	أصل الكلمة	المطور	لغة البرمجة
مناسبة لحل المشاكل الرياضية والعلمية، ولكنها غير مناسبة لإدارة ملفات البيانات.	ترجمة الصيغة (FORmula TRANslation)	المؤسسة الدولية للحواسيب (IBM)	فورتران (FORTRAN)
لغة خاصة بالذكاء الاصطناعي.	معالج القائمة (LIST Processor)	معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT)	ليسب (LISP)
مناسبة لتطوير التطبيقات التجارية وتطبيقات الإدارة العامة.	لغة الأعمال الموجهة المشتركة (Common Business Oriented Language)	CODASYL	كوبول (COBOL)
لغة برمجة متعددة الاستخدامات.	لغة تعليمات رمزية لجميع الأغراض للمبتدئين (Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code)	كُلية دارتموث (Dartmouth)	بيسيك (BASIC)
تشتهر بإدخال تقنيات البرمجة المنظمة. وتعتمد على تصميم البرنامج بطريقة منهجية ودقيقة.	سُميت على اسم عالم الرياضيات بليز باسكال (Blaise Pascal)	البروفيسور نيكولاس ويرث (Nicholas Wirth)	باسكال (PASCAL)
استخدمت لتطوير نظام التشغيل يونكس (UNIX)، وتناسب أنظمة التشغيل المختلفة.	تمت تسمية لغة سي (C) على اسم لغة سابقة تدعى بي (B)	دينيس ريتشي (Dennis Ritchie) ومختبرات بيل (Bell Labs)	سي (C)
لغة برمجة موجهة للكائنات تُستخدم لتطوير التطبيقات التي يمكن تشغيلها على مجموعة كبيرة من أجهزة الحاسب أو أنظمة التشغيل المختلفة.	سُميت نسبة إلى نوع من القهوة (جافا)	أنظمة Sun	جافا (JAVA)

## مميزات لغات البرمجة عالية المستوى:

- تتمتع لغات البرمجة عالية المستوى بالعديد من المزايا مقارنة بلغة التجميع حيث:
  - تُستخدم صيغة منطقية وبرمجية يُمكن فهمها لقربها من لغة الإنسان.
  - تُتَّسَمُّ بعدم ارتباطها بنوع وبنية حاسب معين، وبالتالي يمكن استخدامها على أي جهاز دون الحاجة إلى تعديلات، أو بعد عمل تعديلاتٍ طفيفة.
  - يُمكن للمطورين تعلم لغات البرمجة عالية المستوى بسهولة وسرعة أكبر.
  - تُعدُّ عملية تصحيح أخطاء البرامج وصيانتها أسهل بكثير.
- بشكل عام، تعمل لغات البرمجة عالية المستوى على تقليل وقت وتكلفة تطوير البرامج بشكل كبير بالمقارنة مع لغات البرمجة منخفضة المستوى.

## لغات برمجة الجيل الرابع Fourth-Generation Programming Languages

توجد ضمن لغات البرمجة عالية المستوى فئة يُطلق عليها لغات برمجة الجيل الرابع، والتي عادةً يتم اختصارها بالرمز 4GL، وتُعدُّ هذه اللغات أقرب إلى لغة الإنسان من اللغات عالية المستوى الأخرى ويمكن استخدامها من قبل الأشخاص العاديين غير ذوي الاختصاص كالمبرمجين لأنها تتطلب قدرًا أقل من كتابة التعليمات البرمجية.

تُعدُّ لغات الجيل الرابع أكثر ملاءمةً للمبرمجين، وتُعزِّز كفاءة عملية البرمجة باستخدام كلمات وعبارات تشبه اللغة الإنجليزية، إضافةً إلى الرموز والتمثيلات الرمزية والواجهات الرسومية عند الحاجة، ويعتمد الحصول على أفضل النتائج باستخدام هذه اللغات على التوافق بين الأداة وطبيعة التطبيق.

يمكن مُستخدِم الحاسب في لغات الجيل الرابع إجراء تغييرات على البرنامج بشكل سريع من أجل تلبية متطلبات جديدة، مع القدرة على حل المشاكل الصغيرة بأنفسهم، ويمكن في هذه اللغات إجراء عمليات متعددة باستخدام أمر واحد يُدخله المبرمج. لغات البرمجة النصية هي نوع من لغات البرمجة يتم عادةً تفسيرها مباشرةً لإعطاء النتائج بدلاً من ترجمتها إلى برنامج بلغة التجميع.

يتم استخدام هذه اللغات لأتمتة المهام المتكررة، ولتبسيط العمليات المعقدة، ولإنشاء النماذج الأولية السريعة لأنظمة البرامج. تتضمن بعض الأمثلة الشائعة للغات البرمجة النصية جافا سكريبت (JavaScript) وروبي (Ruby) وبي إتش بي (PHP) وبييرل (Perl)، وتتميز هذه اللغات باحتوائها على مكتبات برمجية متعددة تتيح القيام بالمهام المطلوبة من البرامج بشكل فعّال، مما يجعلها مناسبة تماماً للمهام التي تتطلب نماذج أولية سريعة ومتكررة. تتسم بعض هذه اللغات بمحدودية قدراتها وإمكانية تطويرها كما هو الحال في اللغات المُترجمة، وقد لا تناسب التطبيقات عالية الأداء، أو تلك التي تتطلب الكثير من الموارد لتشغيلها.

عند الحاجة لاستخراج البيانات، يُمكن للمُستخدِم إنشاء استعلامات وتقارير باستخدام لغة الاستعلام الهيكلية (SQL)، وذلك عند الحاجة لبرمجة العمليات الإحصائية والمشاريع العلمية، حيث يمكن للباحث أو لعالم الرياضيات استخدام برامج مثل: برنامج إس بي إس إس (SPSS) وماتلاب (MATLAB) ولايفيو (LabVIEW) لتحليل هذه البيانات.





## تصنيفات لغات البرمجة Classifications of Programming Languages

هناك عدة تصنيفات للغات البرمجة، ويمكن تصنيف تلك اللغات من حيث نوع الأوامر المستخدمة، مثل لغات البرمجة الإجرائية (Procedural Programming Languages) ولغات البرمجة الموجهة للكائنات (Object-Oriented Programming Languages).

تستخدم البرمجة الإجرائية مجموعة من التعليمات لإخبار الحاسب بما يجب القيام به خطوة بخطوة. من الأمثلة على لغات البرمجة الإجرائية كوبول (COBOL) وفورتران (Fortran) وكذلك لغة البرمجة سي (C). يعتمد البرنامج في البرمجة كائنية التوجه على وحدات تسمى الكائنات (Objects). من الأمثلة على لغات البرمجة كائنية التوجه لغات سي شارب (C#) وسي بلس بلس (C++) وجافا (Java) والبايثون (Python).

يمكن أيضاً تصنيف لغات البرمجة وفقاً لغرض الاستخدام إلى:

1. لغات برمجة عامة: يُمكن نظرياً استخدام أي لغة برمجة عامة لحل أي مشكلة، ولكن عند النظر بشكل عملي، فقد تم تصميم كل لغة لحل نوع معين من المشاكل. تُقسّم هذه اللغات على النحو التالي:
  - لغات علمية مثل الفورتران.
  - لغات موجهة للأعمال مثل كوبول.
  - لغات متعددة المجالات مثل بيبيك و باسكال.
  - لغات برمجة لأنظمة التشغيل مثل سي.
  - لغات للذكاء الاصطناعي مثل برولوج.
  - لغات إدارة قواعد البيانات المتخصصة مثل لغة الاستعلام الهيكلية.
2. اللغات المتخصصة: مثل ليسب (LISP) والتي تستخدم لنوع معين من التطبيقات مثل الروبوتات أو الدوائر المتكاملة.

### المُترجم (Compiler) :

المُترجم هو برنامج حاسب يقوم بتحويل كتلة كاملة من التعليمات البرمجية المكتوبة بلغة برمجة عالية المستوى إلى لغة الآلة التي يفهمها معالج الحاسب.

### المُفسّر (Interpreter) :

المُفسّر هو برنامج حاسب يقوم بتحويل كل سطر من التعليمات البرمجية من مجموعة التعليمات البرمجية المكتوبة بلغة عالية المستوى إلى لغة الآلة ويرسلها للآلة مباشرة قبل الانتقال إلى السطر التالي من التعليمات البرمجية.

## كيف تفهم أجهزة الحاسب لغات البرمجة؟


### How Computers Understand Programming Languages

يتم تحويل البرنامج الذي تمت كتابته بأي من لغات البرمجة إلى لغة آلة يمكن للحاسب فهمها وتنفيذها باستخدام برامج ترجمة خاصة.

توجد طريقتان لتشغيل البرامج المكتوبة بلغة عالية المستوى، أكثرها شيوعاً هو ترجمة البرنامج باستخدام مُترجم (Compiler)، وتعتمد بعض اللغات على استخدام المُفسّر (Interpreter) عوضاً عن ذلك. شاهد كيفية تنفيذ هاتين الطريقتين المختلفتين.

عملية ترجمة البرنامج وربطه:


- يقبل المترجم برنامجاً مكتوباً بلغة عالية المستوى كملف إدخال أو كبرنامج المصدر (Source Code)، وينتج برنامجاً مكافئاً بلغة الآلة يُسمى برنامج الكائن (Object Code).
- لا يستطيع المترجم تجميع الجمل التي تشير إلى المكتبات القياسية أو الموارد خارج برنامج المصدر، ولهذا تتطلب العملية خطوة إضافية لربط وتحويل هذه الجمل.
- يتولى برنامج آخر يسمى الرابط (Linker) أو المُحمّل (Loader) عملية الربط، حيث يربط ملف برنامج الكائن بملفات المكتبة القياسية، ليُنتج البرنامج القابل للتنفيذ، وهو البرنامج النهائي الذي ينفذه الحاسب.

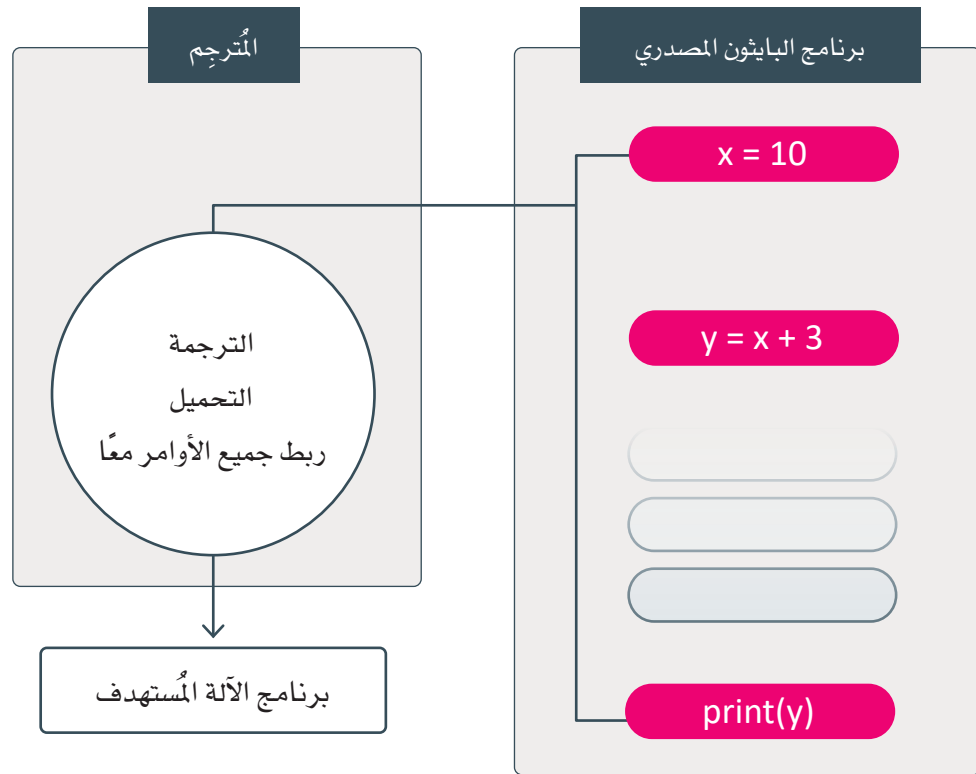


شكل 1.10: عملية تجميع وتنفيذ برنامج باستخدام مترجم

البرنامج المصدري هو برنامج تمت كتابته بلغة برمجة عالية المستوى.



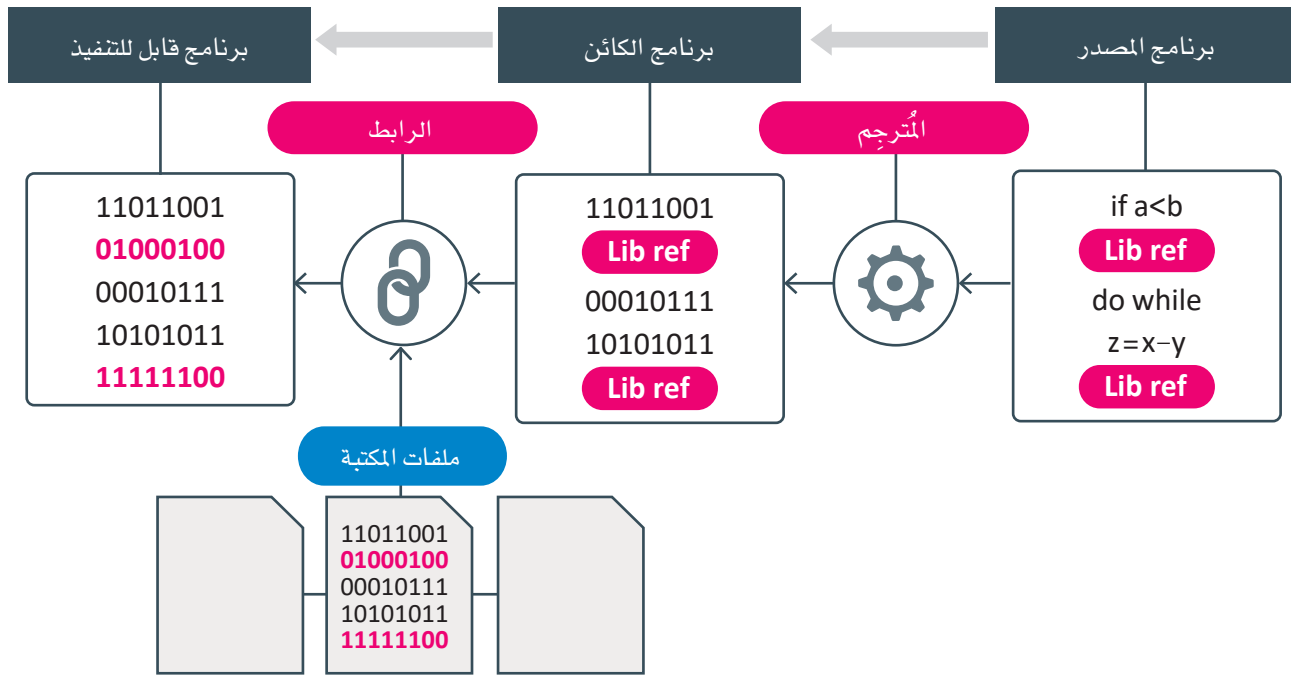

شكل 1.11: مراحل ترجمة وربط البرنامج

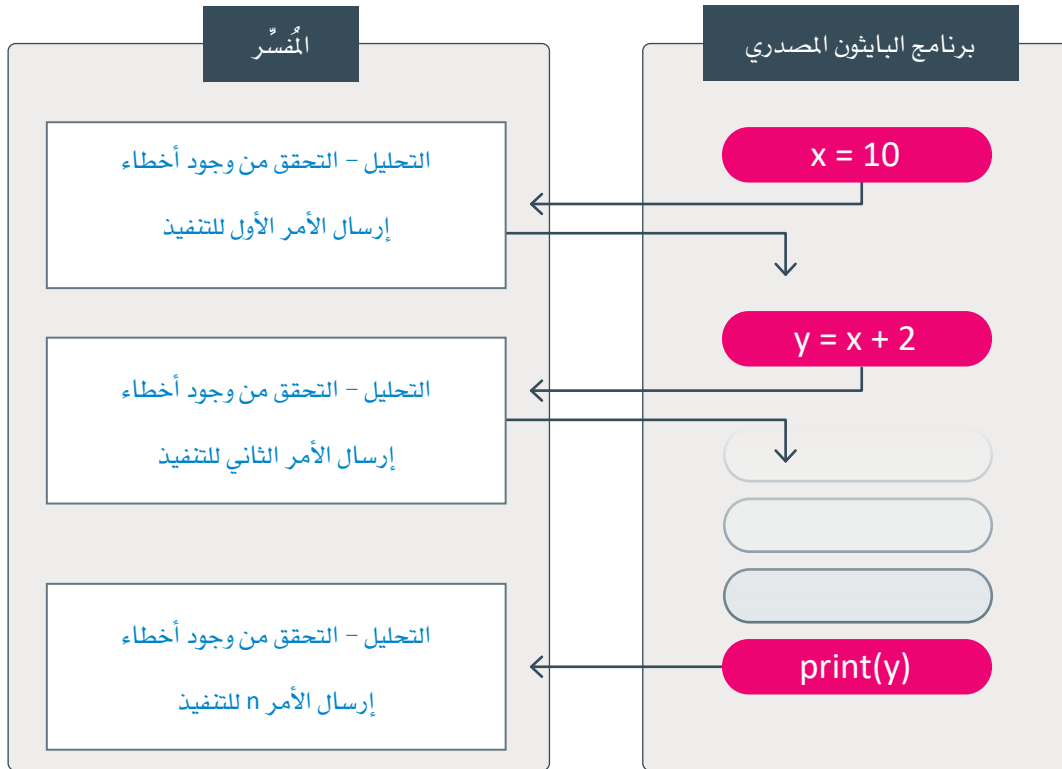

شكل 1.12: عملية تجميع وتنفيذ برنامج باستخدام المُفسر

تقوم المترجمات والمفسرات الفورية بالمهمة ذاتها، وهي تحويل البرنامج المكتوب بلغة البرمجة عالية المستوى إلى لغة الآلة، ولكن تعمل كل منهما بطريقة مختلفة.

## لغات البرمجة المترجمة والمفسرة

### Interpreted and Compiled Programming Languages


تستخدم معظم لغات البرمجة الحديثة المترجمات لإنتاج البرامج المحسنة بسرعة، ولكن بعض اللغات ما زالت تستخدم المفسرات عند الحاجة لإنشاء برنامج بسيط لا تعد السرعة المعيار الأهم به.

#### اللغات المترجمة Compiled Languages

تستخدم لغات البرمجة سي (C) وسي بلس بلس (C++) وسي شارب (C#) وجافا (Java) مترجمات اللغة لإنشاء برامج سريعة وموثوقة. يتم إنشاء البرنامج القابل للتنفيذ لكل نوع من أنواع أجهزة الحاسب، مما يجعل اكتساب المعرفة بأجهزة حواسيب المستخدمين النهائيين واجباً على المطورين.

#### اللغات المفسرة Interpreted Languages

اعتمدت الإصدارات الأولية للغة جافا سكريبت (JavaScript)، وكذلك لغتي ليسب (LISP) وبيسيك (BASIC) على المفسرات، مما يعني أن البرامج التي تكتب بهذه اللغات تعمل بشكل بطيء، ولكن كان تشغيل برامجها المصدرية على أي جهاز حاسب يحتوي على مفسر لغة البرمجة ممكناً، فعلى سبيل المثال، يمكن تشغيل تطبيق ويب مكتوب بلغة جافا سكريبت على جهاز حاسب يعمل بنظام ويندوز أو على حاسب لوحي يعمل بنظام أندرويد باستخدام متصفح ويب مُدمج مع مفسر.

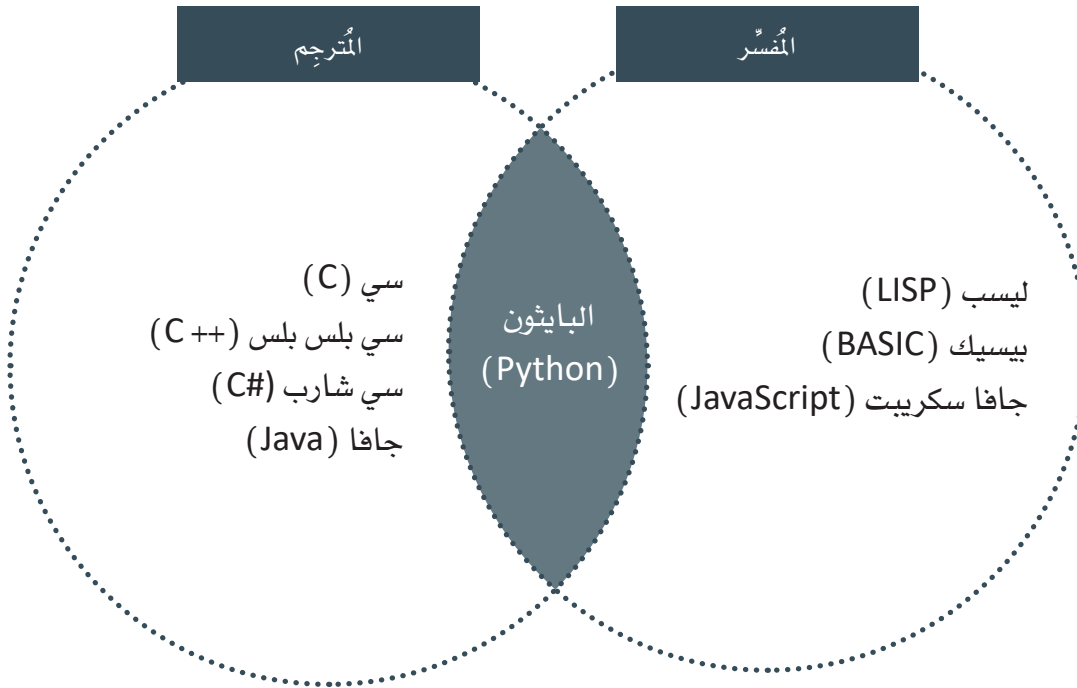

شكل 1.13: بايثون لغة مترجمة ومفسرة

إن البايثون هي لغة مترجمة ومفسرة، يُترجم تطبيق بايثون كل سطر من التعليمات البرمجية بحيث يمكن للمفسر قراءته على الجهاز المستخدم. لا يتغير تركيب الجمل الذي يستخدمه المبرمج لأن تطبيق بايثون يحوله إلى الشكل الصحيح للمفسر المستخدم على هذا الجهاز.

### جدول 1.3: المقارنة بين المترجم والمُفسّر

المُفسّر	المترجم	
يحوّل كتلة من التعليمات البرمجية إلى لغة الآلة بحيث يترجمها ثم ينفذها، ثم ينتقل إلى الكتلة التالية أثناء تشغيل البرنامج.	يحوّل البرنامج المصدري المكتوب بلغة البرمجة عالية المستوى بأكمله إلى لغة آلة، وينتج برنامجاً قابلاً للتنفيذ.	الوظيفة الرئيسية
يأخذ المُفسّر أحد تعليمات برنامج المصدر كمدخل في كل مرة.	يأخذ المترجم البرنامج المصدري بأكمله كمدخلات.	المدخلات
لا يُنشئ المُفسّر ملف برنامج الكائن.	ينشئ المترجم ويخزن ملف برنامج الكائن كمُخرج.	المُخرجات
يتطلب ذاكرة أقل.	يتطلب المزيد من الذاكرة بسبب إنشاء برنامج الكائن.	الذاكرة
تتم عملية التفسير لكل عبارة برمجية بالتوازي مع عملية التنفيذ.	تتم عملية تجميع برنامج المصدر بالكامل قبل بدء التنفيذ.	عملية التنفيذ
يقراً المُفسّر سطرًا واحدًا من التعليمات البرمجية ويعرض أي أخطاء فيه، ويجب تصحيح الأخطاء قبل الانتقال لقراءة السطر التالي.	يعرض المترجم جميع أخطاء اللغة والتحذيرات عند ترجمة البرنامج، ولا يمكن تشغيل البرنامج حتى يتم تصحيح جميع الأخطاء.	التحقق من الأخطاء
لا يحتاج إلى عملية الربط، ولا يُنشئ ملفاً قابلاً للتنفيذ.	يحتاج إلى برنامج لربط ملف الكائن بملفات المكتبة القياسية لإنشاء الملف القابل للتنفيذ.	ربط الملفات
تكون عملية التنفيذ أبطأ لأن الملف القابل للتنفيذ غير متوفر، ويتم تفسير البرنامج مرة أخرى عند كل عملية تنفيذ.	يتيح توفر الملف التشغيلي (.exe) التنفيذ بشكل أسرع.	السرعة
المُفسّر هو مُكون مستقل عن نظام التشغيل، فعلى سبيل المثال يمكن لمترجم البايثون العمل على نظامي ويندوز ولينكس بنفس البرنامج المصدري وينتج النتائج.	يعتمد الملف القابل للتنفيذ الذي تم إنشاؤه بواسطة المترجم على الأجهزة التي سيتم تشغيله عليها، ولا يمكن تشغيله على وحدات معالجة مركزية ذات عمارة مختلفة، أو على أنظمة تشغيل مختلفة.	الاعتماد على الأجهزة وأنظمة التشغيل

## التعامل مع أخطاء البرامج Dealing with Software Errors

تعمل المُترجمات والمُفسّرات بشكل مختلف عند وجود أخطاء أو خلل في البرامج المصدرية.

### المُفسّر:

1. إنشاء البرنامج.
2. يقرأ المُترجم سطرًا واحدًا من التعليمات البرمجية ويعرض أي خطأ في تركيب الجُمْل، ويجب تصحيح هذا الخطأ قبل الانتقال إلى السطر التالي.
3. يتم تنفيذ جميع أسطر التعليمات البرمجية المصدرية سطرًا تلو الآخر أثناء تنفيذ البرنامج بواسطة المُفسّر.

### المُترجم:

1. إنشاء البرنامج.
2. يقوم المُترجم بتحليل ومعالجة جميع أسطر التعليمات البرمجية ويتأكد من صحتها.
3. عند وجود خطأ تظهر رسالة خطأ.
4. إذا لم يكن هناك خطأ، يقوم المُترجم بتحويل برنامج المصدر إلى لغة الآلة. يتم ربط ملفات التعليمات البرمجية المتعددة ببرنامج واحد قابل للتنفيذ يُعرف باسم ملف EXE.

## عملية تصحيح الأخطاء Correction of Errors During the Debugging Process

غالبًا ما يحتوي البرنامج المصدر في نسخته الأولى على العديد من الأخطاء، وتنقسم هذه الأخطاء إلى ثلاثة أنواع:

- الأخطاء المنطقية (Logical errors): أخطاء في منطق البرمجة.
  - أخطاء وقت التشغيل (Runtime errors): أخطاء تحدث أثناء تنفيذ البرنامج.
  - أخطاء تركيب الجُمْل (Syntax errors): أخطاء في تركيب الجُمْل البرمجية.
- تحدث الأخطاء المنطقية وأخطاء وقت التشغيل فقط عند تنفيذ البرنامج، بينما تحدث أخطاء تركيب الجُمْل أثناء الترجمة. يتم تنفيذ البرنامج فقط إذا كان برنامج المصدر لا يحتوي على أخطاء في تركيب الجُمْل.

### تصحيح أخطاء تركيب الجُمْل:

- الخطوة الأولى هي قيام المُترجم أو المُفسّر باكتشاف أخطاء تركيب الجُمْل، وبالتالي عرض الرسائل التي تشير إلى الخطأ وموقعه. يمكن لبعض هذه الرسائل المساعدة في تشخيص سبب الخطأ.
- الخطوة التالية هي تصحيح الأخطاء في البرنامج.
- في النهاية يتم ترجمة البرنامج الذي تم تصحيحه بشكل صحيح بدون أي رسائل خطأ.



# تمرينات

1 ما أوجه القصور في لغة التجميع؟

---

---

---

---

---

---

---

---

2 ارسم مخططًا يُظهر الفرق بين عمليتي ترجمة وتنفيذ البرنامج في كل من المترجم والمُفسِّر.



3 اكتب ثلاث مزايا للغات البرمجة عالية المستوى.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

4 اربط كل لغة برمجية بالتصنيف الذي تنتمي إليه.

- |   |   |
|---|---|
| <input type="radio"/> لغات كائنية التوجه  | <input type="radio"/> 1 البايثون (Python) |
| <input type="radio"/> لغات ذكاء اصطناعي   | <input type="radio"/> 2 بيسيك (BASIC)     |
| <input type="radio"/> لغات متعددة الأغراض | <input type="radio"/> 3 برولوج (PROLOG)   |
| <input type="radio"/> لغات برمجة للأجهزة  | <input type="radio"/> 4 سي (C)            |



اختر الكلمة أو العبارة المناسبة لإكمال الجُمْل أدناه (يوجد عبارات لا تنتمي لأي من الفراغات):

رابط

الذاكرة

أخطاء في تركيب اللغة

اللغات المُفسّرة

المكتبات القياسية

برنامج الكائن

أخطاء وقت التشغيل

المُترجم

البرنامج المصدر

1. يقبل برنامج المصدر كمدخل، ليُنتج برنامج مكافئ بلغة الآلة يُسمى .....
2. يتم استخدام ..... بواسطة المُفسّر بصورة أقل مما يستخدمه المُترجم.
3. يُعدُّ استخدام ..... ميزة من حيث تصحيح الأخطاء بصورة فورية، ولكن يتم تنفيذ البرنامج بصورة أبطأ.
4. لا يستطيع المُترجم تحويل الجُمْل التي تشير إلى ..... ولذلك يحتاج إلى ربط هذه الجُمْل وتحويلها.
5. يمكن إنشاء الملف التنفيذي إذا لم توجد ..... في برنامج المصدر.
6. يُطلق على الأخطاء التي تحدث أثناء تنفيذ البرنامج اسم .....





## الدرس الثالث أدوات تطوير البرمجيات

### أدوات وبرامج تطوير البرمجيات

#### Software Development Tools and Programs

يستخدم المطورون مجموعة كبيرة من الأدوات لتطوير التطبيقات البرمجية، لكل منها مزاياها وعيوبها. تتطلب عملية البرمجة من المطورين التحلي بالكثير من المرونة والإبداع لتحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانيات أدوات تطوير البرمجيات المختلفة لتطوير برمجيات عالية الجودة لعملائهم.

تُستخدم أدوات وبرامج تطوير البرمجيات لمساعدة فريق تطوير البرمجيات في مهامهم المختلفة، بما فيها إنشاء البرامج وتعديلها وصيانتها، بالإضافة إلى تصحيح الأخطاء وتنفيذ مهام البرامج وعمليات التطوير، وتوجد العديد من البرامج المتخصصة التي تُقدم أو تدعم مهامًا محددة في مراحل دورة تطوير البرمجيات.

#### جدول 1.4: تصنيف أدوات تطوير البرمجيات

الوصف	أدوات تطوير البرمجيات
تُستخدم لكتابة النصوص البرمجية وإجراء التعديلات عليها.	مُحرِّرات النصوص البرمجية (Code Editors)
تترجم البرامج إلى لغة الآلة القابلة للتنفيذ.	المُترجمات والرابطات (Compilers and Linkers)
تساعد في تصحيح الأخطاء في البرنامج.	مُصحِّحات الأخطاء (Debuggers)
تتأكد من تجميع جميع الملفات الضرورية ببرنامج نهائي واحد.	مُنشئات المشروع (Project Builders)
تتأكد من عدم استبدال ملفات البرنامج أو مسحها عن طريق الخطأ عند عمل عدة مبرمجين على البرنامج نفسه، في الوقت نفسه.	أدوات إدارة التعليمات البرمجية (Code Management Tools)
تزود المبرمجين ببيئة برمجية متكاملة تتضمن محرر نصوص برمجي ومُترجم وربط ومُصحح أخطاء.	بيئة التطوير المتكاملة (Integrated Development Environment – IDE)
تقدم هذه البرامج تحليلاً لاحتياجات البرنامج، والتعامل مع وقت المعالج وموارد الذاكرة أثناء التشغيل.	المُحلِّلات (Profilers)
هذه الأدوات ضرورية عند كتابة برامج لتطبيقات الشبكات على وجه الخصوص.	مُحلِّلات الشبكة (Network Analyzers)
تسمح بالتعامل مع قواعد البيانات وتحليل أداء الاستعلامات على قاعدة بيانات محددة.	مُستكشف ومُحلِّل قاعدة البيانات (Database Explorer and Analyzer)

## مُحررات النصوص البرمجية

### Code Editors

يسمح محرر النصوص البرمجية بإنشاء وتحرير العديد من ملفات لغة البرمجة المرتبطة، ويمكنه التعامل مع العديد من لغات البرمجة المختلفة مثل لغة ترميز النص التشعبي (HTML) وسي إس إس (CSS) وجافاسكريبت (JavaScript) وبي إتش بي (PHP) وروبي (Ruby) وبايثون (Python) وسي (C) وغيرها. تستخدم محررات النصوص البرمجية المسافات البادئة والألوان المختلفة لتنسيق النص البرمجي في أقسام البرنامج، مما يجعلها أكثر ملاءمة لكتابة النصوص البرمجية من محررات النصوص العادية مثل مايكروسوفت وورد أو المفكرة.

### مميزات مُحررات النصوص البرمجية

#### Features of Code Editors

- التحقق من الخطأ.
- الإكمال التلقائي واقتراحات النصوص البرمجية.
- وجود تعليمات برمجية قابلة لإعادة الاستخدام.
- تمييز النصوص البرمجية.
- سهولة التنقل في ملفات النصوص البرمجية والموارد.
- إمكانية إضافة المزيد من الوظائف للمحرر بإضافة الملحقات.

```
average.py
1 # calculate the average class grade
2 total_grades = 0
3 total_students = int(input("Enter the number of students: "))
4 for n in range(1, total_students + 1):
5     print("Student #", n)
6     student_name = input("Enter the name of the student: ")
7     student_grade = input("Enter the grade of " + student_name + ": ")
8     total_grades = total_grades + float(student_grade)
9 average_grade = total_grades / total_students
10 print("The average grade of the class is ", average_grade)
```

شكل 1.14: برنامج بايثون في مُحرر نصوص برمجية

هناك العديد من برامج تحرير النصوص البرمجية التي يمكن للمبرمج اختيارها وفقاً لتفضيلاته. تعد كفاءة برنامج التحرير في تنفيذ المهمات المطلوبة هي المعيار الأساسي لاختياره. من الأمثلة على هذه المُحررات:

### مزايا وتحديات استخدام مُحررات النصوص البرمجية

#### Advantages and Challenges of Using Code Editors

##### المزايا:

• يمكن للمحررات العمل كبدائل لمحرر بيئة التطوير المتكاملة (Integrated Development Environment – IDE) في مهام البرمجة القياسية، وذلك عند استخدام الامتدادات المناسبة لدعم لغات البرمجة المختلفة.

• أصغر حجماً وأسرع في التحميل من بيئات التطوير المتكاملة.

• واجهاتها البسيطة تُسهل عملية التركيز على النصوص البرمجية.

##### التحديات:

• تفتقر المحررات إلى الكثير من مميزات التحرير التي يقتصر توفرها على بيئة

التطوير المتكاملة، كخاصية التحرير الذكية على سبيل المثال.

• يحتاج المُستخدم إلى تهيئة مُحرر النصوص البرمجية بالامتدادات المناسبة قبل البدء باستخدامه لكي يعمل بشكل صحيح.

• سابليم تكست

(Sublime Text)

• أتوم (Atom)

• فيجوال ستوديو كود

(Visual Studio Code)

• اسبريسو (Espresso)

• بيئة تطوير متكاملة لبايثون

(Python IDLE)

• كودا 2 (Coda 2)

• نوتباد++ (Notepad++)

• فيم (Vim)

• بي بي إيدت (BBedit)

• الترا إيدت (Ultraedit)

## بيئات التطوير المتكاملة (IDE) Integrated Development Environments

تتوفر بيئات التطوير المتكاملة للمبرمجين مع تطبيقاتها المُدمجة، والتي تتضمن عددًا من أدوات تطوير البرمجيات مثل المُفسر الذي يُستخدم أثناء مرحلة إنشاء البرنامج، والمُترجم الذي يقوم بتجهيز البرنامج ونشره.

لا تقتصر مهمة بيئات التطوير المتكاملة الحديثة على توفير مُترجم للغة البرمجة، بل تحتوي كذلك على جميع البرامج والأدوات اللازمة للمساعدة في كتابة وتنفيذ النصوص البرمجية. والأهم من ذلك، تتيح هذه البيئات تشخيص الأخطاء في البرامج وتصحيحها. من بين أهم الأدوات المُدمجة في بيئات البرمجة المتكاملة ما يلي:

- مُستكشف الملفات (File Explorer)
- مُحرر النصوص البرمجية (Code Editor)
- مُفسر (Interpreter)
- مُترجم (Compiler)
- رابط (Linker)
- مصحح الأخطاء (Debugger)
- عارض الإخراج (Output Viewer)

يجب أن تتضمن بيئات التطوير المتكاملة مُحرراً خاصاً لتسهيل إنشاء كائنات رسومية مثل النماذج والقوائم وصاديق الحوار، وذلك لتزويد المطور بالأدوات المناسبة لإنشاء مجموعات النصوص البرمجية المتعلقة بهذه الكائنات.

### مميزات بيئات التطوير المتكاملة Features of IDEs

- الإكمال الذكي للنصوص البرمجية في مُحررها.
- الربط التلقائي لمكتبات النصوص البرمجية المصدرية.
- التكامل مع أدوات إدارة النصوص البرمجية للتحكم في الإصدار (Version Control).
- توفير الأدوات لأتمتة عملية كتابة النصوص البرمجية ونشرها.
- توفير أدوات اختبار متقدمة.
- يمكن الحصول على كل ما ذكر أعلاه من خلال واجهة مُستخدم واحدة.

### أمثلة على بيئات التطوير المتكاملة Examples of IDEs

اقتصرت دعم معظم بيئات التطوير المتكاملة على لغة برمجة واحدة فقط، حيث كان بناؤها في الماضي من قِبَل شركات البرمجيات أو المؤسسات التي تقوم بتطوير تلك اللغة.

أصبحت معظم مشاريع تطوير البرمجيات في الوقت الحالي تدمج بين تقنيات ولغات برمجة مختلفة، الأمر الذي يتطلب بيئات تطوير متكاملة يمكنها دعم مجموعة واسعة من اللغات.

على سبيل المثال، يدعم مايكروسوفت فيجوال ستوديو (Microsoft Visual Studio) عدة لغات كلفة سي (C) و سي بلس بلس (C++) و سي شارب (C#) وفيجوال بيسك دوت نت (VB.Net) والبايثون (Python) وروبي (Ruby) ونود جي إس (Node.js) وجافا سكريبت (JavaScript) و سي إس إس (CSS) ولغة ترميز النص التشعبي (HTML) وغيرها. من الأمثلة الأخرى على بيئات التطوير المتكاملة الشائعة: نت بينز (NetBeans) وإكلبس (Eclipse) وبيئة التطوير المتكاملة - أتوم (Atom-IDE) وإكس كود (Xcode) وأندرويد ستوديو (Android Studio) وإنتيليج إيديا (IntelliJ IDEA). وبيبي تشارم (PyCharm). يُستخدم إكس كود (Xcode) لتطوير برمجيات تطبيقات الهاتف المحمول للأجهزة التي تعمل بنظام iOS، بينما يُستخدم أندرويد ستوديو لتطوير برامج الأجهزة العاملة بنظام أندرويد.

## مزايا وتحديات استخدام بيئات التطوير المتكاملة Advantages and Challenges of Using Integrated Development Environments (IDE)

### المزايا:

- توفر أدوات ذكية للتحليل ولإكمال النصوص البرمجية، وذلك من أجل برمجة أسرع وأخطاء أقل.
- توفر أدوات قوية لتصفح واكتشاف النصوص البرمجية، وتسهل الوصول إلى كافة أجزاء البرنامج، بغض النظر عن حجم المشروع.
- توفر طرقاً متعددة لتصحيح الأخطاء واختبار البرنامج دون الحاجة إلى برامج أخرى أو حتى مغادرة برنامج التحرير.
- تدعم العديد من لغات البرمجة تلقائياً، وتوفر العديد من أدوات التنقل داخل النصوص البرمجية وتحليلها لتسهيل العمل وزيادة الإنتاجية في المشاريع الكبيرة.

### التحديات:

- تحتوي واجهات المُستخدم في هذه البيئات كثيراً من الوظائف والميزات التي قد تجعلها معقّدة وصعبة الاستخدام.
- تتطلب قدرًا جيدًا من التدريب لاستخدامها بشكل صحيح.
- يؤدي وجود كثير من الوظائف الاختيارية فيها إلى بطء الأداء في بعض الأحيان.

## بيئات البرمجيات السحابية Cloud Software Environments

- إلى جانب بيئات تطوير البرمجيات التقليدية، توجد بيئات تطوير سحابية قائمة على الويب مثل أمازون كلاود 9 (Amazon Cloud9). توفر بيئات البرامج السحابية إمكانية العمل على المشروع من أي جهاز حاسب ومن أي مكان في العالم، حيث تتوفر بيانات مشروع تطوير البرمجيات سحابياً.
- أحد العوائق الرئيسية أمام استخدام هذه البيئات هو ضرورة توفر اتصال مناسب بالإنترنت للوصول إلى البيانات وتنفيذ العمل.

## مزايا استخدام بيئات تطوير البرمجيات السحابية

### Advantages of Using Cloud Software Development Environments

- الوصول إلى أدوات تطوير البرمجيات من أي مكان في العالم.
- إمكانية استخدام أي جهاز بواسطة متصفح الويب.
- عدم وجود متطلبات لتنزيل وتشغيل بيئة البرنامج.
- إمكانية التعاون بين المطورين عن بُعد بسهولة.



```

1 import boto3
2 option_table = boto3.resource('dynamodb').Table('options')
3 vote_table = boto3.resource('dynamodb').Table('votes')
4 #more cowbell!
5 def build_response(message, message_type="Close", session_attributes=
6     resp = {
7         "dialogAction": {
8             "type": message_type,
9             "message": {
10                "contentType": "PlainText",
11                "content": message
12            }
13        }
14    }
15    if message_type is 'Close':
16        resp["dialogAction"]["fulfillmentState"] = "Fulfilled"
17    if session_attributes:
18        resp["sessionAttributes"] = session_attributes
19    return resp
20
21 def lambda_handler(event, context):
22     if "GetName" == event["currentIntent"]["name"]:
23         name = event["currentIntent"]["slots"]["name"]
24         session_attributes = {"name": event["currentIntent"]["slots"]
25     return build_response("Thanks {} you can ask me to describe t
26     if "DescribeEpisodesTwo" == event["currentIntent"]["name"]:
27         options = option_table.get_item(Key={'poll': 'episodes'})["it

```

شكل 1.15: بيئة أمازون كلاود 9 (Amazon Cloud9)

يقضي المبرمجون معظم وقت البرمجة في الاختبار وتصحيح الأخطاء، لذا فإن تكامل محرر النصوص البرمجية مع المترجم والمصحح يعدُّ أمراً مهماً للغاية، وهو ما تتميز به بيئة التطوير المتكاملة.

## الأدوات المتخصصة لمراحل محددة من تطوير البرمجيات Specialized Tools for Specific Stages of Software Development


يتطلب إنشاء حلول برمجية احترافية العمل ضمن فريق من الخبراء والاستعانة بمجموعة متنوعة من الأدوات التي لا تقتصر على دعم مرحلة البرمجة، بل تمتد إلى دعم عملية إنشاء الحلول البرمجية بكاملها. توجد العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها أثناء دورة حياة تطوير البرمجيات لمنتج برمجي، ونظراً لكثرتها يصعب عرض جميع هذه الأدوات، ولكن تم وصف مجموعة مختارة منها أدناه.

### إنشاء النموذج الأولي Prototype Creation

عادةً ما يكون النموذج الأولي للبرنامج عبارة عن مخطّط هيكلي، أو صورة، أو مجموعة صور تُظهر العناصر الوظيفية لتطبيق معين، أو قد يكون موقعاً على الويب يُستخدم لتخطيط التطبيقات أو وظائف موقع الويب وهيكلته.

#### أمثلة على الأدوات المستخدمة:

- القلم (Pencil)
- نماذج بلسمي (balsamiq mockups)
- أدوبي إكس دي (Adobe Xd)

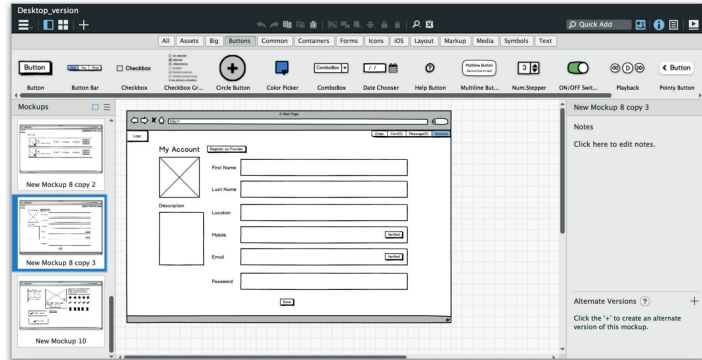

شكل 1.16: أداة نماذج بلسمي (balsamiq mockups)

### إدارة التحكم في الإصدار - البرنامج المصدر

## Version Control Management - Source Code

يخضع البرنامج المصدر للعديد من التعديلات أثناء عملية تطويره، وقد يكون التراجع عن خطوات معينة ضرورياً في البرنامج، أو إعادة استخدام البرنامج الذي تم تغييره أو حذفه. عند العمل ضمن فريق من المبرمجين، قد يحتاج اثنان أو أكثر إلى العمل على الملفات نفسها في الوقت نفسه، وإجراء تغييرات على البرنامج نفسه.


تسمى الأداة التي يمكن استخدامها للتحكم في هذه العملية باسم أداة إدارة التحكم في الإصدار (Version Control Management) أو إدارة النصوص البرمجية (Code Management)، وتتيح هذه الأداة ما يلي:

1. يمكن لأعضاء الفريق المختلفين الوصول إلى البرنامج المصدر في ذات الوقت دون التعارض بين أعضاء الفريق.
2. يمكن الاحتفاظ بالإصدارات السابقة من ملفات البرامج للرجوع إليها عند حدوث بعض المشكلات.

يستخدم التحكم في الإصدار ما يشبه المستودع (Repository)، ومهمته تسجيل جميع التغييرات التي يتم إجراؤها، وإنشاء نسخة عمل من ملفات برنامج المشروع تُسمى أحياناً نسخة التحقق (Checkout Copy) عندما يريد المبرمج العمل على البرنامج. تتم الموافقة على جميع التغييرات التي تم إجراؤها على البرنامج بواسطة برنامج إدارة التحكم في الإصدار عندما يتم حفظها في المستودع.

### أمثلة على الأدوات المستخدمة:

- قيت (Git)
- سبفيرجن (Subversion)
- ميركوريال (Mercurial)
- أزور ديف أوبس (Azure DevOps)
- ديف ميرق (DiffMerge)

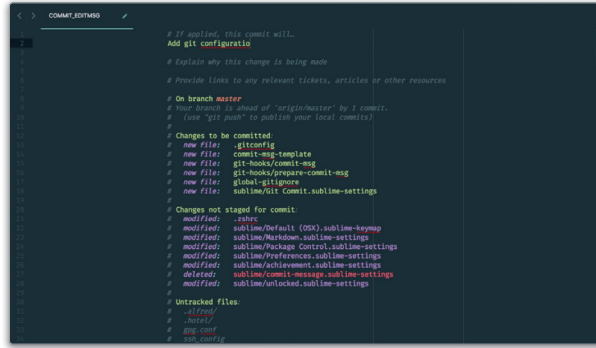

```
COMMIT_EDITMSG
# If applied, this commit will:
Add git configuratio
# Explain why this change is being made
# Provide links to any relevant tickets, articles or other resources
# On branch master
Your branch is ahead of 'origin/master' by 1 commit.
Use 'git push' to publish your local commits.

Changes to be committed:
  new file:   .gitconfig
  new file:   commit-msg-template
  new file:   git-hooks/commit-msg
  new file:   git-hooks/prepare-commit-msg
  new file:   global.gitignore
  new file:   sublime/Git Commit.sublime-settings

Changes not staged for commit:
  modified:  .rubic
  modified:  sublime/Default (OSK).sublime-keymap
  modified:  sublime/Markdown.sublime-settings
  modified:  sublime/Package Control.sublime-settings
  modified:  sublime/Preferences.sublime-settings
  modified:  sublime/achievement.sublime-settings
  deleted:   sublime/commit-message.sublime-settings
  modified:  sublime/unlocked.sublime-settings

Untracked files:
  - .idea/
  - .vscode/
  - app.conf
  - src.config
```


شكل 1.17: إدارة التحكم في الإصدار

## نشر البرنامج Code Deployment

كان نشر البرامج أمراً سيبيراً في الماضي، حيث يتم وضع البرنامج المُترجم، أي الجاهز للعمل على قرص مدمج ليكون جاهزاً للاستخدام. ولكن مع ظهور الإنترنت أصبح نشر التطبيقات عبر الإنترنت ضرورياً، وذلك كبرامج قابلة للتثبيت من خلال متاجر التطبيقات، أو مباشرة كتطبيقات ويب، وأدى ذلك إلى وجود حاجة لتطوير البرامج والأدوات الخاصة بنشر التطبيقات على الويب.

### أمثلة على الأدوات المستخدمة:

- تيم سيتي (TeamCity)
- مدير نشر قوقل كلاود (Google Cloud Deployment Manager)
- قيت لاب (GitLab)
- جينكينز (Jenkins)
- ناشر الكود AWS (AWS CodeDeploy)
- أزور ديف أوبس (Azure DevOps)

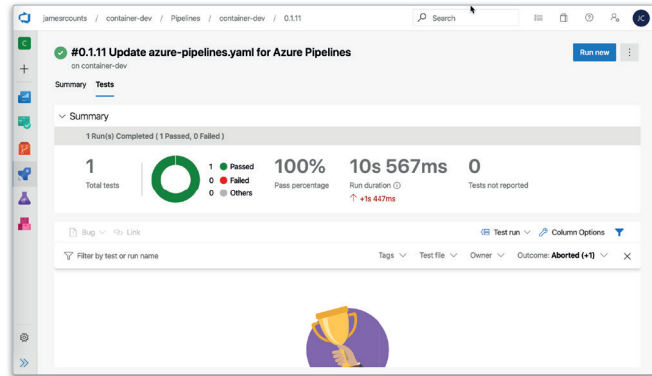

شكل 1.18: نشر البرنامج

### معلومة

ميزة التفرعية (Branching) مفيدة جداً في التحكم في الإصدار، فهي تعني إمكانية نسخ برنامج المشروع كمشروع موازي جديد يسمح بالاختبار أو بإجراء التعديلات لإنشاء إصدار محدث أو جديد من التطبيق، ويمكن لاحقاً نقل أجزاء من البرنامج الجديد إلى المشروع الأصلي لاستخدامها به أيضاً.

## الاختبار Testing

لا يقتصر الاختبار على تصحيح الأخطاء البرمجية في البرنامج فحسب، بل يشمل أيضًا اختبار تشغيل البرنامج وفعالية استخدامه من قِبَل عدد كبير من المُستخدمين، بالإضافة إلى إجراء اختبارات الأمان وغيرها من الاختبارات.

### أمثلة على الأدوات المُستخدمة :

- اباتشي جميتير (Apache JMeter)
- قوست لاب (Ghostlab)
- سيلينيوم (Selenium)
- استوديو اختبار Telerik (Telerik Test Studio)
- أزور ديف أوبس (Azure DevOps)
- ايرون واساب (IronWASP)
- زد أتاك بروكسي (Zed Attack Proxy)
- واييتي (Wapiti)



## إدارة المشروع والتعاون وتتبع المشكلات

### Project Management, Collaboration and Issue Tracking

كما تعلّمت سابقًا، يتطلب الحصول على منتج ناجح أن يبقى فريق العمل بكافة أعضائه الحاليين وكذلك المستقبلين على اطلاع على عملية التطوير بأكملها ومشاركة المعرفة، ويبرز هنا دور عملية إدارة المشروع بشكل خاص.

### أمثلة على الأدوات المُستخدمة :

- مايكروسوفت تيمز (Microsoft Teams) للتعاون والتواصل.
- سكريم تريلو (Scrum Trello) للتخطيط السريع والتتبع.
- جيريرا (Jira) لتتبع متطلبات المشاريع وإدارتها.
- مايستر تاسك (MeisterTask) لإدارة المهام.
- سلاك (Slack) للتعاون والتواصل.
- بيسكامب (Basecamp) لإدارة المشاريع والتواصل مع العملاء.
- أزور ديف أوبس (Azure DevOps) لإدارة دورة حياة التطبيق (Application Life Cycle Management - ALM).

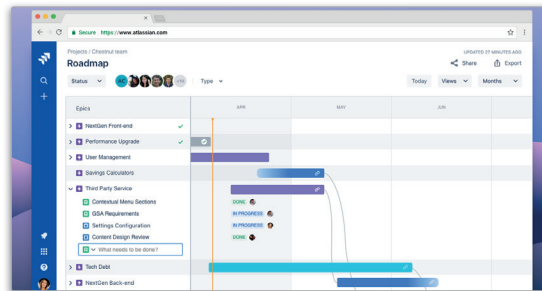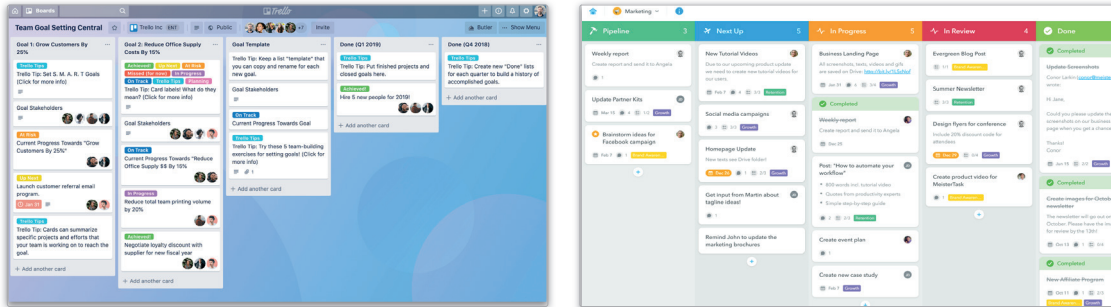



## استخدام أدوات التطوير لتقديم حلول مختلفة

### Using Development Tools to Provide Different Solutions

تعتمد فرق التطوير على الأدوات التي تم التطرق إليها سابقاً لإنتاج مجموعة واسعة من حلول تقنية المعلومات، وتستخدم العديد منها حالياً لإنشاء تطبيقات من أنواع مختلفة مثل:

- التطبيقات العامة.
- الأنظمة المُدمجة.
- تطبيقات الويب.
- تطبيقات الهواتف الذكية.

### إنشاء تطبيق ويب Building a Web Application

تطبيق الويب هو برنامج تفاعلي يتم إنشاؤه باستخدام تقنيات الويب بلغة ترميز النص التشعبي (HTML) وسي إس إس (CSS) وجافاسكريبت (JavaScript)، ويتم تخزين البيانات في هذا التطبيق على خوادم قواعد البيانات. يستخدم هذا التطبيق لتنفيذ المهام عبر الإنترنت من طرف مُستخدمي التطبيق.

### مراحل إنشاء تطبيق الويب Stages of Building a Web Application

#### 1. مرحلة تصور الأفكار:

يجب تحديد الأهداف والفكرة الرئيسة للتطبيق قبل البدء بإنشاء تطبيق للويب.

#### 2. بحوث وتحليل السوق:

يجب أن تتم عملية البحث وتحليل السوق لمعرفة:

- ما حاجة المُستهلك المُستهدف إلى هذا المُنتج أو الخدمة؟
- هل هناك مُنتج أو خدمة مماثلة متوفرة؟

#### 3. تحديد مهمات ووظائف تطبيقات الويب:

يجب أن يتم تحديد الوظائف أو المهمات التي تقدم حلولاً لمشاكل السوق المستهدفة بالتطبيق.

#### 4. النمذجة الأولية / تجهيز المخطط:

يُعنى هذا الموضوع بتصميم وإنشاء المخططات لتطبيق الويب، وبإعداد النماذج الأولية التي تساهم في تشكيل المخطط التنظيمي للتطبيق وتتيح اختبار وظائف التطبيق بطريقة تفاعلية.

#### 5. مرحلة التحقق:

يتم في هذه المرحلة جمع الآراء والتعليقات حول التصميم من الأطراف ذات العلاقة ومن المُستخدمين المحتملين.

#### 6. التخطيط الهيكلي وإنشاء قاعدة بيانات:

يتم في هذه المرحلة تحديد البيانات التي يحتاجها المبرمجون والمستخدمون، والأدوات المستخدمة لإنشاء قاعدة البيانات المطلوبة لتطبيق الويب.



هناك العديد من أدوات تصميم قواعد البيانات التي تُستخدم لأغراض مختلفة. تحدد طبيعة البرنامج وطريقة نشر الحل البرمجي اختيار أداة محددة. من الأمثلة على الأدوات المستخدمة في تصميم قواعد البيانات وبنائها، ما يلي:

- ماي إس كيو إل (MySQL)
- أزور إس كيو إل (Azure SQL)
- إس كيو إل سيرفر (SQL Server)
- مונجودب (MongoDB)
- أمازون دينا مو دي بي (Amazon DynamoDB)
- فايربيس (Firebase)

#### 7. إنشاء الواجهة الأمامية (جزء البرنامج لدى العميل):

الواجهة الأمامية هي العنصر المرئي لتطبيق الويب، وهي تمثل واجهة النظام التي يراها المُستخدم ويتفاعل مع النظام من خلالها. تتضمن أمثلة الأدوات المستخدمة لإنشاء واجهة مُستخدم الويب ما يلي:

- جي كويري (jQuery)
- فيو جي إس (Vue.js)
- ريكيت جس (Reactjs)
- أنقيولر (Angular)
- جانغو (Django)

#### 8. إنشاء الواجهة الخلفية (الجزء الخلفي للبرنامج لدى الخادم):

تُستخدم الواجهة الخلفية لإدارة بيانات البرنامج، وتشير إلى قواعد البيانات والخوادم بالإضافة إلى جميع أجزاء النظام الأخرى غير المرئية للمُستخدم داخل تطبيق الويب.

يتضمن إنشاء الواجهة الخلفية كتابة البرنامج الأساسي الذي يوفر وظائف التطبيق، بالإضافة إلى إعداد قاعدة البيانات والشبكات والتحقق من التكامل بين الأنظمة الفرعية المختلفة، ويتم أيضًا إعطاء أهمية خاصة لاعتبارات الأمان والأداء. من الأمثلة على الأدوات المستخدمة في إنشاء الواجهة الخلفية:

- اكسبرس جي إس (Express JS)
- فلاسك (Flask)
- إيه إس بي دوت نت (ASP.NET)
- لارافيل (Laravel)
- روبي أون ريلز (Ruby on Rails)
- سبرنغ بوت (Spring Boot)


#### 9. استضافة تطبيق الويب :

يجب توفر مزود استضافة ويب لتشغيل تطبيق الويب على خادم معين، وتتوفر خدمات الاستضافة حسب الحاجة، وتتراوح بين الخدمات البسيطة غير المكلفة، وخدمات الحوسبة السحابية الكبيرة التي تسمح بالتوسع حال ازدياد عدد مُستخدمي التطبيق وتزايد السعة المطلوبة للخدمات.




## جدول 1.5: مزودو خدمات استضافة الويب

أمثلة	الأنواع
<ul style="list-style-type: none"> <li>• بلوهوست (Bluehost)</li> <li>• هوست قيتور (HostGator)</li> <li>• قودادي (GoDaddy)</li> <li>• راك سبيس (Rackspace)</li> </ul>	مزودو الاستضافة
<ul style="list-style-type: none"> <li>• أي بي إم الحوسبة السحابية (IBM Cloud)</li> <li>• مايكروسوفت أزور (Microsoft Azure)</li> <li>• خدمات أمازون ويب (Amazon Web Services)</li> <li>• منصة قوقل السحابية (Google Cloud Platform)</li> <li>• سحابة علي بابا (Alibaba Cloud)</li> </ul>	مزودو الخدمات السحابية

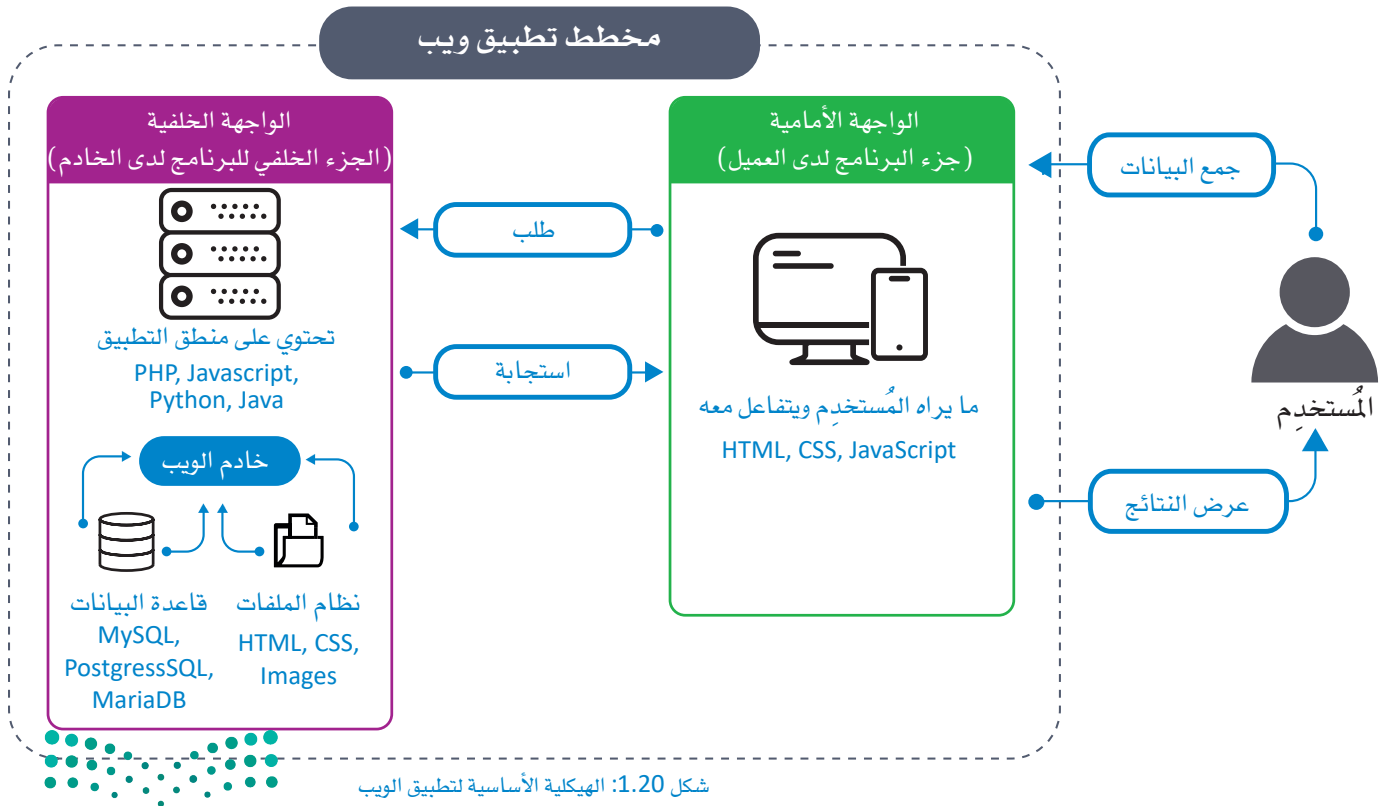

## هيكلة التطبيقات السحابية The Cloud-Ready Application Architecture

لقد أصبح تطوير ونشر تطبيقات الويب القائمة على التخزين السحابي محببًا كمجموعة من الخدمات السحابية، وتضمن هذه العملية إنشاء هياكل البيانات، ثم إنشاء الخدمات التي يتم دمجها لتشكيل النظام المتكامل. يوضّح المخطط التالي كيفية إنشاء تطبيق ويب عالي الأداء وقابل للتوسع باستخدام خدمات مايكروسوفت أזור (Microsoft Azure)، ويعمل معظم مزودو خدمات الحوسبة السحابية بالمبدأ نفسه أيضًا.

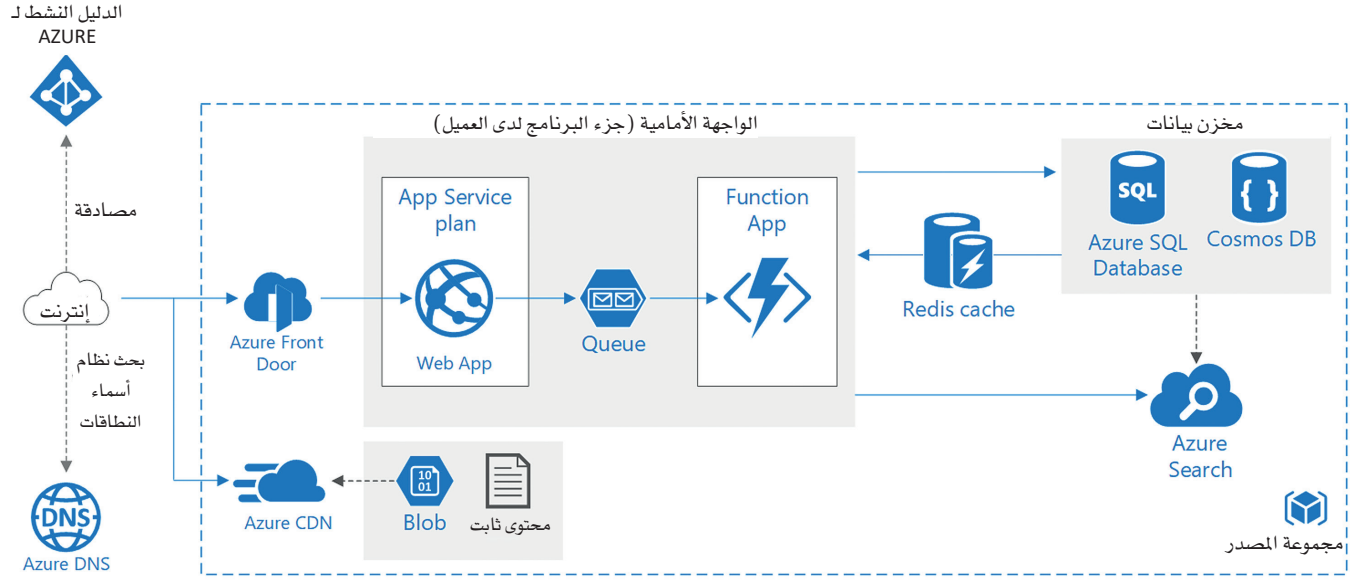

شكل 1.21: إنشاء تطبيق ويب باستخدام مايكروسوفت أזור (Microsoft Azure)

أهم النقاط التي يجب مراعاتها عند استخدام هيكلة التطبيقات السحابية:

- تصميم التطبيق كمجموعة من الخدمات.
- الفصل بين معايير البيانات والأمان والأداء.
- أخذ متطلبات الاتصال عبر الشبكات بين مكونات التطبيق في الاعتبار.
- قابلية التوسع في التصميم.
- يجب أن يكون أمان النظام جزءًا أساسيًا من التطبيق وليس شيئًا يتم التخطيط له لاحقًا.
- مراعاة اختيار مراكز البيانات المناسبة لمواقع وأماكن وجود مستخدمي النظام.

## إنشاء تطبيق للهواتف الذكية Building an Application for Smartphones

تتشابه خطوات إنشاء تطبيق للهاتف الذكي مع تلك الخاصة بتطبيق الويب، ولكن مع بعض الاعتبارات الخاصة، حيث يتم استخدام تطبيق الهاتف المحمول على جهاز هاتف جوال ذي شاشة صغيرة. فكما هو معلوم سيستخدم التطبيق أثناء التنقل، مما يشير إلى الأهمية الخاصة لواجهة التطبيق، حيث يجب أن يكون المُستخدم قادراً على ضبط حجم الشاشة وأن يكون الوصول إلى المعلومات المهمة واضحاً وسهلاً، ومن المهم أيضاً ملاحظة أن اختلاف الأجهزة يخلق الحاجة إلى إنشاء تطبيقات متجاوبة ومناسبة لكل أنواع الشاشات.


تدعم كل من المنصتين الرئيسيتين للهاتف المحمول أي أو إس (iOS) وأندرويد (Android) مجموعة من التقنيات المختلفة التي تتشابه في بعض الأوجه أيضاً. فعلى سبيل المثال، يوصي مطورو نظام أي أو إس (iOS) باستخدام إكس كود (Xcode) وسويفت (Swift) لتطوير التطبيقات، بينما يوصي مطورو نظام أندرويد باستخدام أندرويد ستوديو (Android Studio) وجافا (Java).

تسمح كل من هذه البيئات بإنشاء تطبيق نهائي جاهز للنشر في متجر التطبيقات الخاص بتلك البيئة فقط، وتقدم بعض البيئات الأخرى إمكانية نشر التطبيق في متاجر متعددة.

يمكن تطوير تطبيق بحيث يعمل في بيئات برامج مختلفة باستخدام الأدوات التالية:

- أيونيك (Ionic)
- زامارين (Xamarin)
- كوتلن (Kotlin)
- رياكت نيتيف (React Native)

يُعد اختبار تطبيقات الأجهزة المحمولة تحدياً كبيراً، حيث يصعب على المبرمج وشركات تطوير البرمجيات توفير جميع أنواع الأجهزة المحمولة الموجودة في السوق لإجراء الاختبار عليها. ولهذا السبب، توجد خدمات عبر الإنترنت تقدم عمليات محاكاة لمجموعة واسعة من الأجهزة المحمولة تُتيح محاكاة اختبار توافق التطبيق مع الأجهزة المختلفة.

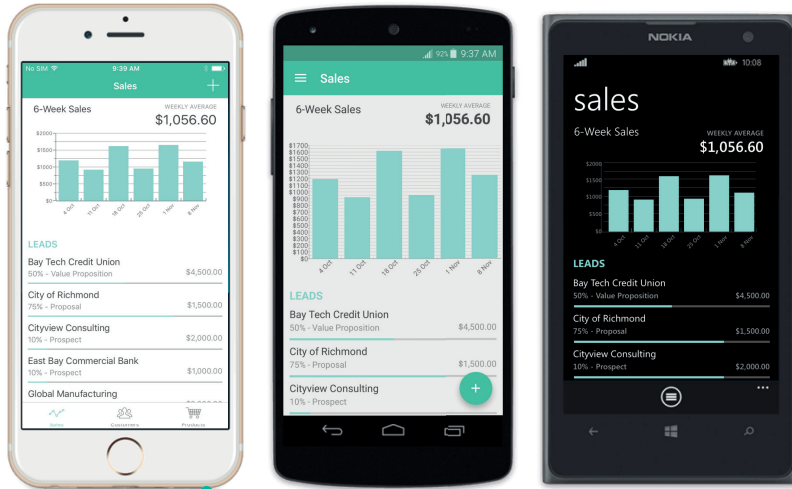

شكل 1.22: تطبيق للهاتف المحمول على أجهزة مختلفة

أمثلة على بعض أدوات اختبارات التطبيق:

- سحابة اختبار زامارين (Xamarin Test Cloud)
- برونز ستاك (BrowserStack)
- معمل اختبار فايربيس (Firebase Test Lab)

## إنشاء تطبيق للأغراض العامة Building a General-Purpose Application

إن برامج الأغراض العامة هي نوع من التطبيقات التي يمكن استخدامها لأداء العديد من المهام، مثل البرامج المكتبية التقليدية كمعالجات النصوص، أو برامج تصميم المخططات البيانية، أو تطبيقات الأعمال الخاصة بتخطيط موارد المؤسسات (Enterprise Resource Planning – ERP)، أو برامج إدارة علاقات العملاء (Customer Relationship Management – CRM).


على الرغم من التركيز الواسع لتقنيات تطوير البرمجيات الجديدة على الويب وتطبيقات الهواتف المحمولة، إلا أن التطبيقات التقليدية للأغراض العامة لا تزال تحتفظ بأهميتها، حيث يعتمد تطوير مثل هذه التطبيقات على مكتبات نصوص برمجية جاهزة وقابلة لإعادة الاستخدام، وبشكل خاص على مكونات واجهة المستخدم وأدوات إعداد التقارير.

شكل 1.23: تطبيق للأغراض العامة

## إنشاء تطبيق مدمج Building an Embedded Application

النظام المدمج هو حاسب خاص بنظام تشغيل يعمل في الوقت الفعلي (Real-Time)، ولا يحتوي على واجهة مستخدم غالباً، ويتعامل البرنامج الموجود على النظام المدمج مع المستشعرات والمشغلات وآليات تبادل البيانات السلكية واللاسلكية، ويجب أن تكون هذه البرامج موثوقة وأمنة وسريعة. تتطلب هذه التطبيقات أنظمة تشغيل في الوقت الفعلي مثل آر تي لينكس (RTLinux) وويندوز 10 أي أو تي (Windows 10 IoT) وكيو إن إكس (QNX)، وذلك بالإضافة إلى لغات برمجة مُحسنة لمعالجة البيانات والاتصال بالشبكة. من الأمثلة على الأنظمة المدمجة:

إشارات المرور، وأجهزة إنذار الحريق، وأنظمة الأمن المنزلية.



شكل 1.24: نظام مدمج

يمكن برمجة الأنظمة المدمجة باستخدام لغات البرمجة التالية:

- لغة التجميع (Assembly) وهي صعبة وغير مناسبة للاستخدام العملي.
- لغة سي (C) ولغة سي للأنظمة المضمنة (Embedded C) وnesC ولغة رست (Rust).
- اللغات كاثية التوجه مثل سي شارب (#C) وسي بلبي بلبي (Java) وجافا (C++).

# تمريبات

1

## اختر الإجابة الصحيحة:

●	تتأكد من أن جميع الملفات التي تحددها سيتم تجميعها وربطها في برنامج واحد نهائي.	1. مُنشآت المشروع:
●	تترجم البرنامج إلى نصوص برمجية قابلة للتنفيذ على الجهاز.	
●	ضرورية في حالة إنشاء برامج متخصصة تتعلق بالشبكات.	
●	تساعد على تصحيح الأخطاء في البرنامج.	2. أدوات إدارة التعليمات البرمجية:
●	تتعامل مع قواعد البيانات وتحلل أداء الاستعلامات في بعض قواعد البيانات.	
●	تتأكد من عدم مسح أو استبدال ملفات البرنامج عن طريق الخطأ عندما يعمل عدة مبرمجين على البرنامج بشكل متزامن.	
●	تقوم بتقديم أو دعم مهمة محددة في أي حالة من دورة التطوير أو البرمجة.	3. أدوات التحليل:
●	تقدم تحليلاً لاحتياجات البرنامج، وكيفية التعامل مع وقت المعالج وموارد الذاكرة أثناء التشغيل.	
●	هي أجهزة حاسب خاصة بأنظمة تشغيل في الوقت الفعلي وعادة ما تكون بدون واجهة مُستخدم.	



## 2 اختر الكلمة المناسبة لإكمال الجمل التالية:

تطبيق الويب

التحكم في الإصدار

نموذج أولي للبرنامج

معالجات النصوص

أغراض عامة

مُحررات النصوص البرمجية

بيئة التطوير المتكاملة

1. .... تساعد على الكتابة وإجراء تغييرات على البرنامج.
2. لا تُعدُّ ..... مناسبة للبرمجة، حيث لا تسمح بالتنسيق السهل للبرنامج في كتل النصوص البرمجية.
3. .... يتضمن محرر النصوص البرمجية، والمترجم، والرابط، ومُصحح الأخطاء.
4. .... هو مخطط هيكلية أو صورة أو مجموعة صور تُظهر العناصر الوظيفية لتطبيق معين.
5. أدوات ..... تضمن أن العمل يتكامل بشكل متزامن من قبل أعضاء الفريق المختلفين.
6. .... هو برنامج تفاعلي يتم إنشاؤه باستخدام تقنيات الويب، ويتم تخزين البيانات في هذا التطبيق على خوادم قواعد البيانات، ويستخدم لتنفيذ المهام عبر الإنترنت.
7. .... برامج تستخدم للأغراض العامة لأداء مجموعة واسعة من المهام.





العناصر المرئية لتطبيق الويب، وهي  
الواجهة بين المُستخدم والنظام.

1 محرر النص

يتيح الاحتفاظ بالإصدارات السابقة  
من ملفات البرامج للرجوع إليها عند  
حدوث مشاكل.

2 إدارة التحكم في  
الإصدار

نوع من البرامج المستخدمة لتعديل  
الملفات النصية.

3 بيئة التطوير  
المتكاملة

يدير البيانات وقواعد البيانات  
والخوادم وجميع المكونات التي لا  
يستطيع المُستخدم رؤيتها داخل تطبيق  
الويب.

4 الواجهة الأمامية  
(جزء البرنامج لدى  
العميل)

يحتوي على جميع البرامج والأدوات  
اللازمة لكتابة البرامج وتنفيذها  
وتشخيص المشاكل وإصلاحها.

5 الواجهة الخلفية  
(الجزء الخلفي  
للبرنامج لدى  
الخادم)

4 ما أهم النقاط التي يجب مراعاتها عند استخدام هيكلية التطبيقات السحابية؟

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

5 ما المقصود ببرامج الأغراض العامة؟ أعطِ بعض الأمثلة.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

6 عدد أربعة أنواع من أدوات تطوير البرمجيات.

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



7 أعطِ ثلاثة أمثلة لمحررات النصوص البرمجية.

---

---

---

---

---

---

---

---

8 ضع قائمة بالخطوات الأساسية لإنشاء تطبيق للويب.

---

---

---

---

---

---

---

---

9 دوّن ثلاث ميزات أساسية لبيئة التطوير المتكاملة.

---

---

---


---

---

---

---

---



# المشروع

1 طورت المملكة العربية السعودية رؤية مستقبلية تستند إلى ثلاثة محاور أساسية: مجتمع نابض بالحياة، واقتصاد مزدهر، وأمة طموحة. تُعدُّ خطة رؤية 2030 الخطوة الأولى نحو تحقيق التطلعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية وتحسين حياة المواطنين.

2 افترض أنك تريد إنشاء تطبيق للهاتف المحمول يوفر معلومات حول المشاريع السياحية في رؤية 2030. وبشكل أكثر تحديداً، يهدف التطبيق إلى مساعدة كبار السن الذين يعانون من مشاكل في الرؤية أو ارتجاج اليدين (شلل الرعاش) لتصفح المعلومات حول المشاريع العملاقة المتضمنة في رؤية 2030 مثل أمالا، ونيوم، والقدية.

3 ابحث عن معلومات وصور حول هذه المشاريع. ستستخدم هذه المعلومات عند إنشاء التطبيق.

4 أنشئ مُلخصاً لدورة حياة تطوير البرمجيات الخاصة بالتطبيق، مع استعراض ما ستفعله في كل مرحلة من مراحل هذه الدورة. في الختام أنشئ عرضاً توضيحياً لمشروعك.



## ماذا تعلمت

- < التفريق بين مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC).
- < تصنيف مزايا وتحديات كل من: منهجية الشلال، ومنهجية التطوير السريع للتطبيقات، ومنهجية التطوير الرشيق (Agile).
- < وصف لغات البرمجة المختلفة، وتاريخها، وتصنيفاتها، ومجالات استخدامها.
- < التعرف على كيفية فهم الحاسب للغات البرمجة، والتعامل مع أخطائها من خلال المُترجم أو المُفسر.
- < التعرف على أدوات تطوير البرمجيات المختلفة، واستخداماتها في مختلف مراحل تطوير البرمجيات وإنتاج الحلول البرمجية المختلفة.

### المصطلحات الرئيسية

Agile Methodology	منهجية التطوير الرشيق
Assembly Language	لغة التجميع
Code Editor	محرر النصوص البرمجية
Compiler	المُترجم
Development	تطوير
Embedded System	نظام مُدمج
Evaluation	التقييم
Executable Program	برنامج قابل للتنفيذ
Fourth-generation Language	لغة الجيل الرابع
General-purpose Application	تطبيق للأغراض العامة
High-level Programming Language	لغة برمجة عالية المستوى
Integrated Development Environment (IDE)	بيئة التطوير المتكاملة
Interpreter	المُفسر

Lifecycle	دورة حياة
Linker	رابط
Machine language	لغة الآلة
Maintenance	صيانة
Mobile Application	تطبيق للهاتف المحمول
Rapid Application Development (RAD)	التطوير السريع للتطبيقات
Software Development Life Cycle (SDLC)	دورة حياة تطوير البرمجيات
Software Development Tool	أداة تطوير البرمجيات
Software Development Methodologies	منهجيات تطوير البرمجيات
Testing	الاختبار
Version Control/Source Code Management	التحكم في الإصدار/ إدارة البرنامج المصدر
Waterfall Methodology	منهجية الشلال
Web Application	تطبيق ويب

## 2. النمذجة الأولية

سيتمكن الطالب في هذه الوحدة من المقارنة بين الطرق المختلفة لجمع متطلبات المُستخدم لنظام جديد. وسيتعرف على مخطّط سير العمل، وسيتعلم كيفية تصميمه على شكل مخطّط يظهر العمليات الخاصة به. وفي الختام سيتعرف على كيفية إنشاء نموذج أولي لتطبيق للهاتف المحمول باستخدام برنامج بنسل بروجكت (Pencil Project).

### أهداف التعلّم

- بنهاية هذه الوحدة سيكون الطالب قادراً على أن:
  - < يُعرّف طرق جمع البيانات لتحليل النظام.
  - < يُعرّف أنواع المخطّطات المُستخدمة في مرحلة التحليل.
  - < يُميّز المقصود بالتحليل.
  - < يُصنّف المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للنظام.
  - < يسرد أساليب جمع البيانات.
  - < يصف مخطّطات سير العمل.
  - < يستخدم برنامج بنسل بروجكت لتصميم مخطّط سير العمل.
  - < يشرح التفاعل بين الإنسان والحاسب (HCI).
  - < يوضّح الفرق بين تصميم واجهة المُستخدم (UI) وتجربة المُستخدم (UX).
  - < يصف الوظائف والاستخدامات الأساسية للأجهزة المحمولة وأجهزة الحاسب المكتبية.
  - < يُعرّف مزايا الأجهزة المحمولة وأجهزة الحاسب المكتبية وعيوبها.
  - < يُصمّم نموذجاً أولياً لتطبيق هاتف محمول.

### الأدوات

< بنسل بروجكت (Pencil Project)





## مرحلة التحليل في دورة حياة تطوير البرمجيات Analysis Phase of the SDLC

كما تم ذكره في الدرس السابق، يُمكن تقسيم دورة حياة تطوير البرمجيات إلى خمس مراحل: أولها مرحلة التحليل، وفيها يجتمع مُحلل النظام مع المُستخدمين لتحديد ما يحتاجون إليه بدقة، ولإجراء دراسة الجدوى، ويتم أيضاً في هذه المرحلة البحث عن تفاصيل النظام المطلوب أو أي متطلبات قد يطرحها العميل.

تتقسم هذه المتطلبات إلى قسمين:

1. المتطلبات الوظيفية.
2. المتطلبات غير الوظيفية.

### المتطلبات الوظيفية Functional Requirements

تُعرّف المتطلبات الوظيفية بأنها ما يُحدّد بصورة أساسية الوظائف التي يجب على النظام القيام بها، ومن أكثر المتطلبات الوظيفية شيوعاً ما يلي:

- متطلبات قواعد العمل والوظائف الإدارية.
- وظائف النظام الخاصة بتصحيح المُعاملات وتعديلها وإلغائها.
- مستويات المصادقة والصلاحيات في النظام.
- الواجهات الخارجية للنظام.
- متطلبات إصدار شهادات الاعتماد للنظام.
- متطلبات تقديم التقارير.

### من الأمثلة على المتطلبات الوظيفية:

1. إرسال النظام بريداً إلكترونياً للتأكيد عند تقديم طلب.
2. إتاحة النظام إمكانيةً تحقّق المُستخدمين من الحسابات باستخدام أرقام هواتفهم.
3. سماح النظام لزوار المدوّنة بالتسجيل في النشرة الإخبارية من خلال بريدهم الإلكتروني.



## المتطلبات غير الوظيفية Non-Functional Requirements

متطلبات البرامج غير الوظيفية هي مجموعة قيود أو معايير تحدد كيفية تصرف نظام البرنامج أو أدائه أو تشغيله بما يتجاوز متطلباته الوظيفية الأساسية، ومن أكثر المتطلبات غير الوظيفية شيوعاً ما يلي:

- الأداء: المتطلبات المتعلقة بالسرعة والاستجابة وقابلية تطوير نظام البرنامج، بما في ذلك زمن الاستجابة، واستخدام الموارد، وسرعة نقل البيانات.
- الأمان: متطلبات حماية البيانات الحساسة مثل: مصادقة المستخدم والتشفير والتحكم في الوصول.
- سهولة الاستخدام: متطلبات سهولة الاستخدام وتجربة المستخدم مثل: قابلية التصفح وتصميم واجهة المستخدم وإمكانية الوصول.
- الموثوقية: المتطلبات المتعلقة بتوافر نظام البرنامج واستقراره مثل: معالجة الأخطاء والقدرة التلقائية على الاستمرار في العمل عند حدوث خلل، وكذلك الاسترداد التلقائي للمعلومات.
- التوافق: المتطلبات المتعلقة بتوافق نظام البرنامج مع أنظمة التشغيل أو الأنظمة الأساسية أو الأجهزة الأخرى مثل: توافق المتصفح وتوافق الأجهزة المحمولة وقابلية التشغيل في بيئات تشغيل مختلفة.

### من الأمثلة على المتطلبات غير الوظيفية :

1. قدرة النظام على استعادة البيانات غير المحفوظة عند حدوث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي.
2. عمل النظام بفاعلية عند استخدامه من قبل عشرة آلاف مُستخدم في الوقت نفسه مثلاً.

بعد أن يتم تحديد المتطلبات، يمكنك التعرف على كيفية جمع هذه المتطلبات.

## جمع المتطلبات Requirements Gathering

تهتم عمليات التحليل بمعرفة ما يريده الأشخاص من النظام الجديد المقترح، أو الاطلاع الجيد على النظام الحالي لمعرفة كيفية عمله وبالتالي تحسينه، وتوجد عدة طرق لجمع البيانات:

الملاحظة المباشرة



الاستبيانات



فحص وثائق النظام



المقابلات





## الاستبيانات Questionnaires

يمكن إعطاء مُستخدمِ النظام الاستبانة لتعبئتها وتسليمها، ويجب أن تتمحور أسئلة الاستبانة حول الكيفية الحالية لإنجاز المهمات، وليس حول النظام بإجماليته. يمكن أن تكون الأسئلة أيضاً حول التطلعات أو التوقعات لدى المُستخدمِ من النظام الجديد.

### خصائص استخدام الاستبيانات:

- تُجمع بالعادة بدون تحديد هوية المُستخدمِ للحصول على إجابات أكثر مصداقية.
- تستغرق وقتاً أقل لجمعها وتحليلها مقارنة بالمقابلات.
- يمكن تحليلها تلقائياً باستخدام النماذج الإلكترونية والبرامج المتخصصة.

### تحديات استخدام الاستبيانات:

- قد يؤدي عدم اهتمام المُستخدمِ بمحتوى الاستبانة، أو الفهم غير الصحيح للأسئلة، وكذلك الصياغة غير السليمة أو المُعقدة للأسئلة إلى الحصول على إجابات غير صحيحة.
- لا تُستخدم الاستبيانات في جمع البيانات الوصفية.

## المقابلات Interviews

تستغرق المقابلات وقتاً أطول من الاستبيانات، لذلك تُعدُّ طريقة مناسبة عند وجود عدد محدود من مُستخدمي النظام، ويجب إجراء المقابلات مع جميع مُستخدمي النظام الجديد على مختلف المستويات في المؤسسة. يُمكنك من خلال المقابلات معرفة كيفية عمل النظام الحالي والتوقعات وما هو مطلوب من النظام الجديد.

### خصائص استخدام المقابلات:

- يُمكن للشخص الذي يقوم بإجراء المقابلة شرح وتوضيح الأسئلة بشكل فوري عند الضرورة.
- يمكن تعديل الأسئلة أو تغييرها لتناسب مع موقع وطبيعة عمل أعضاء الفريق الذين تتم مقابلتهم.
- من الطبيعي أن يأخذ المُستخدمون المقابلة على محمل الجد أكثر من الاستبانة.

### تحديات استخدام المقابلات:

- قد يصاب الأشخاص المستهدفون بالتوتر أثناء المقابلة مما يؤثر على دقة المعلومات المقدمة.
- تُعدُّ المقابلات مُكلفة بسبب الحاجة إلى زيارة أماكن تواجد المُستخدمين وتعطيل أعمالهم اليومية.
- يستغرق ترتيب المقابلات وإجرائها كثيراً من الوقت، لا سيما عندما تكون هناك حاجة إلى إجراء المقابلات لكثير من المُستخدمين.



## الملاحظة المباشرة Observation

يتم في هذه الطريقة مراقبة مُستخدمي النظام بصورة مباشرة أثناء قيامهم بالعمل، حيث يستفسر المراقب عن المشاكل التي يواجهها ذلك المُستخدم مع النظام القديم، ثم يتناول معه الجوانب التي يجب تحسينها وتطويرها في النظام الجديد.

### خصائص استخدام الملاحظة المباشرة:

- يمكن من خلالها تمييز عمليات النظام بصورة فورية.
- يتعرف المُحلل خلالها على تفاصيل دقيقة موجودة في النظام الحالي يصعب الحصول عليها من خلال الاستبيانات والمقابلات.
- تُعدُّ أقل تكلفة من المقابلات، ولا تتطلب مقاطعة المُستخدمين أثناء أداء المهام.

### تحديات استخدام الملاحظة المباشرة:

- يتطلب استخدام طريقة الملاحظة المباشرة معرفة جيدة بالنظام الحالي وكذلك بوظائف النظام الجديد.
- قد يتصرف الشخص الذي تتم ملاحظته بشكل مختلف عن المعتاد أثناء قيام مُحلل النظام بمراقبته.

## فحص وثائق النظام Examination of Existing Documentation


تتضمن هذه الطريقة جمع البيانات وفحص أي مستندات ووثائق خاصة بالنظام الحالي. قد يتضمن ذلك مستندات الأعمال مثل نماذج الطلبات وقوائم المخزون وما إلى ذلك، ويمكن من خلالها أيضًا الاطلاع على الأنواع المختلفة من السجلات المحفوظة.

### خصائص استخدام الفحص:

- يوفر كثيراً من الوقت، خاصة في حال توفر وثائق تحليل النظام السابقة.
- تقدم الوثائق صورة واضحة لعملية تدفق البيانات عبر النظام.
- تسمح الوثائق للشخص الذي يقوم بالتحليل بتحديد بعض مواصفات النظام المطلوب من خلال معاينة حجم النظام والفواتير وغيرها.
- تقدم الوثائق صورة واضحة عن مُدخلات ومُخرجات التصاميم الحالية للنظام.

### تحديات استخدام الفحص:

- يعتمد بشكل كبير على جودة وثائق المؤسسة ودقة بياناتها.
- تُعدُّ عملية جمع الوثائق وتحليلها مكلفة، وتتطلب كثيراً من الجهد من قبل أولئك الذين يقومون بجمع وتحليل الوثائق.



فيما يلي مقارنة بين مزايا الطرق المختلفة لجمع متطلبات النظام في مرحلة التحليل وعبوبها:

## جدول 2.1: المقارنة بين طرق جمع متطلبات المستخدم

العيوب	المزايا	الطريقة
قد لا تكون الاستبانات واضحة أو مفهومة جيداً.	يستجيب المستخدمون للاستبانات بصدق خصوصاً عندما لا يتم طلب كتابة اسم المشارك.	الاستبانات
لا يمكن جمع كافة المعلومات التي تريدها عبر الاستبانة.	تستغرق وقتاً أقل لجمع المعلومات من عدد كبير من الأشخاص.	
قد لا يقدم المستخدمون إجابات صادقة نظراً إلى أن هويتهم غير مخفية.	يمكن تعديل الأسئلة لمستخدمين محددين اعتماداً على طبيعة عملهم أو على معايير أخرى.	المقابلات
تستغرق المقابلات وقتاً طويلاً بالنسبة للمُحلّلين، ويؤخذ عليها تكلفتها العالية ومحدوديتها وصعوبة ترتيبها، وذلك لضرورة تفرغ المستخدمين من وظائفهم وقت المقابلة.	تؤخذ المُقابَلَة على محمل الجد من قِبَل المشاركين أو المُستخدِمِين أو المجموعة المُستهدفة.	
قد يصاب الأشخاص الذين تتم ملاحظتهم بالارتباك أثناء ملاحظتهم، مما يؤدي إلى اختلاف طريقة عملهم.	يمكن للمُحلّل الوصول إلى فهم فعلي للنظام الحالي أثناء قيام المُستخدِمِين بعملهم دون إعاقة أو مقاطعة.	الملاحظة المباشرة

تختلف معايير اختيار طريقة جمع البيانات وفقاً لطبيعة عمل المؤسسة، وعدد الأشخاص المُستهدفين في عملية جمع البيانات والكثير من العوامل الأخرى. يتم في العادة استخدام أكثر من طريقة واحدة لجمع البيانات للحصول على مُخرجات دقيقة وواقعية.




## استخدام المخططات في مرحلة التحليل Using Diagrams in the Analysis Phase

تحتل المخططات والرسوم البيانية أهمية خاصة في مرحلة التحليل، وخاصة تلك التي تمثل مخططات سير العمل. يُعدُّ المخطَّط تمثيلاً مرئياً للمعلومات باستخدام الأشكال والأسهم لإظهار التسلسلات والعلاقات.

### لماذا نستخدم المخططات؟ Why Do we Use Diagrams؟

يمكن من خلال المخططات تفسير البيانات الإحصائية ووظائف النظام والمخططات التنظيمية والعمليات الأخرى بشكل أفضل، ويُعدُّ التمثيل المرئي لهذه المعلومات أكثر فعالية في تسليط الضوء عليها. فعلى سبيل المثال، يسهل على القارئ المقارنة بين البيانات وتمييز النتائج عند تمثيلها باستخدام الأشكال والألوان المختلفة في المخططات. تُستخدم المخططات في مجموعة واسعة من التطبيقات، حيث يمكن استخدامها لعرض المخطَّط التنظيمي للشركة، أو لتمثيل كيفية تدفق العمليات لإكمال مهمة، أو طريقة توصيل مكونات الشبكة وربطها معاً.

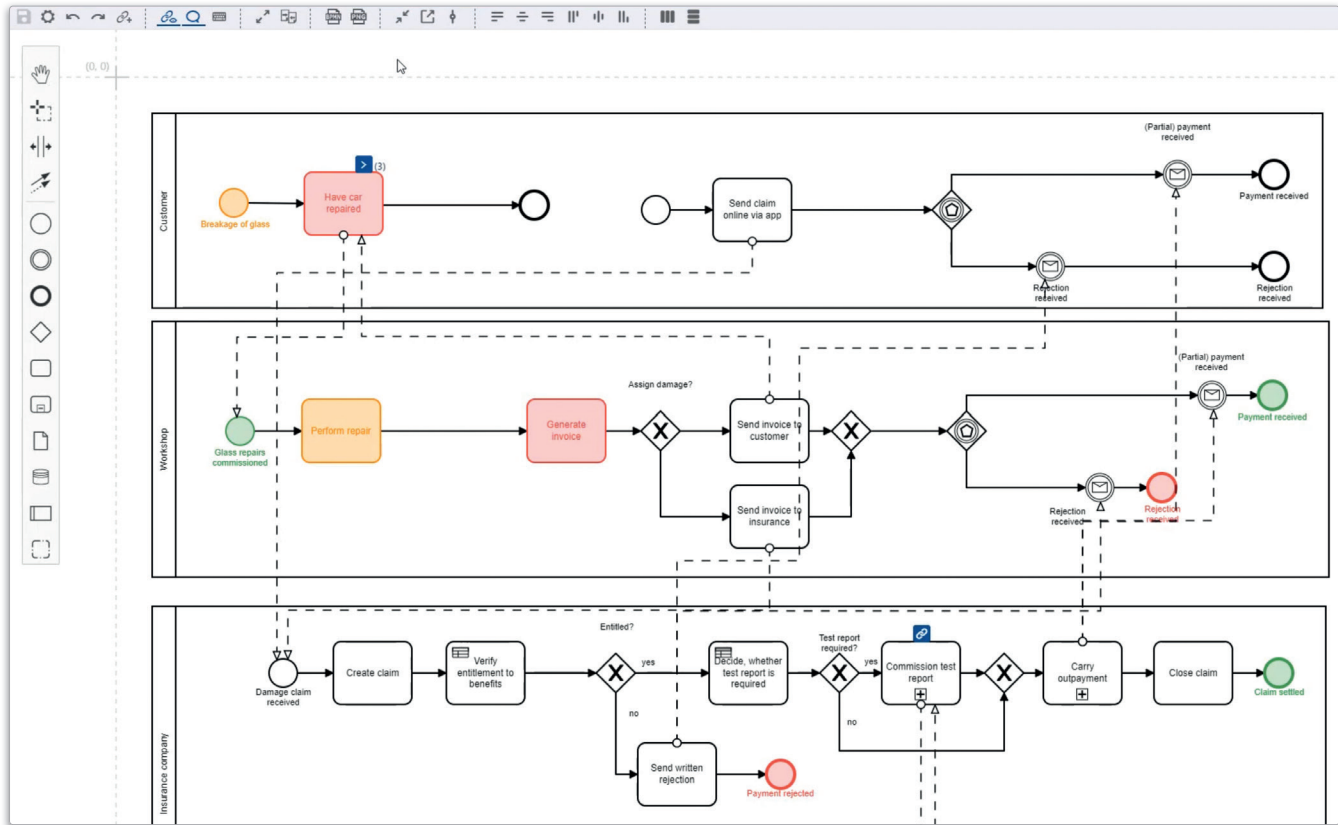


شكل 2.1: مخطَّط لعملية معينة



## أمثلة مختلفة على المخططات Different Diagram Examples

هناك العديد من أنواع المخططات التي يمكن استخدامها خلال المراحل المختلفة لدورة حياة تطوير البرمجيات، ومن ضمن هذه الأنواع:

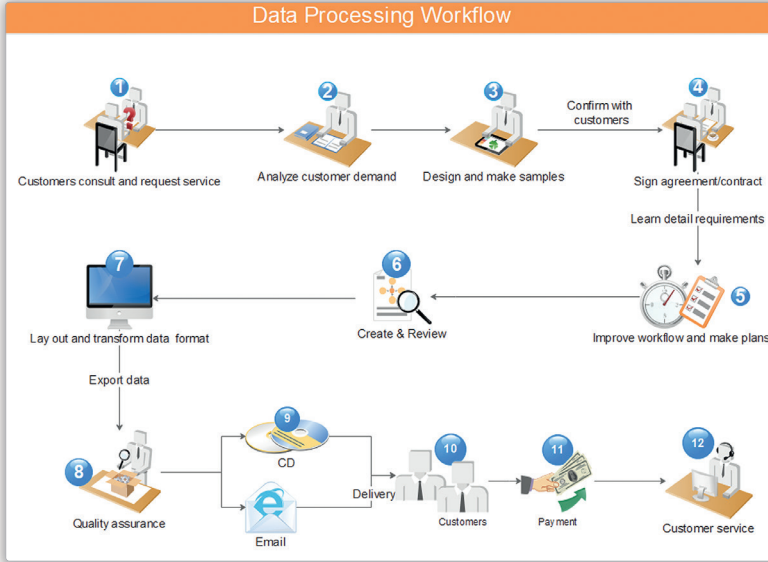

شكل 2.2: مخطط سير العمل


### مخطط سير العمل

#### Workflow Diagram

يتشابه مخطط سير العمل بشكل كبير مع المخطط الانسيابي الذي تعلمت تصميمه لوصف خوارزمية البرنامج.

يتكون هذا المخطط في العادة من مجموعة من الرموز التي تمثل الإجراءات، ومجموعة من العمليات التي تتصل ببعضها بأسهام تشير إلى التدفق من عملية إلى أخرى.

يمكن استخدام مخططات سير العمل لإظهار تدفق العمليات أو المهام خلال كل مرحلة من مراحل دورة تطوير البرمجيات.

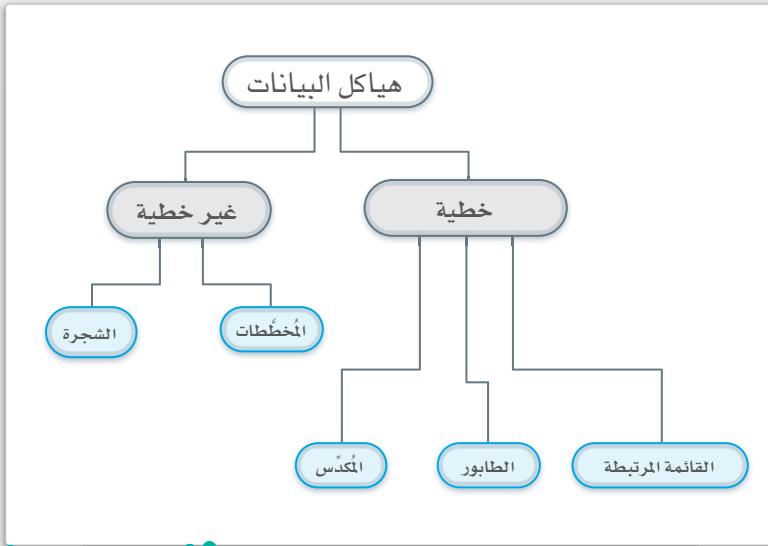


شكل 2.3: المخطط الشجري

### المخطط الشجري

#### Tree Diagram

يمثل المخطط الشجري الطبيعية الهرمية للهيكلية التنظيمية لمهمة معينة على شكل رسومي. يتسم المخطط الشجري بوجود ما يشبه الجذري في الأعلى، بينما توجد عناصر الشجرة التي تُسمى بالعُقد في الأسفل.

يستخدم هذا المخطط على نطاق واسع لعرض الطبيعة الهرمية للشركة أو لمهام مشروع ما، كما يمكن استخدامه لتمثيل الاحتمالات الشرطية في الرياضيات.

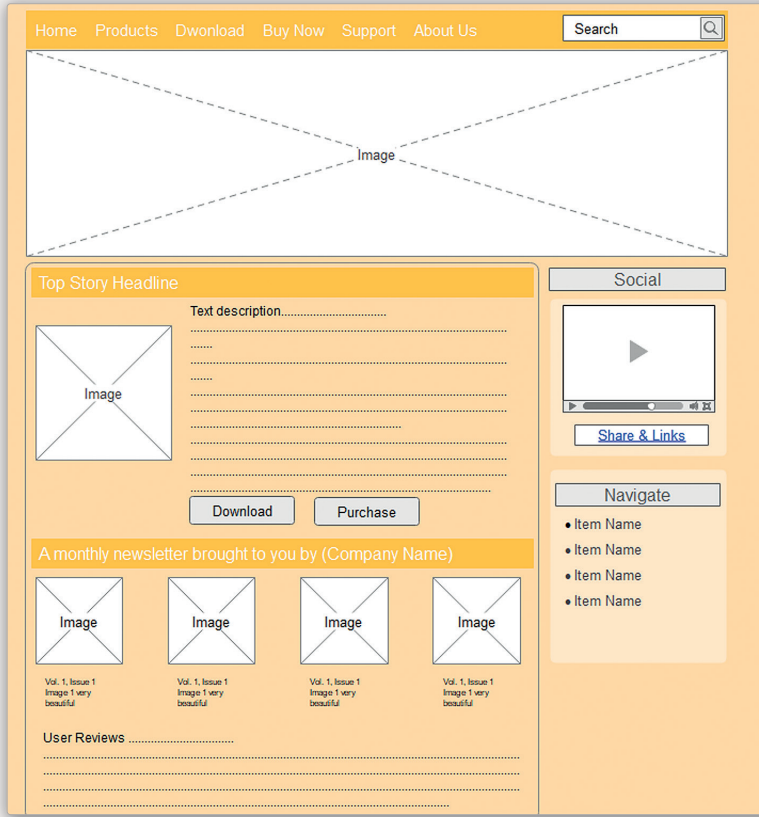


شكل 2.4: المخطط الشبكي

## المخطط الشبكي

### Wireframe Diagram

المخطط الشبكي هو تمثيل مرئي لتصميم موقع ويب أو تطبيق عبر الإنترنت. يفتقر هذا المخطط عادةً إلى الرسومات والنصوص وذلك لتركيزه على بنية المحتوى ووظائفه، ويستخدم هذا المخطط على نطاق واسع في تطوير المواقع والتطبيقات.

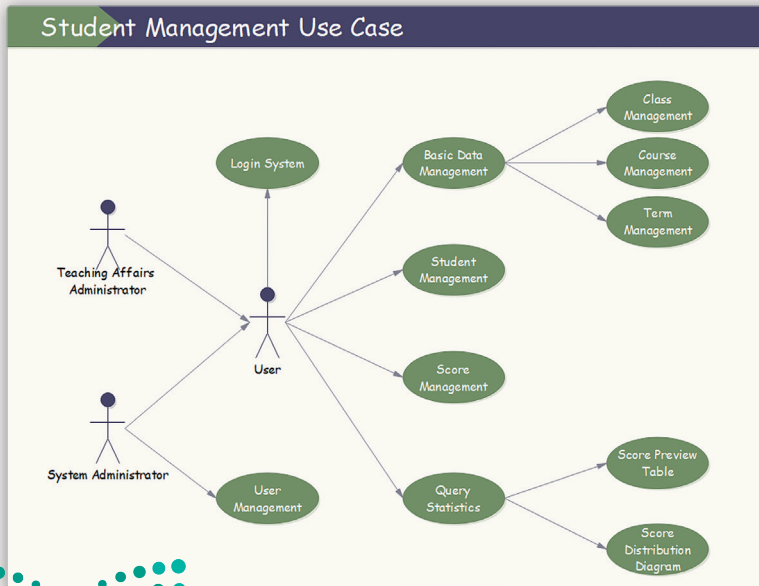

شكل 2.5: مخطط حالة الاستخدام

## مخطط حالة الاستخدام

### Use Case Diagram


مخطط حالة الاستخدام هو نوع من المخططات التي تمثل الطرق المختلفة التي قد يتفاعل بها المستخدم مع النظام.

تعد مخططات حالة الاستخدام قيمة للغاية في تمثيل المتطلبات المجمعّة للنظام أثناء مرحلة التحليل في دورة حياة تطوير البرمجيات.



## استخدام بنسل بروجكت لتصميم مخطط سير العمل Using Pencil Project to Design a Workflow Diagram

بنسل بروجكت (Pencil Project) هي أداة تُستخدم لإنشاء نماذج أولية مجانية ومفتوحة المصدر لمواجهة المُستخدم الرسومية (Graphical User Interface - GUI) لإنشاء المخططات. تتيح ميزات الرسم المدمجة ومجموعات الأشكال في بنسل بروجكت إنشاء أنواع عديدة من المخططات مثل: المخططات الانسيابية ومخططات سير العمل والمخططات الشبكية.

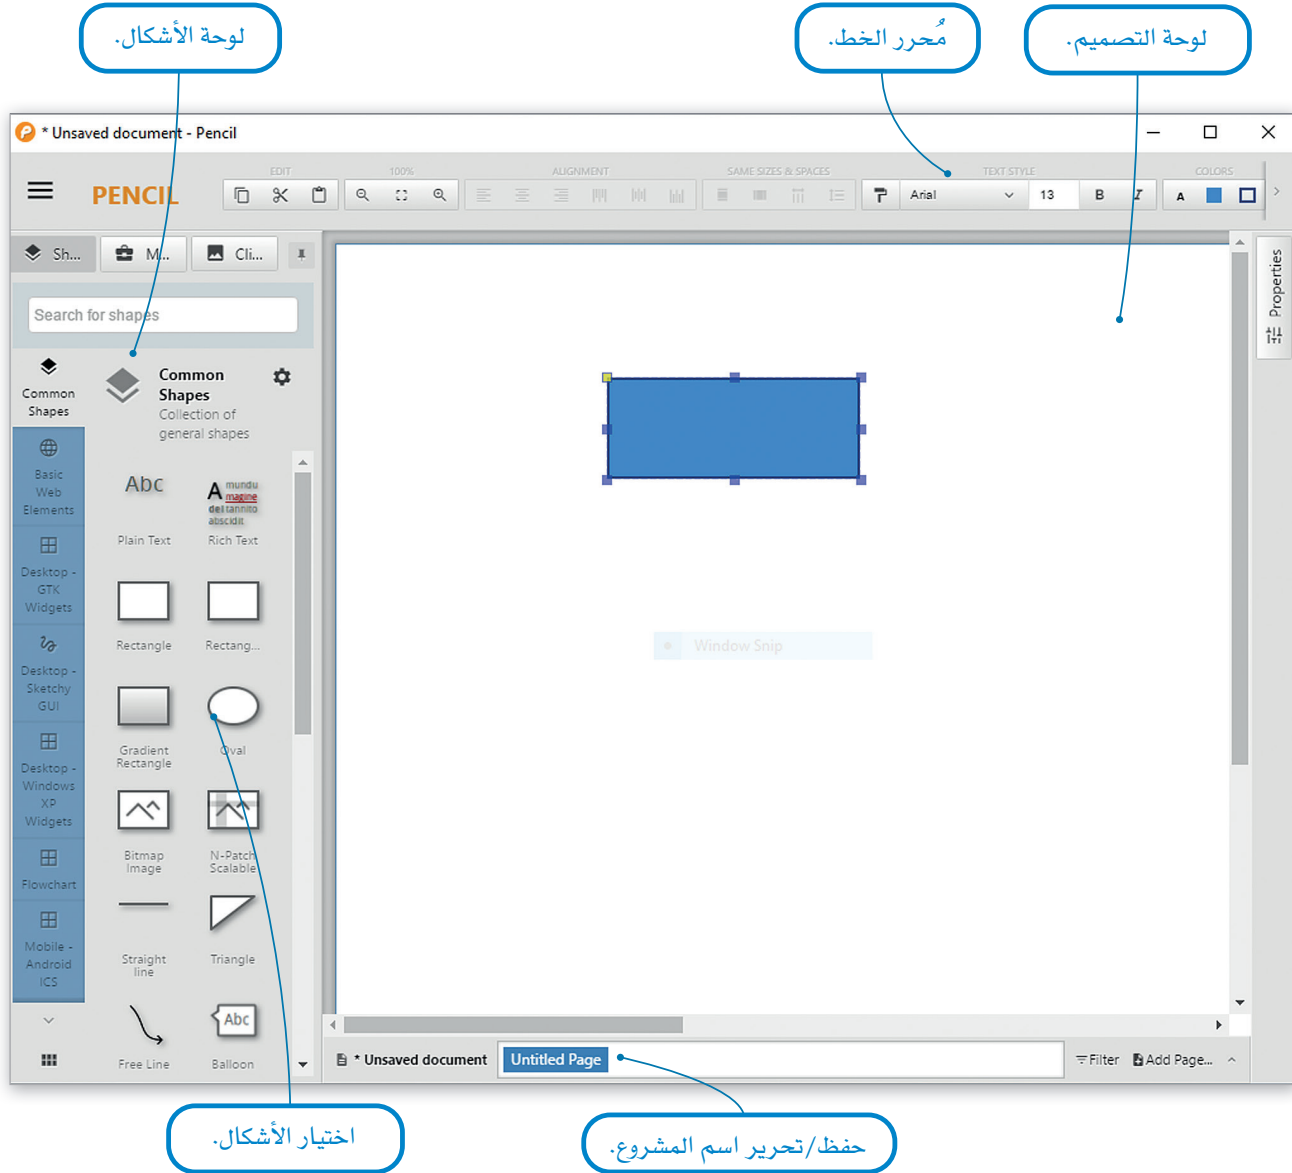

شكل 2.6: واجهة برنامج بنسل (Pencil)

### معلومة

يمكن استيراد المزيد من الأشكال والصور إضافة إلى الأشكال المضمنة في البرنامج لإثراء مكتبة الأشكال الموجودة في البرنامج.



وزارة التعليم

Ministry of Education


2023 - 1445

## أشكال مُخطَّط سير العمل الأساسية Basic Shapes of a Workflow Diagram

توجد العديد من الرموز التي يُمكن استخدامها لتمثيل الأجزاء المختلفة لمُخطَّط سير العمل. فعلى سبيل المثال، يُستخدم المستطيل لتمثيل العمليات، بينما يُستخدم المعين لتمثيل القرارات. في الجدول أدناه عرض لبعض الأشكال الأساسية المُستخدمة في مُخطَّط سير العمل.

### جدول 2.2: الأشكال الأساسية لمُخطَّطات سير العمل

الوصف	الاسم	الرمز
يُمثل نقطة البداية أو النهاية لمُخطَّط سير العمل.	بداية أو نهاية	
يُمثل مجموعة من الخطوات قابلة للتكرار.	عملية	
يُمثل قرارًا يجب اتخاذه للوصول إلى عملية أو قرار آخر.	قرار	
يُمثل وثيقة مثل تقارير الأخطاء أو أنواع أخرى من التقارير والوثائق الختامية.	مُسند	
يُمثل عملية إدخال أو إخراج البيانات.	مُدخَل أو مُخرَج	
موصِّل يوضح العلاقة بين العمليات.	أسهم	

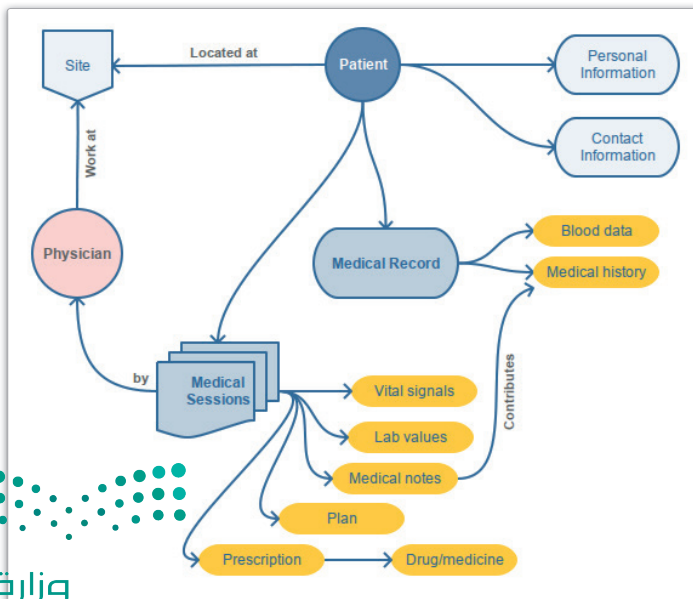

### إنشاء مُخطَّط جديد



#### Creating a New Diagram

ستستخدم في هذا الدرس برنامج بنسِل بروجكت لإنشاء مُخطَّط سير العمل الخاص بعملية صيانة التطبيق الذي ستُنشئه لاحقًا؛ ليكون بمثابة الدليل السياحي للمملكة العربية السعودية لكبار السن الذين يعانون من مشاكل في الرؤية.




## لإنشاء مخطط سير العمل:

- 1 < افتح برنامج Pencil (بنسل) ، واضغط على Create a New Document (إنشاء مستند جديد) .
- 2 < من لوحة Shapes (الأشكال) ، اضغط على قسم Flowchart (مخطط انسيابي) لإضافة شكل.
- 3 < اسحب وأفلت شكل Terminator (بداية أو نهاية) في لوحة الرسم لتعيين نقطة بدء المخطط.
- 4 < تم إنشاء نقطة بداية المخطط.

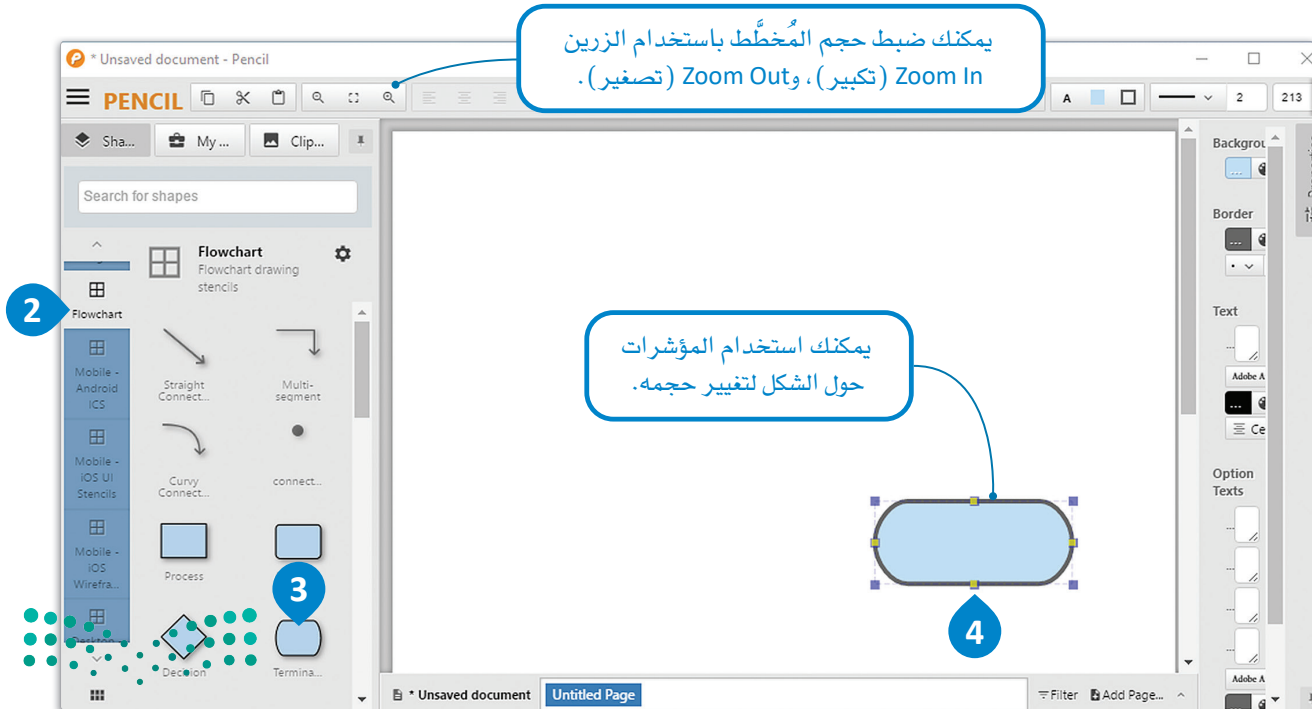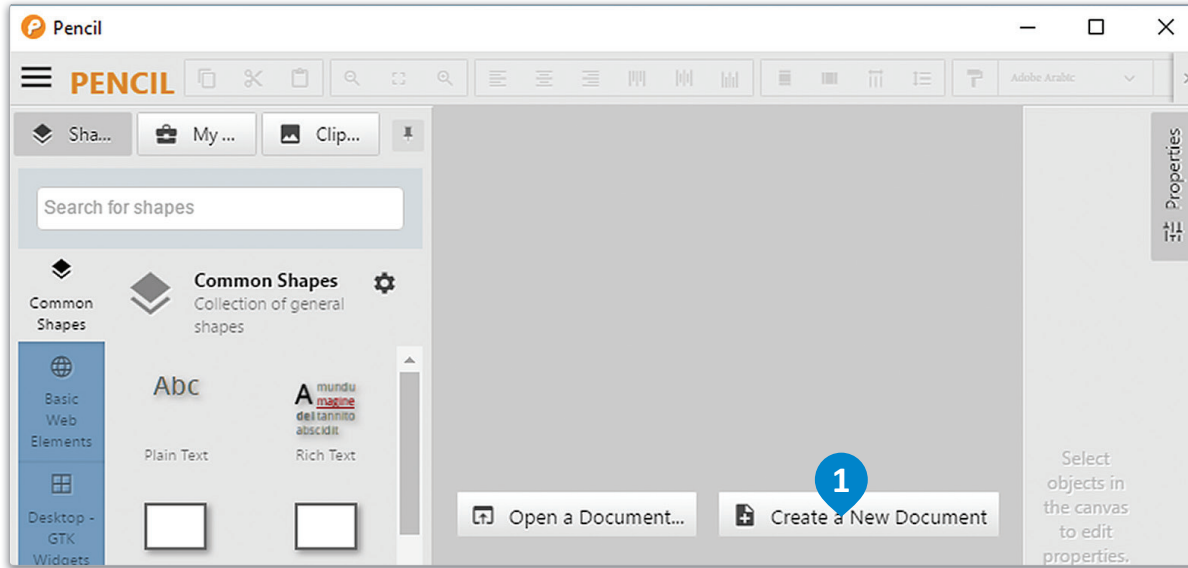

## إضافة نص إلى الشكل:

- < اضغط ضغطًا مزدوجًا على الشكل الذي تريد إضافة نص به، ثم اكتب النص الذي تريده. 1

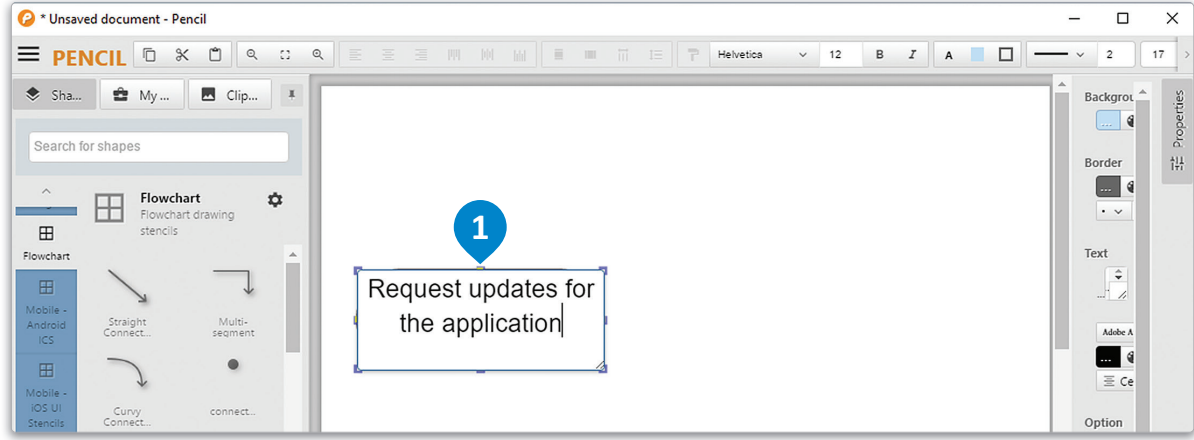


شكل 2.9: إضافة نص إلى شكل

## إضافة أشكال جديدة إلى المخطط Adding New Shapes to the Chart

يمكنك إضافة أشكال جديدة تمثل القرارات أو العمليات أو التوثيق أو أي معلومات أخرى تريد إضافتها إلى مخطط سير العمل.

## إضافة أشكال جديدة إلى المخطط:

- < لإضافة عملية، انتقل إلى لوحة Shapes (الأشكال)، واضغط على قسم Flowchart (مخطط انسيابي)، ثم اسحب شكل Decision (قرار) وأقلته في لوحة التصميم.
- < تمت إضافة الشكل إلى المخطط. 2

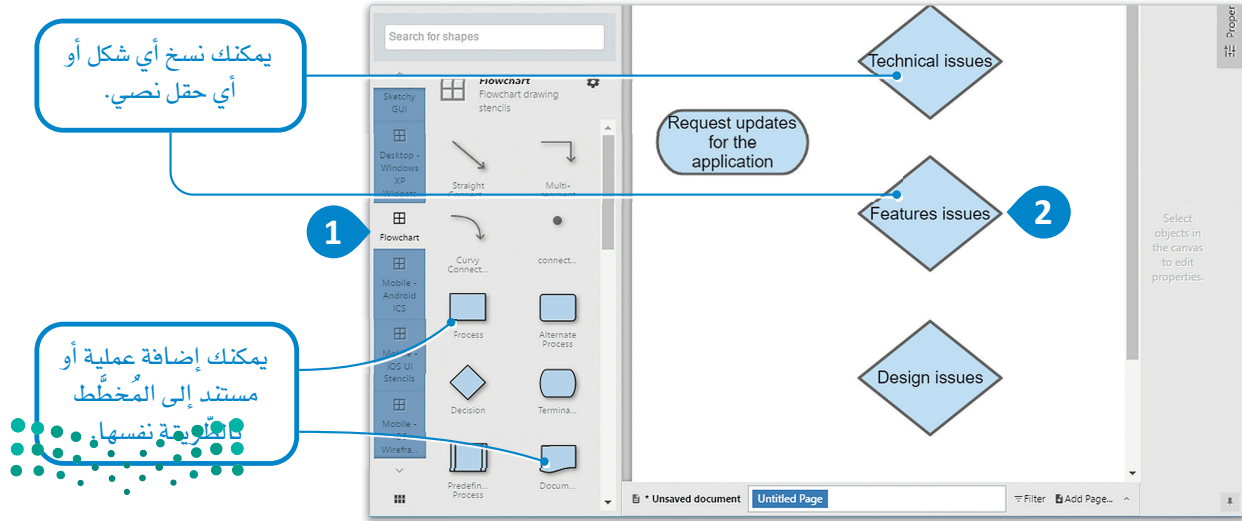

شكل 2.10: إضافة أشكال جديدة إلى المخطط

## إضافة الروابط والنصوص Adding Links and Texts


من الضروري إضافة الروابط التي تمثل الاتصال والعلاقات بين أشكال المخطط المختلفة، ويمكنك إضافة نص بسيط لشرح أو تحليل المخرجات المختلفة لقرار أو عملية أو أي نموذج آخر ذي صلة داخل المخطط عند الحاجة لذلك.

### لربط شكلين:

- 1 < في لوحة Shapes (الأشكال)، اضغط على قسم Flowchart (مخطط أنسيابي)، ثم اسحب Multi-segment Connector (موصل متعدد القطع) وأقلته في لوحة التصميم.
- 2 < استخدم مؤشرات الموصل لتوصيل نقطة بداية المخطط بالقرارات الثلاثة التالية.
- 3 < استمر بربط جميع أشكال المخطط بالموصلات المناسبة.

لجعل المخطط يتناسب مع اللوحة، يتعين عليك تغيير حجمه بالضغط بزر الفأرة الأيمن عليه واختيار أحد الخيارات الثلاثة:


- Fit Content
- Fit Content with Padding...
- Fit Screen

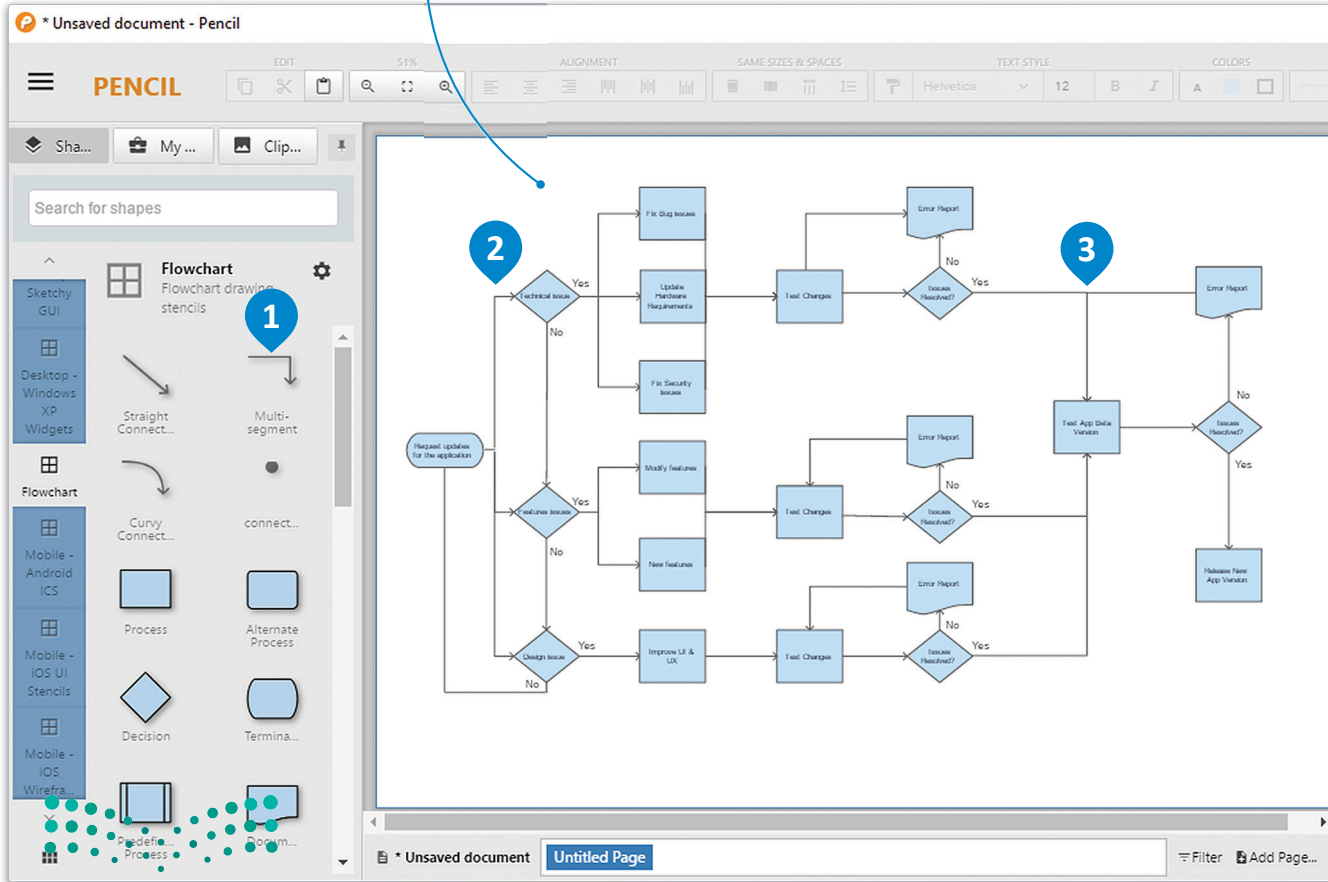

## لإضافة نص إلى المخطط:

- < من لوحة Shapes (الأشكال)، اضغط على قسم Common shapes (الأشكال الشائعة)، ثم اسحب حقل Rich Text (نص مُنسّق) وأقلته في لوحة التصميم. **1**
- < ضع حقل النص في الموضع المطلوب داخل المخطط واكتب النص الذي تريده. **2**
- < ستم إضافة صندوق النص إلى المخطط. **3**
- < من لوحة Shapes (الأشكال)، اضغط على قسم Common Shapes (الأشكال الشائعة)، ثم اسحب وأقلت حقل Plain Text (نص عادي) في اللوحة، لإدراج خيارات Yes (نعم) أو No (لا) في قرارات المخطط. **5**

يمكنك تغيير حجم النص لجعله أكثر وضوحاً من قسم Text style (نمط النص).

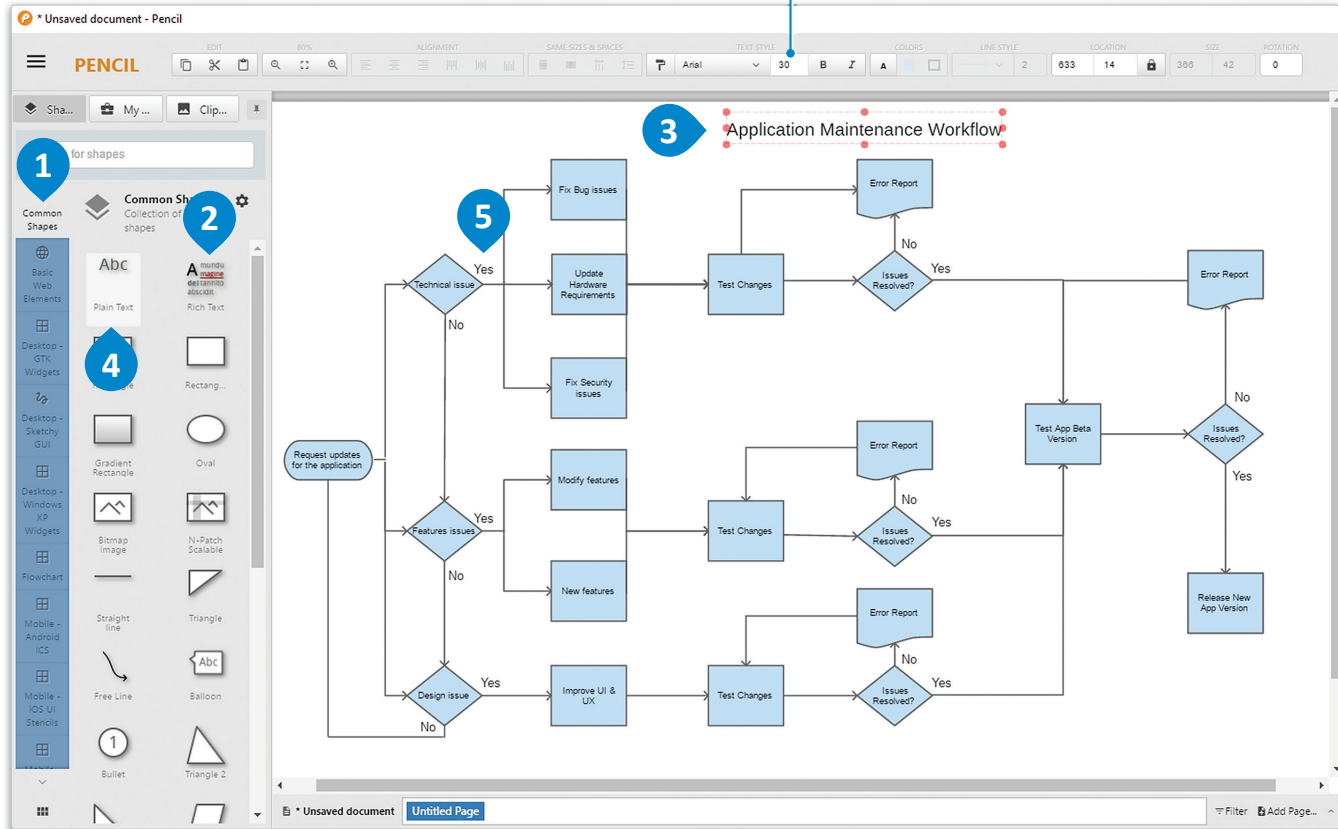

شكل 2.12: إضافة نص إلى المخطط





## حفظ المخطط وخيارات التصدير Saving the Diagram and Export Options

عند الانتهاء من المخطط النهائي، يمكنك حفظ الملف وتصديره بتنسيقات صور مختلفة مثل PNG أو PDF ، أو على شكل مُستند أو صفحة ويب.

### لحفظ مشروع المخطط:

- 1 اضغط على القائمة الرئيسية، ثم اضغط على Save (حفظ).
  - 2
  - 3 اكتب اسماً للملف المراد حفظه، ثم اضغط على Save (حفظ).
  - 4
- تم حفظ المخطط.

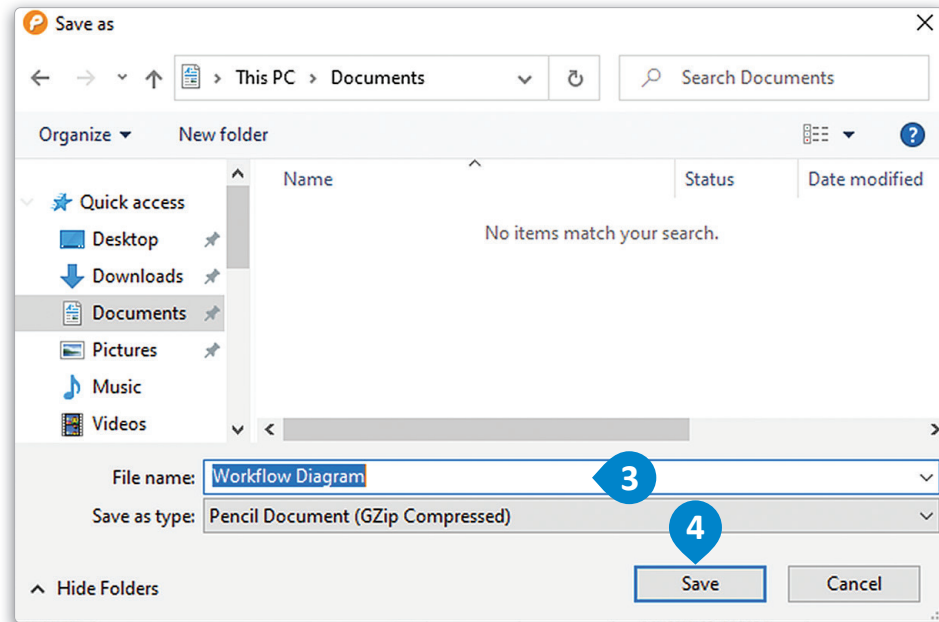
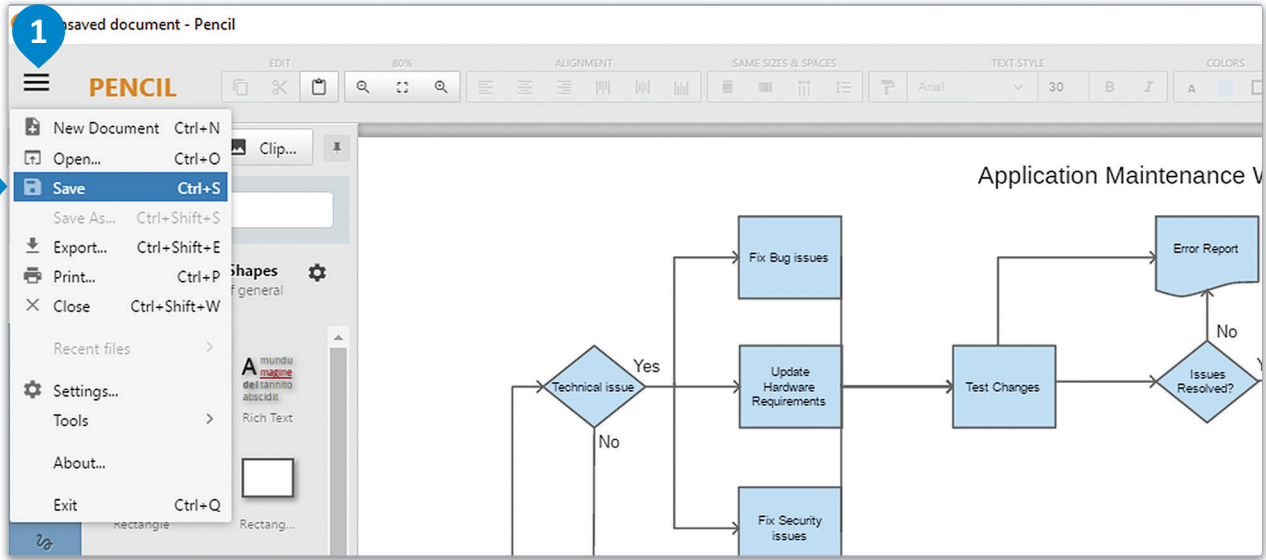


شكل 2.13: حفظ مشروع المخطط



## لتصدير المشروع:

- 1 < اضغط على القائمة الرئيسية، ثم اضغط على Export (تصدير).
- 2 < في نافذة Export Document (تصدير المستند)، اضغط على Output Type (نوع الإخراج) لتحديد نوع المخطط الذي تريد تصديره.
- 3 < حدد النوع الذي تريده مثل: PDF.
- 4 < ثم اضغط على Export (تصدير).
- 5

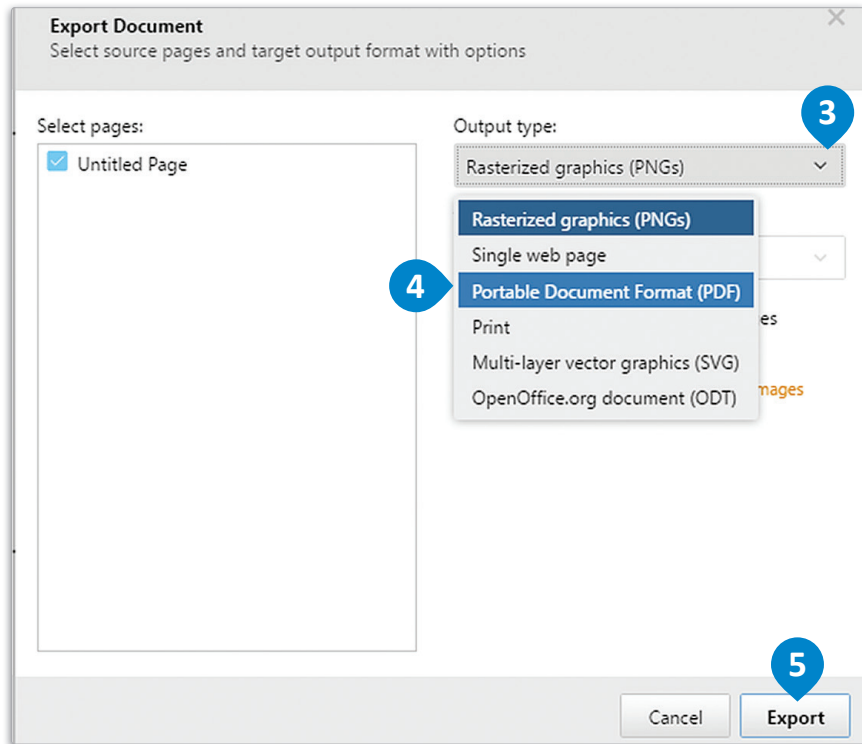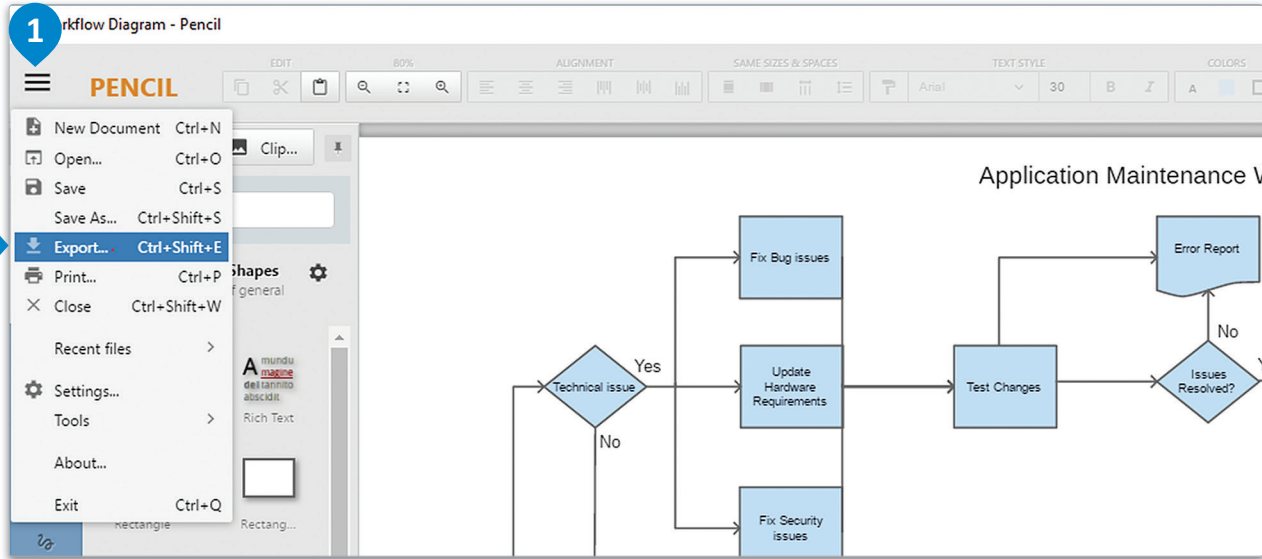

شكل 2.14: تصدير مشروع المخطط



# تمرينات


1 افتح بنسل بروجكت وطابق بين ما تمثله الأشكال أدناه ووظيفتها:




1 نقطة بداية / نهاية



2 مستند




3 عملية



4 بيانات مُدخلة / مُخرجة



5 قرار



6 موصل

2 طابق بين المتطلبات التالية وأمثلتها فيما يلي:

تكامل البيانات.



الوظائف الإدارية.



قابلية التوسع والقدرة.



واجهات خارجية.



متطلبات التقارير.



المتطلبات التنظيمية.



متطلبات الحصول على شهادة.



إمكانية الخدمة والتنظيم.



سهولة الاستخدام وقابلية التشغيل المبني



1

متطلبات وظيفية


2

متطلبات غير وظيفية



خاطئة	صحيحة	حدّد الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة فيما يلي:
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1. يمكن أن تبقى هوية الشخص الذي تتم مقابلته مجهولة.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2. يجب أن تتم عملية الملاحظة المباشرة أثناء استخدام المُستخدِمِينَ للنظام.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3. يُظهر فحص توثيقات النظام التصاميم الحالية للمُخرجات والمدخلات.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	4. يمكن الحصول على إجابات غير كافية فيما يتعلق بوظائف النظام من خلال فحص الوثائق الموجودة.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	5. تُعدُّ الإجابات المقدمة من خلال الاستبانات ذات مصداقية كبيرة.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	6. يمكن تقديم شرح إضافي لأسئلة الاستبانات إذا وجد الشخص صعوبة في فهم معنى السؤال.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	7. قد يتصرف الشخص المراد مراقبته بشكل مختلف عن طبيعته أثناء الملاحظة.


4 طابق كل من المتطلبات التالية مع أمثلتها فيما يلي:

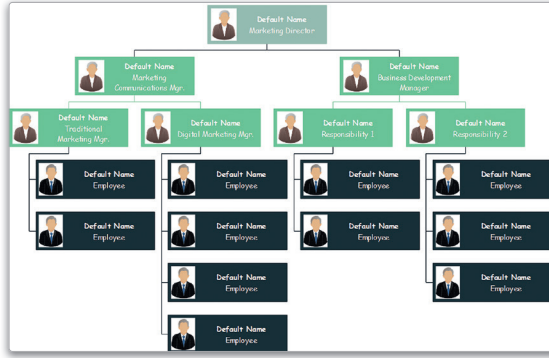

المخطط الشبكي

المخطط الشجري


مخطط سير العمل

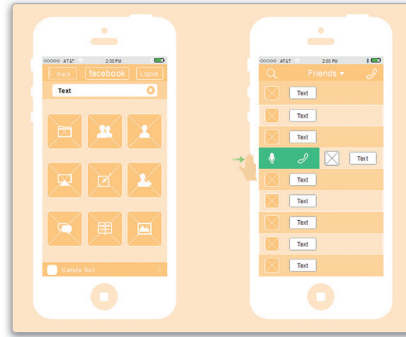

المخطط الشبكي

مخطط سير العمل

المخطط الشجري

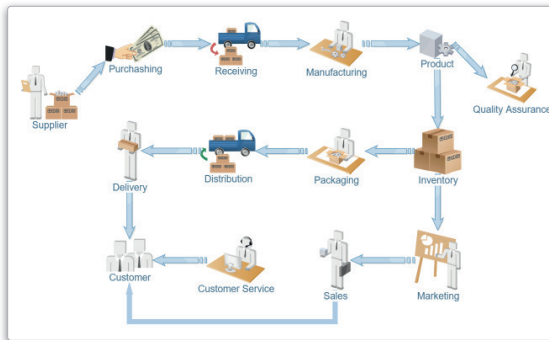

مخطط حالة الاستخدام

مخطط سير العمل

المخطط الشجري

5 اذكر استخدامًا واحدًا لكل من المخططات التالية:

1. مخطط سير العمل:

---

---

---

---

---

---

2. مخطط حالة الاستخدام:

---

---

---

---

---

---

3. المخطط الشجري:

---

---

---

---

---

---

4. المخطط الشبكي:

---


---

---

---

---

---





## التفاعل بين الإنسان والحاسب

### ما المقصود بالتفاعل بين الإنسان والحاسب ؟

#### What is Human-Computer Interaction (HCI)

يشير مصطلح التفاعل بين الإنسان والحاسب (HCI) إلى مجال دراسة التفاعل بين البشر وأجهزة الحاسب، حيث يهتم هذا المجال بتصميم وتكييف الأنظمة المختلفة للاستخدام البشري، مع التركيز على تصميم الواجهات المُستخدمة من الأشخاص أو المُستخدمين وأجهزة الحاسب.


يهتم الباحثون في هذا المجال بالطرق التي يتفاعل بها البشر مع أجهزة الحاسب، وتقنيات التصميم المختلفة التي تسمح لهم بالتفاعل مع أجهزة الحاسب بطرق مبتكرة.

بُنيت قواعد التفاعل بين الإنسان والحاسب على ثلاثة أسس: المُستخدم، والحاسب، وعملية التفاعل، والتي يتم تعريفها على أنها تدفق المعلومات بين الإنسان والحاسب.

#### تخصصات التفاعل بين الإنسان والحاسب

##### Human-Computer Interaction Majors

توسعت دراسة التفاعل بين الإنسان والحاسب لتشمل علومًا مُستقاةً من مجالات هندسة العوامل البشرية وعلم المعرفة وكذلك علوم الحاسب.

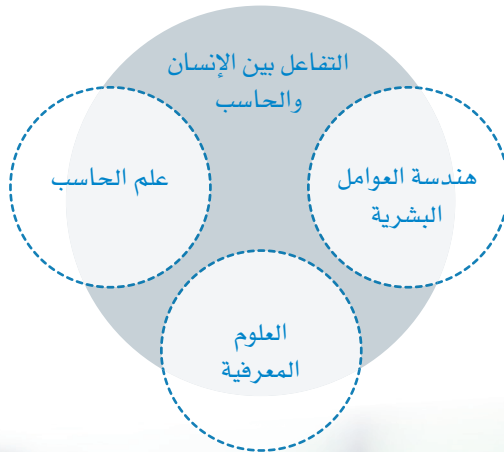

يهتم التفاعل بين الإنسان والحاسب بالجوانب المعرفية والأكاديمية لسلوك المُستخدم، والتي تُعد مُخرجاتها مُدخلات أساسية في المجال التطبيقي، والذي تستند إليه تصميمات تجربة المُستخدم (User Experience - UX) وواجهة المُستخدم (User Interface - UI) للتطبيقات المختلفة مثل تطبيقات الهواتف الذكية ومواقع الويب.

إن التعاون الفعال بين الباحثين في مجال التفاعل بين الإنسان والحاسب (HCI) والمُصممين لواجهة وتجربة المُستخدم يؤدي في النهاية إلى تصميمات مثالية تُلبي احتياجات المُستخدمين.


شكل 2.15: التفاعل بين الإنسان والحاسب

## تصميم تجربة المستخدم (UX) User Experience Design

تشير تجربة المستخدم (UX) إلى انطباعات الشخص ومواقفه حول استخدام منتج أو نظام أو خدمة معينة، ويشمل هذا الجوانب العملية والعاطفية للتفاعل بين الإنسان والحاسب. تتضمن تجربة المستخدم أيضًا تصور المستخدم لجوانب النظام المختلفة، مثل مكوناته وسهولة استخدامه وكفاءته، ويمكن تطبيق هذا المفهوم على أي نظام، مثل أجهزة الصراف الآلي والسيارات والهواتف وما إلى ذلك.

### العوامل الرئيسية المؤثرة على تجربة المستخدم:

- اتسع مفهوم تجربة المستخدم ليشمل العديد من الجوانب بالإضافة إلى سهولة الاستخدام، وأصبح الانتباه إلى جميع جوانب تجربة المستخدم من أجل تقديم منتجات ناجحة إلى السوق ضروريًا. لتحسين تجربة المستخدم، يجب أن يمتاز تصميم النظام ومحتوياته ووظائفه بما يلي:
1. مفيد: يلبي احتياجات المستخدمين.
  2. قابلية الاستخدام: يمكن استخدام النظام بسهولة وبديهية.
  3. ذو مظهر جذاب: تُستخدم عناصر التصميم بطريقة فريدة لتجذب المستخدم وتُضفي على النظام هويته الخاصة.
  4. يسهل العثور عليه: يمكن تصفح محتوياته والوصول إليها بسهولة من داخل النظام أو خارجه.
  5. سهولة الوصول: يجب أن يشمل التصميم المستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة في خصائصه.
  6. المصداقية: يستمد النظام محتواه من مصادر موثوقة ومعتمدة.
  7. القيمة: يجب أن يقدم المنتج قيمة لمن قاموا بإنشائه وللمستخدمين الذي يشترونه أو يستخدمونه.

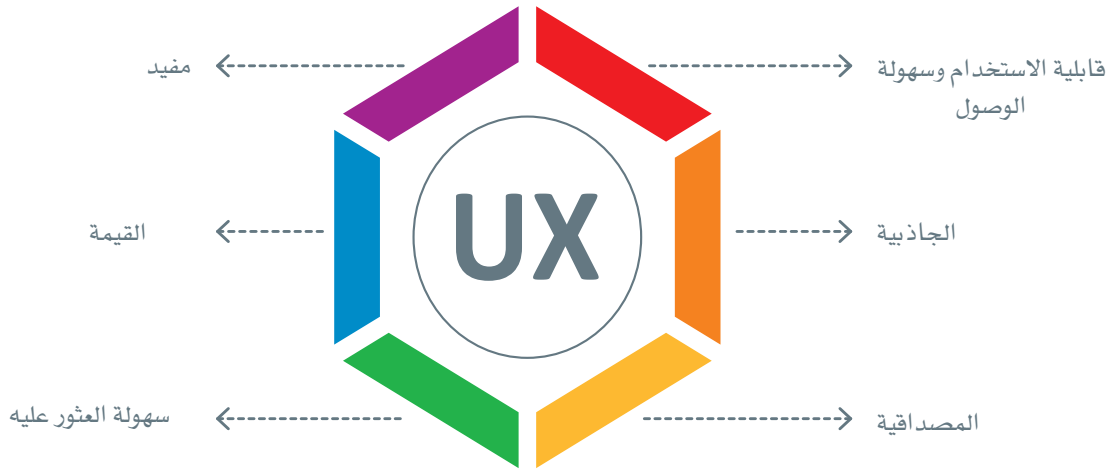

شكل 2.16: العوامل الرئيسية المؤثرة على تجربة المستخدم



## واجهة المُستخدم (UI) User Interface

إن واجهة المُستخدم (UI) هي نقطة التفاعل والتواصل بين الإنسان والحاسب داخل الجهاز، ويمكن القول بأن واجهة المُستخدم هي الشكل الرسومي للتطبيق، وتتضمن الأزرار، والنصوص المقروءة، والصور، وأشرطة التمرير، وحقول إدخال النص، إضافةً إلى العديد من العناصر الأخرى التي يتفاعل معها المُستخدم. تحتوي واجهة المُستخدم أيضًا على تخطيط الشاشة، والانتقالات، والتأثيرات المتحركة لواجهة المُستخدم الرسومية، وجميع التفاصيل الدقيقة للتفاعل، وأي تأثيرات رسومية بحاجة إلى تصميم.



شكل 2.17: واجهة المُستخدم للأجهزة اللوحية

تتمثل مهمة مُصممي واجهة المُستخدم (UI) في تحديد مظهر التطبيق، وفي إنشاء شكل واجهة مستخدم التطبيق ومظهرها، ويتعين على المصمم اختيار أنظمة الألوان وأشكال الأزرار، وأنواع خطوط النص وحجمها، وطريقة عرضها.

### اعتبارات إنشاء واجهة مُستخدم جيدة:

ترتبط اعتبارات تصميم واجهة المُستخدم بالعديد من العلوم والتخصصات الأخرى، كعلم النفس والفنون الجميلة، كما تأخذ بالاعتبار ما يلي:



1. يجب أن يشير شكل الأزرار والعناصر الأخرى إلى وظيفتها، ويجب أن يسمح التصميم للمُستخدم باكتشاف هذه الوظائف بسهولة.



2. يجب تصميم الواجهات وإضافتها بشكل صحيح ومناسب للمُستخدم، بحيث تكون عناصر التحكم مجاورة للأشياء المرتبطة بها.

## clear text

3. يجب أن تأخذ عناصر الواجهة في الاعتبار قدرات المُستخدم المرئية من حيث حجم الخط وتعديل النص وسطوع الألوان والتباين.

4. يجب أن تُزوّد الواجهة مُستخدميها بالرسائل والإشارات التي توضح استجابة النظام للأوامر المراد تنفيذها وتقديم التغذية الراجعة الفورية.

تمت إضافة المُنتج. ✓

تحذير: لا يمكن ترك وصف المُنتج فارغًا. ⚠

لا يمكن إضافة المُنتج، تأكد من اسم المُنتج. ✗

5. يجب توفير أكبر عدد ممكن من الإعدادات أو التهيئة الافتراضية لتخفيف العبء على المُستخدم. على سبيل المثال، توفير النماذج المعبأة مسبقًا.

ما الذي تريد أن تراه فيما بعد؟

هل لديك أي اقتراحات أو أفكار حول المُنتج؟ لا تتردد بالتواصل معنا.

Name

Khaled Abdullah

تمبئة تلقائية

E-mail address

khaled@email.com

تمبئة تلقائية

Tell us why you like this idea?

Send

Idea details

## كيف تعمل تجربة المستخدم وواجهة المستخدم معاً؟ How Do UX and UI Work Together

غالبًا ما يتم الخلط بين مفهومي: تجربة المستخدم، وواجهة المستخدم عند تصميم صفحات الويب وتطبيقات الهواتف الذكية. يكمن وجه الاختلاف بينهما في أن واجهة المستخدم تهتم بالمخطط الرسومي للتطبيق أو موقع الويب، بينما تركز تجربة المستخدم على مدى سهولة أو صعوبة التفاعل مع عناصر واجهة المستخدم. لذلك فإنه من الطبيعي أن تفرض تجربة المستخدم مواصفات واجهة المستخدم.

### الحاسب المكتبي والهاتف الذكي Desktop Computer and Smartphone

لقد أصبحت الأجهزة المحمولة أكثر استخداماً في هذه الأيام مقارنة بأجهزة الحاسب، كما تحولت إلى أداة أساسية للتسوق الإلكتروني ولتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، وأداء مهام أخرى عبر الإنترنت. وهكذا فإنه من المهم مراعاة جهاز المستخدم عند تطوير مواقع الويب والتطبيقات الذكية، والتي سنتناولها الدروس القادمة.

عند تصميم التطبيقات ومواقع الويب، يجب مراعاة إمكانية عملها على جميع الأجهزة مثل الأجهزة المحمولة والمكتبية، وكيفية اختلاف تجربة المستخدم عند استخدام التطبيق على الهاتف المحمول مقارنة باستخدام الحاسب المكتبي. يجب الانتباه إلى العوامل المهمة التي تجعل الهاتف المحمول مختلفاً، وفهمها جيداً، وبالتالي وضع هذه العوامل بالاعتبار عند تصميم تطبيق الهاتف المحمول أو موقع الويب.

### الخصائص الرئيسية لأجهزة الحاسب المكتبية والهواتف المحمولة

#### The Main Characteristics of Desktop Computers and Mobile Phones

يُوضِّح الجدول التالي خصائص الأجهزة المحمولة، مثلاً: الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسب المكتبية والمحمولة.

#### جدول 2.3: الخصائص الأساسية للأجهزة

الخصائية	أجهزة الحاسب المكتبية والمحمولة	الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية
حجم الشاشة	يمكن لأجهزة الحاسب المكتبية الاتصال بعدة شاشات مما يتيح للمستخدم اختيار ما يناسبه. يتراوح حجم شاشات الحاسب المكتبي أو الحاسب المحمول بشكل عام بين 15 و 30 بوصة.	تختلف شاشات الهواتف الذكية حسب الشركة المصنعة والطراز. ومع ذلك، فهي دائماً أصغر من أجهزة الحاسب المكتبية أو المحمولة، ويتراوح حجم الشاشة عادةً بين أربع وسبع بوصات.
دقة الشاشة	تحتوي أصغر شاشة حاسب محمول على عدد 1440 × 2304 بكسل.	تحتوي معظم الأجهزة المحمولة على عدد بكسلات أقل من أجهزة الحاسب المكتبية، فعلى سبيل المثال، تبلغ شاشة الهاتف الذكي عالية الجودة 750 × 1334 بكسل.
إمكانية النقل	على الرغم من أن أجهزة الحاسب المحمولة عادةً ما تكون خفيفة ومحمولة، إلا أنها لا تستطيع منافسة الهواتف الذكية من هذه الناحية.	الهواتف الذكية خفيفة الوزن ويمكن وضعها في الجيب أو حقيبة اليد، وهي مهمة لتكون مع المستخدم في كل مكان. أما الجهاز اللوحي فلا يمكن وضعه في الجيب، ولكن يمكن حمله بيد واحدة أيضاً.



الخاصية	أجهزة الحاسب المكتبية والمحمولة	الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية
طرق الإدخال	تُستخدم لوحة المفاتيح أو الفأرة للإدخال، وهي سلسلة وسهلة الاستخدام لغالبية المُستخدمين، وتأتي بأحجام مختلفة.	قد تحتوي الهواتف الذكية على لوحة مفاتيح على الشاشة أو شاشة تعمل باللمس أصغر بكثير من الحاسب، ويمكن أن يواجه المُستخدمون الذين يعانون من مشاكل الرؤية أو لديهم أصابع كبيرة صعوبة في الكتابة.
تشغيل البرامج	يمكن لأجهزة الحاسب المكتبية والمحمولة تشغيل برامج أكثر قوة من الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، وذلك نظراً لحجمها ومكوناتها التي تتيح وجود مصادر أكبر من الطاقة.	على الرغم من التطور الهائل في إمكانيات الهواتف المحمولة، إلا أن إمكانيات تشغيل البرامج الضخمة عليها ما زالت محدودة مقارنة بأجهزة الحاسب المكتبية أو المحمولة.
نظام التشغيل	تم تصميم أنظمة تشغيل أجهزة الحاسب المكتبية والمحمولة لتحقيق الاستفادة القصوى من وحدات المعالجة المركزية السريعة، ومساحة القرص الكبيرة، والمساحة الكبيرة لذاكرة الوصول العشوائي، واستخدام ميزات الرقائق الجديدة التي لا تمتلكها معظم الأجهزة المحمولة. يعتبر نظام تشغيل مايكروسوفت مغلق المصدر.	تم تصميم أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد (Android) وأي أو أس (iOS) لتعمل على مجموعة محددة من الأجهزة مع منح المُستخدم إمكانيات الوصول المقيد إلى المكونات، ويوجد كذلك تقييدات على متطلبات الأجهزة لارتباط بيئة تطبيقات الأجهزة المحمولة بميزات خاصة بأجهزة معينة. لا يمكن أيضاً تشغيل أحدث التطبيقات على نظام تشغيل قديم، والعكس صحيح. يعتبر نظام التشغيل أندرويد مفتوح المصدر.
الاتصال بالإنترنت	تتميز أجهزة الحاسب المكتبية بإمكانية الاتصال بشبكة الإنترنت السلكية إيثرنت (Ethernet) من خلال بطاقة الاتصال بالشبكة، ويتطلب أغلبها بطاقة خارجية للاتصال بالشبكة اللاسلكية، أما أجهزة الحاسب المحمولة فيحتوي معظمها على بطاقتي شبكة: لاسلكية وسلكية.	يمكن للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الاتصال بشبكات واي فاي (Wi-Fi) اللاسلكية للوصول إلى الإنترنت، ويمكن للهواتف الذكية ومعظم الأجهزة اللوحية أيضاً الاتصال بشبكة بيانات الجوال التي تتيح الوصول إلى الإنترنت من أي مكان تقريباً، ولكنها قد تكون أكثر تكلفة.

## الاختلافات الوظيفية بين الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب المكتبية

### Functional Differences between Mobile Phones and Desktop Computers

للهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب وظائف مختلفة، ولكل من هذه الوظائف أهميته الخاصة، فبينما تُوفّر الهواتف المحمولة المرونة اللازمة للمستخدم للبحث عبر الإنترنت أو استخدام البريد الإلكتروني من أي مكان، فإن أجهزة الحاسب تُستخدم للمهام الأكثر تعقيداً، واستخدام كليهما في الوقت نفسه يتيح إنجاز العمل والمهام بشكل فعال.

## واجهة مُستخدم أندرويد ونظام تشغيل ويندوز Android User Interface and Windows Operating System

أدى الاعتماد المتزايد للعديد من الشركات على تطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول إلى تركيز الشركات على تحسين واجهة المُستخدم من أجل تحسين تجربة المُستخدم ككل، ولذلك توجد مجموعة متنوعة من أنواع واجهات المُستخدم.



شكل 2.18: اعتبارات واجهة المُستخدم الرسومية في تطوير التطبيقات

يدعم كل من نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز وقوقل أندرويد واجهة المُستخدم الرسومية (Graphical User Interface - GUI)، مما يعني أنه بدلاً من كتابة الأوامر، يتم التعامل مع كائنات رسومية مختلفة مثل الأيقونات باستخدام المؤشر. يتشابه المبدأ الأساسي لكثير من واجهات المُستخدم الرسومية المختلفة للغاية، ولذلك فإن معرفة المُستخدم بكيفية استخدام واجهة مُستخدم ويندوز ستتمكنه من استخدام واجهة أندرويد وبعض واجهات المُستخدم الرسومية الأخرى.

فيما يلي بعض الخصائص الرئيسية لواجهة وتجربة المُستخدم لنظامي التشغيل مايكروسوفت ويندوز وقوقل أندرويد بصفتها أكثر أنظمة التشغيل استخداماً.

## واجهة مُستخدم مايكروسوفت ويندوز Microsoft Windows User Interface

يستخدم ويندوز صناديق حوار تحتوي على العديد من العناصر المرئية، وتعرض هذه الصناديق للمُستخدم أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات العلاقة بسرعة، ويمكن للمُستخدم باستخدام الفأرة والحد الأدنى من الكتابة على لوحة المفاتيح الاختيار بشكل مناسب وتشغيل التطبيقات أو الأوامر المطلوبة.

## واجهة مُستخدم قوقل أندرويد Google Android User Interface

تختلف متطلبات تصميم واجهة المُستخدم للأجهزة المحمولة بشكل كبير عن تلك الخاصة بأجهزة الحاسب المكتبية، حيث يفرض حجم الشاشة الصغير وأدوات التحكم في الشاشة التي تعمل باللمس اعتبارات خاصة عند تصميم واجهة المُستخدم لضمان سهولة الاستخدام والقراءة والاتساق.

يُمكن استخدام الأيقونات في واجهة الهاتف المحمول على نطاق واسع، وقد يتم إخفاء عناصر التحكم تلقائياً عند عدم استخدامها، ويجب أن تكون الأيقونات نفسها أصغر حجماً، وقد يكون من الضروري إخفاء وصف الأيقونات لتفادي إرباك المُستخدم. يجب أن يكون المُستخدمون قادرين على معرفة ما تشير إليه كل أيقونة سواء من خلال النصوص أو التمثيل الرسومي الذي يُمكن فهمه بسهولة.



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

شكل 2.19: واجهة المُستخدم لأنواع مختلفة من الأجهزة

# تمرينات

1 أجب عن الأسئلة التالية بناءً على ما تعلمته في هذا الدرس:

1. ما المقصود بالتفاعل بين الإنسان والحاسب (HCI)؟ اذكر مكوناته.

---

---

---

---

---

---

2. ما المقصود بتصميم واجهة المُستخدم (UI)؟

---

---

---

---

---

---

2 صف بإيجاز الفرق بين تجربة المُستخدم (UX) وواجهة المُستخدم (UI)؟

واجهة المُستخدم (UI)	تجربة المُستخدم (UX)



3

الأجهزة المحمولة	أجهزة الحاسب المكتبية	ضع علامة (✓) أمام نوع الجهاز المناسب لكل وصف من الأوصاف التالية:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. أجهزة قليلة التكلفة وبمواصفات عالية.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. يُمكن أن يصل حجم شاشتها إلى 30 بوصة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. تحتوي على شاشة ذات دقة أعلى.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. خفيفة الوزن ويمكن وضعها داخل الجيب.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. يتم توصيلها عادةً بالفأرة ولوحة المفاتيح.

4

قارن بين الوسائل التي تتصل بها أجهزة الحاسب المكتبية والأجهزة المحمولة بالإنترنت.

---



---



---



---



---



---



---



---



خاطئة	صحيحة	حدّد الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة فيما يلي:
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1. يهتم تفاعل الإنسان والحاسب (HCI) حصرياً بتطوير منطوق الأعمال للتطبيقات.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2. من أهم أوجه التشابه بين تجربة الهاتف المحمول وجهاز الحاسب المكتبي استخدام الأشخاص لها بالطريقة نفسها، وللمهام نفسها.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3. يشمل تفاعل الإنسان والحاسب (HCI) المجال العلمي لعلم المعرفة.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	4. لا يؤثر نظام التشغيل على سرعة الهاتف المحمول أو الحاسب المكتبي.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	5. تمنحك الأجهزة المحمولة وصولاً كاملاً إلى جميع موارد الجهاز.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	6. تُعدُّ شبكات بيانات الهاتف المحمول أرخص وسيلة للاتصال بالإنترنت.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	7. يستخدم مايكروسوفت ويندوز وقوقل أندرويد مكونات واجهة المُستخدم الرسومية نفسها.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	8. يتمتع مُستخدمو الأجهزة المحمولة بإمكانية تصفح الإنترنت أثناء تنقلهم أو أثناء استخدام وسائل النقل العام.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	9. يُستخدم الأشخاص في البيئات المكتبية الأجهزة المحمولة أكثر من استخدام أجهزة الحاسب.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10. يؤثر الاختلاف في استخدام الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب المكتبية على طريقة عمل مواقع الويب والتطبيقات التي يجب أن تعمل بشكل جيد على كل جهاز.





6 أدرج بعض ميزات واجهة المُستخدم (UI) وتجربة المُستخدم (UX) الرئيسة لنظامي تشغيل مايكروسوفت ويندوز وقوقل أندرويد.

نظام تشغيل قوقل أندرويد	نظام تشغيل ويندوز

7 وضح الاختلاف بين أنظمة تشغيل أجهزة الحاسب المكتبية والأجهزة المحمولة.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





## الدرس الثالث إنشاء نموذج أولي

### تصميم النظام System Design

مرحلة تصميم النظام تلي مرحلة التحليل، حيث يتم خلال هذه المرحلة تحديد عناصر النظام ومكوناته وواجهات النظام، وتشمل هذه المرحلة أيضاً العمل على تحديد أو تصميم هيكلية النظام ومكونات الأجهزة وأنظمة التشغيل والبرمجة والتكامل مع الأنظمة الأخرى ومسائل الأمان في النظام.

#### العمليات الرئيسية لمرحلة التصميم The Main Operations of the Design Phase

يتمحور العمل في مرحلة التصميم حول الشكل الذي ستبدو عليه واجهات النظام، وكيفية عمل وظائف النظام. تُركّز بعض أجزاء هذه المرحلة على الميزات الفنية للنظام بينما تُركّز الأجزاء الأخرى على كيفية استجابة النظام وتفاعله مع المُستخدم.

#### العمليات الأخرى المتضمنة أثناء مرحلة التصميم


#### Other Operations Involved During the Design Phase



• تصميم المُدخلات المعتمدة على الشاشة، والتي تشمل تصميم طريقة إدخال البيانات إلى النظام، وذلك من خلال صناديق النص والقوائم المنسدلة والنماذج وغيرها.



• تصميم مخططات واجهة المُستخدم، والتي تتضمن مظهر قوائم النظام أو صفحات الويب أو التطبيقات، وتعدُّ المخططات الهيكلية أداة رائعة لهذه العملية.



• تصميم تقارير النظام، والتي تشمل عملية تصميم مُخرجات النظام مثل: تقارير الاستخدام، أو الملخصات، أو البيانات الإحصائية والفواتير، والأنواع الأخرى من التقارير المطبوعة.



• تصميم المُخرجات المعتمدة على الشاشة، والتي تشمل ما يتم عرضه على الشاشة، وتقارير النظام كنتائج البحث أو رسائل الخطأ أو أي نوع من التقارير التي تظهر على الشاشة فقط.



• تصميم الهياكل الخاصة بتخزين البيانات، بما في ذلك تصميم كيفية تخزين البيانات في قواعد البيانات والجداول.



• تصميم قواعد التحقق من صحة المُدخلات وقواعد التحقق من البيانات بحيث تتضمن كيفية منع إدخال البيانات غير الصحيحة أو أخطاء النظام وكيفية التحقق من صحتها.

بعد أن تعرّفت على مفهوم واجهة المُستخدم وتجربة المُستخدم، وعلى أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، أصبح لديك القدرة لإنشاء تطبيق للمُستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة. تحتاج أولاً إلى تصميم النموذج الأولي للتطبيق، ومن أجل هذا الغرض ستستخدم برنامج بنسل بروجكت (Pencil Project).

## النموذج الأولي Prototype

النموذج الأولي هو نموذج يحاكي المنتج الذي ترغب بإنشائه، حيث يُنشئ المصممون النماذج الأولية لتحديد كيفية تفاعل المُستخدمين مع المنتج، واختباره قبل إنتاجه، فمن غير المنطقي اختبار تصميم المنتج النهائي بعد الانتهاء من بنائه.

يتم تصميم النماذج الأولية لتمكين المصممين من التفكير في الحلول بشكل إبداعي، وذلك للتقليل من احتمالات الفشل، وتجنب إضاعة الوقت والمال في تطوير الأفكار غير القابلة للتطبيق.

## أهمية النموذج الأولي The Importance of the Prototype

تساعد النماذج الأولية في التركيز على الوظائف الأساسية للتطبيق، وتعطي العميل فكرة واضحة عن شكل المنتج ومظهره، مما يساعد في اتخاذ القرار الصحيح بشأن مدى ملاءمته لتوقعات العميل.

### جدول 2.4: مدى أهمية النمذجة الأولية

تُوفّر النماذج الأولية تصوراً قوياً للتصميم لفهم شكل المنتج النهائي ومظهره، وتساعد الفريق أيضاً على فهم خلفيات التصميم المطلوب وطبيعة المنتج والفئة المستهدفة.	فهم أفضل لمحتوى التصميم
يُمكن باستخدام النماذج الأولية جمع التعليقات والملاحظات من الأشخاص المعنيين في كل مرحلة من مراحل تطوير المنتج، وذلك لإضافة ميزات جديدة أو لإعادة تصميم أجزاء من المنتج، وأيضاً لاختبار ما يناسبهم وما لا يناسبهم وفقاً للأهداف المحددة للتطبيق قيد الإنشاء.	تسهيل عملية الحصول على التغذية الراجعة
تسمح النماذج الأولية بإجراء مناقشات متعددة بشأن التغييرات في العمل قبل الدخول في مرحلة التطوير النهائية، وتسهل هذه العملية اعتماد التغييرات المناسبة وتضمن بناء متطلبات واقعية تلبى هدف التطبيق.	التحقق من صحة التعديلات قبل التطوير
تساعد التغييرات المبكرة على تحقيق الأهداف بشكل أسرع، ويُعدُّ إجراء التعديلات في المراحل النهائية من المشروع أمراً مكلفاً للغاية، وقد يتطلب إعادة هيكلة جذرية للمنتج ومزيداً من التفكير وإعادة الصياغة. يتيح امتلاك نموذج أولي جاهز إجراء التغييرات اللازمة مبكراً قبل استثمار كثير من الوقت والجهد في إنشاء المنتج النهائي.	التغييرات المبكرة توفر الوقت والتكلفة



## فئات النماذج الأولية Prototyping Categories

هناك طرق مختلفة للنمذجة، ويجب دائماً تحديد الطريقة الصحيحة التي تُناسب المُنتج والموارد المتاحة للعمل. يتم تصنيف فئات النماذج الأولية بشكل عام بناءً على دقتها، وتنقسم إلى ثلاث فئات هي: فئة الدقة المنخفضة، وفئة الدقة المتوسطة، وفئة الدقة العالية.




شكل 2.20: نماذج أولية منخفضة الدقة

### النموذج الأولي منخفض الدقة

#### Low-Fidelity Prototype

< عادة ما يتم إنشاء هذا النموذج على الورق في مراحل التصميم الأولية، ويتم تنقيحه باستمرار طوال هذه المراحل.  
< يساعد هذا النموذج على إجراء التغييرات بسهولة وسرعة، حيث يُركّز بشكل أكبر على كيفية استخدام النظام بدلاً من الشكل الذي يبدو عليه.  
< يصعب الحفاظ على النموذج منخفض الدقة في دورة التطوير نظراً لأنّ المُنتج يصبح أكثر تعقيداً مع مرور الوقت، مما يجعل النماذج الأولية الورقية غير فعّالة في مواكبة العمق المطلوب للتصميم في تلك المرحلة.

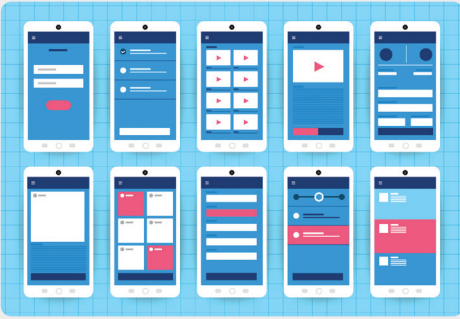

شكل 2.21: نماذج أولية متوسطة الدقة

### النموذج الأولي متوسط الدقة

#### Medium-Fidelity Prototype

< هو نموذج يتم إنشاؤه لمحاكاة وظائف النظام وتمثيلها، مهما كانت تلك الوظائف صغيرة أو محدودة، ويتم إنشاء النموذج بناءً على سيناريوهات استخدام محددة.  
< يُعد هذا النموذج الخيار الأفضل للمراحل المتوسطة لتطوير المُنتج، حيث يتم الانتقال من النموذج الأولي منخفض الدقة إلى النموذج الأولي متوسط الدقة.




### النموذج الأولي عالي الدقة

#### High-Fidelity Prototype

< غالباً ما يتم الخلط بين هذا النموذج والمُنتج النهائي نظراً لتشابههما في المظهر وفعالية بعض وظائف النظام في هذا النموذج، وتُعدّ النماذج عالية الدقة الأفضل في إعطاء تجربة واقعية مماثلة للمُنتج ووظائفه الفعلية.

< يتميز بالدقة من حيث عملية تقدير التكلفة والوقت المطلوبين.

< يدعم تحليل الأجزاء الأكثر تعقيداً من المُنتج في المراحل المتقدمة، حيث إن إظهار هذا النموذج في المراحل الأولية من النمذجة قد يُربك أصحاب المصلحة ولا يوفر المعرفة الأولية اللازمة.

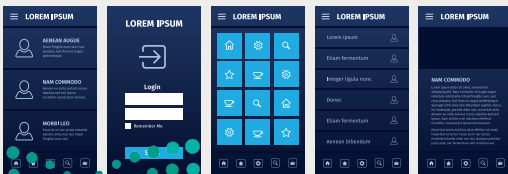

شكل 2.22: نماذج أولية عالية الدقة

## تعليمات النمذجة Modeling Instructions

تُعدُّ النماذج الأولية المناسبة أمراً مهماً للتحقق من صحة حلول التصميم للمشروع، ولذلك ستتعرف على بعض النصائح التي يجب أخذها في الاعتبار عند العمل مع النماذج الأولية:


- استثمر الوقت في إنشاء النموذج دون الدخول في تفاصيل كثيرة.
- ضَع أهدافَ المُنتَجِ نصب عينيك أثناء العمل.
- ضَع المُستخدِمَ في اعتبارك أولاً.

## سيناريو التطبيق Application Scenario

تتفاوت احتياجات المُستخدِمِين المختلفين للتطبيقات، ولذلك فإن هذه التطبيقات يجب أن تأخذ في الاعتبار هذه الاختلافات، وأن تقدم واجهات المُستخدِمِ والوظائف الخاصة بها بما يناسب حاجات هؤلاء المُستخدِمِين.

ستنشئ تطبيقاً لمساعدة السائحين على التنقل من خلال الشاشة ليتمكنوا من قراءة المعلومات حول المواقع السياحية المختلفة التي يمكنهم زيارتها في مدينتي الرياض وجدة.

### سيبدو النموذج الأولي منخفض الدقة لتطبيق السياحة الذي يقدم قابلية الوصول كما يلي:

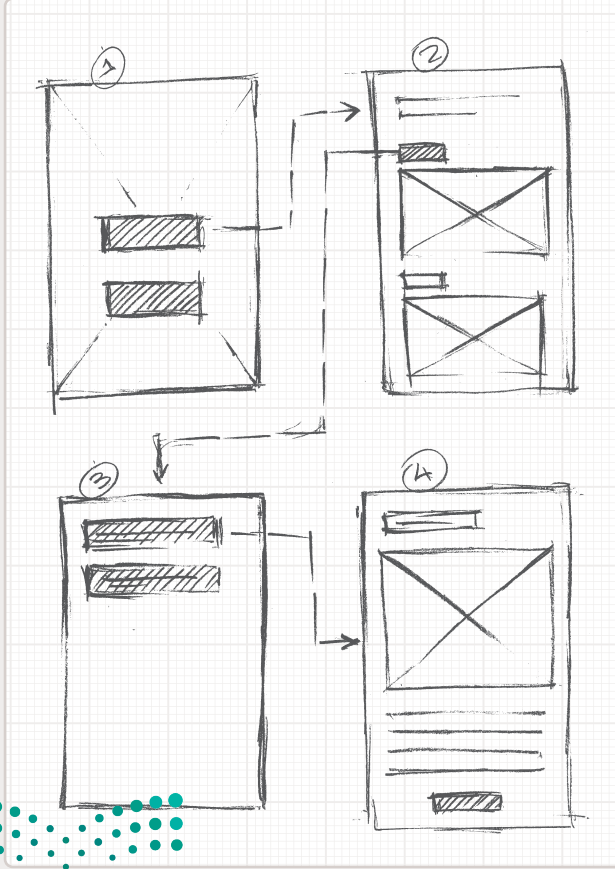

**1** تتكون شاشة التطبيق الأولى من صورة وزرّين، بحيث يمكن للمُستخدِمِ الضغط على الزرّ الأول الذي سينقل المُستخدِمِ للشاشة التالية، أما الزرّ الثاني فهو لتغيير اللغة من الإنجليزية إلى العربية.

**2** تتكون شاشة التطبيق الثانية من صورتين لتمكين المُستخدِمِ من اختيار المدينة التي يريدّها، وتعمل الصور أيضاً كزرّ ينقل المُستخدِمِ للشاشة التالية.

**3** تعرض الشاشة الثالثة قائمة باثنين من المعالم المميزة لكل مدينة، ويعمل كل منهما كزرّ للانتقال إلى الشاشة التالية.


**4** تعرض الشاشة الأخيرة صورة ووصفاً بسيطاً حول المَعلمِ المميز.


## إنشاء النموذج الأولي باستخدام برنامج بنسل بروجكت Creating the Prototype With the Pencil Project Software

يوفر برنامج بنسل بروجكت واجهة مُستخدمٍ رسومية (GUI) مفتوحة المصدر للنماذج الأولية لجميع الأنظمة الأساسية. استخدمت في الدرس السابق برنامج بنسل بروجكت لإنشاء المخطط الانسيابي، وستُستُخدم في هذا الدرس نموذجًا أوليًا متوسط الدقة للتطبيق على الهاتف المحمول.

### لإنشاء نموذج أولي جديد:

- 1 < افتح Pencil Project (بنسل بروجكت)، ثم اضغط على Create a New Document (إنشاء مستند جديد).
- 2 < من لوحة Shapes (الأشكال)، اضغط على Mobile – Android ICS (الهاتف المحمول – أندرويد ICS) لإضافة شكل.
- 3 < اسحب شكل Phone (هاتف) وأقلته في لوحة التصميم.
- 4 < اسحب شكل Status Bar (شريط الإشعارات) وأقلته في الجزء العلوي من شاشة الهاتف بالشكل الذي يبدو عليه في شاشة الهاتف الحقيقي.
- 5 < من لوحة Shapes (الأشكال)، اضغط على قسم Common Shapes (الأشكال الشائعة) لإضافة الشكل.
- 6 < اسحب وأقلت Bitmap Image (صورة نقطية) إلى لوحة التصميم لتحميل صورة.


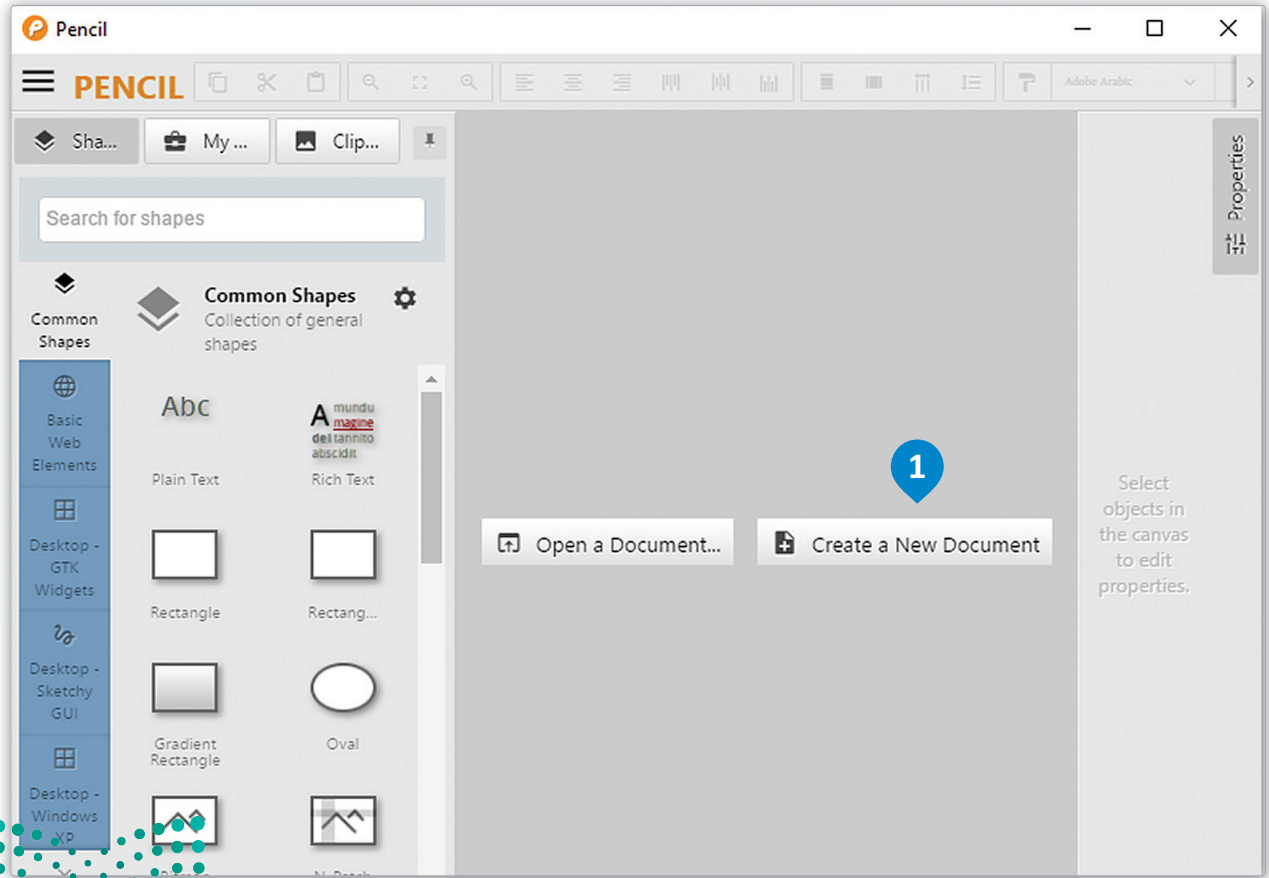


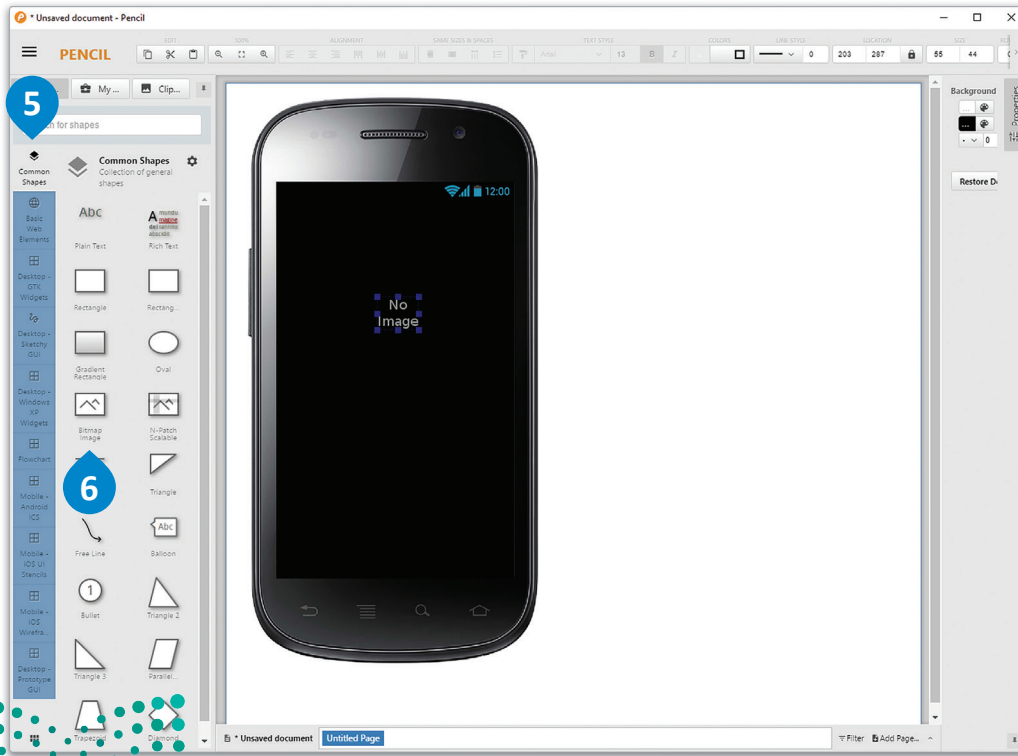


شكل 2.23: إنشاء نموذج أولي جديد باستخدام بنسل

## لإدراج صورة:

- 1 < اضغط بزر الفأرة الأيمن على شكل Bitmap Image (صورة نقطية)، ثم اختر Action (إجراء)، ثم Load Embedded Image (تحميل الصورة المضمنة).
- 2 < اختر ملف الصورة.
- 3 < اضغط لتحميل الصورة من جهازك.
- 4 < اسحب الصورة وأفلتها في منتصف مخطط الصورة لملاءمة شاشة الهاتف.

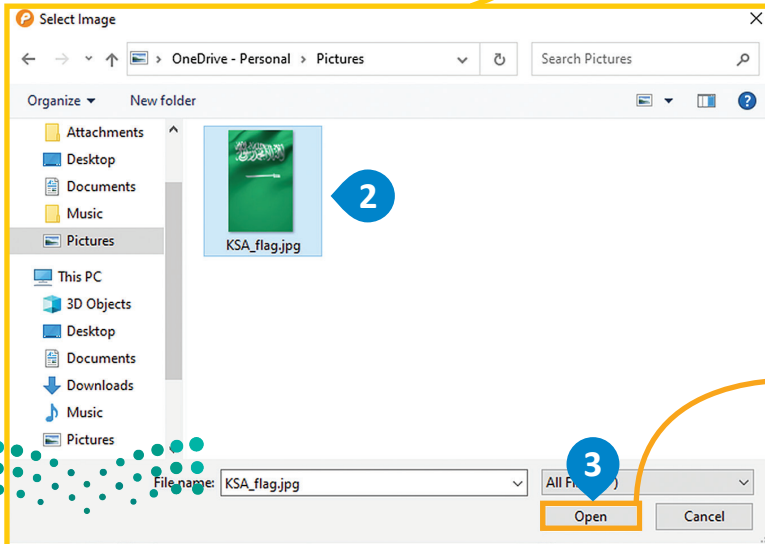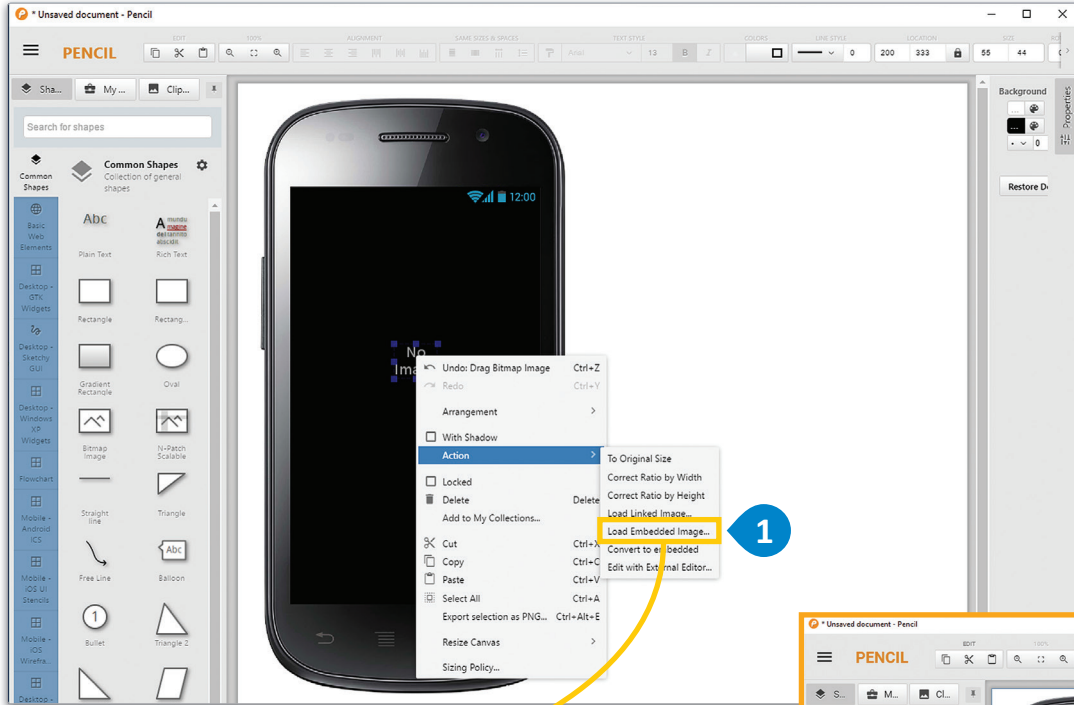

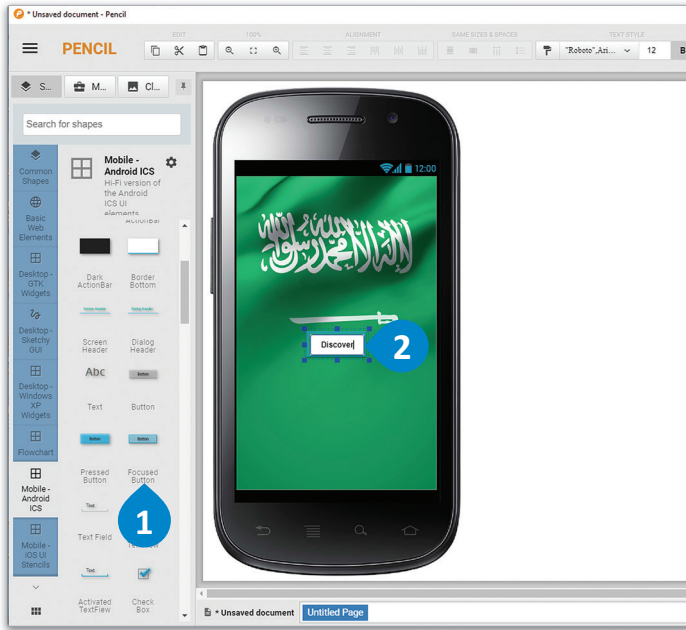


شكل 2.25: إضافة زر باللغة الانجليزية

لإضافة زر:

< من قسم Mobile – Android ICS (الهاتف المحمول – أندرويد ICS)، اسحب شكل Focused Button (زر مُركّز) وأقلته في منتصف الشاشة. 1

< اضغط ضغطًا مزدوجًا وسَمِّ الزر Discover (اكتشف). 2


كرّر الخطوات التي اتبعتها عند اضافة الزر لإضافة زر ثاني عنوانه مكتوب باللغة العربية.

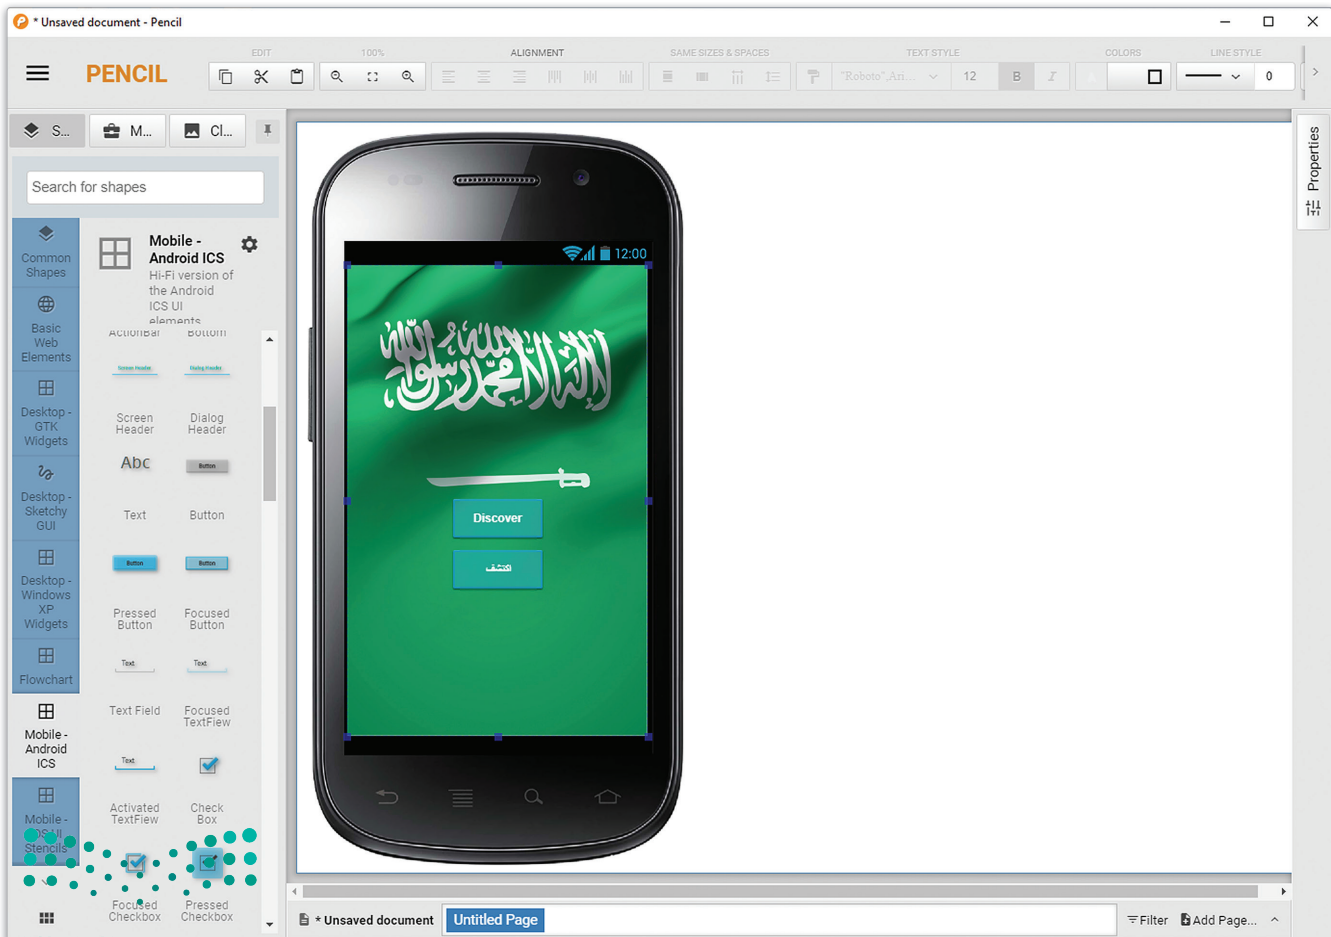

شكل 2.26: إضافة زر باللغة العربية


## تطبيق متعدد الصفحات Multi-Page Application

لا يمكن للمستخدم التفاعل مع النموذج الأولي في بنسبل بروجكت، ولذلك يجب عرض شاشات التطبيق المتعددة جنباً إلى جنب بنفس الترتيب الذي تظهر به أثناء استخدام التطبيق الفعلي.

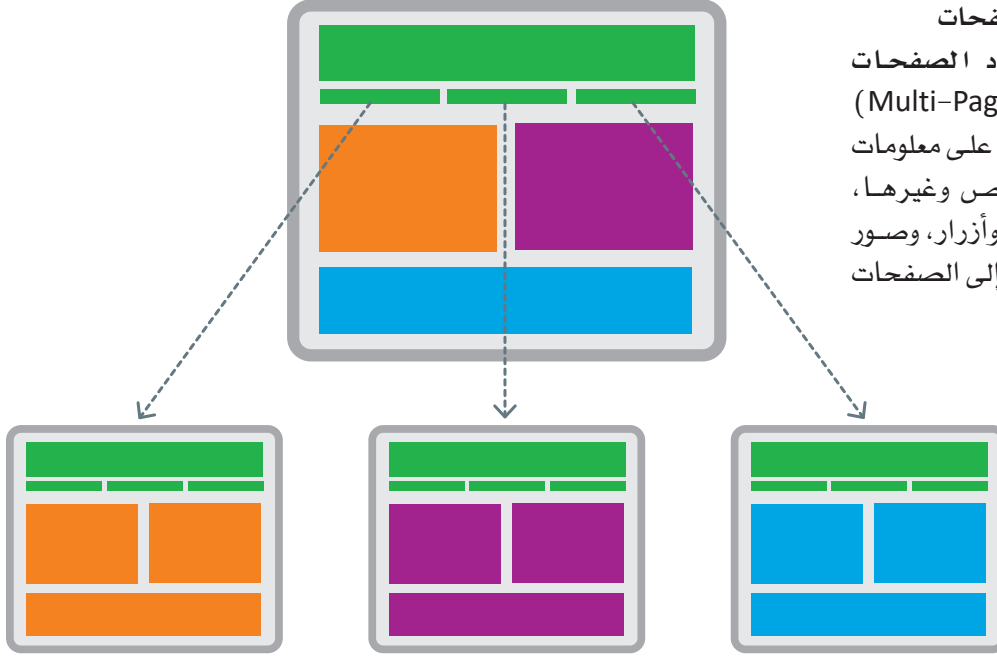

شكل 2.27: تطبيق متعدد الصفحات

إنشاء تطبيق متعدد الصفحات يتكون التطبيق متعدد الصفحات (Multi-Page Application -MPA) من عدة صفحات تحتوي على معلومات ثابتة مثل: صور، ونصوص وغيرها، وعلى روابط لنصوص، وأزرار، وصور وغيرها، وذلك بالإضافة إلى الصفحات الأخرى في التطبيق.

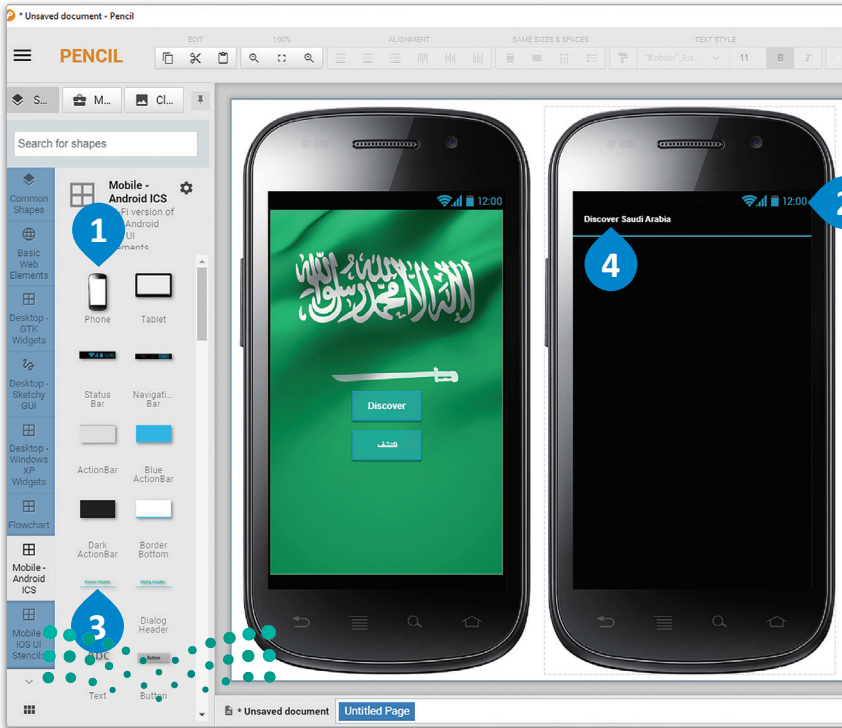

شكل 2.28: إنشاء شاشة ثانية


### لإنشاء الشاشة الثانية للتطبيق:

< من قسم Mobile - Android ICS (الهاتف المحمول - أندرويد ICS)، اسحب وأفلت شكل Phone (هاتف) على يمين شكل الهاتف الأول. 1

< اسحب شكل Status Bar (شريط الإشعارات) وأفلته في الجزء العلوي من شاشة الهاتف كما يبدو في الهاتف الحقيقي. 2


< أسفل شريط الحالة، أضف شكل Screen Header (ترويسة الشاشة)، 3 ثم اضغط ضغطاً مزدوجاً واكتب العنوان Discover Saudi Arabia (اكتشف المملكة العربية السعودية). 4

< غير حجم النص من شريط Font Editor (محرر الخطوط) إلى 11. 5

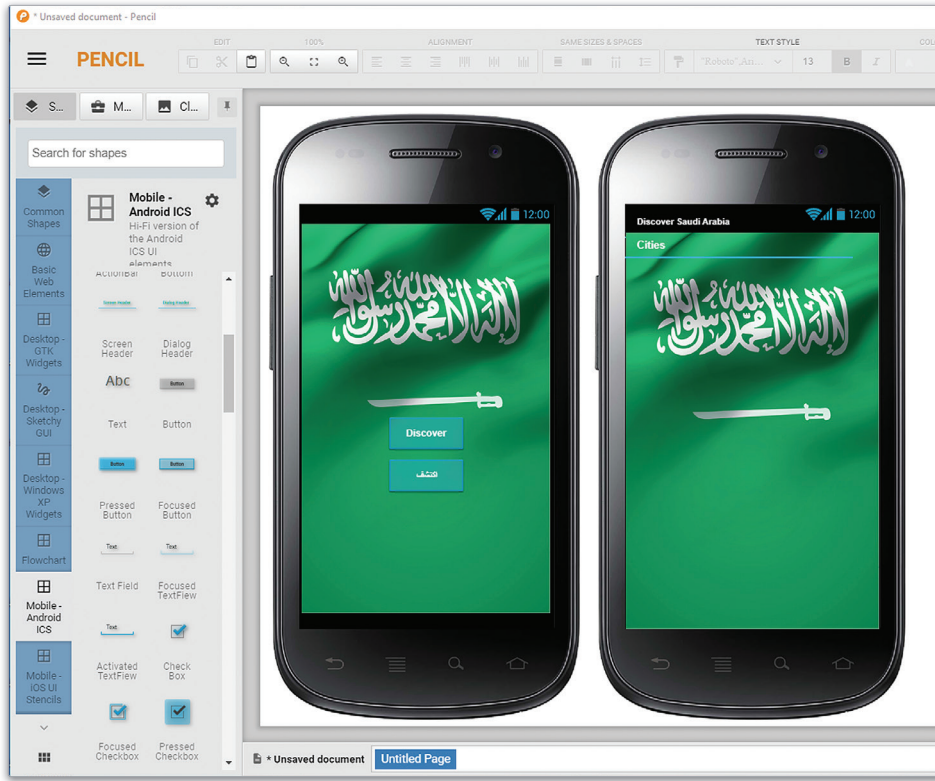

شكل 2.29: إعداد الشاشة الثانية

كرّر الخطوات التي اتبعتها عند إضافة الصورة وترويسة الشاشة لجعل الشاشة تبدو كما تظهر على اليمين.

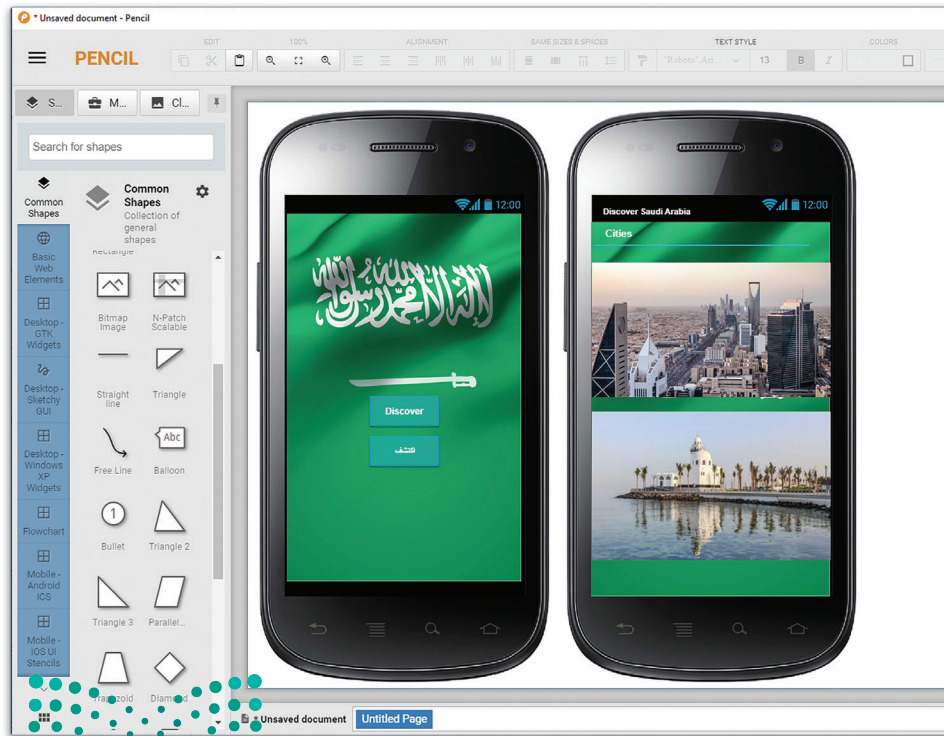


شكل 2.30: إضافة صور المدن


عليك إضافة صورتين لمدينتي الرياض وجدة كما هو موضح.




## لإدراج شكل نصي:

- 1 من قسم Mobile - Android ICS (الهاتف المحمول - أندرويد ICS)، اسحب شكل Text (نص) وأقلته.
- 2 اضغط ضغطًا مزدوجًا واكتب Discover Riyadh (اكتشف الرياض).
- 3 غير حجم النص من شريط Font Editor (مُحرر الخطوط) إلى 22.
- 4 اضغط على Color Palette (لوحة الألوان)، ثم اختر اللون بالرمز: #FFFFFF.
- 5 كرر الخطوات لإضافة عنوان الصورة الثانية.
- 6

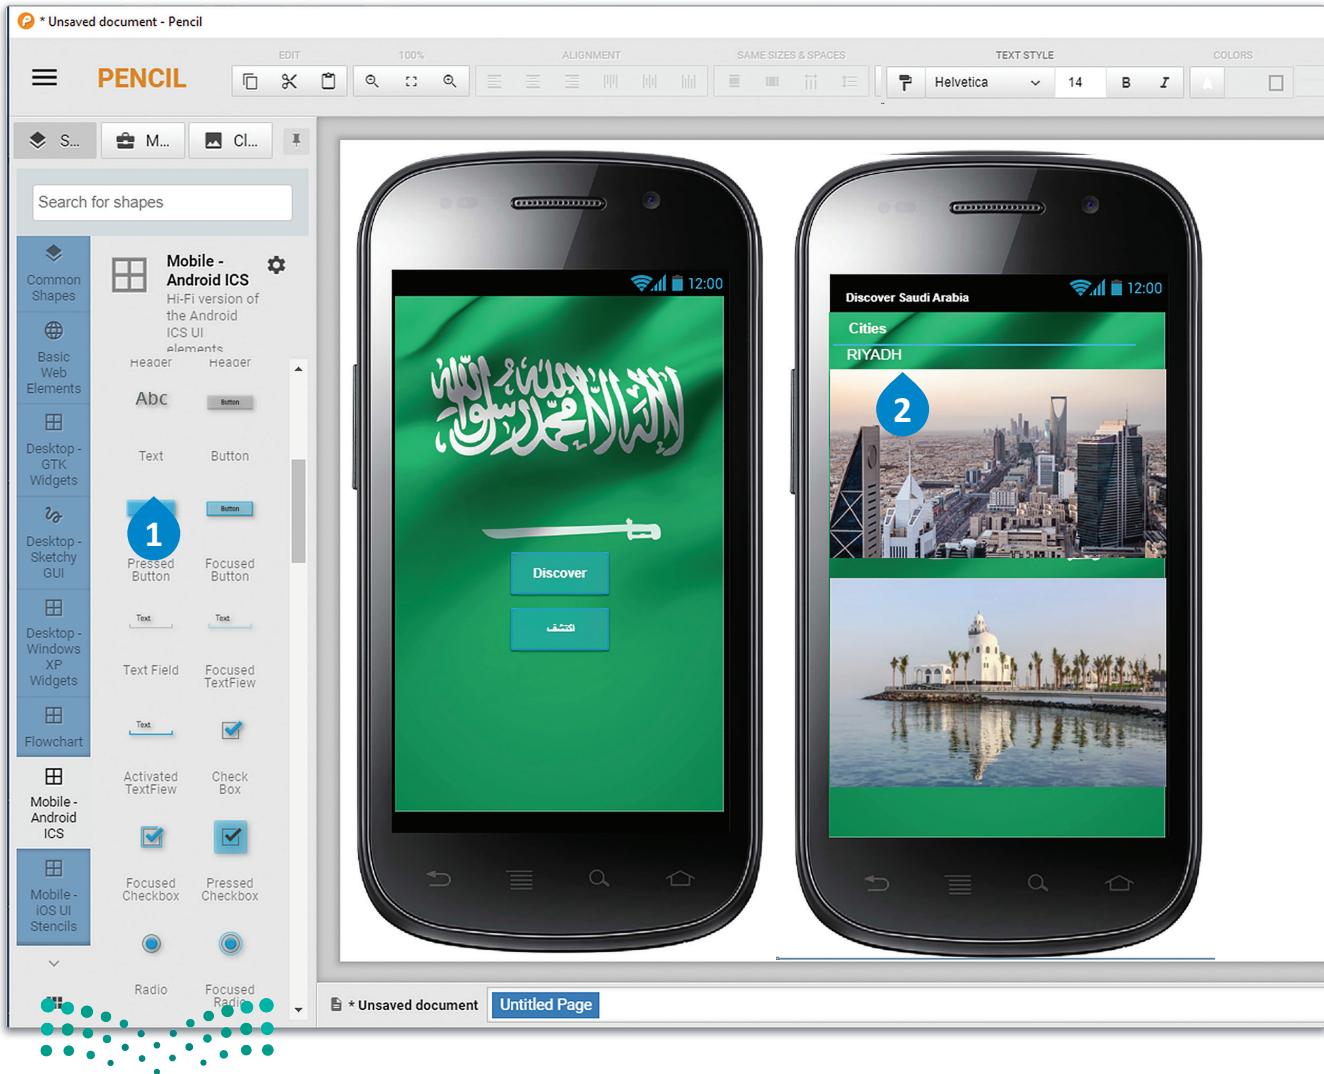

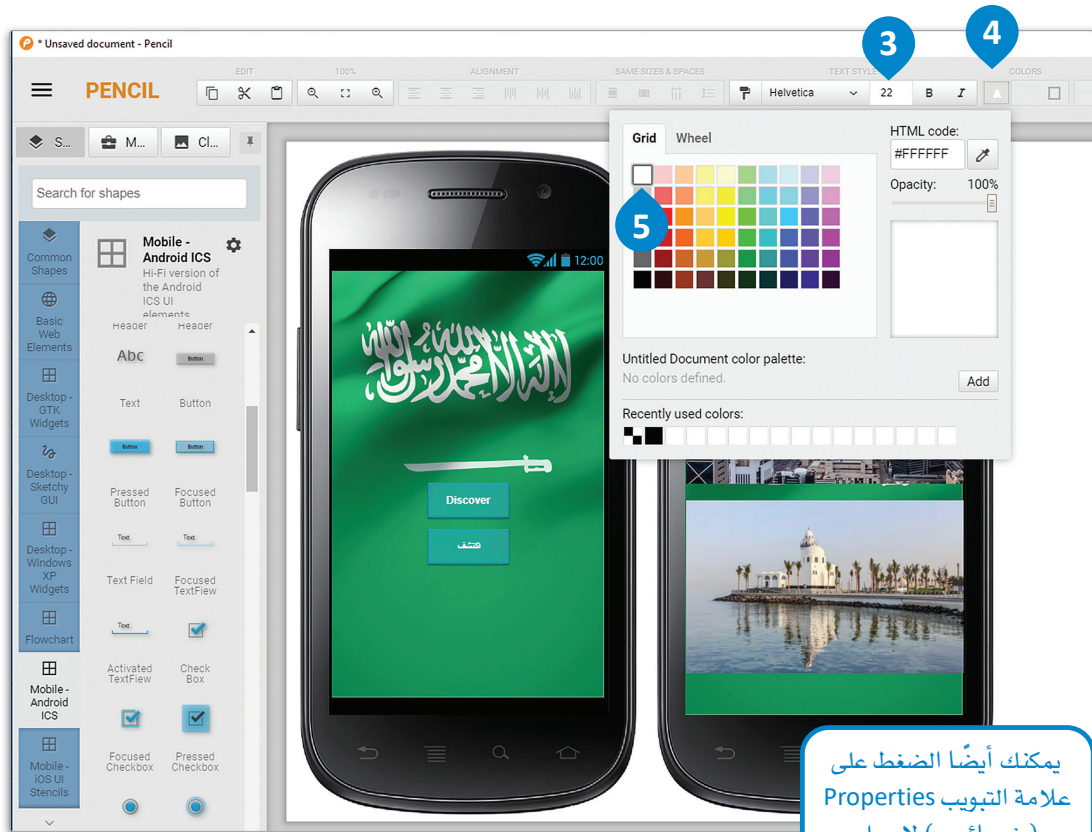


يمكنك أيضًا الضغط على علامة التبويب Properties (خصائص) لإجراء تغييرات على النص.

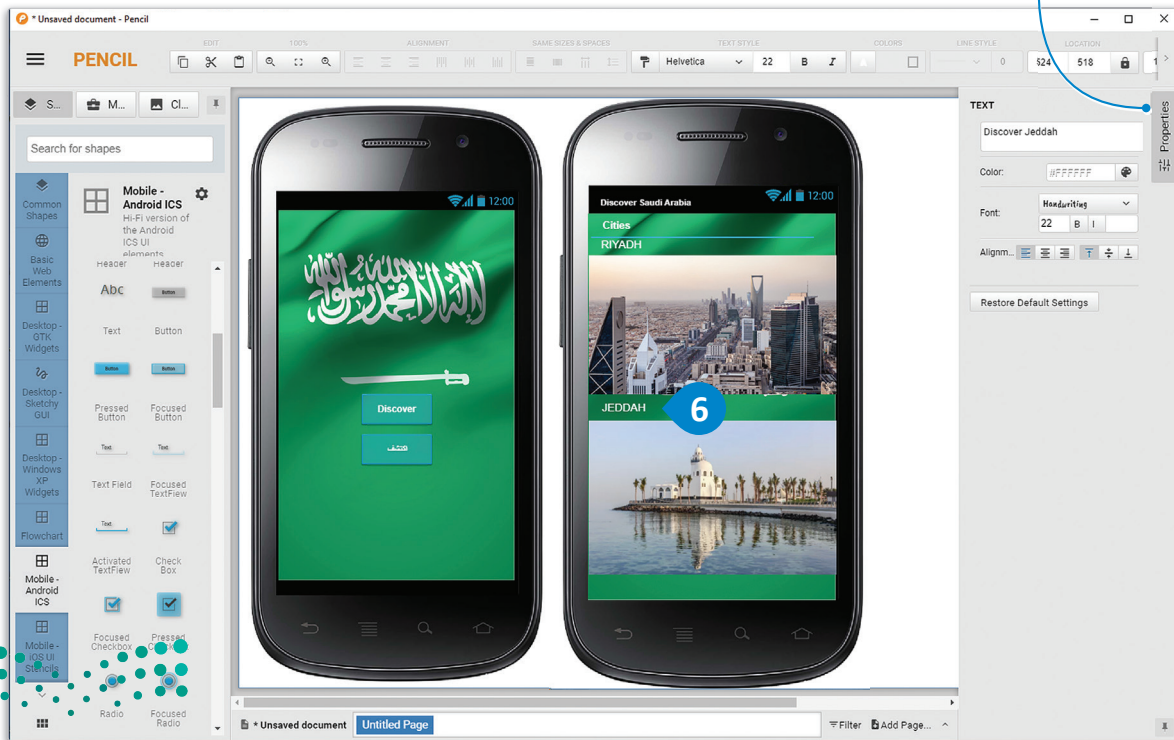


## لإنشاء الشاشة الثالثة للتطبيق:

- 1 < من قسم Mobile - Android ICS (الهاتف المحمول - أندرويد ICS) ، اسحب وأفلت شكل Phone (هاتف) على يمين شكل الهاتف الأول.
- 2 < اسحب شكل Status Bar (شريط الإشعارات) وأفلته في الجزء العلوي من شاشة الهاتف كما يبدو على شاشة الهاتف الحقيقي.
- 3 < اسحب وأفلت شكل Text (نص) ، ثم من علامة التبويب Properties (خصائص) غير لون النص واكتب Al Masmak (المصمك).
- 4 < كرر الخطوتين الأخيرتين لكتابة Boulevard of Riyadh City (بوليفارد مدينة الرياض).
- 5

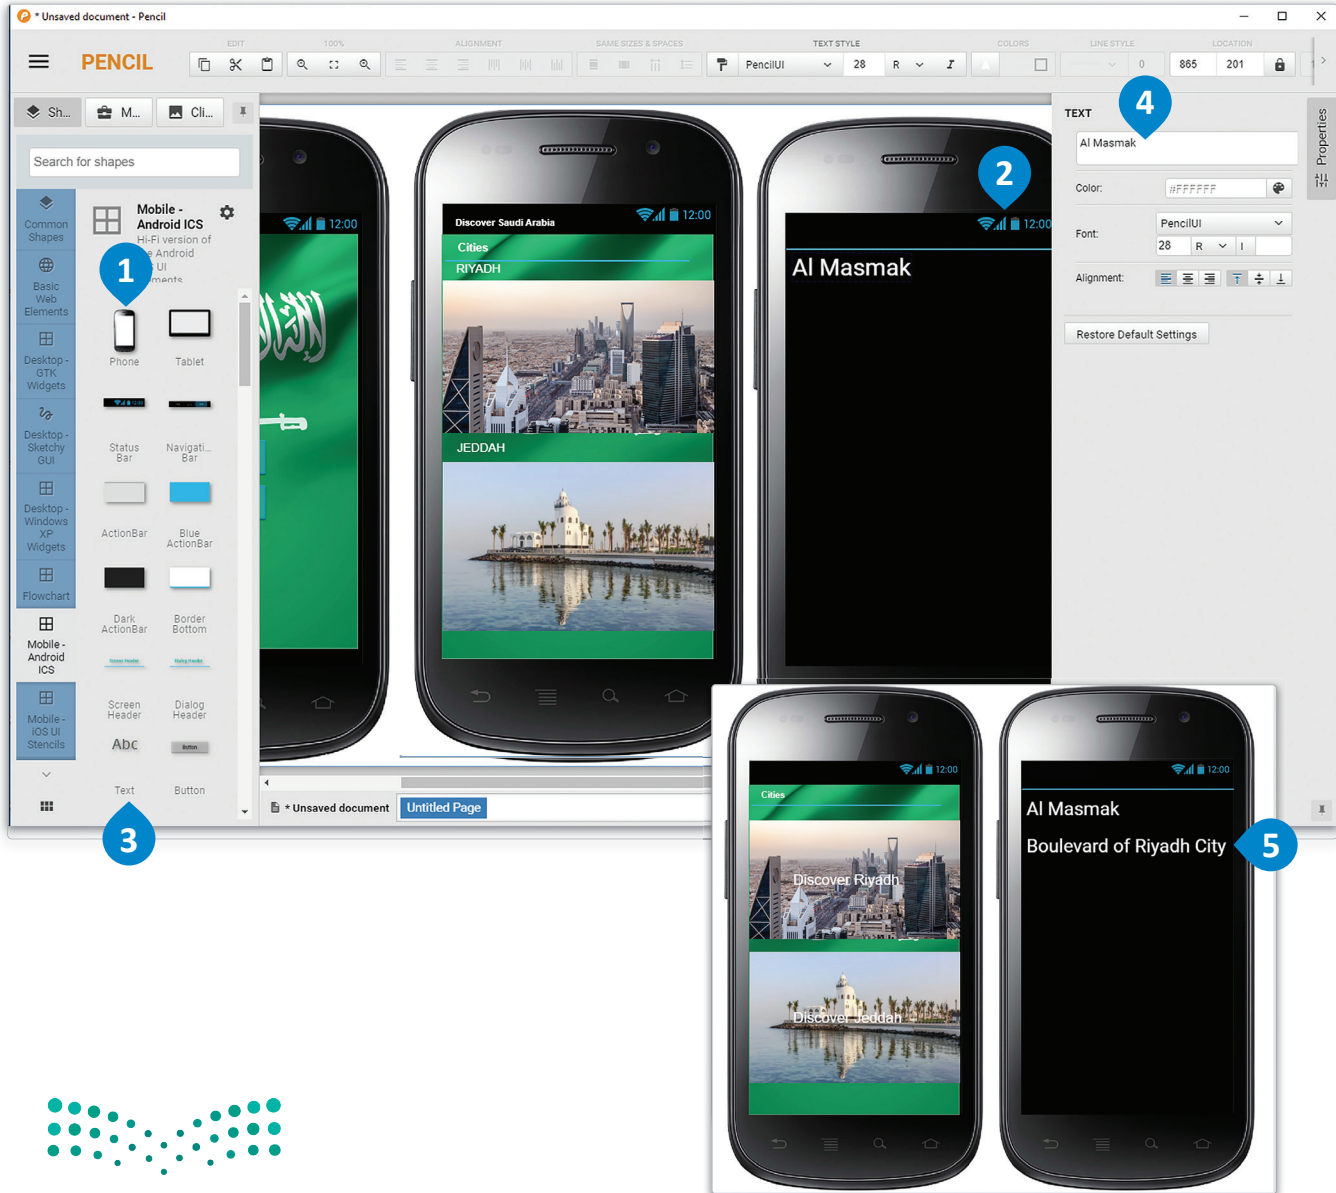

لا تنسَ حفظ مشروعك  
عند الانتهاء.

في الختام، أنشئ الشاشة النهائية التي ستعرض صورة ووصفاً موجزاً حول قصر  
المصمك.

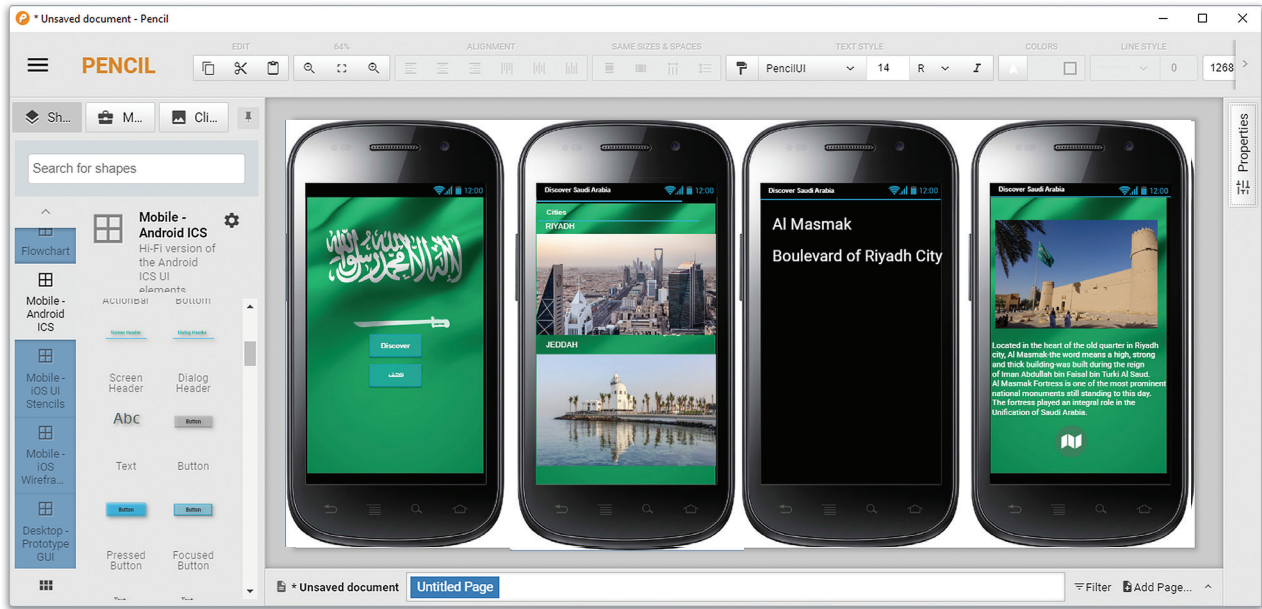

شكل 2.33: إنشاء الشاشة النهائية

## دور المستخدمين في النمذجة The Role of Users in Prototyping

من المهم أن يقوم المُستخدمون باستعراض النموذج الأولي بعد الانتهاء من إنشائه، ولتسهيل عملية النمذجة الأولية يجب على مُحلّل النظام أن ينقل الغرض من النموذج الأولي إلى المُستخدمين بوضوح، مع التركيز على أن أهمية النماذج الأولية تكمن في تفاعل المُستخدم معها وتقديم التغذية الراجعة والملاحظات.

### أفضل الاستراتيجيات للحصول على تغذية راجعة على النماذج الأولية: Best Strategies for Getting Feedback on Prototyping:

- ابحث عن طرق متعددة للحصول على تعليقات من المُستخدمين كإجراء المقابلات الشخصية مثلاً، وذلك للتعرف على آرائهم أثناء استخدام النموذج الأولي.
- اختبر نماذجك الأولية على الأشخاص المناسبين، وإذا كنت في المراحل الأولى لتصميم مشروعك وأردت الحصول على بعض الملاحظات والتغذية الراجعة البسيطة أو المتقدمة، فاختر نماذجك الأولية على زملائك في الفريق قد يكون كافياً.
- تأكد مما ستختبره واطرح الأسئلة المناسبة.
- كُنَّ مُحايداً عند عرض أفكارك، وتجنب التحيز تجاه فكرتك، وحاول التعرف على الخطأ إذا واجهت أي ردود فعل سلبية.
- يمكنك تخطي سيناريو الاختبار الأصلي للتكيف مع بيئة الاختبار، وذلك للحصول على أفضل ردود أفعال من قبل المُستخدمين.
- اسمح للمُستخدم بتقديم كافة الأفكار البناءة والنقد بناءً على ملاحظتهم لنموذجك الأولي، فمن شأن ذلك أن يساهم في تحسين التطبيق.

بعد الحصول على التغذية الراجعة حول التطبيق من المُستخدمين، يجب على مُحلّل النظام تعديل تصميمات الشاشة الرئيسية وفقاً لآراء المُستخدمين حول النموذج الأولي.

وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

# تمريبات

1 طابق الأوصاف مع النماذج الأولية المناسبة.

يتم استخدامه في المراحل المتوسطة لتطوير المنتج.

يُمثل وظائف النظام ويركز عليها أكثر من المظهر.

هو النموذج الأولي الأقرب لما سيبدو عليه المنتج النهائي.

يمكن أن يكون مُكلفًا ويستغرق وقتًا طويلًا.

يمكن إجراء التغييرات عليه بسهولة وبسرعة.

يمكن إنشاؤه على الورق.

1

النموذج الأولي عالي الدقة

2

النموذج الأولي منخفض الدقة

3

النموذج الأولي متوسط الدقة



2 ما فوائد النمذجة الأولية؟

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

3 ما النصائح التي يجب اتباعها عند إعداد النموذج الأولي؟

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



#### 4 عدّد طرق النمذجة الثلاث؟

4

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

#### 5 أكمل النموذج الأولي لتطبيق زيارة المملكة العربية السعودية (Visit Saudi Arabia).

5

1. افتح النموذج الأولي للتطبيق باستخدام برنامج بنسل بروجكت.
2. أضف صفحةً جديدةً إلى المشروع.
3. أنشئ شاشةً لعرض أحد المعالم المميزة في مدينة الرياض.
4. أنشئ ثلاث شاشات جديدة لمدينة جدة، بالطريقة التي قمت فيها بذلك لمدينة الرياض، وذلك كالتالي:
  - شاشة واحدة لعرض اثنين من المعالم المميزة لمدينة جدة.
  - شاشتين لعرض كلٍ من المعلمين السابقين لمدينة جدة.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



# المشروع

1 ستواصل العمل على تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالسياحة والذي يتضمن معلومات حول رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الذي بدأته في الوحدة السابقة.

2 استخدم برنامج بنسل بروجكت لإنشاء مخطط شجري يمثل كيفية تنظيم مكونات التطبيق الذي سنتشئه، والصفحات التي سيحتويها ومكونات كل صفحة.

3 بعد ذلك، عليك أن تنشئ نموذجاً أولياً منخفض الدقة لتطبيقك باستخدام الورق والقلم الرصاص لرسم شاشات تطبيقك.

4 في المرحلة التالية، استخدم برنامج بنسل بروجكت لتنشئ نموذجاً أولياً متوسط الدقة لتطبيق الهاتف المحمول.  
في الختام، أنشئ عرضاً تقديمياً لتوضيح مشروعك.





# ماذا تعلمت

- < التمييز بين المخططات في مرحلة التحليل.
- < إنشاء رسم تخطيطي لسير العمل باستخدام برنامج بنسل بروجكت.
- < تصميم نموذج أولي باستخدام برنامج بنسل بروجكت.

## المصطلحات الرئيسية

Diagram	مُخطَّط
Flowchart	مُخطَّط انسيابي
Functional Requirement	مُتطلبات وظيفية
High-Fidelity Prototype	نموذج عالي الدقة
Human-Computer Interaction (HCI)	التفاعل بين الإنسان والحاسب
Low-Fidelity Prototype	نموذج منخفض الدقة
Medium-Fidelity Prototype	نموذج متوسط الدقة
Multi-Page Application (MPA)	تطبيق متعدد الصفحات

Non-Functional Requirement	مُتطلبات غير وظيفية
Process	عملية
Prototyping	نمذجة أولية
Tree Diagram	مُخطَّط شجري
Use Case Diagram	مُخطَّط حالة الاستخدام
User Experience (UX) Design	تصميم تجربة المستخدم
User Interface (UI) Design	تصميم واجهة المستخدم
Wireframe Diagram	مُخطَّط شبكي
Workflow	سير العمل

# 3. تطوير التطبيقات باستخدام مخترع التطبيقات

سيستخدم الطالب في هذه الوحدة مخترع التطبيقات MIT (MIT App Inventor) لتطوير تطبيق تفاعلي حقيقي للهاتف المحمول يهدف إلى تشجيع السياحة في المملكة العربية السعودية. وسيستخدم النموذج الأولي الذي أنشأه في الوحدة السابقة لتصميم واجهة المستخدم ثم يبرمج التطبيق.

## أهداف التعلم

- بنهاية هذه الوحدة سيكون الطالب قادراً على أن:
  - < يُستخدم نموذجاً أولياً شبكياً لإنشاء واجهة المستخدم.
  - < يُصمم واجهة المستخدم للتطبيق.
  - < يجمع ويُطبّق الملاحظات حول النموذج الأولي لتحسين التطبيق.
  - < يُطور التطبيق بناءً على مجموعة من المواصفات.
  - < يُثري تطبيق الهاتف الذكي بالمحتوى.
  - < يُعزز تطبيق الهاتف بمكونات تجربة المستخدم التفاعلية.

## الأدوات

< مخترع التطبيقات MIT (MIT App Inventor)






# الدرس الأول مقدمة إلى مخترع التطبيقات MIT

## تطبيق الهاتف المحمول ( Mobile Application )

يُعدُّ تطبيق الهاتف المحمول نوعًا من البرامج التطبيقية المُصمَّمة للعمل على الأجهزة المحمولة، كالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.



شكل 3.1: أنواع تطبيقات الأجهزة المحمولة

## تطوير تطبيقات الهاتف المحمول Developing Mobile Applications

تشبه عملية تصميم تطبيقات الهاتف المحمول وتطويرها عملية تطوير تطبيق موقع الويب أو تطبيق حاسب مكتبي.

### جدول 3.1: أمثلة على تطبيقات الهواتف الذكية

تطبيقات البريد الإلكتروني.
تطبيقات التواصل الاجتماعي.
تطبيقات التواصل والمراسلة الفورية.
تطبيقات الخرائط.
التطبيقات الإدارية والحكومية كتطبيقات الوزارات أو المستشفيات أو المدارس.
ألعاب الهاتف المحمول.

## مراحل إنشاء تطبيقات الهواتف الذكية Stages of Creating Smartphone Applications



### التحليل والتصميم:

في البداية، حدِّد فكرة التطبيق والهدف منه، وفئات المُستخدِمين المستهدفة، ثم أنشئ له مخططًا يدويًا يتضمن واجهات المُستخدِم المختلفة، ويوضِّح طريقة ارتباط هذه الواجهات ببعضها.



### التطوير:

استخدم أحد برامج تطوير تطبيقات الهواتف الذكية لتنفيذ التصميم الذي أنشأته في المرحلة السابقة.



### الاختبار:

اختبر التطبيق وعالج أي مشاكل تظهر في البرمجة أو التصميم، ثم أضف اللمسات النهائية لعملك.



### النشر والتسويق:

احصل على الموافقة على نشر التطبيق وقم بتحميله إلى متجر التطبيقات.

## مخترع التطبيقات MIT (MIT App Inventor)

تُستخدم أداة مخترع التطبيقات MIT لتطوير تطبيقات الهواتف الذكية، حيث يمكن من خلالها إنشاء التطبيقات دون الحاجة إلى كتابة نصوص برمجية، باستخدام بيئة قائمة على اللبنة البرمجية المشابهة لبرنامج سكراتش (Scratch).

يمكن تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة بلغات برمجة خاصة مثل: جافا (Java) أو كوتلن (Kotlin) أو سويفت (Swift). يمكن أيضاً تجهيز التطبيق للتوزيع باستخدام أداة مخترع التطبيقات.

## مزايا استخدام مخترع التطبيقات MIT Advantages of Using MIT App Inventor

تمتاز هذه الأداة بالسهولة والسرعة في عملية التطوير، حيث يُمكنك تطوير التطبيق في أقل من ساعة واحدة.



تُساعد في تطوير المهارات الإبداعية من خلال استخدام اللبنة البرمجية الأساسية، ومن ثمّ التقليل من فرص ارتكاب الأخطاء البرمجية.



تُتيح سهولة مشاركة التطبيقات التي يتم إنشاؤها في هذا البرنامج.



يمكن من خلالها الوصول إلى العديد من الوظائف الأساسية في الهاتف المحمول، بما فيها المكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة ومُستشعرات المواقع والصوت والفيديو وغيرها.



يمكنها حفظ البيانات عبر منصات التخزين السحابية.



## تطوير تطبيق خاص بالسياحة Developing a Tourism Application

ستطوّر تطبيقاً للسياح الزائرين للمملكة العربية السعودية يسمح لهم بالبحث عن المعالم المميزة والأكثر جاذبية فيها، فعند اختيارهم لوجهة معينة، ستظهر لهم قائمة بالمعالم المميزة في تلك الواجهة، ثم يختارون أحدها ليتم عرض صورتها ووصفها. سيتم تطوير هذا التطبيق بناء على النموذج الأولي الشبكي الذي تم إنشاؤه في الوحدة السابقة، وستصمم في هذا الدرس جميع الشاشات الخاصة بهذا التطبيق، ثم ستقوم ببرمجتها في الدرس التالي.

## الاختلافات بين النمذجة الأولية لواجهة المستخدم، وتطوير واجهة المستخدم Differences between Prototyping UI and Developing UI

عند تصميم نماذج شبكية باستخدام أداة تصميم النماذج الأولية، يتم ترتيب ظهور العناصر والمكونات على الشاشة بشكل مبدئي، ثم يتم ترتيب هذه المكونات ديناميكياً وفقاً للأداة المستخدمة عند تطوير التطبيق الفعلي. يُستخدم مخترع التطبيقات MIT كما في معظم منصات التطوير مُجمَعاً للمكونات (Container Components) لترتيب ومحاذاة المكونات الأخرى الموضوعية بداخله. ضع في اعتبارك أن طرق إنشاء واجهة المستخدم تختلف بين مرحلة إنشاء النماذج الأولية، ومرحلة التطوير الفعلي للتطبيق.

### معلومة

تم تطوير مخترع التطبيقات (App Inventor) بواسطة قوقل (Google) عام 2010 وتم إدارته الآن بواسطة معهد ماساتشوستس للتقنية (Massachusetts Institute of Technology - MIT).



## الانتقال من النموذج الأولي إلى التطبيق Transitioning from Prototype to Application

نظراً لأنك أنشأت سابقاً نموذجاً شبكياً أولياً، فقد أصبحت تمتلك المعرفة بكيفية تصميم واجهة المُستخدم للتطبيق، ويعني هذا أن وقت التطوير سيكون أقصر؛ لأن قرارات تصميم تجربة المُستخدم وواجهة المُستخدم قد تم اتخاذها سابقاً. ستستخدم الأدوات التي يوفرها برنامج مخترع التطبيقات لتصميم التطبيق بشكل مطابق قدر الإمكان للنموذج الأولي الشبكي للتطبيق، وتذكر أن النموذج الأولي الشبكي لا يمثل طريقة عرض التطبيق بصورته النهائية. يتم تنفيذ تغييرات واجهة المُستخدم والميزات الجديدة أثناء عملية تطوير التطبيق، حيث يمكن الحصول على التغذية الراجعة والملاحظات من خلال اختبار المُستخدمين للتطبيق؛ فهم يقدمون ملاحظاتهم حول النموذج الأولي الشبكي الذي أنشأته في الوحدة السابقة أثناء التجهيز لتطوير التطبيق، ويمكن استخدام هذه الملاحظات لإعادة تصميم النموذج الأولي مرةً أخرى، أو يمكن أخذها بالاعتبار أثناء مرحلة التطوير، وتنفيذها مباشرة في تلك المرحلة في برنامج مخترع التطبيقات.

النقاط الرئيسية المُستفادة من الملاحظات والتغذية الراجعة بخصوص النموذج الأولي هي كالتالي:

- يجب وضع مكوّنات شاشات المدن والمعالم المميزة داخل مُجمّع بلون خلفية يختلف قليلاً عن صورة العَلَم.
- يجب أن يكون لشاشة المعالم المميزة مظهر متناسق مع صفحة المدن.
- من المفيد توفير طريقة لعرض الموقع الخاص بكل مُعلّم يتم عرضه.



ستبدأ الآن في تطوير واجهة مُستخدم التطبيق باستخدام النموذج الأولي كدليل إرشادي، كما ستأخذ الملاحظات والتعليقات المُستقاة من التغذية الراجعة للمُستخدمين في عين الاعتبار.

## البدء بإنشاء التطبيقات في مخترع التطبيقات Start Building Apps with App Inventor


للبدء بإنشاء التطبيقات باستخدام مخترع التطبيقات MIT، يلزمك تسجيل الدخول إلى موقع مخترع التطبيقات باستخدام حسابك في قوقل.

### البدء بمخترع التطبيقات MIT

- 1 < انتقل إلى موقع الويب [appinventor.mit.edu](http://appinventor.mit.edu) واضغط على (إنشاء تطبيقات). </li>- 2 < سجل الدخول باستخدام حساب قوقل الخاص بك. </li>- 3 < ستظهر الآن مساحة عمل MIT App Inventor (مخترع التطبيقات MIT). </li>

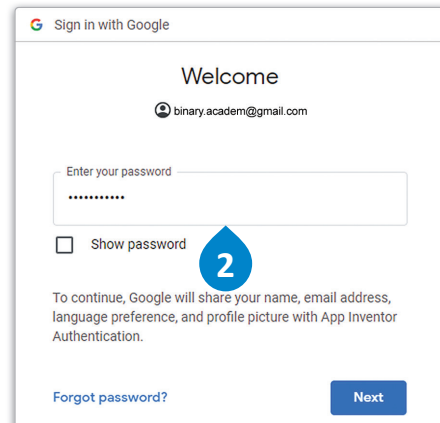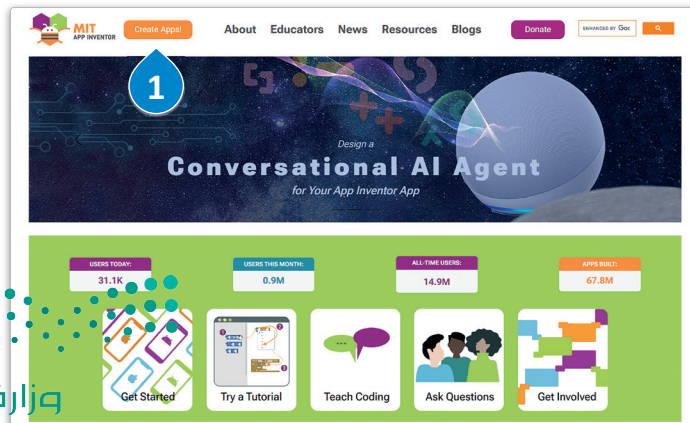



3

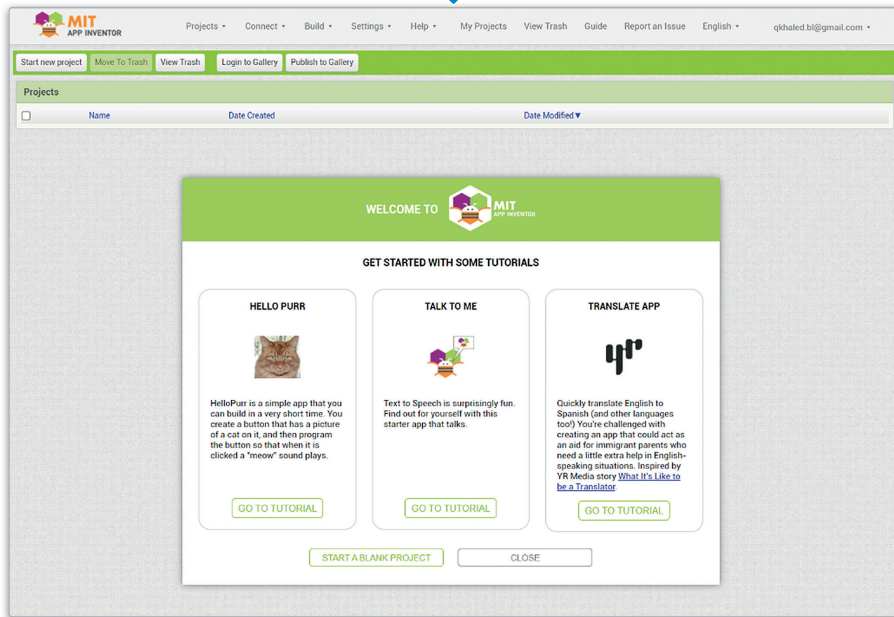

شكل 3.2: تسجيل الدخول إلى مخترع التطبيقات

### بدء مشروع جديد في مخترع التطبيقات MIT:

- 1 < اضغط على Start new project (بدء مشروع جديد).
- 2 < اكتب اسماً لمشروعك، و اضغط على OK (موافق).
- 3

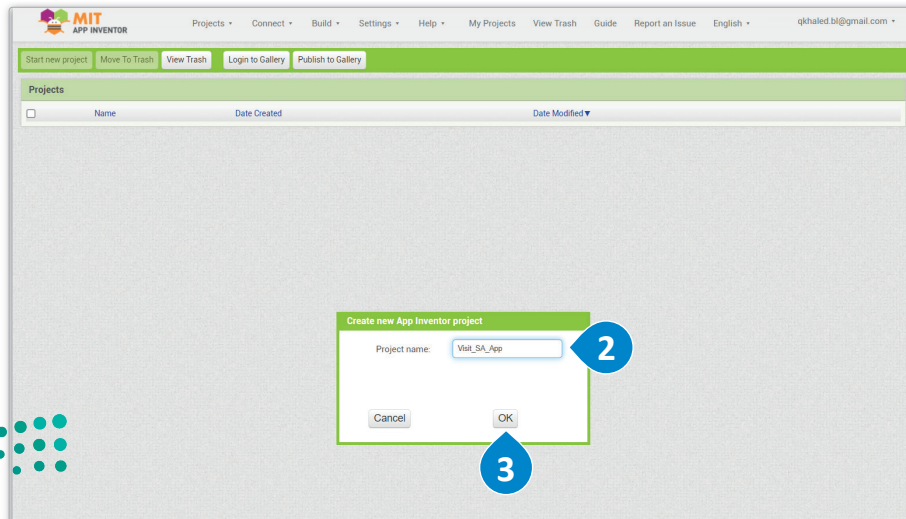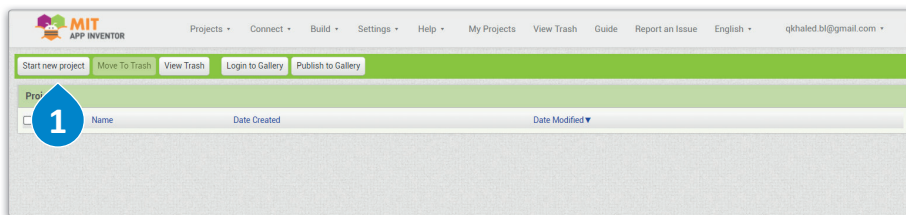

شكل 3.3: بدء مشروع جديد في مخترع التطبيقات



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

## واجهة مخترع التطبيقات The App Inventor Interface

يتم تقسيم واجهة مخترع التطبيقات إلى قسمين، القسم الأول خاص بالتصميم، بينما القسم الآخر مُخصص للبيانات البرمجية. يمكن الوصول إلى هذين القسمين بالتبديل بين خيارَي **Designer** (المُصمِّم) و **Blocks** (اللبنات البرمجية) من أعلى يمين الشاشة. قسم المُصمِّم هو المكان الذي تُدرج فيه المُكوّنات في الشاشة وتُغيّر خصائصها الأساسية، أما قسم اللبنات البرمجية فهو المكان الذي تقوم فيه ببرمجة تلك المُكوّنات.



شكل 3.4: واجهة المُصمِّم في مخترع التطبيقات



## جدول 3.2: المكوّنات الأكثر استخدامًا في مخترع التطبيقات


المُكوّن	الأيقونة	الوظيفة
Button (زرّ)	 Button	زرّ أمر لأداء مهمة محددة عند الضغط عليه.
Image (صورة)	 Image	مُكوّن خاص يعرض الصور.
Label (التسمية)	 Label	يعرض النص المطلوب تخصيصه في حقل Text (النص) في لوحة Properties (الخصائص).
ListPicker (قائمة الخيارات)	 ListPicker	عند الضغط عليه، يعرض هذا المكوّن العديد من الخيارات النصية للاختيار من بينها.

## تغيير خصائص المكوّن Changing the Properties of a Component

ستجعل عنوان الشاشة الأولى Home (الرئيسية) عوضًا عن Screen1 (شاشة 1)، وستكون تلك بمثابة الشاشة الرئيسية للتطبيق، وستغيّر Title (العنوان) إلى Home (الرئيسية) في Viewer (العارض) كما هو موضح في الشكل أدناه.

### لتغيير عنوان الشاشة:

- 1 < حدّد Screen1 (شاشة 1)، من قسم Components (المكوّنات).
- 2 < مرّر الشريط الجانبي في قسم Properties (الخصائص) لأسفل، وفي حقل Title (العنوان)، اكتب كلمة Home (الرئيسية).
- 3

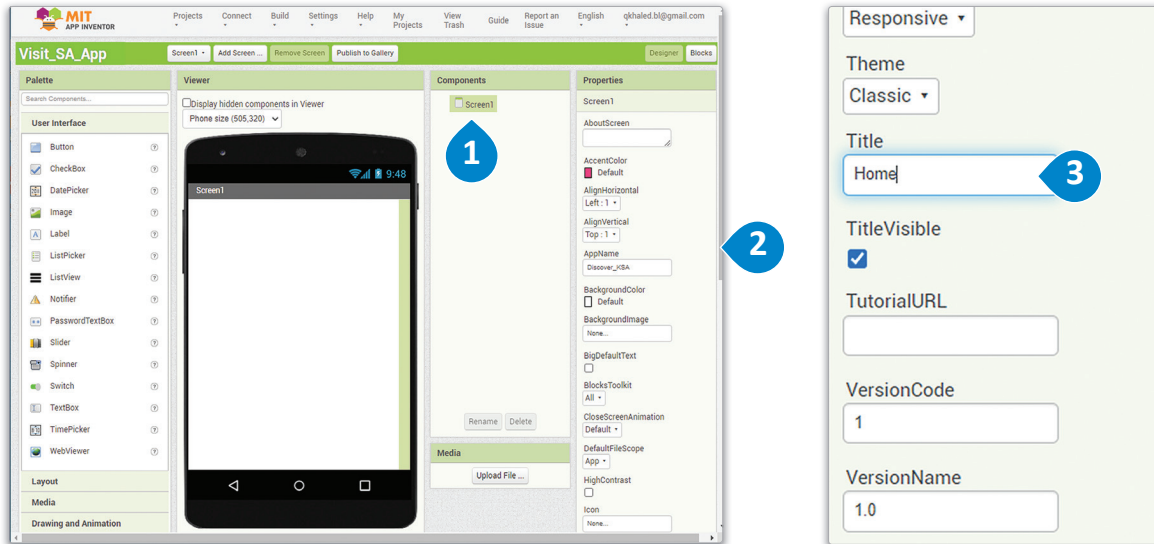

شكل 3.5: تغيير عنوان الشاشة






## إضافة زر إلى الشاشة Adding a Button to the Screen


سننشئ الآن زر أمر يسمى Visit KSA (زيارة المملكة العربية السعودية)، وعند الضغط على هذا الزر سيفتح التطبيق شاشة جديدة ويعرض الواجهات التي يمكن زيارتها في المملكة العربية السعودية.

### لإضافة المُكوّن Button (زر) :


- 1 < اسحب المُكوّن Button (زر) وأقلته من لوحة User Interface (واجهة المُستخدم) إلى الشاشة.
- 2 < اضغط على Rename (إعادة تسمية).
- 3 < اكتب Visit KSA (زيارة المملكة العربية السعودية)، ثم اضغط على OK (موافق).
- 4 < مرر الشريط الجانبي لأسفل في قسم Properties (الخصائص)، ثم اضغط على Text (نص) و اكتب Visit Saudi Arabia (زيارة المملكة العربية السعودية).
- 5

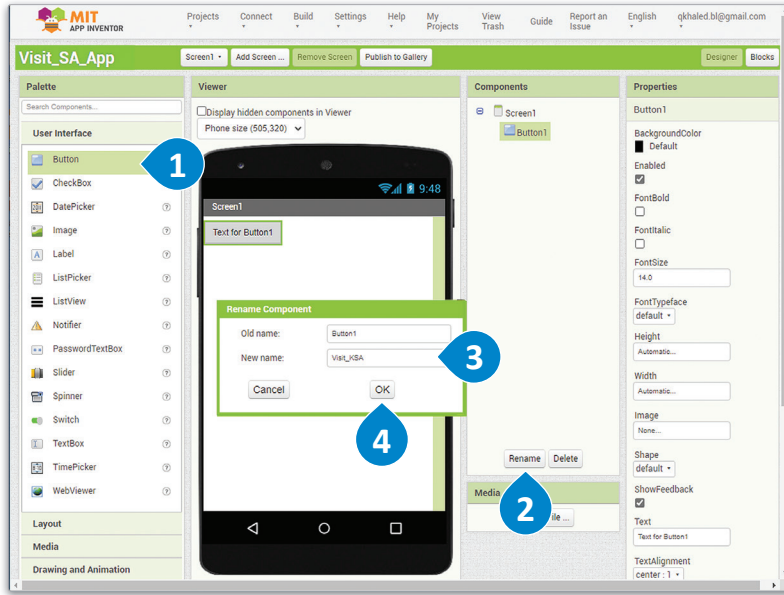

سيتم تغيير الاسم في قسم Components (المُكوّنات) وفي قسم اللبّات البرمجية.

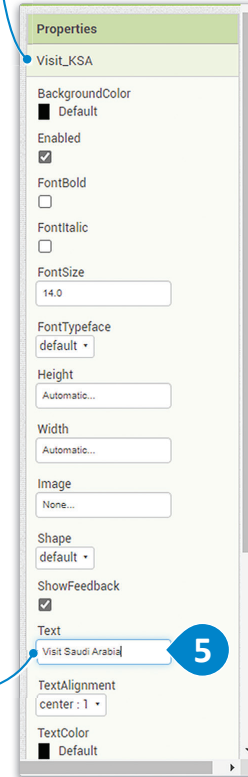

سيتم تغيير الاسم في الشاشة.

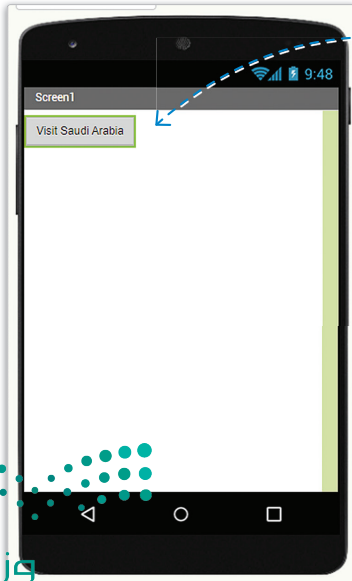

شكل 3.6: إضافة المُكوّن button (زر).


## محاذاة مكونات الشاشة الشاشة

يجب أن تضع أزرار التطبيق في منتصف الشاشة الرئيسية.

لوضع الزر في منتصف الشاشة:

- 1 < حدّد Screen1 (شاشة 1) من قسم components (المكونات).
- 2 < من قسم Properties (الخصائص)، ومن AlignHorizontal (محاذاة أفقية) اختر Center: 3 (المنتصف:3).
- 3 < من AlignVertical (محاذاة عمودية) اختر Center: 2 (المنتصف:2).

الرقم 2 هو الرقم المخصص لهذا الإعداد لأداة المحاذاة الرأسية.

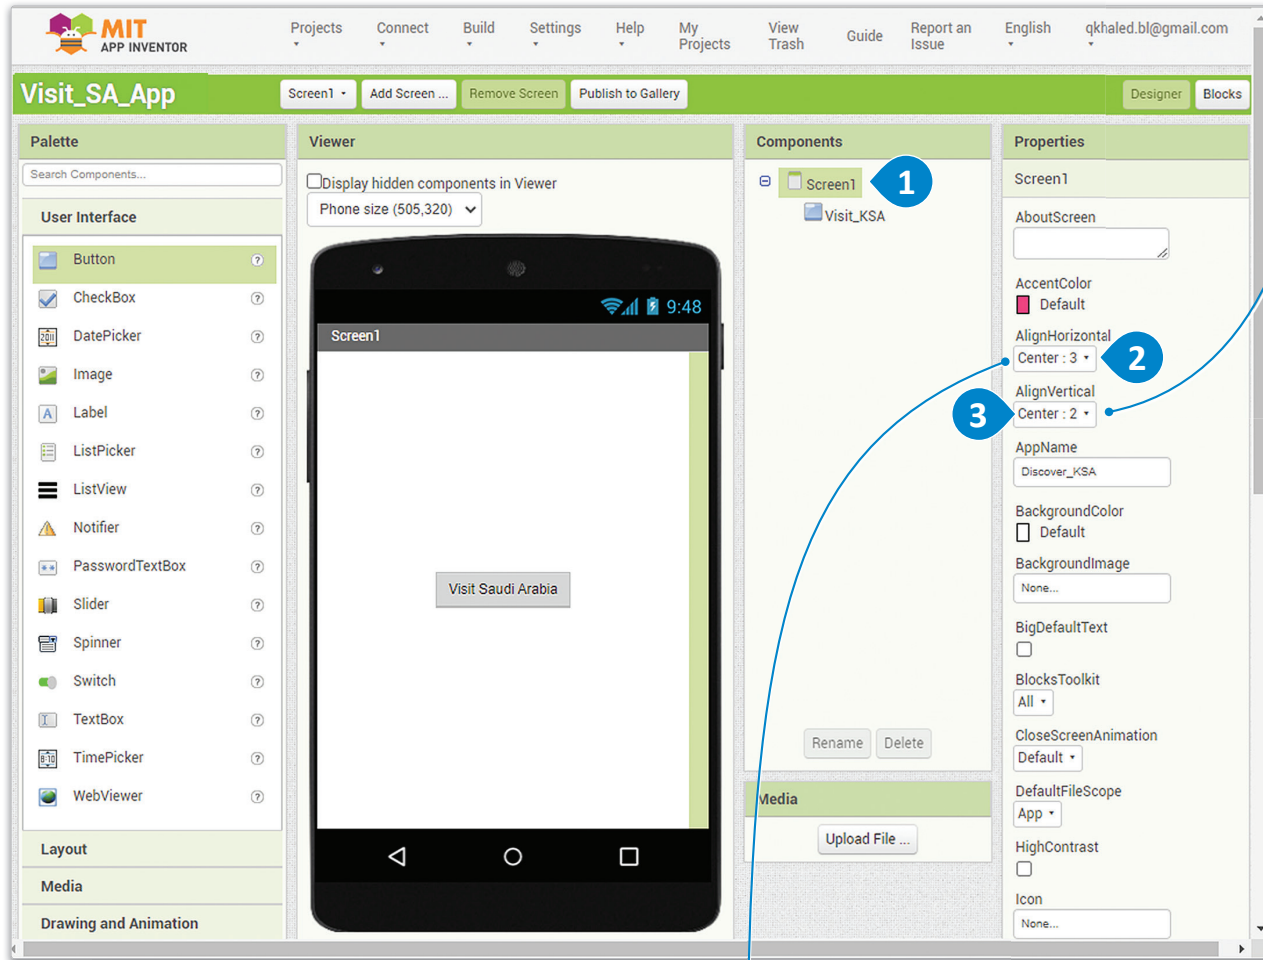

الرقم 3 هو الرقم المخصص لهذا الإعداد لأداة المحاذاة الأفقية.



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445


شكل 3.7: توسيط الزر



## إضافة صورة خلفية إلى الشاشة Adding a Background Image to the Screen

ستجري بعض التحسينات على التطبيق من خلال إضافة صورة خلفية إلى الشاشة.

### لإضافة صورة الخلفية :

- 1 من قسم الخصائص في Screen1 (شاشة 1) ، حدّد خاصية BackgroundImage (صورة الخلفية).
- 2 اضغط على Upload File (تحميل ملف) لتحميل الصورة من حاسبك.
- 3 اضغط على Choose File (اختيار ملف) لاختيار صورة من حاسبك.
- 4 اختر منها الصورة التي تريد إضافتها من حاسبك، ثم اضغط على Open (فتح).
- 5 ثم اضغط على OK (موافق).
- 6 مرر الشريط الجانبي لأسفل في قسم Properties (الخصائص) الخاص بشاشة Screen1 (شاشة 1) ، وألغ تحديد خاصية TitleVisible (العنوان مرئي).


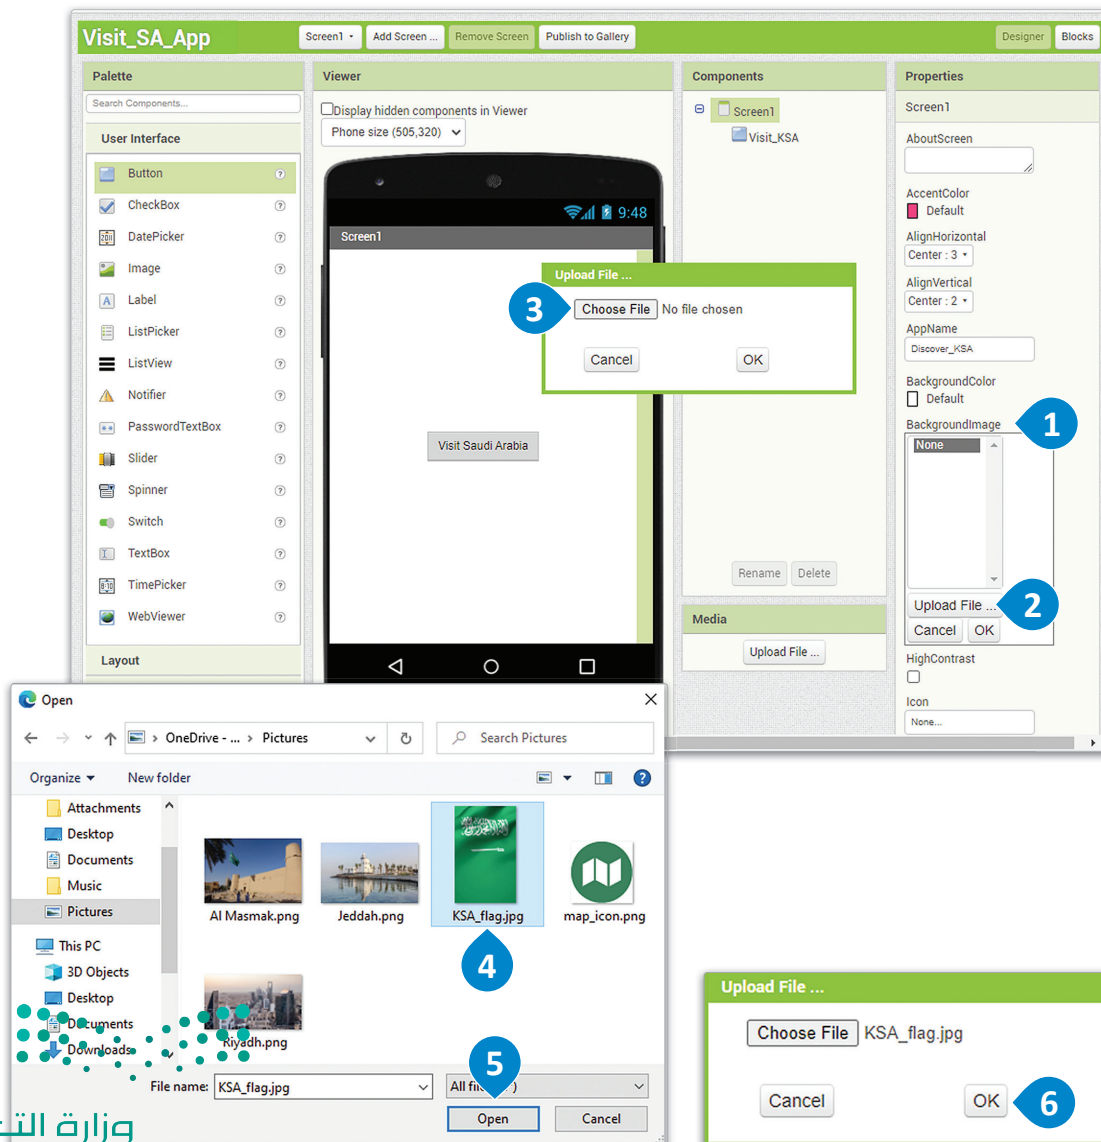


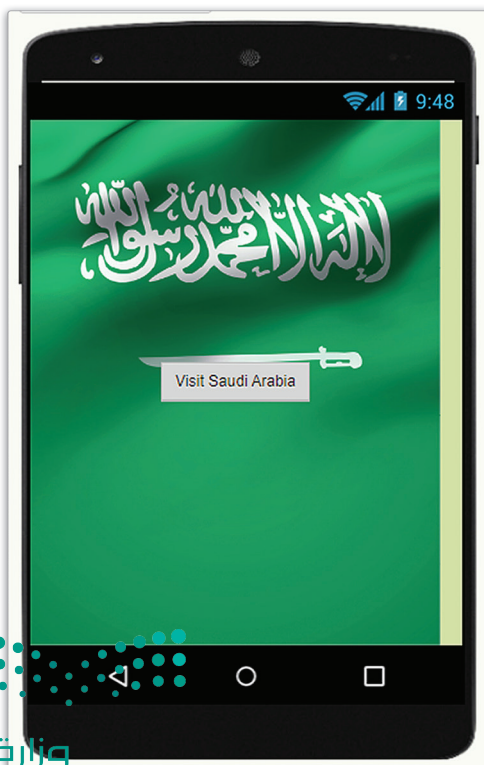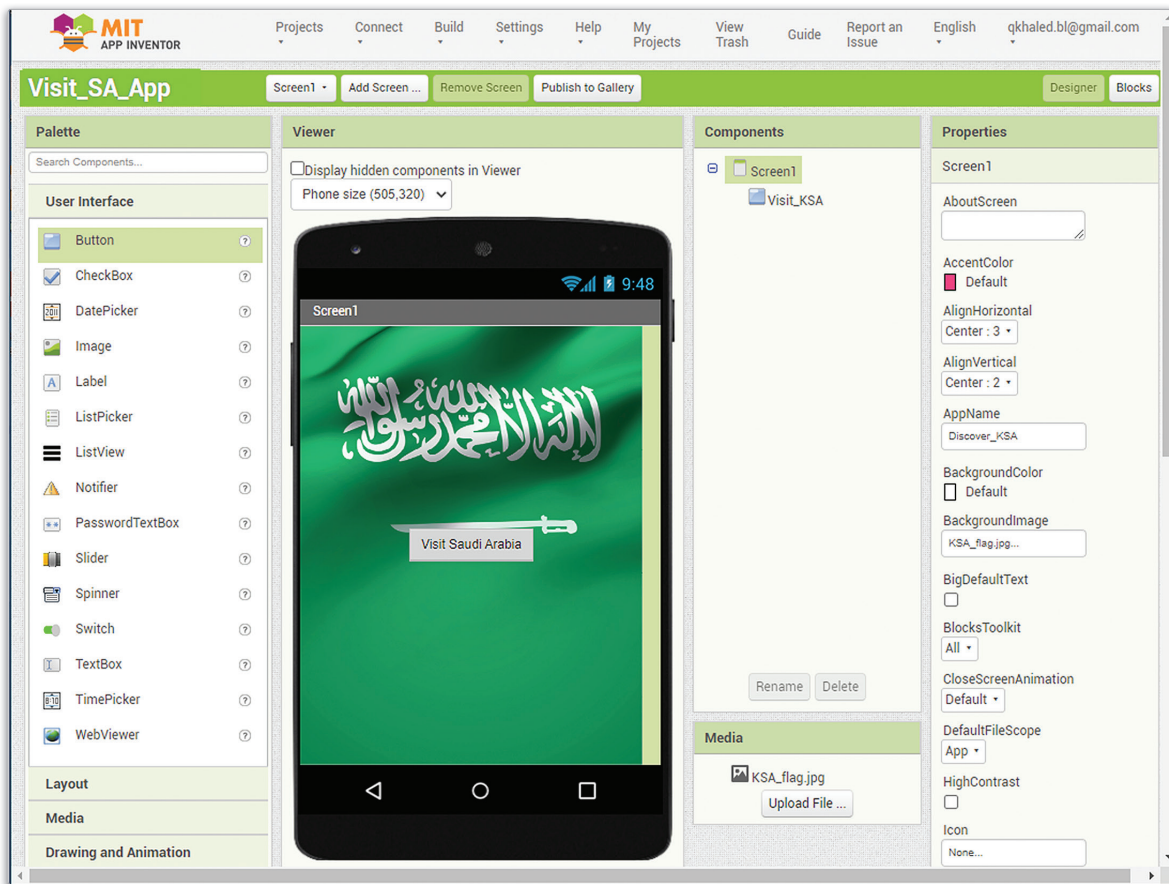

## إضافة مُكوّن Label (التسمية) :

< من مجموعة User Interface (واجهة المُستخدِم)، أضف مُكوّن Label (التسمية) إلى الشاشة عن طريق سحبه وإفلاته أسفل Button1 (زرّ 1)، وأعد تسميته إلى welcome\_label (التسمية\_الترحيبية) بتحديد Rename (إعادة تسمية) من لوحة Components (المُكوّنات). 2

< في المُكوّن welcome\_label (التسمية\_الترحيبية)، امسح خاصية Text (النص)، 3 واضبط الخاصية TextColor (لون النص) إلى White (أبيض). 4

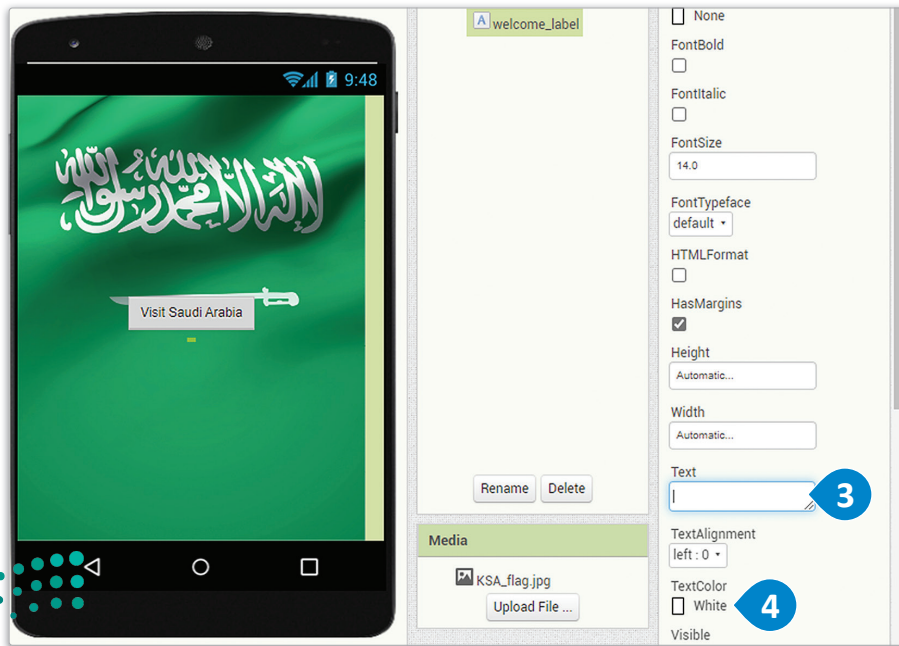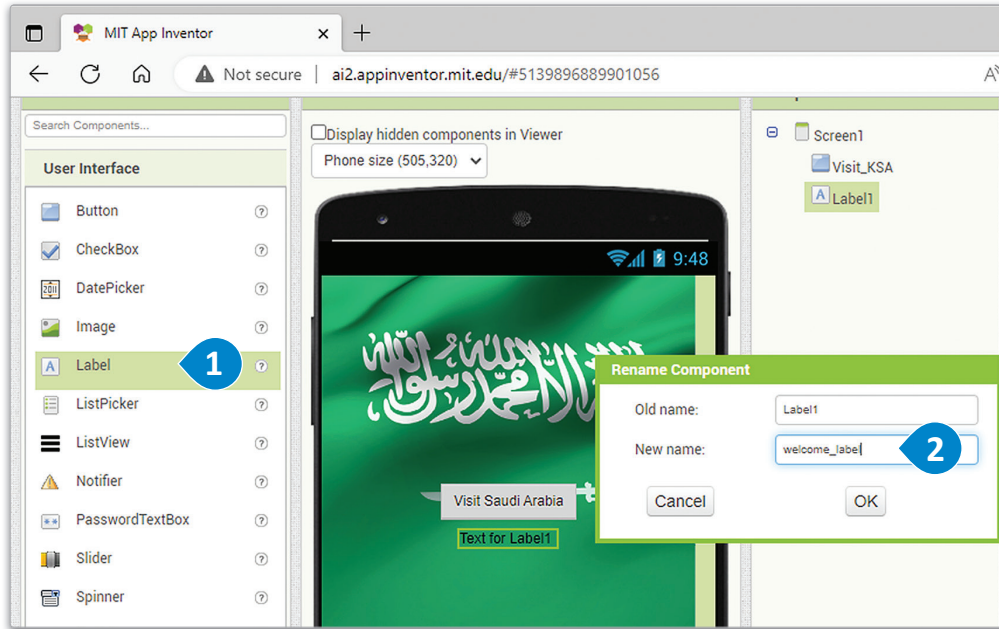

شكل 3.9: إضافة مُكوّن Label (التسمية)

## برمجة الزرّ التفاعلي Programming the Interactive Button

بعد أن أضفت الزرّ، ستضيف الآن بعض اللبّات البرمجية التي ستجعل الزرّ يعرض الجملة (Welcome to Saudi Arabia) مرحباً بكم في المملكة العربية السعودية) عند الضغط عليه. عليك أولاً تغيير العرض من Designer (المصمّم) إلى Blocks (اللبّات البرمجية).

### صفحة اللبّات البرمجية في مخترع التطبيقات The App Inventor Blocks Page

هذه هي صفحة اللبّات لواجهة مخترع التطبيقات حيث سيتم عرض جميع المكوّنات التي أضفتها من صفحة المصمّم هنا، ويمكن برمجتها باستخدام لغة برمجة مرئية قائمة على اللبّات البرمجية. هناك أنواع عديدة من اللبّات التي يمكن استخدامها، بما فيها لبّات برمجية لمنطق البرنامج (Program Logic)، ومعالجة الحدث (Event Handling)، ومعالجة المتغير (Variable Manipulation) وتغيير المكوّن (Component Alteration).

The screenshot shows the MIT App Inventor interface in the Blocks editor. The left sidebar contains a 'Blocks' panel with categories like Control, Logic, Math, Text, Lists, Dictionaries, Colors, Variables, and Procedures. The main workspace shows a 'Viewer' with a list of event blocks for 'Screen1', such as '.BackPressed', '.ErrorOccurred', '.Initialize', etc. Annotations in Arabic callouts explain various features: 'فئات اللبّات البرمجية' (Blocks categories), 'عرض اللبّات البرمجية القابلة للبرمجة' (View programmable blocks), 'يمكنك تخزين اللبّات البرمجية في الحقّية (Backpack) ثم سحبها وإفلاتها من هناك لتتمكن من الوصول إليها لاحقاً بسرعة' (You can store blocks in the Backpack and retrieve them later), 'التبديل بين وضع المصمّم ووضع اللبّات البرمجية' (Switch between Designer and Blocks), 'توسيط اللبّات البرمجية للكود' (Simplify blocks to code), 'التكبير' (Zoom in), 'التصغير' (Zoom out), 'مكوّنات واجهة المستخدم المستخدمة بالخاصة بـ Screen1 (شاشة 1)' (UI components used for Screen1), 'منطقة البرمجة' (Programming area), and 'يمكن حذف اللبّات الإنشائية عن طريق سحبها وإفلاتها في السلة' (You can delete blocks by dragging them to the trash).

## مجموعات أوامر اللبنة البرمجية

Control
Logic
Math
Text
Lists
Dictionaries
Colors
Variables
Procedures

التحكم في سير البرنامج.

تنفيذ العمليات المنطقية.

إجراء العمليات الحسابية.

إجراء العمليات على النصوص.

تكوين هياكل بيانات القوائم.

تكوين هياكل بيانات القاموس.

إضافة الألوان إلى المكوّنات.

تهيئة المتغيرات ومعالجتها.

تنفيذ إجراءات مخصصة.

لكل مُكوّن تحدده معالجات أحداث (Event Handlers) وعمليات خاصة به للتحكم في خصائصه.


### لتحديد حدث الضغط على الزر:

- 1 < حدّد المكوّن Visit\_KSA (زيارة\_ المملكة العربية السعودية).
- 2 < اختر اللبنة البرمجية when Visit\_KSA .Click (عند الضغط على زيارة\_ المملكة العربية السعودية).
- 3 < اسحبها وأفلتها في منطقة البرمجة.

The screenshot shows the MIT App Inventor interface for a project named 'Visit\_SA\_App'. The 'Blocks' panel on the left shows a list of built-in blocks, including 'when Visit\_KSA .Click'. The 'Viewer' panel on the right shows a list of event handler blocks for 'when Visit\_KSA .Click'. A blue circle with the number '1' points to the 'Visit\_KSA' component in the 'Blocks' panel. A blue circle with the number '2' points to the 'when Visit\_KSA .Click' block in the 'Viewer' panel. A blue circle with the number '3' points to the 'do' field of the 'when Visit\_KSA .Click' block in the 'Viewer' panel. A dashed blue arrow indicates the process of dragging the 'when Visit\_KSA .Click' block from the 'Blocks' panel to the 'do' field of the 'when Visit\_KSA .Click' block in the 'Viewer' panel.

## للوصول إلى خاصية Text (النص) الخاصة بالتسمية :

- 1 < حدّد المُكوّن welcome\_label (التسمية\_الترحيبية) .
- 2 < اسحب وأفلت اللبنة البرمجية set welcome\_label .Text to (عَيّن نص التسمية\_الترحيبية) .
- 3 < ضع اللبنة السابقة داخل قسم do (نقّذ) الخاص باللبنة البرمجية when Visit\_KSA.click (عند الضغط على زيارة\_المملكة العربية السعودية) .

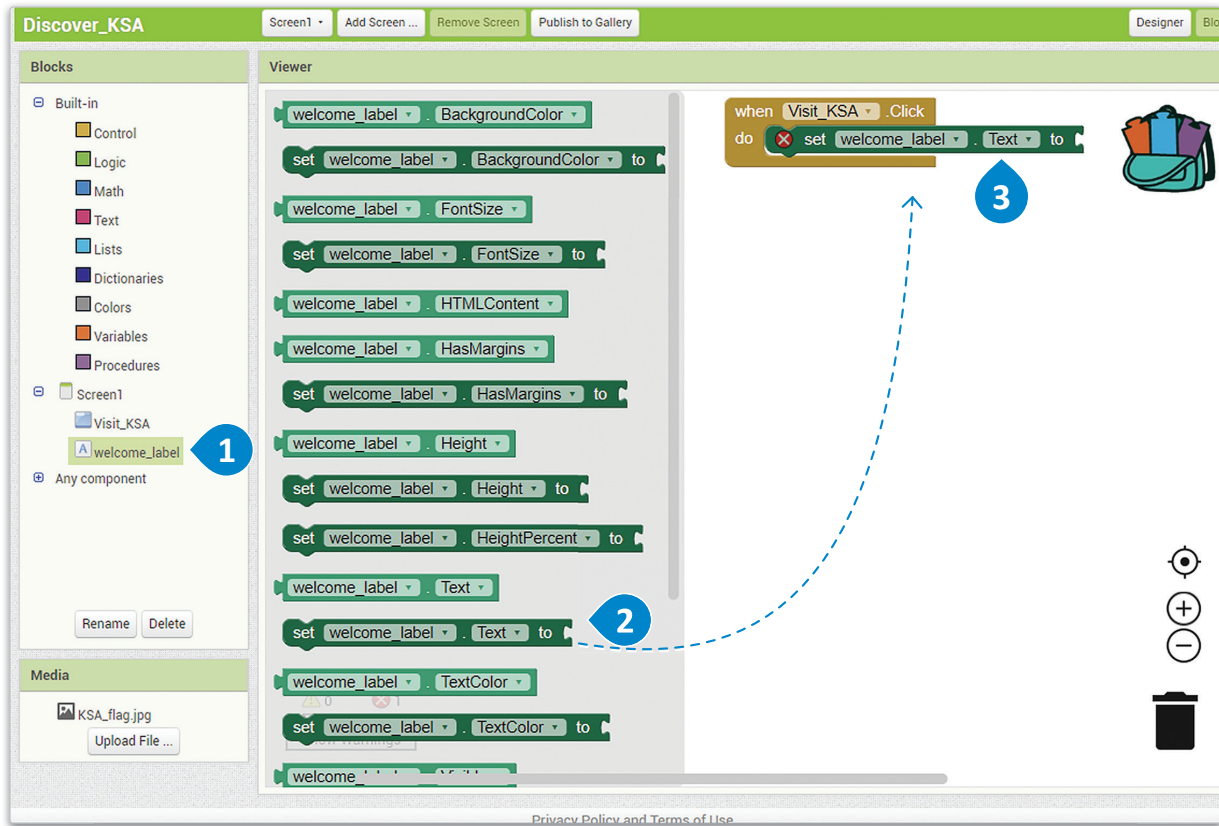


شكل 3.12: الوصول إلى خاصية Text (النص) الخاصة بالتسمية





## تعدیل خاصية Text (النص) الخاصة بالتسمية :

- 1 < حدّد مجموعة Text (النص).
- 2 < حدّد اللبنة البرمجية empty string (سلسلة نصية فارغة).
- 3 < ضع اللبنة البرمجية empty string (سلسلة نصية فارغة) في اللبنة البرمجية set Text (عین نصاً).
- 4 < اكتب Welcome to Saudi Arabia (مرحباً بكم في المملكة العربية السعودية) في لبنة empty string (سلسلة نصية فارغة).

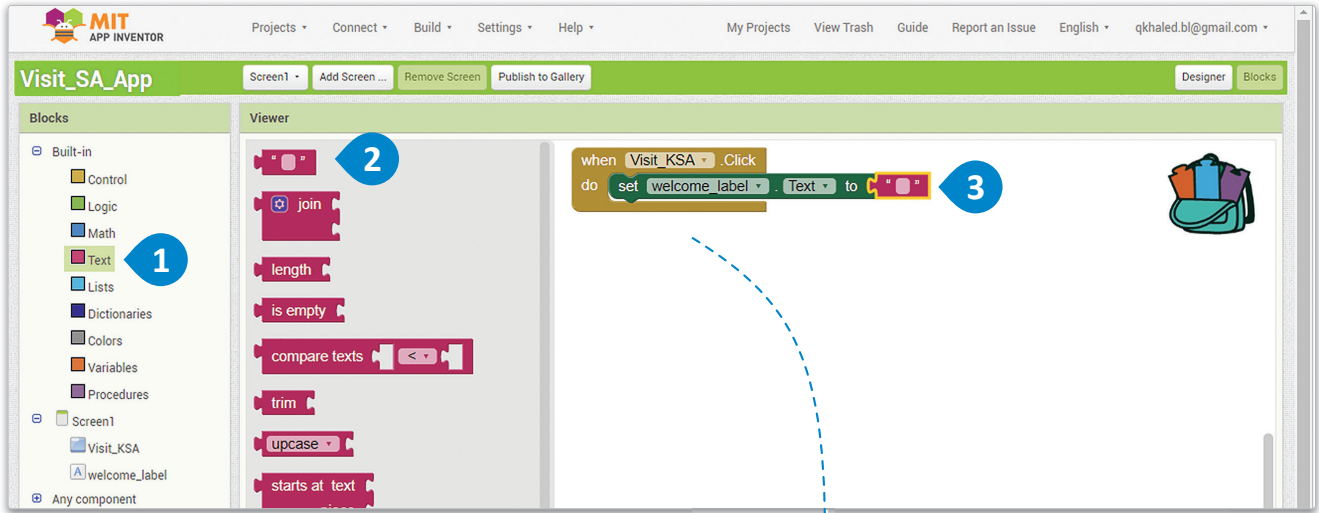

شكل 3.13: تعديل خاصية Text (النص) الخاصة بالتسمية



## اختبار التطبيق Testing the Application

ستحتاج في مراحل مختلفة من عملية تطوير التطبيق إلى اختباره للتأكد من جاهزية جميع وظائفه، ويساعد الاختبار المتكرر أثناء التطوير في اكتشاف الأخطاء المحتملة في البرمجة، ويتيح تصحيحها قبل نشر التطبيق وعرضه.

يمكنك اختبار التطبيق في مختبر التطبيقات MIT بطريقتين مختلفتين، تعتمد الأولى منهما على الاختبار من خلال المحاكى (Emulator) وهو برنامج تقوم بتهيئته على حاسبك ليحاكي جهاز الهاتف المحمول.

أما الطريقة الثانية فهي باستخدام MIT AI2 Companion، وهو تطبيق تقوم بتهيئته على هاتفك المحمول فعلياً، وبعد تثبيت التطبيق يمكنك الدخول إلى موقع مختبر التطبيقات الإلكتروني ومسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الخاص بتطبيقك باستخدام تطبيق MIT AI2 Companion، والذي بدوره سيحمل التطبيق الذي أنشأته على المتصفح الموجود على هاتفك. يمكنك تثبيت تطبيق MIT AI2 Companion من الرابط التالي:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.mit.appinventor.aicompanion3&pli=1>

## إعداد محاكي الأندرويد Setting up the Android Emulator

ستقوم الآن بتثبيت محاكي الأندرويد (Android Emulator) لتشغيل تطبيق الهاتف المحمول على حاسبك.

### لإعداد تطبيق محاكي الأندرويد (Android Emulator) :

1. < انتقل إلى موقع الويب التالي: <https://appinventor.mit.edu/explore/ai2/windows>.
2. < اضغط على رابط Download the installer (تنزيل المُثَبِّت) لتنزيل ملف المُثَبِّت بامتداد ".exe".
3. < بعد تنزيل المُثَبِّت اتبع الخطوات الموضحة في صفحة الويب.

1

2

3

MIT APP INVENTOR Create Apps!

About Educators News Resources Blogs

Donate ENHANCED BY GDC

### Installing App Inventor 2 Setup on Windows

Installing the Windows software for App Inventor Setup has two parts:

- Installing the App Inventor Setup software package. This step is the same for all Android devices, and the same for Windows XP, Vista, Windows 7, 8.1, and 10.
- If you choose to use the USB cable to connect to a device, then you'll need to install Windows drivers for your Android phone.

**NOTE:** App Inventor 2 does not work with Internet Explorer. For Windows users, we recommend using either Chrome or Firefox as your browser for use with App Inventor.

**Note:** These instructions are for the new Emulator package that requires 64-bit Windows. You can find the older version [Here](#).

#### Installing the App Inventor Setup software package

You must perform the installation from an account that has administrator privileges. Installing via a non-administrator account is currently not supported.

**Note:** You will need to be logged in as an Administrator to complete the steps below.

1. Download the installer.
2. Locate the file MIT\_App\_Inventor\_Tools\_30.265.0\_win\_setup64.exe (~1.5 GB) in your Downloads file or your Desktop. The location of the download on your computer depends on how your browser is configured.
3. Open the file.
4. Click through the steps of the installer. Do not change the installation location but record the installation directory, because you might need it to check drivers later.
5. You will likely get a dialog box from the User Account Manager asking if you wish to make changes to your device. It should say that the software is signed by the Massachusetts Institute of Technology. Click Yes.

User Account Control  
Do you want to allow this app to make changes to your device?  
MIT App Inventor Tools  
Verified publisher: Massachusetts Institute of Technology  
File origin: Hard drive on this computer  
Show more details  
Yes No

#### Locating the Setup software

In most cases, App Inventor should be able to locate the Setup software on its own. But if it asks for the location of the software, the path to enter is C:\Program Files\App Inventor.


شكل 3.14: تثبيت تطبيق محاكي الأندرويد (Android Emulator)

## 1. تشغيل التطبيق باستخدام محاكي الأندرويد

### تشغيل التطبيق :

- 1 < اضغط على Connect (اتصال) .
- 2 < اختر Emulator (المحاكي) .
- 3 < اضغط على الزر لعرض الرسالة .

يجب تشغيل تطبيق المحاكي للحاسب المكتبي قبل بدء الاتصال بموقع مخترع التطبيقات على الويب.

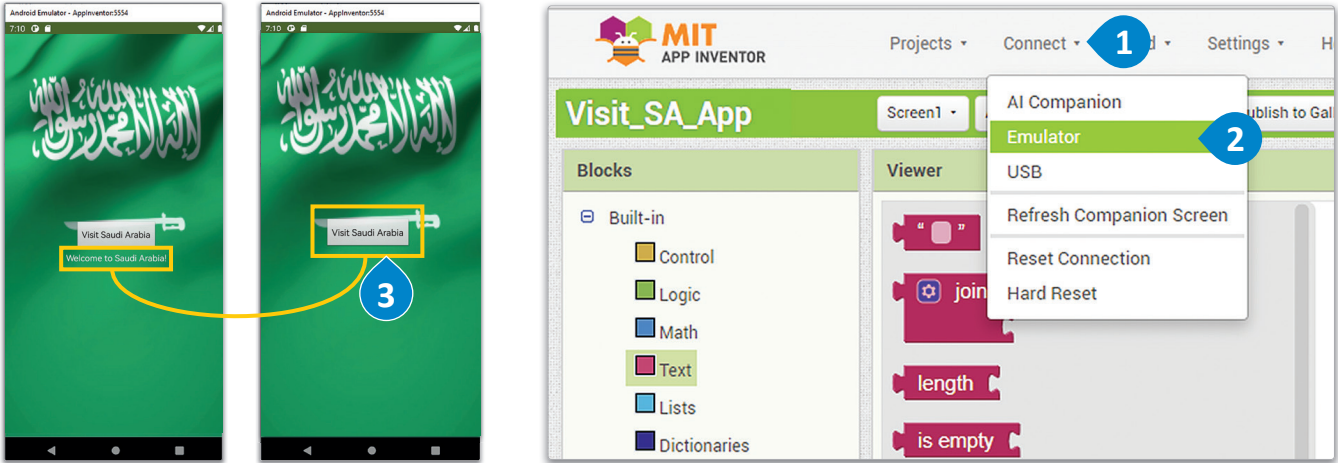


شكل 3.15: اختبار التطبيق باستخدام محاكي مخترع التطبيقات (App Inventor Emulator)

## 2. تشغيل التطبيق باستخدام AI Companion

### الاتصال بالتطبيق بـ AI Companion :

- 1 < اضغط على Connect (اتصال) ، ثم اضغط على AI Companion من القائمة العلوية .
- 2 < سيظهر صندوق حوار برمز QR (الاستجابة السريعة) على شاشة حاسبك .
- 3 < شغل تطبيق MIT AI2 Companion من هاتفك المحمول ، ثم اضغط على زر Scan QR code (مسح رمز الاستجابة السريعة) الموجود في Companion .
- 4 < وقم بمسح الرمز في نافذة App Inventor (مخترع التطبيقات) وسيتم عرض التطبيق الذي تقوم بإنشائه على جهازك .
- 5 < اضغط على الزر لعرض الرسالة .

قبل مسح رمز الاستجابة السريعة، يجب أن يكون الجهازان متصلين بالشبكة اللاسلكية نفسها.

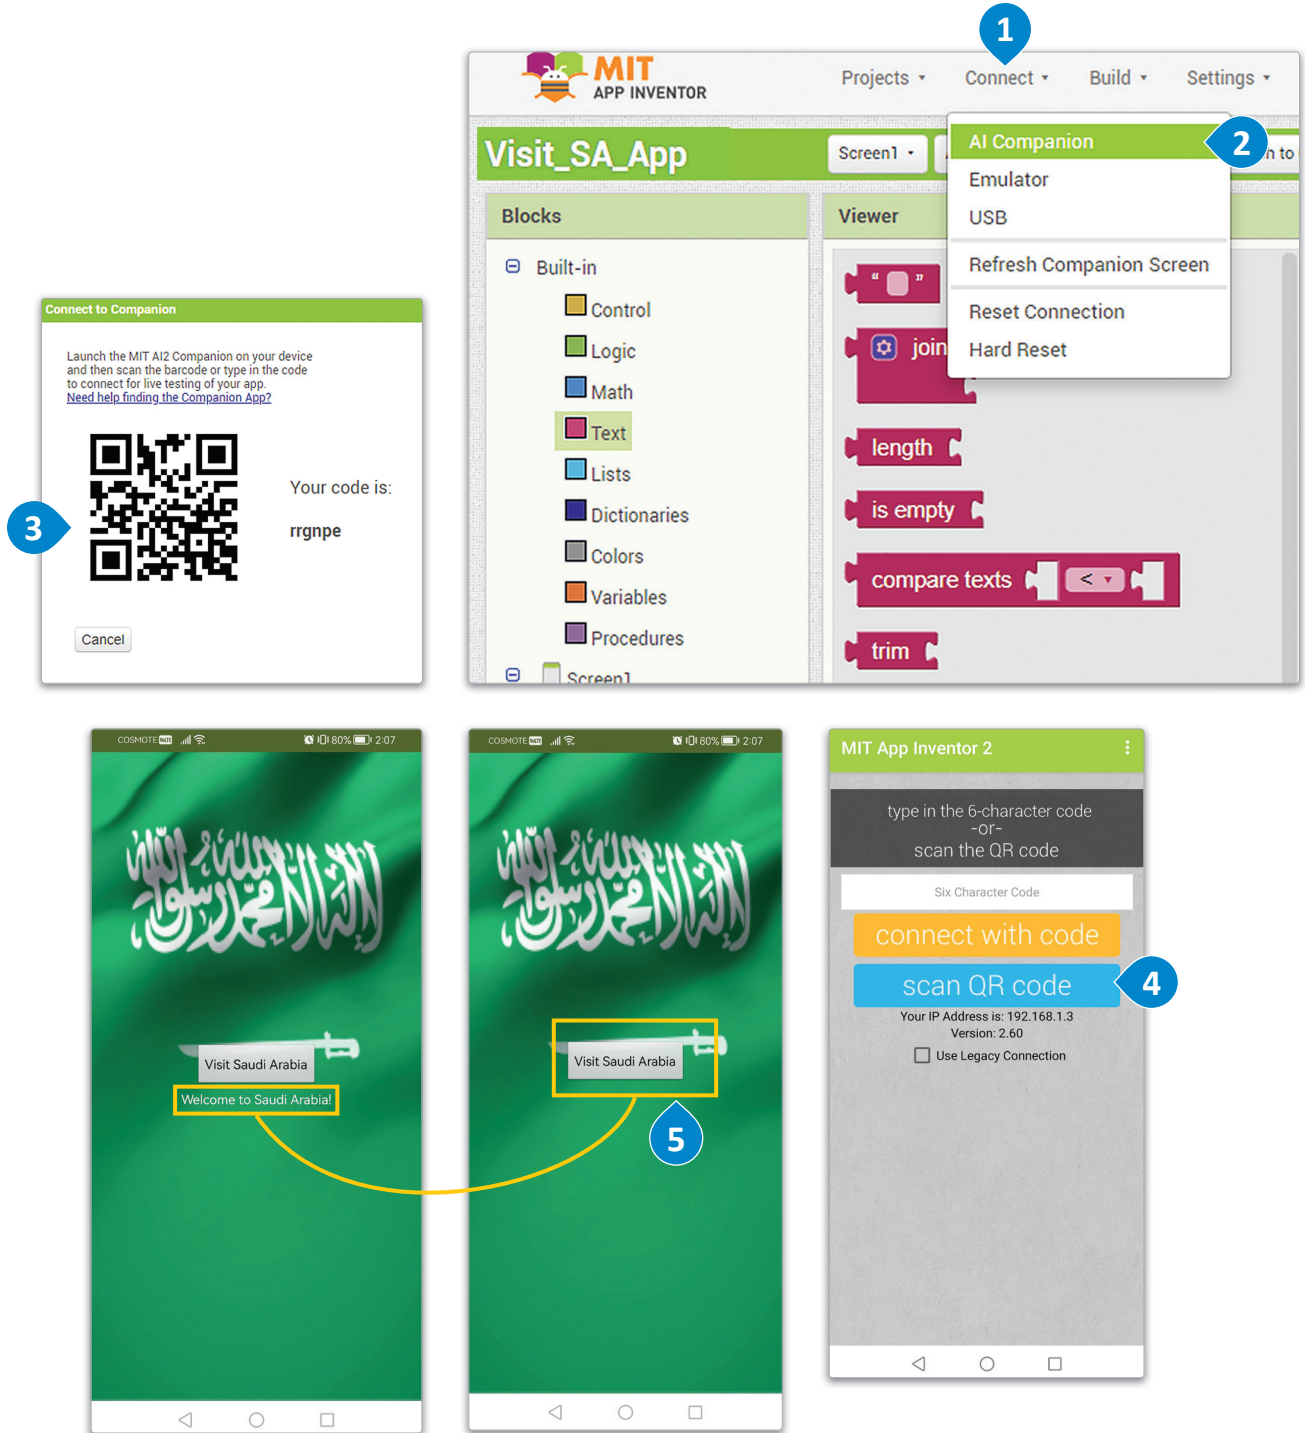

شكل 3.16: اختبار التطبيق باستخدام MIT AI2 Companion



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

عند إغلاق AI Companion ستتم إزالة التطبيق، ويجب تثبيت التطبيق على الجهاز لكي يبقى بشكل دائم.

# تمرينات

1 صف المراحل الأربع لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول.

---

---

---

---

---

2 قارن بين عملية تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام مخترع التطبيقات MIT وتطويرها بالطرق التقليدية.

---

---

---

---

---

---

---

3 ضع قائمة بمزايا تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام مخترع التطبيقات MIT.

---

---


---

---

---

---

---





4 أنشئ تطبيقًا بسيطًا حول الدولة التي تودُ زيارتها.

- أضف شاشة جديدة باسم Home (الرئيسية)، وأدرج صورة خلفية مع عَلم تلك الدولة.
- أضف زرّين باسم Sightseeing (مشاهدة المعالم) و Useful Information (معلومات مفيدة).
- أنشئ شاشة جديدة واستخدم أداة Label (التسمية) لكتابة بعض المعلومات المفيدة التي ستظهر عند الضغط على الزرّ.

5 ما الدور الذي يلعبه النموذج الأولي الشبكي في عملية تطوير تطبيق السياحة؟

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





## الدرس الثاني إضافة المزيد من العناصر إلى التطبيق



### تصميم الصفحة الرئيسية Designing the Home Screen

لقد أنشأت الشاشة الرئيسية لتطبيقك في الدرس السابق، وقد تضمنت زراً يعرض رسالة عند الضغط عليه، وفي التدريب الأخير من الدرس السابق حذفت الزر وكذلك الرسالة التي كان يعرضها. ستضيف الآن بعض الأزرار المفيدة إلى الشاشة الرئيسية لتطبيقك، ثم ستجري بعض التغييرات على مظهرها.

#### لاضافة مُكوّن VerticalArrangement (الترتيب العمودي):

- 1 < من قسم Components (المكونات) حدّد زر Visit\_KSA (زيارة\_ المملكة العربية السعودية)، ثم اضغط على Delete (حذف).
- 2 < من مجموعة Layout (التخطيط)، أضف المُكوّن VerticalArrangement (الترتيب العمودي) إلى الشاشة عن طريق سحبه وإفلاته في Viewer (العارض).
- 3 < من مُكوّن VerticalArrangement1 (الترتيب العمودي)، عيّن خاصية AlignHorizontal (المحاذاة الأفقية) إلى Center:3 (المنتصف: 3)، وخاصية AlignVertical (المحاذاة العمودية) إلى Center:2 (المنتصف:2)، وخاصية BackgroundColor (لون الخلفية) إلى None (بدون).
- 4 < اضبط خاصية Height (الارتفاع) إلى Fill Parent (تعبئة المساحة)، وخاصية Width (العرض) إلى Fill Parent (تعبئة المساحة).
- 5 < اضبط خاصية Fill Parent (تعبئة المساحة)، وخاصية Width (العرض) إلى Fill Parent (تعبئة المساحة).
- 6 < اضبط خاصية Fill Parent (تعبئة المساحة)، وخاصية Width (العرض) إلى Fill Parent (تعبئة المساحة).
- 7 < اضبط خاصية Fill Parent (تعبئة المساحة)، وخاصية Width (العرض) إلى Fill Parent (تعبئة المساحة).
- 8 < اضبط خاصية Fill Parent (تعبئة المساحة)، وخاصية Width (العرض) إلى Fill Parent (تعبئة المساحة).

استخدم مُكوّن  
VerticalArrangement (الترتيب  
العمودي) لعرض مجموعة من  
المُكوّنات واحدة تحت الأخرى.

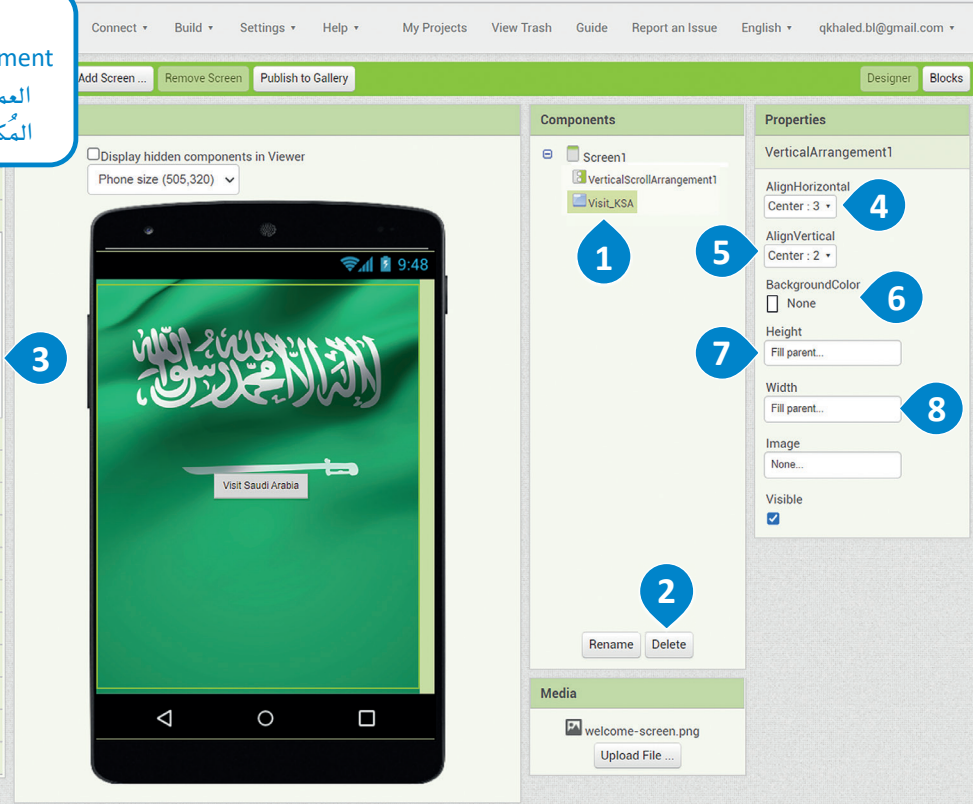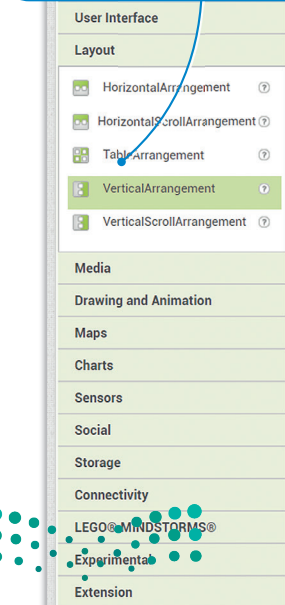

## إضافة زر باللغة الإنجليزية :

< من مجموعة User Interface (واجهة المُستخدم) ، أضف المكوّن Button (زرّ) إلى الشاشة، <sup>1</sup> وأعد تسميته إلى discover\_button\_en (زرّ اكتشف بالإنجليزية). <sup>2</sup>

< في المكوّن Discover\_button\_en (زرّ اكتشف بالإنجليزية) ، عيّن خاصية BackgroundColor (لون الخلفية) إلى Custom (مُخصّص) ، <sup>3</sup> واكتب القيمة #28a595ff ، <sup>4</sup> ثم عيّن خاصية Text (نص) إلى Discover (اكتشف) ، <sup>5</sup> وعيّن خاصية Shape (الشكل) إلى rectangle (مستطيل) ، <sup>6</sup> وأخيراً عيّن خاصية TextColor (لون النص) إلى White (أبيض). <sup>7</sup>

< كرّر الخطوات السابقة لإضافة زر باللغة العربية. <sup>8</sup>

رموز الألوان السداسية هي طريقة لتحديد الألوان في تصميمات الويب والرسومات الرقمية، وتكتب هذه الرموز بالنظام السادس عشري (Hexadecimal) ويتكون الرمز الذي يشير إلى لون معين من ستة أرقام (أساسها 16) تمثل درجات الألوان الأحمر والأخضر والأزرق (RGB).




## إنشاء الشاشة الثانية للتطبيق Creating the Second Screen of the App

ستعرض الشاشة التالية في التطبيق للمستخدمين الرياض وجدة وأبرز معالمها، وعندما يضغط المستخدم على إحدى المدن ستظهر قائمة بالمعالم المميزة المتاحة في التطبيق.

ستضيف الآن بعض الأزرار المفيدة على الشاشة الرئيسية وتجري بعض التغييرات على مظهرها.

### إضافة شاشة جديدة:

1. ثم أنشئ شاشة جديدة باسم Cities (المدن).
2. اضغط على زر Add screen (إضافة شاشة).
3. في قسم Properties (الخصائص) لشاشة Cities (المدن)، ألق تحديد الخاصية TitleVisible (العنوان مرئي).
4. وفي خاصية BackgroundImage (صورة الخلفية) ضع صورة لعلم المملكة العربية السعودية.

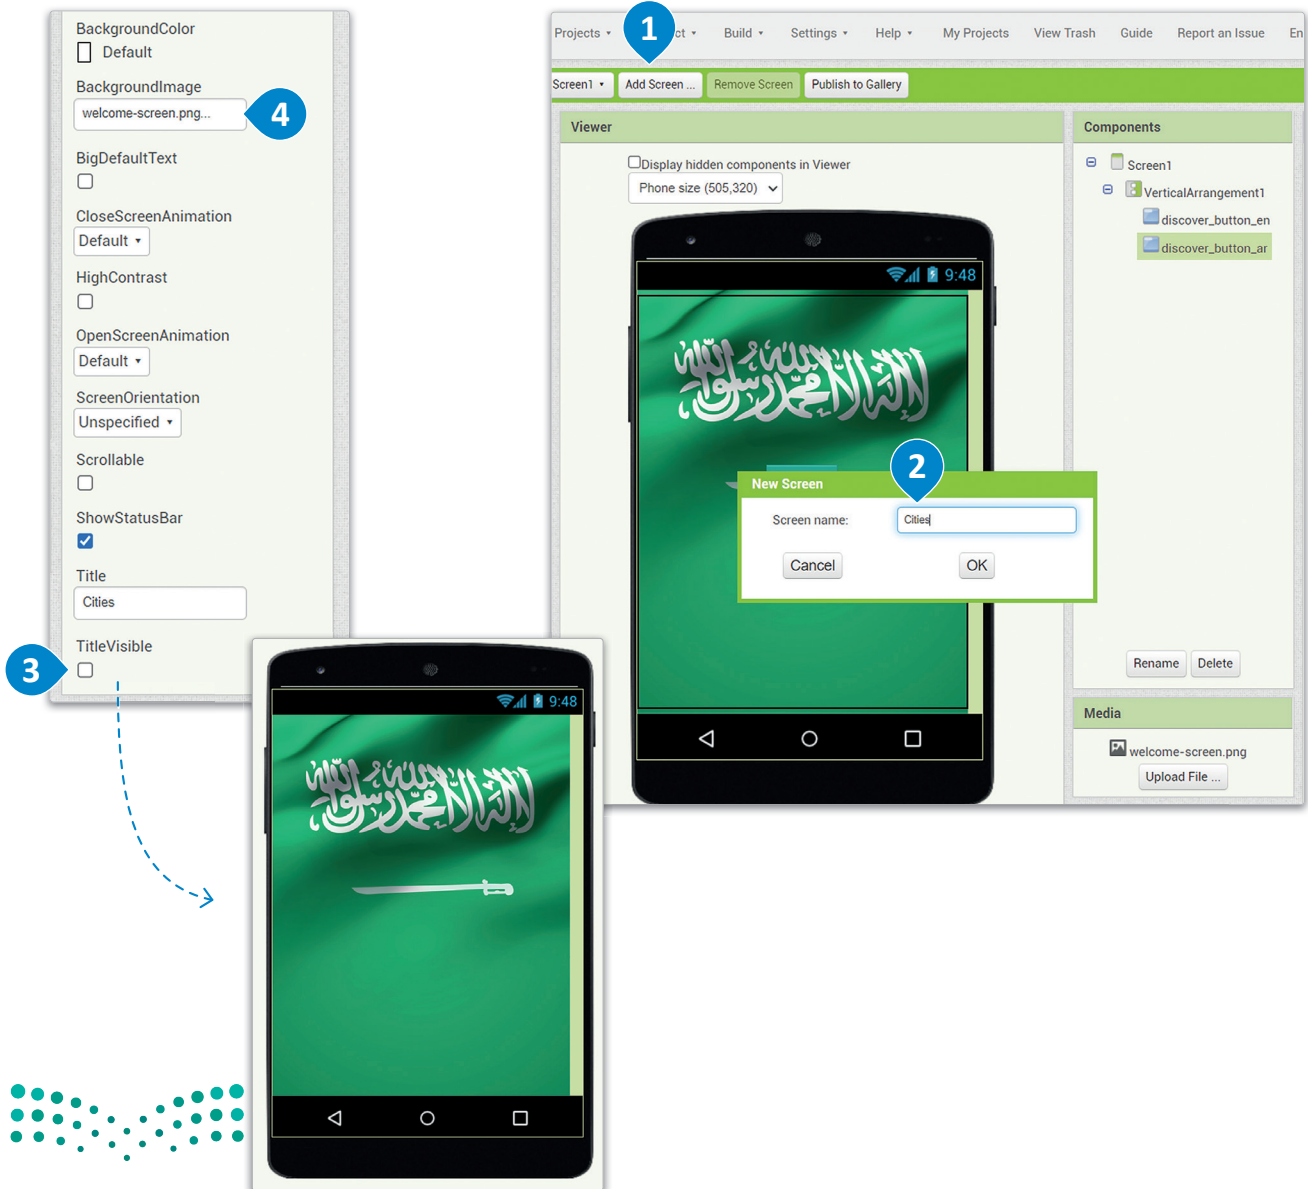

شكل 3.19: إضافة شاشة جديدة إلى التطبيق

## لإضافة مكون Label (التسمية) :


- < من مجموعة User Interface (واجهة المُستخدم) ، أضف مُكوّن Label (التسمية) إلى الشاشة، **1**
- ثم أعد تسميته إلى Discover\_label (اكتشف\_ التسمية). **2**
- < في المُكوّن Discover\_label (اكتشف\_ التسمية) ، اضبط خاصية BackgroundColor (لون الخلفية) إلى Black (أسود) ، **3** واضبط خاصية Width (العرض) إلى Fill Parent (تعبئة المساحة) ، **4** واضبط خاصية Text (نص) إلى Discover Saudi Arabia (اكتشف المملكة العربية السعودية) ، وأخيراً اضبط خاصية TextColor (لون النص) إلى White (أبيض). **5**

شكل 3.20: إضافة مُكوّن Label (التسمية)



## لإضافة مُكوّن VerticalArrangement (الترتيب العمودي) :

- 1 < من مجموعة Layout (تخطيط) ، أضف مُكوّن VerticalArrangement (الترتيب العمودي) إلى الشاشة.
- 2 < في مُكوّن VerticalArrangement (الترتيب العمودي) ، اضبط خاصية BackgroundColor (لون الخلفية) إلى Custom (مخصص) ، واكتب القيمة #11613eff.
- 3 < في مُكوّن VerticalArrangement1 (الترتيب العمودي) ، اضبط خاصية Height (الارتفاع) إلى Fill Parent (تعبئة المساحة) ، وخاصية Width (العرض) إلى Fill Parent (تعبئة المساحة).
- 4

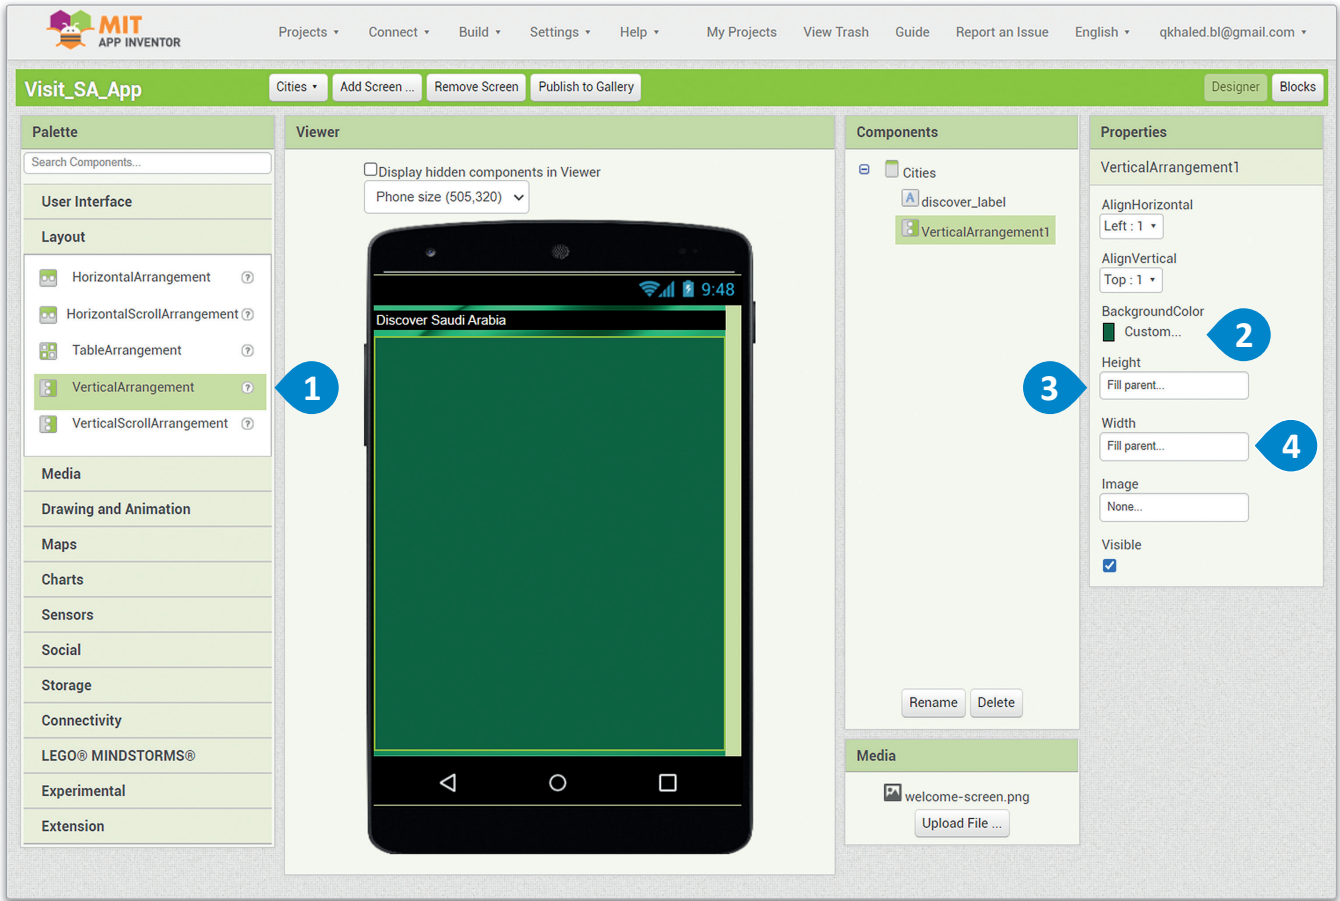


شكل 3.21: إضافة مُكوّن VerticalArrangement (الترتيب العمودي)



## إضافة تسمية المدن:

- < من مجموعة User Interface (واجهة المُستخدم)، أضف مُكوّن Label (التسمية) إلى الشاشة، **1**  
 وأعد تسميته إلى cities\_label (تسمية\_المدن). **2**
- < في المُكوّن cities\_label (تسمية\_المدن)، اضبط خاصية BackgroundColor (لون الخلفية) إلى None (بدون)، **3** واضبط الخاصية FontSize (حجم الخط) إلى 18.0، **4** واضبط خاصية Text (النص) إلى Cities (المدن) واضبط خاصية TextColor (لون النص) إلى White (أبيض). **5**

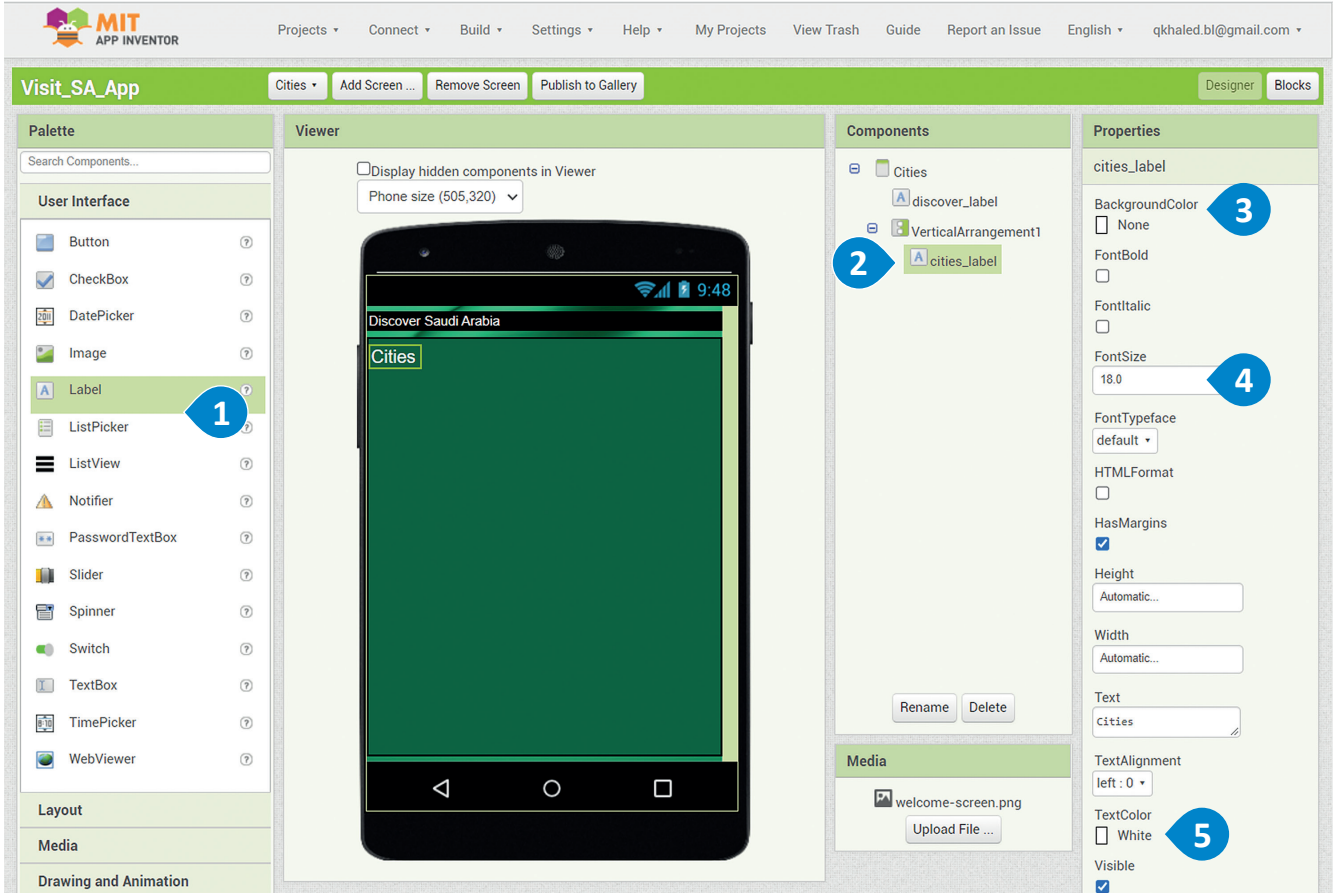


شكل 3.22: إضافة تسمية نصية

## إنشاء قائمة List

القوائم هي نوع من هياكل البيانات التي تُستخدم لإنشاء مجموعات مختلفة من القيم أو العناصر وإدارتها، وستُضيف قائمة مع كل صورة تضيفها إلى التطبيق.

على سبيل المثال، عند الضغط على صورة مدينة الرياض، ستظهر قائمة بائنين من أبرز معالم هذه المدينة على النحو التالي:

- Al Masmak (المصمك).
- Boulevard Riyadh City (بوليفارد مدينة الرياض).

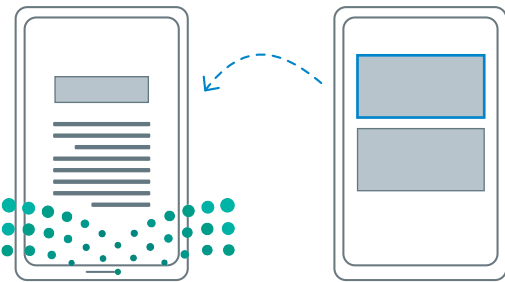

شكل 3.23: فتح صفحة جديدة من ListPicker (قائمة التيارات) وزارة التعليم


سيتم استخدام المكون ListPicker (قائمة الخيارات) لتحديد مَعْلَم كل مدينة، وسيتم تمثيل كل مدينة بواسطة القائمة، ولهذا سيكون هناك قائمة مدينة الرياض وقائمة مدينة جدة .

### إضافة المكون ListPicker (قائمة الخيارات) للرياض:

- 1 < من مجموعة User Interface (واجهة المُستخدم)، أضف Label (التسمية) باسم RIYADH (الرياض)، ثم أضف مكون ListPicker (قائمة الخيارات) إلى Screen2 (شاشة 2)، وأعد تسميته إلى ri\_yadh\_list (قائمة الرياض).
- 2 < في المكون ri\_yadh\_list (قائمة الرياض)، اضبط خاصية Height (الارتفاع) إلى Fill Parent (تعبئة المساحة)، وخاصية Width (العرض) إلى Fill Parent (تعبئة المساحة)، ثم حمل صورة الرياض من خاصية Image (صورة)، وامسح النص الموجود سابقاً داخل حقل Text (النص).
- 3 < كرر الخطوات لإضافة Label (التسمية) باسم JEDDAH (جدة) و ListPicker (قائمة الخيارات) الخاصة بها.

شكل 3.24: إضافة مكون ListPicker (قائمة الخيارات)

عند تشغيل التطبيق النهائي على هاتفك المحمول، سيعمل مُكوّن ListPicker (قائمة الخيارات) بالطريقة التالية: عند تحديد صورة لكل قائمة، تتغير محتويات الشاشة لإظهار قائمة بالخيارات. فعلى سبيل المثال، عند الضغط على مُكوّن ListPicker (قائمة الخيارات) الخاص بالرياض، سينفذ التطبيق الإجراء التالي:

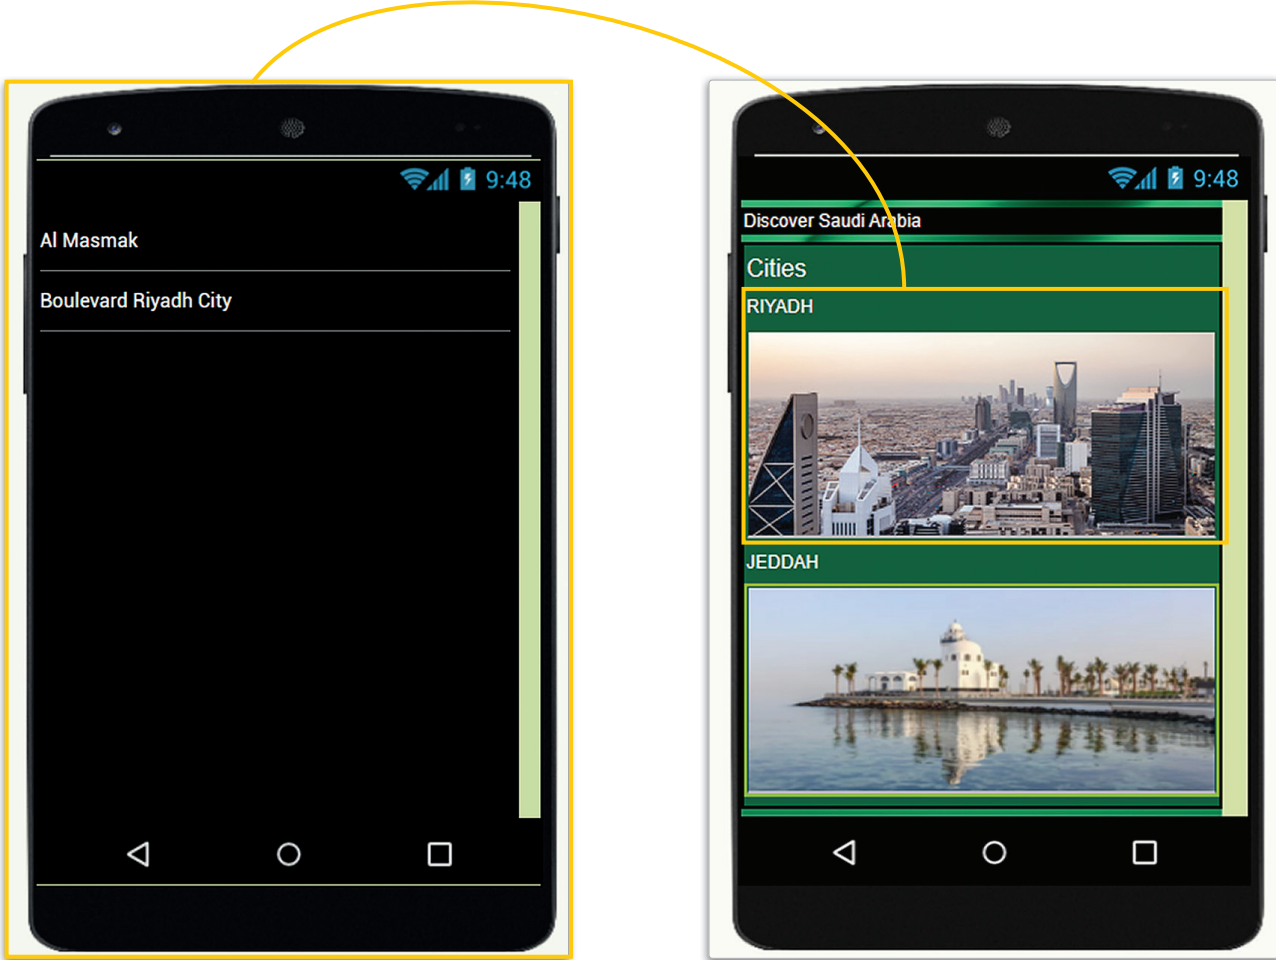

شكل 3.25: مُكوّن ListPicker (قائمة الخيارات)

## إنشاء الشاشة الثالثة للتطبيق Creating the Third Screen of the App

ستعرض الشاشة الثالثة والأخيرة في التطبيق المعلومات حول المُعلّم المحدد من الشاشة السابقة، وستعرض هذه الشاشة عنوان المُعلّم وصورة رمزية له ووصفًا نصيًا، وستعرض أيضًا زرًا للخريطة يتيح عرض خريطة تفاعلية تُظهر موقع المُعلّم في المدينة المحددة، وسيكون لكل مُعلّم شاشته المخصصة.

في هذا الدرس سنتشأن الشاشة الخاصة بالمصمك.




وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

ستحتاج إلى إزالة تسمية الشاشة الأصلية واستبدالها بالتسمية Discover Saudi Arabia (اكتشف المملكة العربية السعودية).



كما تعلمت سابقًا، أضف شاشة جديدة وأعد تسميتها إلى Al Masmak (المصمك)، ثم أضف عَلمَ المملكة العربية السعودية كخلفية وعنوانًا للشاشة كما في الصورة أدناه.

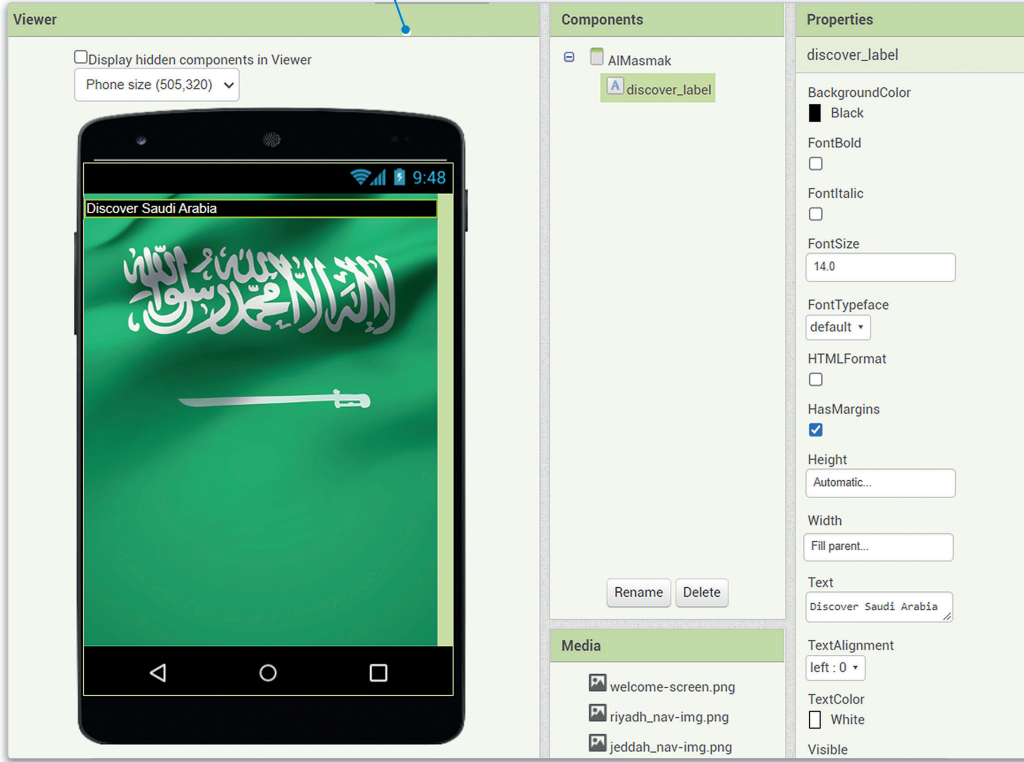

شكل 3.26: إنشاء الشاشة الثالثة

### لإضافة عناصر على الشاشة:

- 1 < من مجموعة Layout (التخطيط)، أضف مُكوّن VerticalArrangement (الترتيب العمودي) إلى الشاشة.
- 2 < في مُكوّن VerticalArrangement1 (الترتيب العمودي)، اضبط خاصية BackgroundColor (لون الخلفية) إلى Custom (مُخصّص)، ثم اكتب القيمة #11613eff.
- 3 < في مُكوّن VerticalArrangement1 (الترتيب العمودي)، اضبط خاصية Height (الارتفاع) على Fill Parent (تعبئة المساحة)، وخاصية Width (العرض) إلى Fill Parent (تعبئة المساحة).
- 4 < من مجموعة User Interface (واجهة المُستخدم)، أضف مُكوّن Label (التسمية) إلى الشاشة، وأعد تسميته إلى title\_label (تسمية\_العنوان).
- 5 < في مُكوّن title\_label (تسمية\_العنوان)، اضبط خاصية BackgroundColor (لون الخلفية) إلى None (بدون)، ثم اضبط خاصية FontSize (حجم الخط) إلى 18.0، واطبط خاصية Text (النص) إلى Al Masmak (المصمك)، واطبط خاصية TextColor (لون النص) إلى White (أبيض).
- 6 < من مجموعة User Interface (واجهة المُستخدم)، أضف مُكوّن Label (التسمية) إلى الشاشة، وأعد تسميته إلى title\_label (تسمية\_العنوان).
- 7 < في مُكوّن title\_label (تسمية\_العنوان)، اضبط خاصية BackgroundColor (لون الخلفية) إلى None (بدون)، ثم اضبط خاصية FontSize (حجم الخط) إلى 18.0، واطبط خاصية Text (النص) إلى Al Masmak (المصمك)، واطبط خاصية TextColor (لون النص) إلى White (أبيض).
- 8 < من مجموعة User Interface (واجهة المُستخدم)، أضف مُكوّن Label (التسمية) إلى الشاشة، وأعد تسميته إلى title\_label (تسمية\_العنوان).
- 9 < في مُكوّن title\_label (تسمية\_العنوان)، اضبط خاصية BackgroundColor (لون الخلفية) إلى None (بدون)، ثم اضبط خاصية FontSize (حجم الخط) إلى 18.0، واطبط خاصية Text (النص) إلى Al Masmak (المصمك)، واطبط خاصية TextColor (لون النص) إلى White (أبيض).

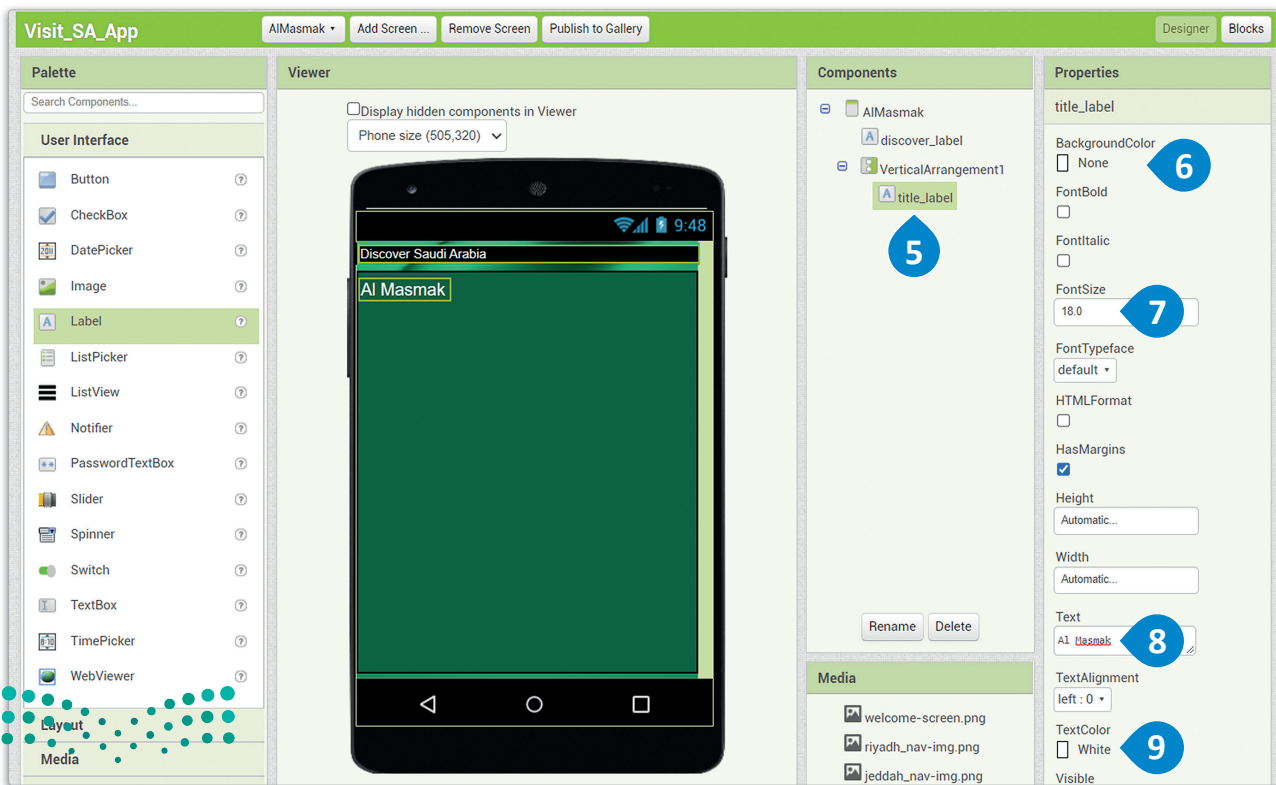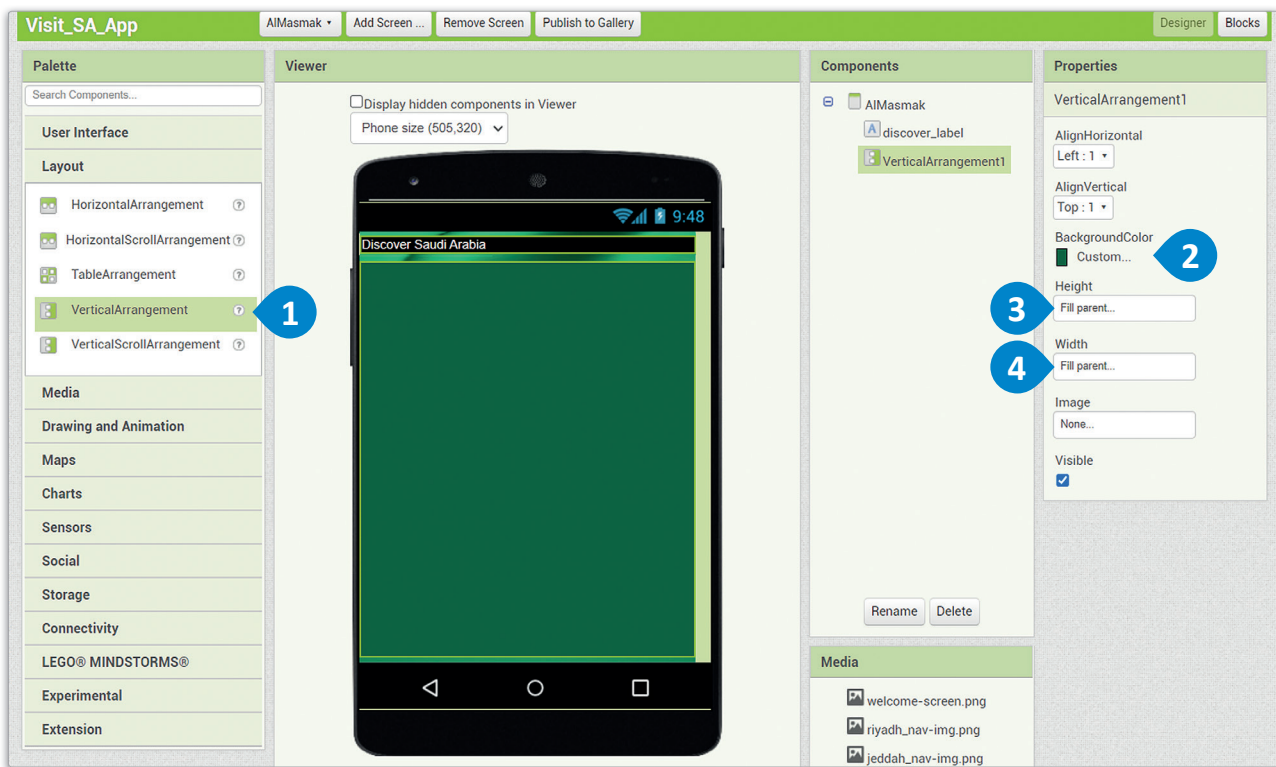




## إضافة المكوّن image (صورة) :

- < من مجموعة User Interface (واجهة المُستخدِم) ، أضف المكوّن Image (صورة) إلى Screen1 (شاشة 1) ، **1** وأعد تسميته إلى image (صورة) . **2**
- < في المكوّن image (صورة) ، اضبط خاصية Height (الارتفاع) إلى Fill Parent (تعبئة المساحة) ، **3** وخاصية Width (العرض) إلى Fill Parent (تعبئة المساحة) ، **4** واضبط خاصية Picture (صورة) إلى صورة قصر المصمك . **5**

لا يمكن أن يتشابه اسم المكوّن مع تسميته، لكن تسمية image هنا تختلف عن المكوّن .Image

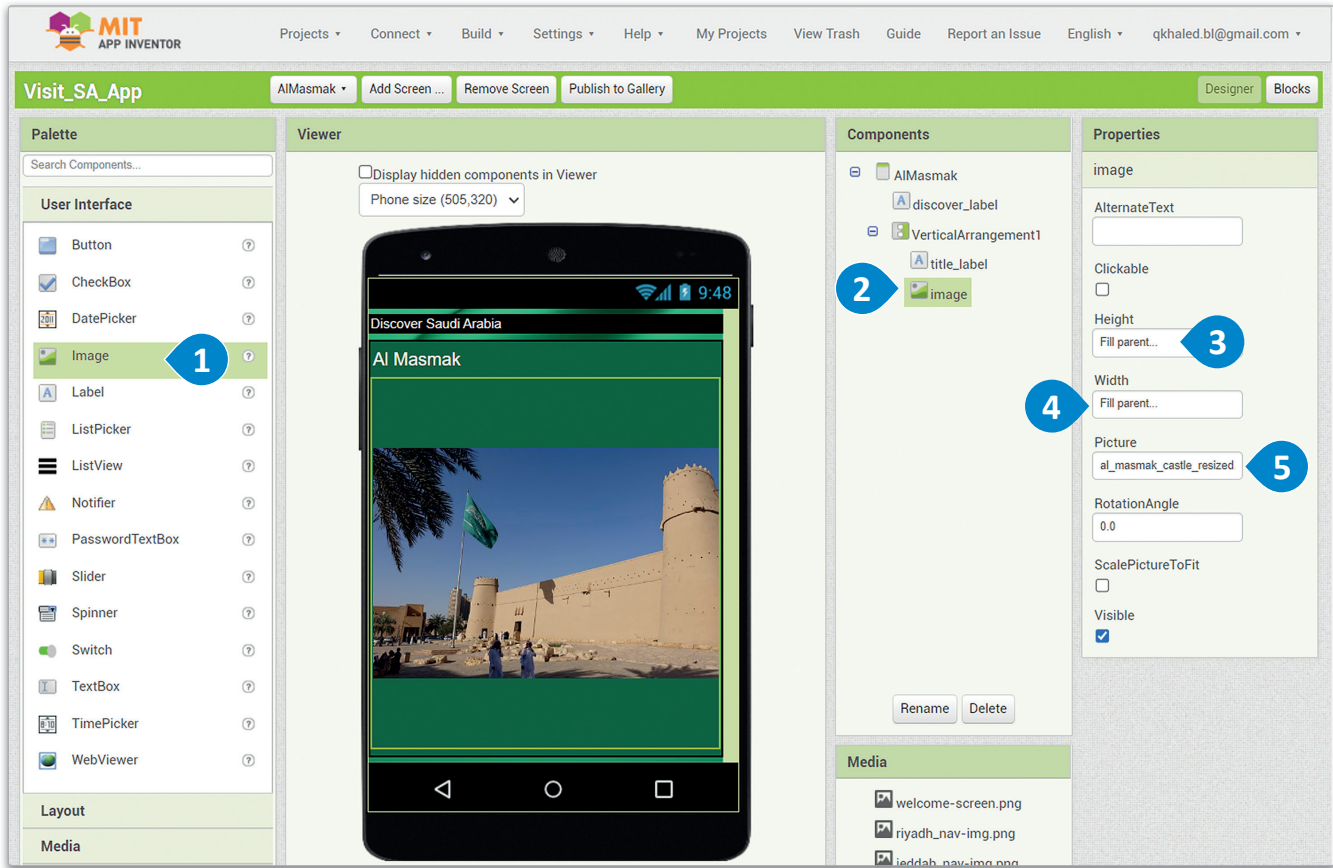


شكل 3.28: إضافة المكوّن image (صورة)

ستضيف الآن Label (تسمية) تحتوي على وصف لقصر المصمك ، ولكن في هذه المرحلة ستضيف اختصاراً للنص الذي ستم إضافته في الدرس التالي.

## إضافة مكوّن الوصف النصي:

- < من مجموعة User Interface (واجهة المُستخدِم) ، أضف مكوّن Label (التسمية) إلى الشاشة ، **1** وأعد تسميته إلى description\_label (تسمية الوصف) . **2**
- < في مكوّن description\_label (تسمية الوصف) ، اضبط خاصية Height (الارتفاع) إلى Fill Parent (تعبئة المساحة) ، **3** واضبط خاصية BackgroundColor (لون الخلفية) إلى None (بدون) ، **4** وخاصية TextColor (لون النص) إلى White (أبيض) . **5**

سيتم تغيير حجم الصورة بشكل صحيح عند إضافة المزيد من المكوّنات.

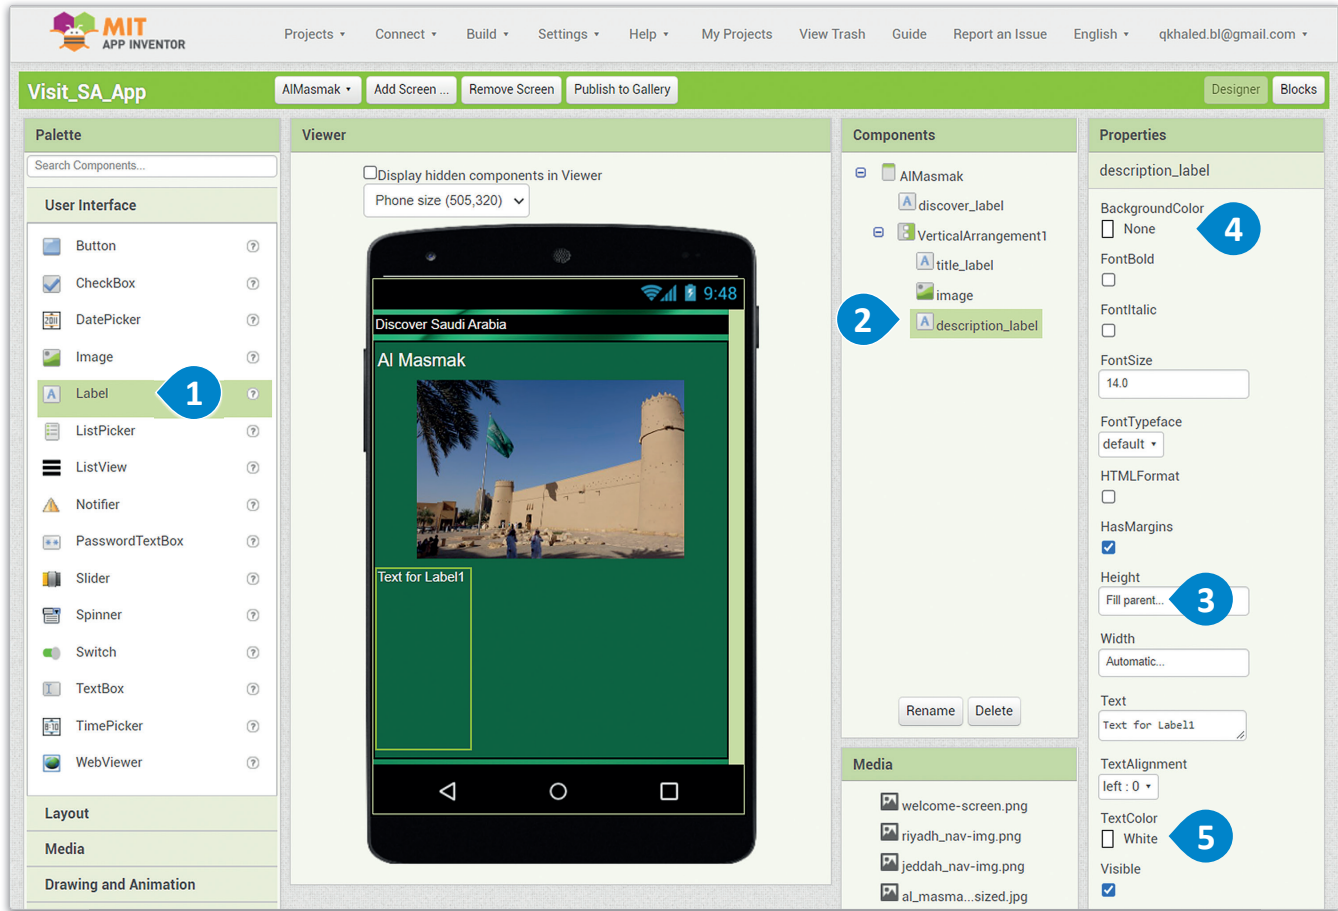

شكل 3.29: إضافة مُكوّن الوصف النصي

## إضافة خريطة تفاعلية للتطبيق

سيتمكن المُستخدمون من تصفح خريطة تفاعلية تُعرض الموقع الدقيق للمعلّم من الشاشة الخاصة به، وذلك ليتمكنوا من رؤية جميع معالم المدينة. ستنشئ في البداية مُجمّعاً للزرّ الذي سيعرض الخريطة التفاعلية، ثم ستضيف المُكوّن.

### مُكوّن الترتيب الأفقي


#### Horizontal Arrangement Component

- باستخدام مُكوّن الترتيب الأفقي، يتم ترتيب الكائنات أفقياً على طول المحور الأفقي ومحاذاتها رأسياً في الوسط.
- إذا تم تعيين خاصية الارتفاع أو العرض إلى Automatic (تلقائي)، سيتمّ تحديد الارتفاع الفعلي للمُكوّن حسب ارتفاع أطول كائن بداخله.
- إذا كانت خاصية Height (الارتفاع) مُكوّن HorizontalArrangement (الترتيب الأفقي) فارغة، فسيكون الارتفاع 100.

- إذا تم تحديد خاصية Height (الارتفاع) أو Width (العرض) لمُكوّن HorizontalArrangement (الترتيب الأفقي) بواسطة Fill Parent (تعبئة المساحة) أو Pixel (البكسل)، فإن أي خاصية Width (عرض) محددة بواسطة Fill Parent (تعبئة المساحة) ستشغل أيضاً أي مساحة لا تشغلها المُكوّنات الأخرى.

## إضافة مُكوّن HorizontalArrangement (الترتيب الأفقي) :

< من مجموعة Layout (التخطيط) ، أضف مُكوّن HorizontalArrangement (الترتيب الأفقي) إلى الشاشة. 1  
< في مُكوّن HorizontalArrangement1 (الترتيب الأفقي) 1 ، اضبط خاصية BackgroundColor (لون الخلفية) إلى None (بدون) ، 2 واضبط خاصية AlignHorizontal (المحاذاة الأفقية) إلى 3 Center: (المنتصف:3) ، 3  
واضبط الخاصية AlignVertical (المحاذاة العمودية) إلى 4 Bottom : 3 (الأسفل:3) . 4  
< اضبط خاصية Height (الارتفاع) إلى Fill Parent (تعبئة المساحة) ، 5 وخاصية Width (العرض) إلى Fill Parent (تعبئة المساحة) . 6

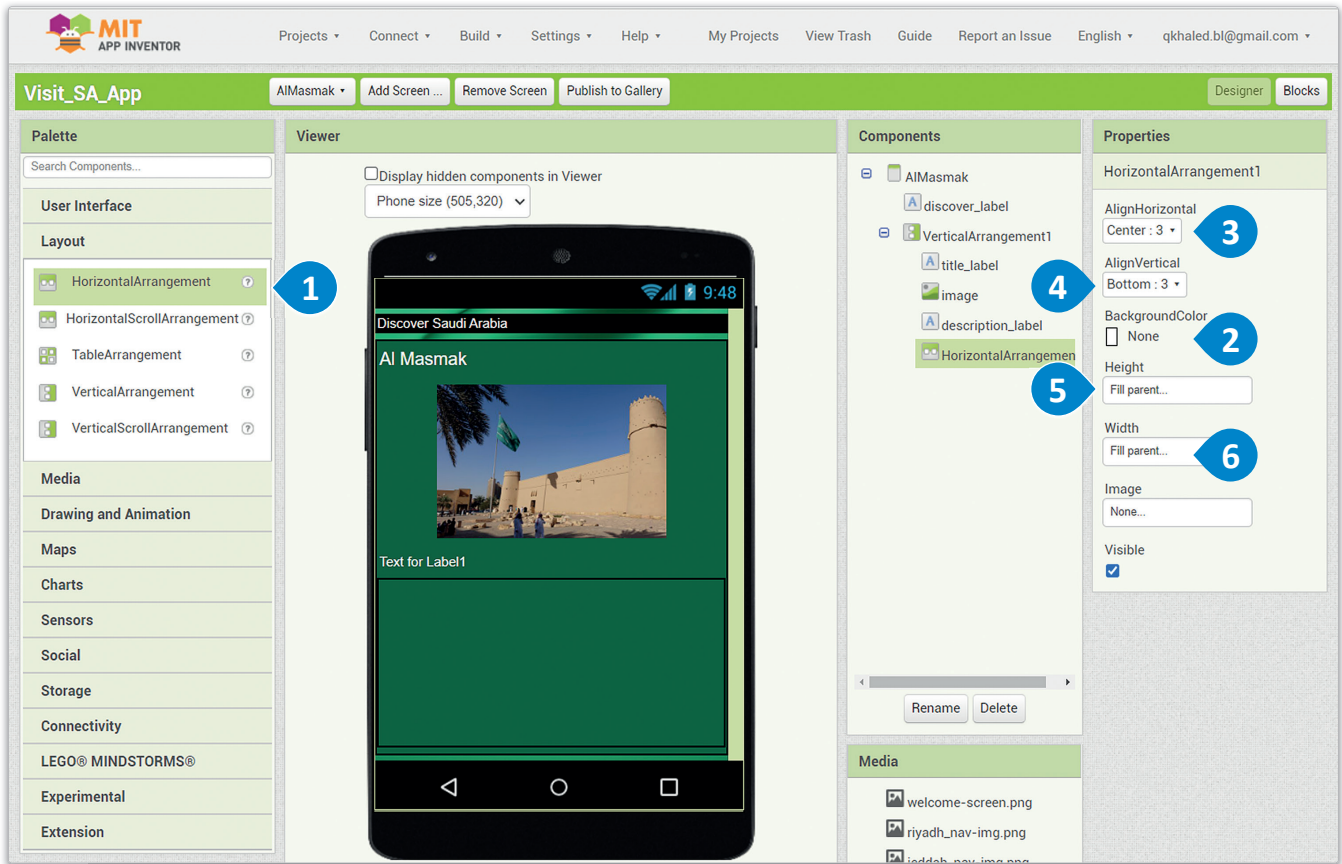


شكل 3.30: إضافة مُكوّن HorizontalArrangement (الترتيب الأفقي)

## إضافة زرّ Map (الخريطة) :

< من مجموعة User Interface (واجهة المُستخدم) ، أضف المُكوّن Button (زرّ) إلى Screen1 (شاشة 1) ، 1 وأعد تسميته إلى map\_button (زرّ الخريطة) . 2  
< في المُكوّن map\_button (زرّ الخريطة) ، اضبط خاصية BackgroundColor (لون الخلفية) إلى None (بدون) ، 3  
وامسح النص من حقل Text (النص) ، 4 واضبط خاصية Image (صورة) إلى أيقونة خريطة. 5



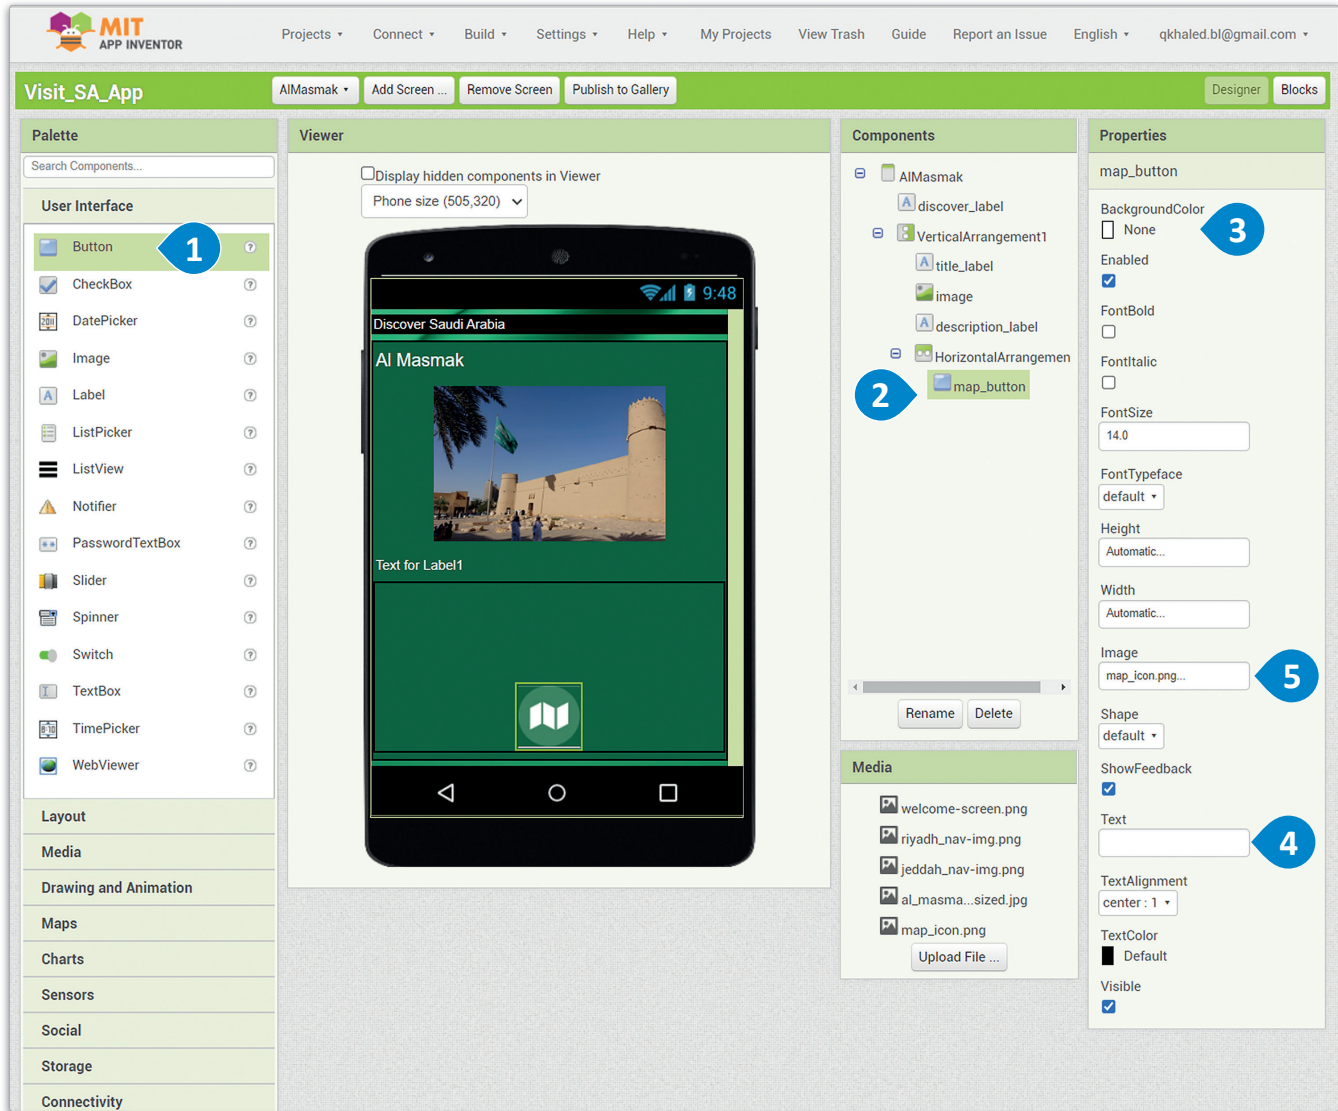

شكل 3.31: إضافة زر Map (الخريطة)

### إضافة مكون Map (الخريطة):

- < من مجموعة Maps (الخرائط)، حدّد المكوّن Map (خريطة)، **1** وضعه ضمن VerticalArrangement1 (الترتيب العمودي). **2**
- < اضبط خاصية Height (الارتفاع) إلى Fill Parent (تعبئة المساحة)، **3** وخاصية Width (العرض) إلى Fill Parent (تعبئة المساحة). **4**
- < ألغ تحديد خاصية Visible (مرئي). **5**
- < اضبط خاصية ZoomLevel (مستوى التكبير) إلى الرقم 16. **6**





The screenshot displays the MIT App Inventor web interface for a project named 'Visit\_SA\_App'. The interface is divided into several panels:

- Palette:** Located on the left, it contains various UI components. The 'Map' component is highlighted with a blue circle and the number 1.
- Viewer:** The central area shows a mobile app preview. A map component is visible on the screen, highlighted with a blue circle and the number 2.
- Components:** Located on the right, it shows a tree view of the app's components. The 'Map1' component is selected, highlighted with a blue circle and the number 3.
- Properties:** Located on the right, it shows the properties for the selected 'Map1' component. The 'CenterFromString' property is highlighted with a blue circle and the number 4. The 'Height' property is highlighted with a blue circle and the number 5. The 'ZoomLevel' property is highlighted with a blue circle and the number 6.

شكل 3.32: إضافة مُكوّن Map (الخريطة)

عند تشغيل التطبيق النهائي على هاتفك المحمول، يظهر مُكوّن الخريطة في موقع المُعلّم المحدد، وستضيف في الدرس التالي الإحداثيات برمجياً بناءً على هذا الموقع.



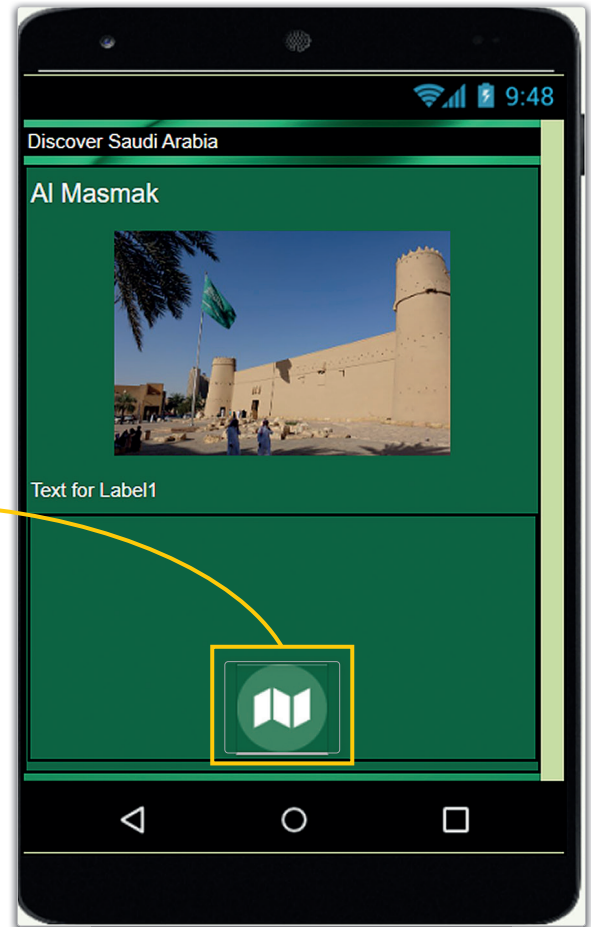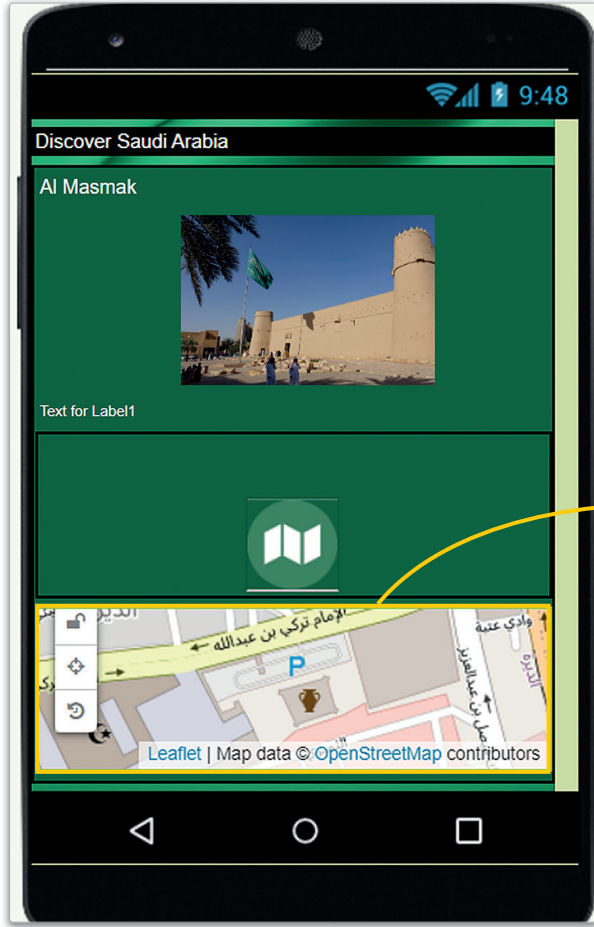

شكل 3.33: تفعيل مُكوّن الخريطة بواسطة زرّ الخريطة

يمكن التفاعل مع مُكوّن الخريطة بالطريقة نفسها  
المعروفة في خرائط التطبيقات الأخرى.



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

# تمرينات

1 صف كيف تساعدك مُكوّنات HorizontalArrangement (الترتيب الأفقي)، و VerticalArrangement (الترتيب العمودي) في تشكيل مُخطط شاشة الهاتف المحمول.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

2 حدّد الفرق بين المُكوّن ListPicker (قائمة الخيارات) والمُكوّن Button (زر).

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





3 صمّم تطبيقًا بترتيب عمودي وترتيب أفقيين، ويجب أن يحتوي كل ترتيب أفقي على زرّين، وأن تكون جميع المُكوّنات في مُجمّع خاص بهم. استخدم خصائص المحاذاة المناسبة للمُكوّنات.

4 صمّم شاشة أخرى للتطبيق أعلاه تحتوي على HorizontalArrangement (الترتيب الأفقي) كمُجمّع خارجي، وترتيب عموديين VerticalArrangement (ترتيب عمودي) مع أزرار بداخلهما، وستكون جميع المُكوّنات في منتصف المُجمّع الخاص بها. استخدم خصائص المحاذاة المناسبة للمُكوّنات.

5 صمّم شاشة أخرى للتطبيق أعلاه تحتوي على VerticalArrangement (ترتيب عمودي)، وثلاثة صفوف من HorizontalArrangement (الترتيب الأفقي)، وسيحتوي كل صف HorizontalArrangement (ترتيب أفقي) على صورتين، حيث تشير كل صورة إلى رياضة مختلفة. تأكد من أن جميع المُكوّنات مرتبة في وسط مُجمّعها وأن كافة الصور لها الأبعاد نفسها.







# الدرس الثالث

## برمجة تطبيق الهاتف المحمول

### تطبيقات البرمجة في مخترع التطبيقات

### Programming Applications in App Inventor

قبل البدء بتطوير التطبيقات باستخدام اللبنة البرمجية، ستتعرف على بعض المفاهيم والأوامر الأساسية في عملية التطوير مثل: التعامل مع البيانات المتغيرة، وتنفيذ منطق البرنامج وتدقيقه.

#### المتغيرات في مخترع التطبيقات

يتيح لك مخترع التطبيقات (App Inventor) إنشاء المتغيرات والتحكم بها، حيث يمكن تكوين المتغيرات وتهيئتها بأنواع متعددة من البيانات، مثل الأرقام العشرية والسلاسل النصية. يوجد للمتغيرات في مخترع التطبيقات نطاقات مخصصة لعملها كما يلي:

- عام (Global): يمكن الوصول إلى المتغيرات من خلال جميع عمليات التحكم والإجراءات واللبنة البرمجية.
- محلي (Local): لا يمكن الوصول إلى المتغيرات إلا داخل الإجراء الذي يتضمنها.

يتم استخدام المتغيرات المحلية لتوفير حجم ذاكرة الجهاز، حيث يتم إنشاؤها والوصول إليها فقط عند الحاجة إليها في الإجراء. سيقتصر استخدامك في هذا المشروع على المتغيرات العامة، حيث يخلو هذا المشروع من الإجراءات المعقدة التي تحتاج إلى متغيرات محلية.

#### القوائم في مخترع التطبيقات

يمكن تعريف القوائم بأنها هيكل بيانات بسيط ومفيد يمكن استخدامه لتنفيذ منطق التطبيق (Application Logic)، ويقدم مخترع التطبيقات طرقاً لمعالجة البيانات في القوائم، وللتفاعل معها.

#### تهيئة متغير عام

initialize global x to " " " " "

#### الحصول على متغير عام

get global x

#### ضبط متغير عام

set global x to " test " " " "


#### إنشاء قائمة فارغة

create empty list

#### تهيئة القائمة بالبيانات

make a list " Item #1 " " Item #2 " " " "

make a list " Item #1 " " Item #2 " " " "



من أجل ضبط عدد العناصر في القائمة، اضغط على أيقونة الترس واسحب العناصر وأزلتها لإزالة العناصر وإضافتها.

## مُكوّن قائمة الخيارات The ListPicker Component

تُتيح لك ListPicker (قائمة الخيارات) إنشاء منطق خاص بالتطبيق اعتماداً على اختياراتك، وعند الضغط على مُكوّن ListPicker (قائمة الخيارات) يتغير مظهر الشاشة لعرض محتويات القائمة، وتسمى خاصية المُكوّن التي تُخزن بيانات القائمة باسم Elements (العناصر).

تهيئة عناصر ListPicker (قائمة الخيارات) باستخدام بيانات القائمة



الوصول إلى عناصر ListPicker (قائمة الخيارات)



ستأخذ ListPicker (قائمة الخيارات) متغيراً يحتوي على قائمة كمعاصر.


التفاعل مع تحديد عنصر في ListPicker (قائمة الخيارات)

سيفتح التطبيق الشاشة ذات الاسم المُحدد في ListPicker (قائمة الخيارات).



## إرسال المتغيرات إلى شاشة أخرى Sending Variables to Another Screen


عليك إرسال قيمة متغير اللغة إلى الشاشة التالية من أجل تهيئة النص في المتغير المناسب. يتيح مخترع التطبيقات للبرنامج إرسال قيمة تهيئة يمكن الوصول إليها بواسطة الشاشة التالية، وذلك عند استخدام أمر لفتح شاشة أخرى.

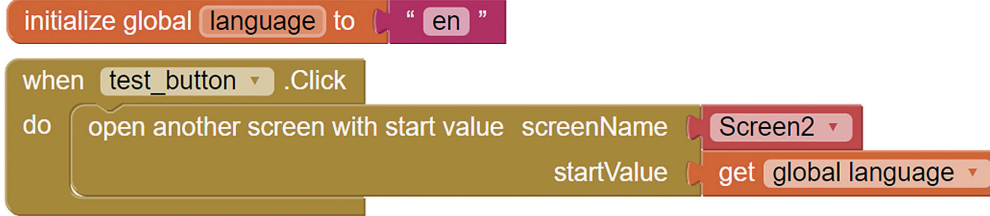


## العبارات الشرطية If في مخترع التطبيقات Conditional If Statements in App Inventor

تم إنشاء اللبّات البرمجية If الشرطية في مخترع التطبيقات بشكل مشابه للقوائم، ويمكنك إضافة عبارتي if أو else if إلى اللبّات البرمجية باستخدام أيقونة الترس.

إضافة عبارة else if

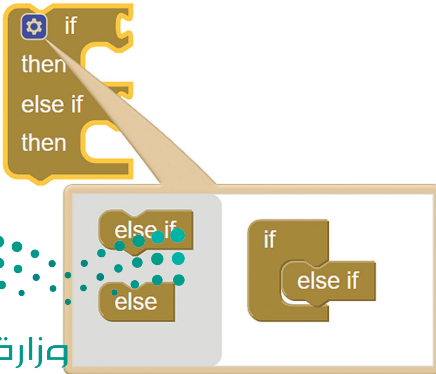

إضافة عبارة else

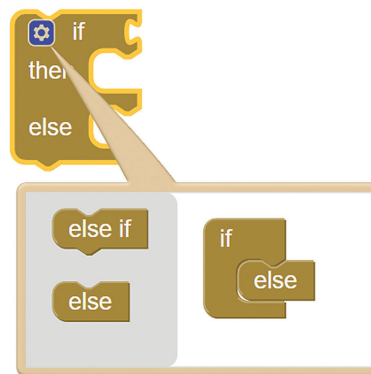

إضافة عبارة if البسيطة



## مُكوّن ترتيب التمرير العمودي

### The VerticalScrollArrangement Component

يتم استخدام مُكوّن VerticalScrollArrangement (ترتيب التمرير العمودي) لتنسيق ظهور المُكوّنات الأخرى على المحور الرأسي، وإنشاء مُجمّع لمحاذاتها. كما يدعم خاصية scrolling (التمرير) للمُكوّنات التي لا تتناسب مع حجم الشاشة.

يمكن تغيير محاذاة المُكوّنات الموجودة داخل المُجمّع باستخدام اللبنتين البرمجتين التاليتين:

```
set VerticalArrangement1 . AlignHorizontal to HorizontalAlignment Left
```

```
set VerticalArrangement1 . AlignVertical to VerticalAlignment Top
```

### مُكوّن الترتيب الأفقي The HorizontalArrangement Component

يتم استخدام المُكوّن HorizontalArrangement (الترتيب الأفقي) لتنسيق ظهور المُكوّنات الأخرى أفقيًا، وإنشاء مُجمّع لمحاذاتها. يمكن تغيير محاذاة المُكوّنات الموجودة داخل المُجمّع باستخدام اللبنتين البرمجتين التاليتين:

```
set HorizontalArrangement1 . AlignHorizontal to HorizontalAlignment Left
```


```
set HorizontalArrangement1 . AlignVertical to VerticalAlignment Top
```

## برمجة الشاشة الرئيسية Programming the Home Screen

ستنقل الشاشة الرئيسية Screen1 (شاشة 1) المُستخدَم إلى شاشة Cities (المدن)، وستحدّد اللغة التي سيتم استخدامها على الشاشات التالية أيضًا.

### برمجة أزرار دعم اللغة Programming Language Support Buttons

ستبرمج الآن أزرار اللغة لتغيير النص على الصفحة الرئيسية وتخزين متغير تحديد اللغة المناسبة للنص في الشاشة التالية. ستكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الافتراضية لكل الصفحات.

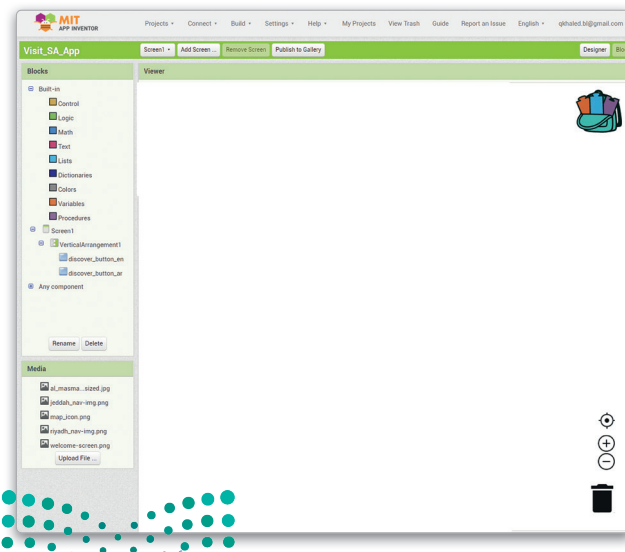

شكل 3.34: صفحة اللبئات البرمجية الأولية

### برمجة أزرار اللغة في الشاشة الرئيسية :





< حدّد لبنة when.Click (عند الضغط) لمُكوّن discover\_button\_en (زرّ اكتشاف)


1. (بالإنجليزية)

< حدّد مجموعة التحكم وافتح شاشة Cities (المدن) باستخدام startValue (قيمة البداية).

< اضبط startValue (قيمة البداية) إلى en (الإنجليزية).

< كرّر الخطوات أعلاه لمُكوّن discover\_button\_ar (زرّ اكتشاف بالعربية) واضبط startValue (قيمة البداية) إلى ar (العربية).

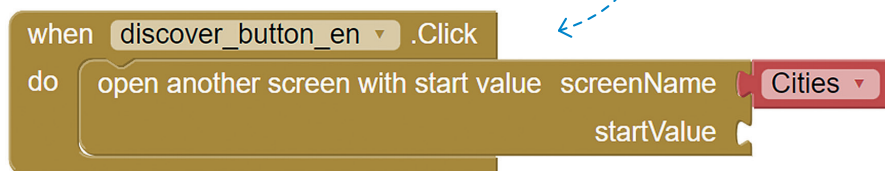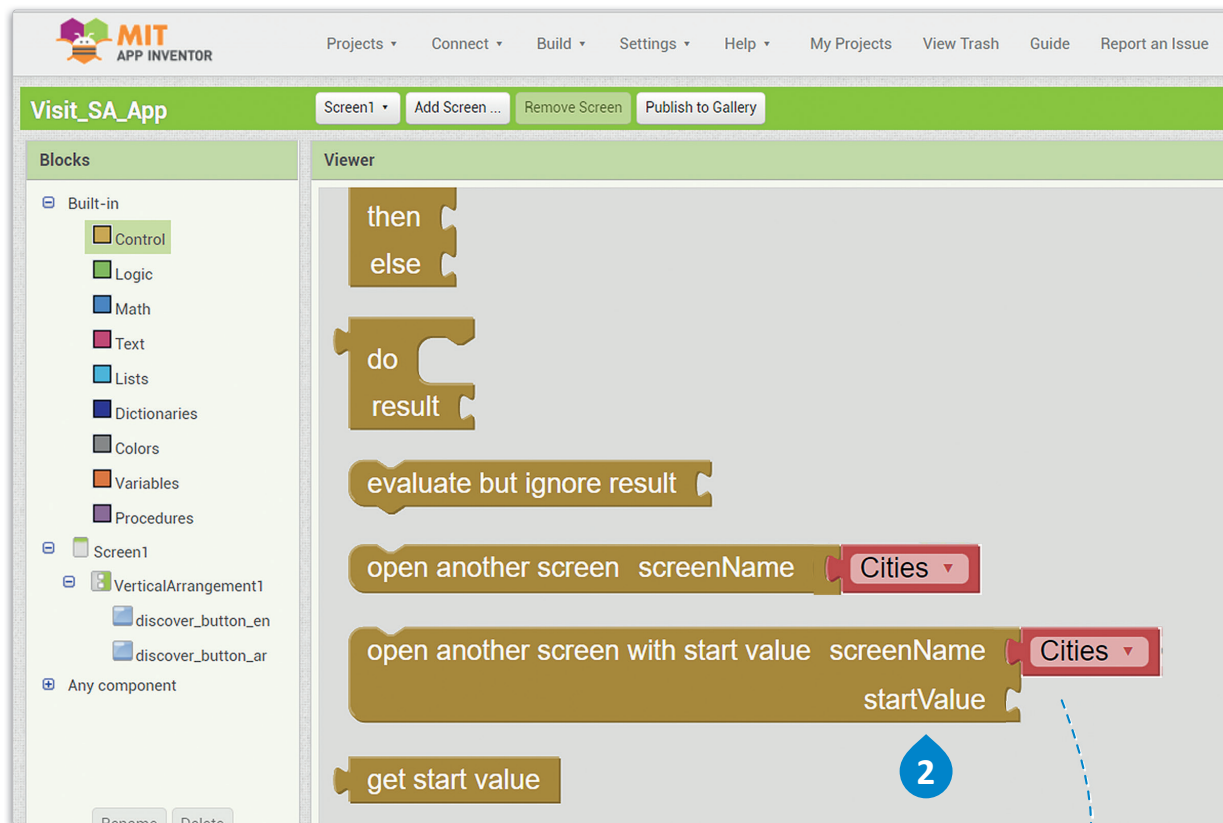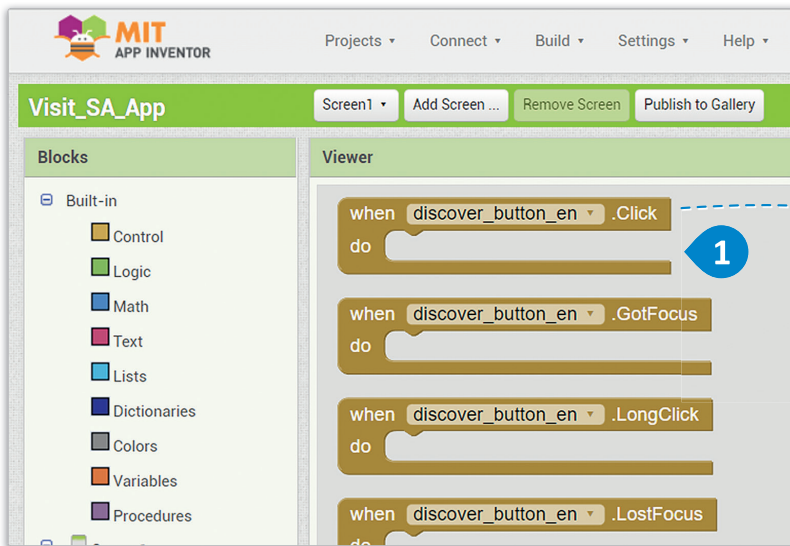

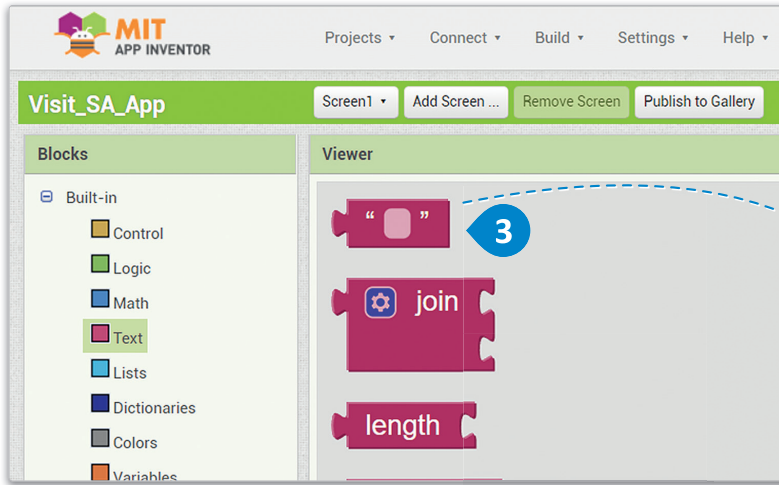

```

when discover_button_en .Click
do open another screen with start value screenName Cities
startValue "en"

```

```

when discover_button_ar .Click
do open another screen with start value screenName Cities
startValue "ar"

```

شكل 3.35: برمجة أزرار الشاشة الرئيسية

### البرنامج بأكمله للشاشة الأولى (شاشة 1) The Complete Code for the First Screen (Screen1)

```

when discover_button_en .Click
do open another screen with start value screenName Cities
startValue "en"

when discover_button_ar .Click
do open another screen with start value screenName Cities
startValue "ar"

```

شكل 3.36: البرنامج بأكمله للشاشة الأولى Screen1 (شاشة 1)

## برمجة شاشة المدن Programming the Cities Screen


كما ذكرنا سابقًا، فإن الشاشة الرئيسية ستنقل المُستخدم إلى الصفحة الخاصة بالمدينة، كما ستحدد اللغة التي سيتم استخدامها على الشاشات التالية أيضًا.

### إنشاء المحتوى الخاص بقائمة الخيارات Creating the Content for the ListPicker


يجب أن تملأ ListPicker Elements (عناصر قائمة الخيارات) بالنص المناسب حسب اللغة المُستخدمة. الخطوة الأولى لذلك هي تحديد قوائم النقاط البارزة للوجهات المختلفة باللغتين الإنجليزية والعربية، والخطوة الثانية هي تهيئة مُكوّنات ListPicker (قائمة الخيارات) باللغة المناسبة.

#### لإنشاء قوائم المحتوى،



- 1 < أنشئ متغيرًا جديدًا يدعى riyadh\_highlights\_en (معالم الرياض بالإنجليزية).
- 2 < أنشئ اللبنة البرمجية الخاصة بالقائمة وضعها في المتغير riyadh\_highlights\_en (معالم الرياض بالإنجليزية).
- 3 < املا القائمة بأسماء الأماكن باللغة الإنجليزية.
- 4 < كرر العملية للمتغير الخاص باللغة العربية (معالم الرياض بالعربية).

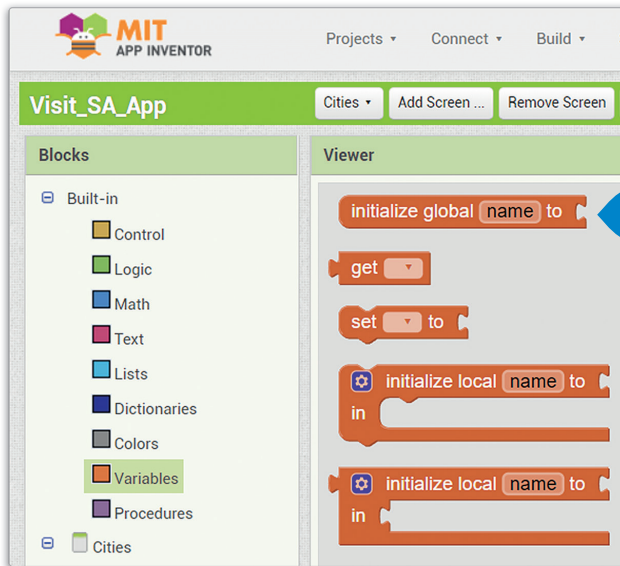

initialize global riyadh\_highlights\_en to

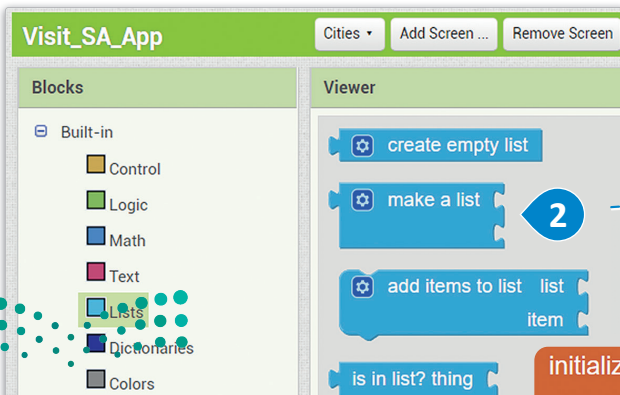

initialize global riyadh\_highlights\_en to make a list

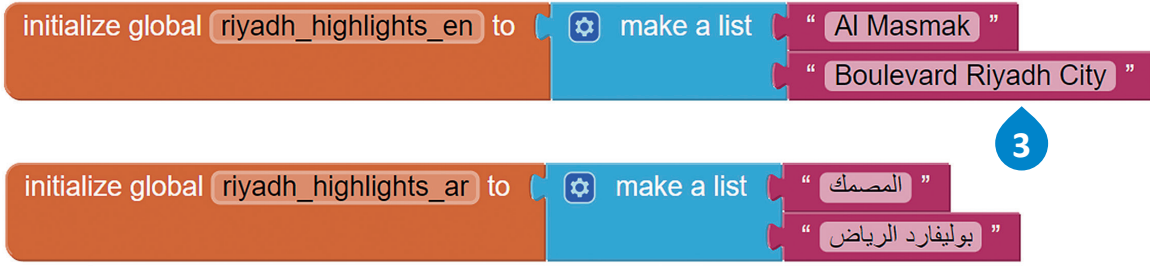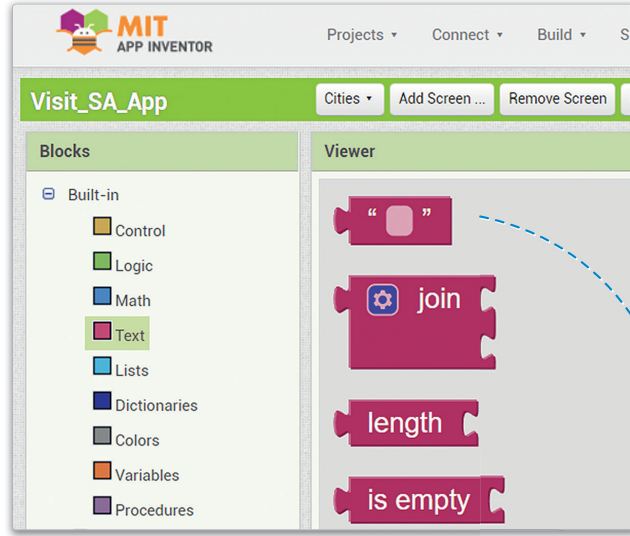

شكل 3.37: إنشاء قوائم المحتوى







4

يتم استخدام عبارة if-then لبرمجة عنصر القائمة بحيث يفتح الشاشة المرتبطة به عند الضغط عليه. إذا ضغط المستخدم على Al Masmak (المصمك) ، فستفتح الصفحة المتعلقة به.

#### لتحديد محتوى القائمة :

- 1 < حدّد اللبنة BeforePicking (قَبْل الاختيار) لُكُون riyadh\_list (قائمة\_الرياض).
- 2 < أنشئ عبارة if else if الشرطية.
- 3 < أضف عبارة equals (يساوي) لعبارة if وعبارة أخرى لعبارة else if.
- 4 < أضف متغير get start value (الحصول على قيمة البداية) إلى الجانب الأيسر من عبارة equals (يساوي).
- 5 < أضف en (الإنجليزية) و ar (العربية) إلى الجانب الأيمن من عبارة equals (يساوي).
- 6 < اختر أمر Set Elements (ضبط العناصر) من قائمة Riyadh\_list (قائمة\_الرياض).
- 7 < أضف متغيرات القائمة المناسبة للأمر أعلاه.
- 8 < أضف لبنة التعليمات البرمجية if else if إلى حدث BeforePicking (قَبْل الاختيار).



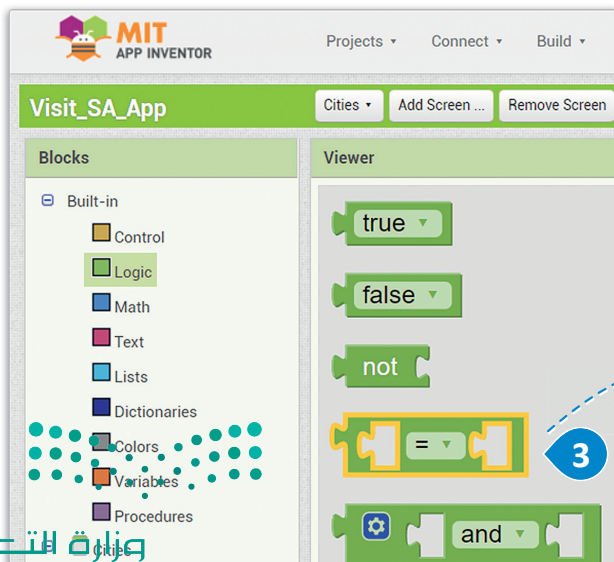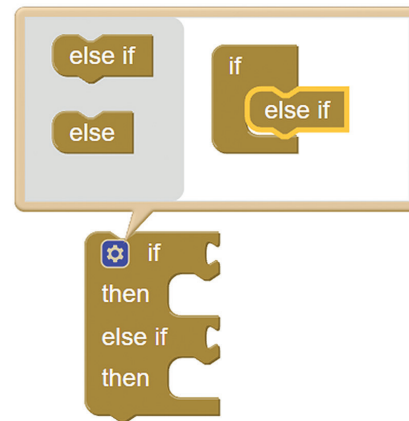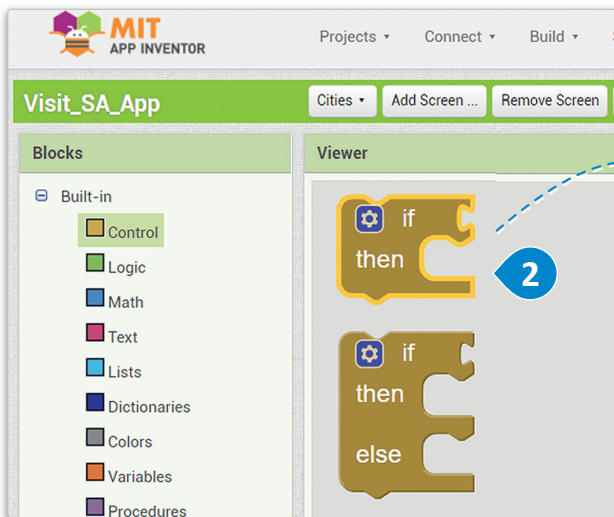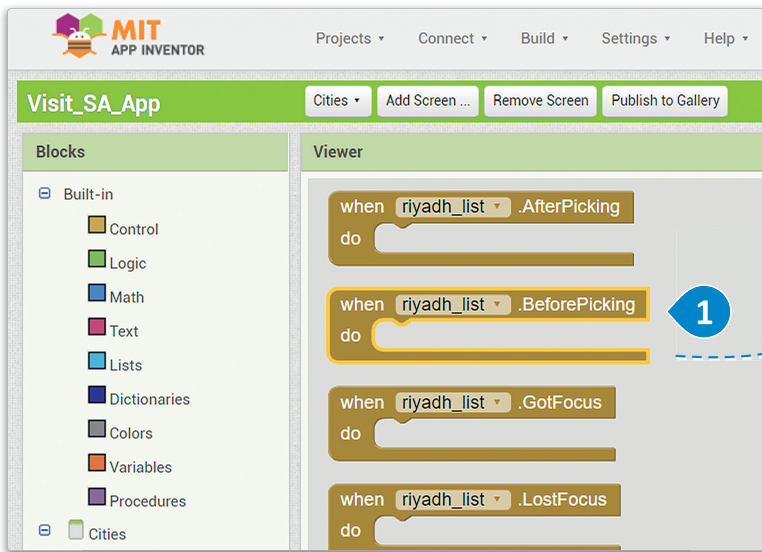



MIT APP INVENTOR

Visit\_SA\_App

Blocks

- Built-in
  - Control
  - Logic
  - Math
  - Text
  - Lists
  - Dictionaries
  - Colors
  - Variables
  - Procedures
- Cities
  - discover\_label
  - VerticalArrangement1
    - cities\_label
    - riyadh\_list
    - jeddah\_list
- Any component

Viewer

```

for each item in list
do

for each key with value in dictionary
do

while test
do

if
then
else

do
result

evaluate but ignore result

open another screen screenName AIMasnak

open another screen with start value screenName AIMasnak
startValue

get start value 4
  
```

if
 then
 else if
 then
 get start value
 get start value

MIT APP INVENTOR

Visit\_SA\_App

Blocks

- Built-in
  - Control
  - Logic
  - Math
  - Text
  - Lists
  - Dictionaries
  - Colors

Viewer





```

" " 5
join


length
  
```

if
 then
 else if
 then
 get start value
 get start value
 " en "
 " ar "



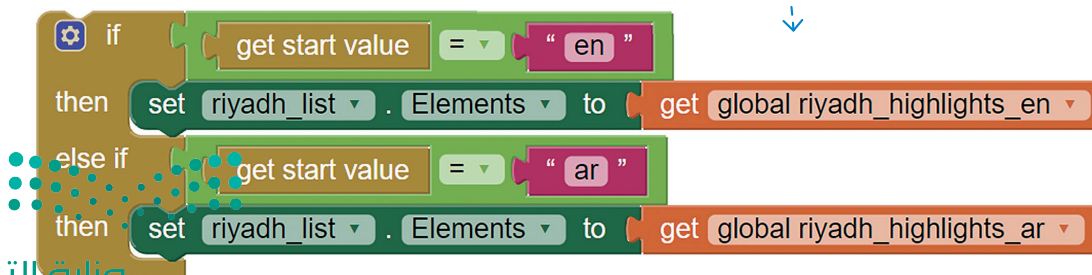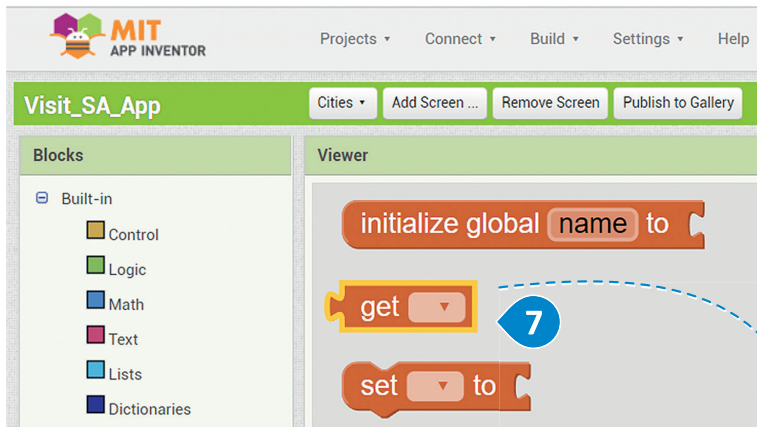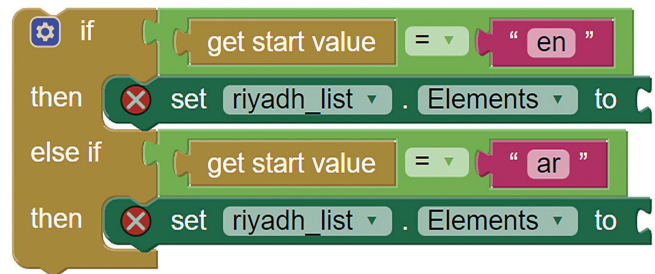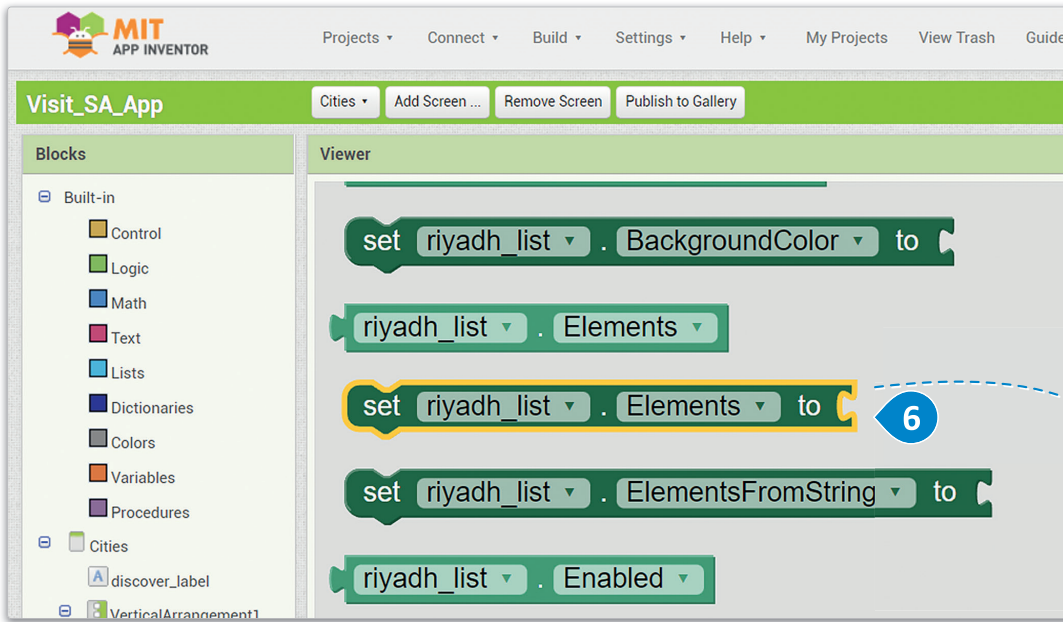

8

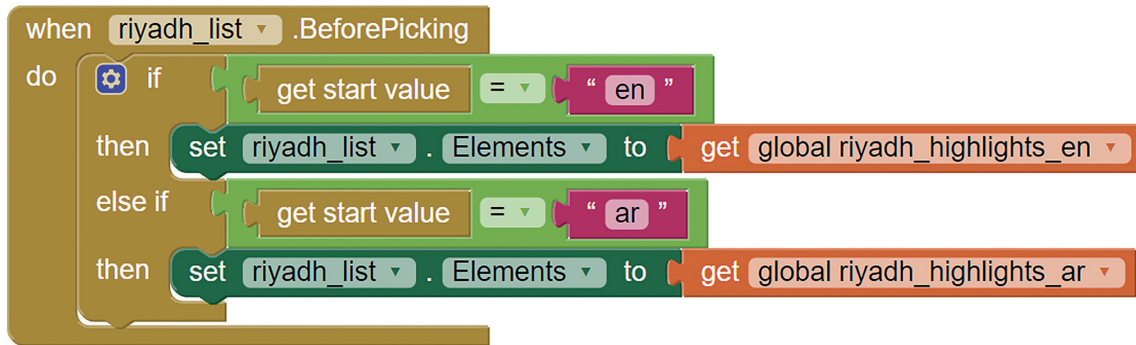


شكل 3.38: تهيئة محتوى ListPicker (قائمة الخيارات)


### فتح صفحة جديدة من قائمة الخيارات Opening a New Page from the ListPicker

بعد أن أصبح لديك قائمة من المعالم البارزة للمدينة التي تختارها، سيتعين عليك أن تجعل لكل معلّم صفحة خاصة تعرض فيها معلومات عنه، وسيحدد كل اختيار من ListPicker (قائمة الخيارات) المعلّم المطلوب لفتحه، بحيث تدعم الصفحة الخاصة بكل من المعالم اللغتين الإنجليزية والعربية.


للحصول على اسم الصفحة الجديدة للمعلّم من التحديد ListPicker (قائمة الخيارات):

- 1 < أنشئ variable (متغير) جديد اسمه selection (اختيار).
- 2 < أضف empty text block (لبنة نص فارغة) إلى المتغير selection (اختيار).
- 3 < حدّد الحدث AfterPicking (بعد الاختيار) لمُكوّن riyadh\_list (قائمة الرياض).
- 4 < أضف المتغير selection (اختيار) داخل الحدث AfterPicking (بعد الاختيار).
- 5 < اضبط المتغير selection (اختيار) إلى خاصية Selection (اختيار) لـ riyadh\_list (قائمة الرياض).
- 6 < أضف لبنة التعليمات البرمجية if داخل الحدث AfterPicking (بعد الاختيار).

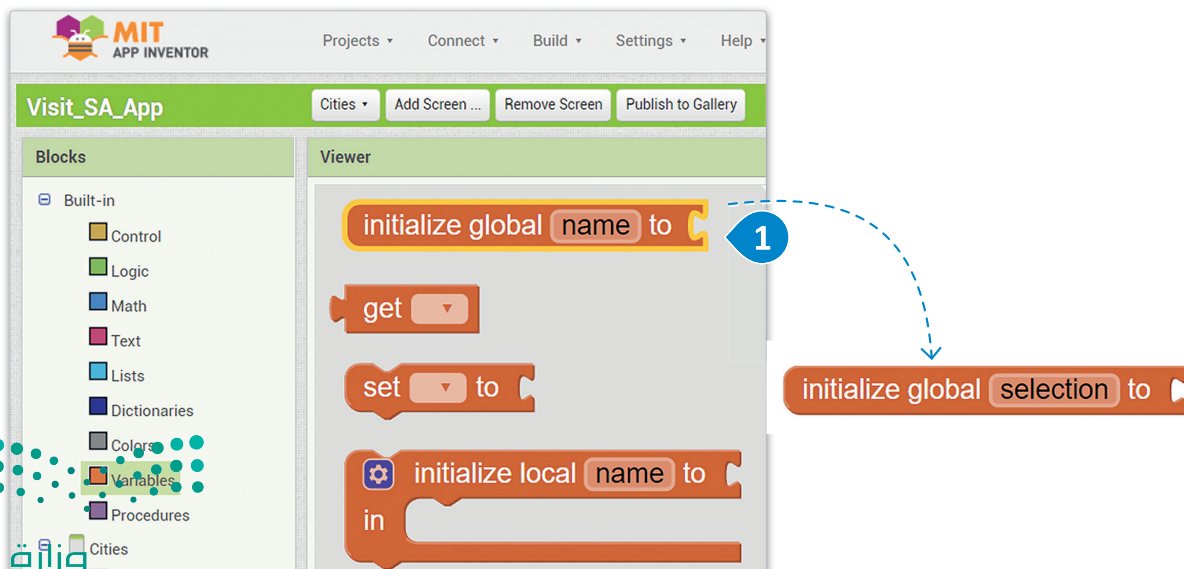

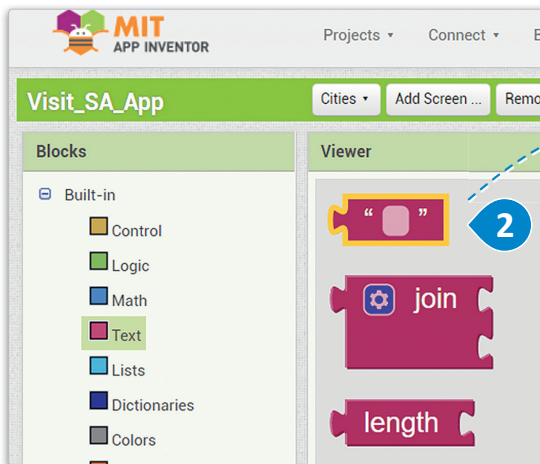


initialize global selection to " "

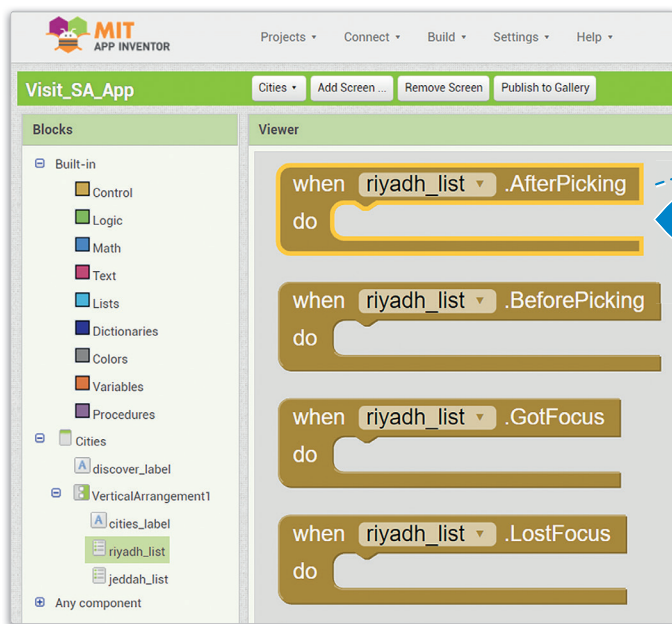

when riyadh\_list .AfterPicking do



when riyadh\_list .AfterPicking do set global selection to

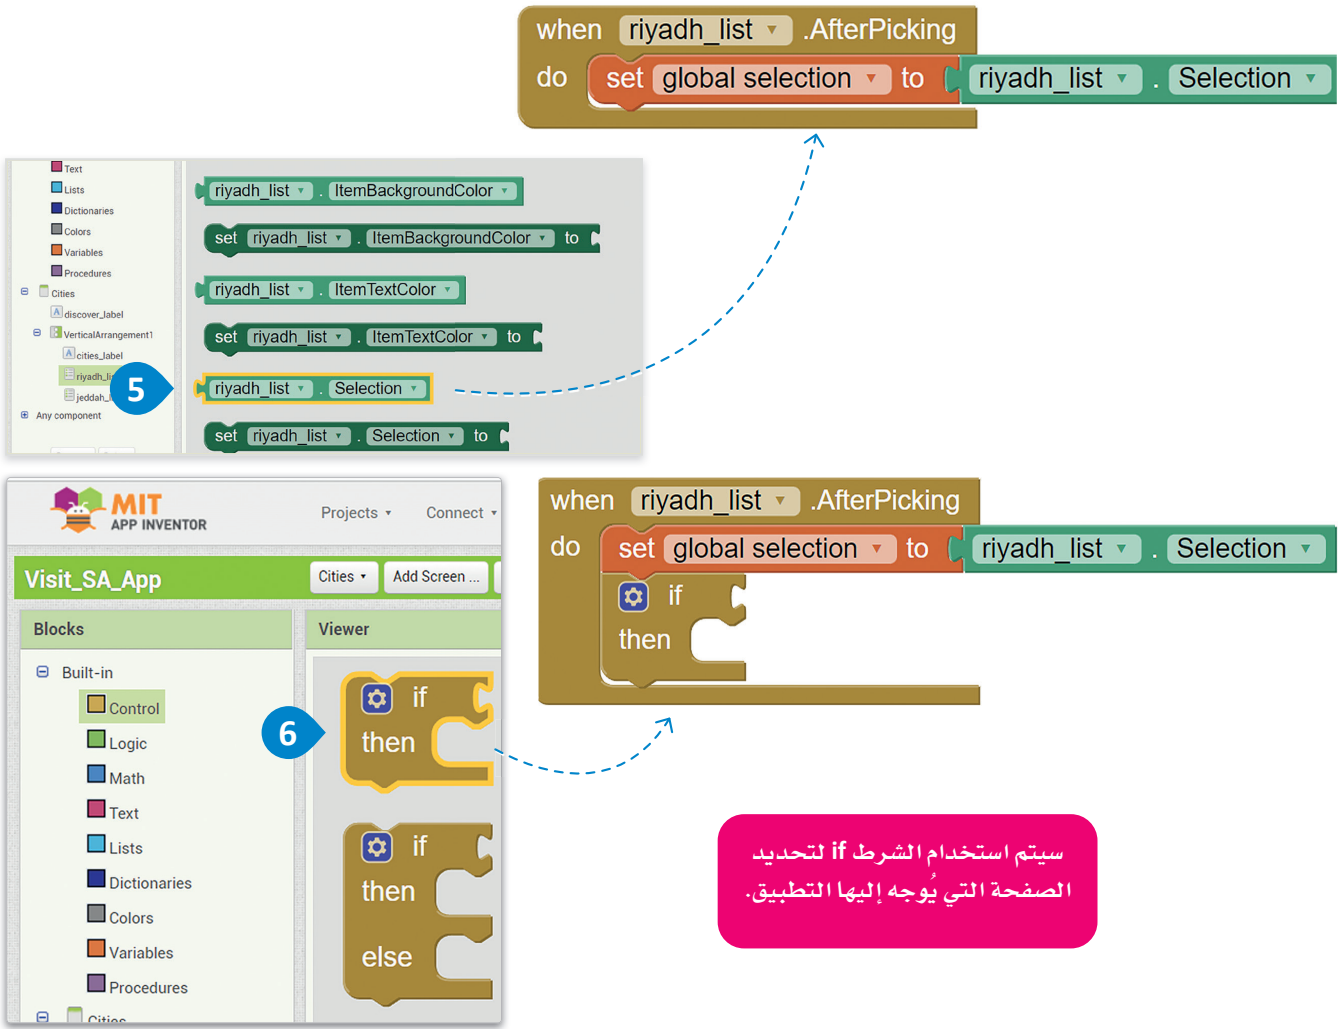

شكل 3.39: تحديد الصفحة من ListPicker (قائمة الخيارات)

## فتح الصفحة المناسبة لاختيار قائمة الخيارات

### Opening the Appropriate Page for the ListPicker Selection

سيتمّ عرض الصفحة الخاصة بالمعلّم بناءً على الاختيار من ListPicker (قائمة الخيارات)، حيث تتعرف لبنة التعليمات البرمجية على المعلّم المراد عرض صفحته سواء كانت باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية، وترسل خيار اللغة إلى الشاشة أيضاً.



#### افتح الصفحة المناسبة من التحديد ListPicker (قائمة الخيارات):


< أضف شرط or الذي يحتوي على شرطي equals (يساوي)، وضعهما في عبارة If داخل حدث AfterPicking (بَعْد الاختيار). 1

< أضف المتغير selection (اختيار) إلى الجانب الأيسر من شرطي equals (يساوي). 2

< أضف النصوص المتعلقة بمعلّم Al Masmak (المصمك) باللغة الإنجليزية والعربية إلى الجانب الأيمن من شرطي equals (يساوي). 3

< افتح شاشة Al Masmak (المصمك) مع تحديد StartValue (قيمة البداية) التي استخدمتها في الشاشة السابقة. 4

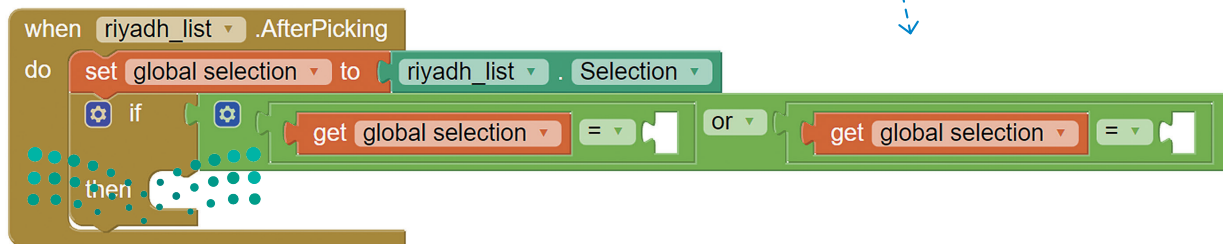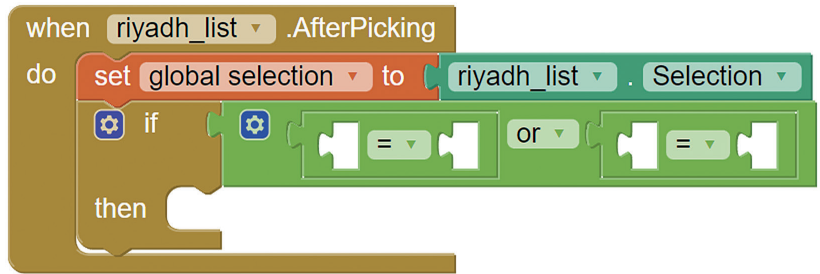


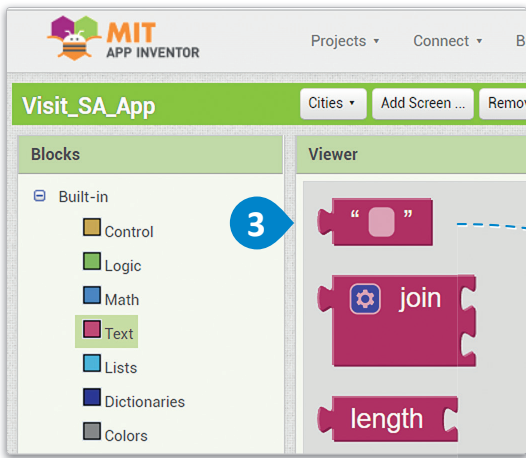

```

when riyadh_list .AfterPicking
do
  set global selection to riyadh_list . Selection
  if
    get global selection = "Al Masmak" or get global selection = "المصمك"
  then

```

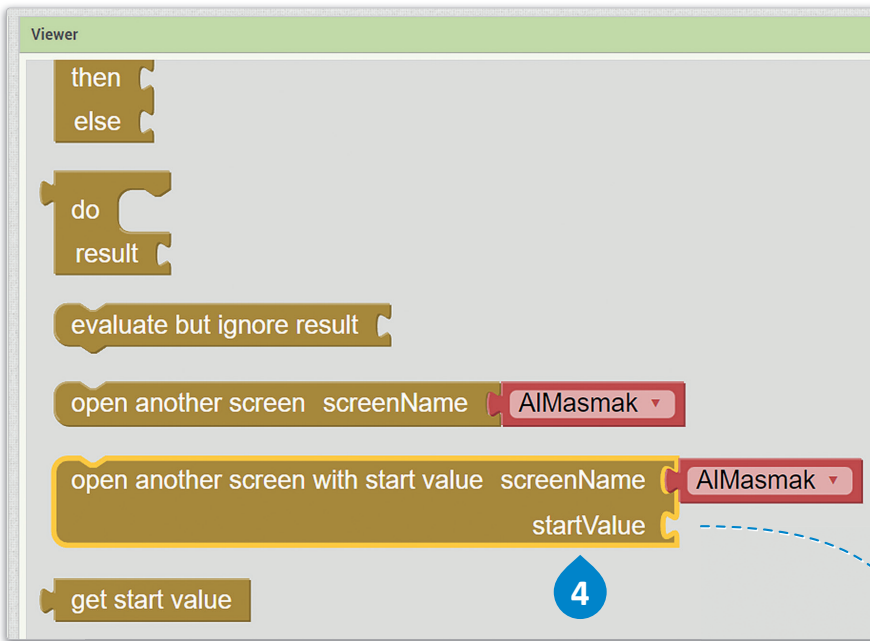

```

when riyadh_list .AfterPicking
do
  set global selection to riyadh_list . Selection
  if
    get global selection = "Al Masmak" or get global selection = "المصمك"
  then
    open another screen with start value screenName AIMasmak startValue get start value

```

## البرنامج بأكمله للشاشة الثانية (المدن) The Complete Code for the Second Screen (Cities)

```
initialize global selection to ""

initialize global riyadh_highlights_en to make a list "Al Masmak"
" Boulevard Riyadh City "

initialize global riyadh_highlights_ar to make a list "المصمك"
" بوليفارد الرياض "

when riyadh_list .BeforePicking
do
  if get start value = "en"
  then set riyadh_list . Elements to get global riyadh_highlights_en
  else if get start value = "ar"
  then set riyadh_list . Elements to get global riyadh_highlights_ar

when riyadh_list .AfterPicking
do
  set global selection to riyadh_list . Selection
  if get global selection = "Al Masmak" or get global selection = "المصمك"
  then open another screen with start value screenName AlMasmak
  startValue get start value
```

شكل 3.41: البرنامج بأكمله للشاشة الثانية

## برمجة شاشة معلّم (المصمك)

### Programming the Highlight Screen (Al Masmak)

ستتغير لغة الشاشة الخاصة بالمعلّم وكذلك تسيق النص اعتماداً على اختيار اللغة من الصفحة الرئيسية، وستقدم هذه الشاشة أيضاً خيار عرض خريطة تفاعلية لموقع المعلّم.

## تغيير اللغة ديناميكياً لصفحة المعلّم

### Dynamically Changing the Language for the Highlight Page

سيتم توجيه المستخدم إلى الصفحة الخاصة بالمعلّم، والتي تحتوي على نص حول المعلّم وكذلك على صورة للمعلّم المحدد، وستتغير لغة النص وفقاً للغة المحددة. ستتم محاذاة النص بشكل صحيح بناءً على اللغة التي تم اختيارها في الصفحة الرئيسية، حيث يتم محاذاة النص إلى اليسار إذا كان اختيار اللغة هو الإنجليزية، ومحاذاة النص إلى اليمين إذا كان اختيار اللغة هو العربية.



## لتغيير اللغة ديناميكياً :

- 1 < أنشئ المتغيرات المناسبة لتسمية النصوص .
- 2 < أضف نصاً لتسميتي title (العنوان) ، و description (الوصف) الخاصين بمَعْلَم Al Masmak (المصمك) بكل من اللغتين الإنجليزية والعربية.
- 3 < حدّد الحدث initialize (التهيئة) لشاشة Al Masmak .
- 4 < أضف لبنة التعليمات البرمجية if else if داخل حدث initialize (التهيئة) .
- 5 < أضف شرط equals (يساوي) داخل كل عبارة if .
- 6 < أضف get start value (الحصول على قيمة البداية) إلى الجانب الأيسر من كل شرط equals (يساوي) .
- 7 < أضف en (الإنجليزية) و ar (العربية) إلى الجانب الأيمن من شرط equals (يساوي) .
- 8 < اضبط خاصية Text (النص) الخاصة بـ title\_label (عنوان\_التسمية) إلى title variable (عنوان المتغير) الخاص باللغة المناسبة.
- 9 < اضبط خاصية Text (النص) الخاصة بـ description\_Label (وصف\_التسمية) إلى description variable (وصف المتغير) للغة المناسبة.
- 10 < اضبط خاصية Alignhorizontal (المحاذاة الأفقية) لأداة verticalRangement1 (الترتيب العمودي) إلى اتجاه المحاذاة المناسب للغة.




initialize global title\_en to

initialize global title\_ar to

initialize global description\_en to

initialize global description\_ar to



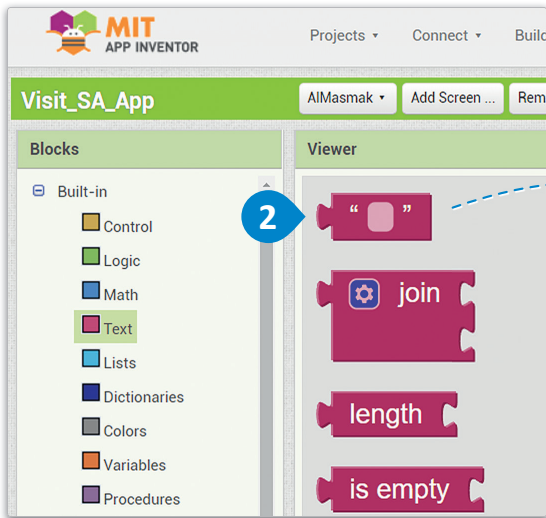


ابحث في الإنترنت عن وصف لقصر المصمك (Al Masmak) باللغتين الإنجليزية والعربية.

```
initialize global title_en to " Al Masmak "
```

```
initialize global title_ar to " المصمك "
```






```
initialize global description_en to " Located in the heart of the old quarter in Riyadh... "
```

```
initialize global description_ar to " ...يقع قصر المصمك في وسط مدينة الرياض، وهو عبارة عن "
```

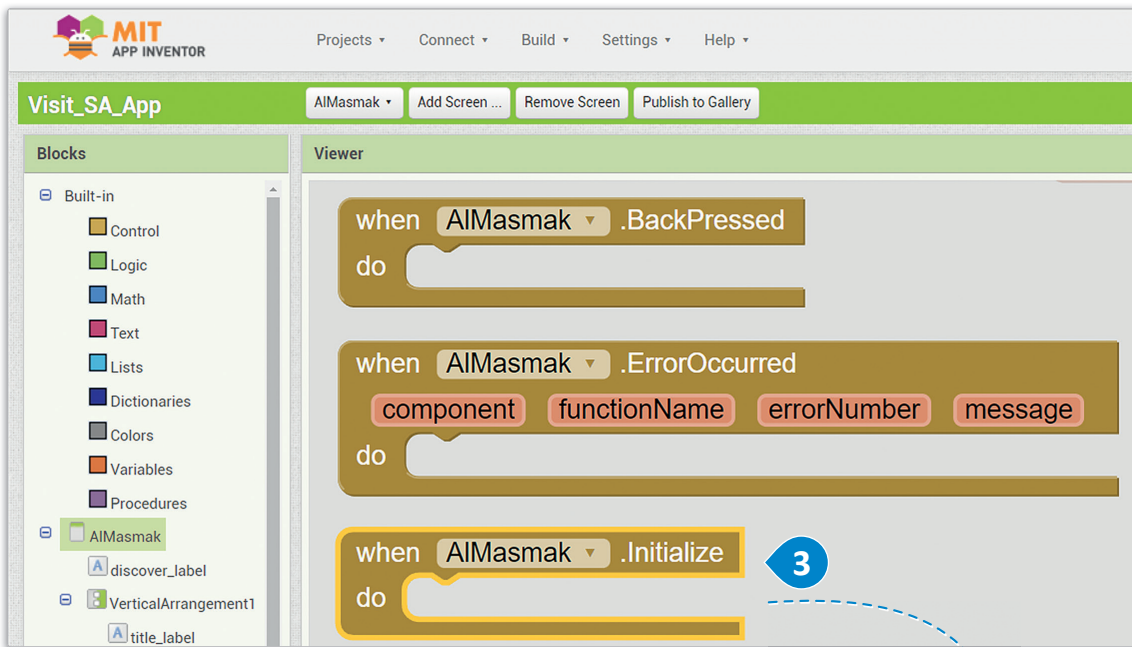

```
when AIMasmak .Initialize
do
```



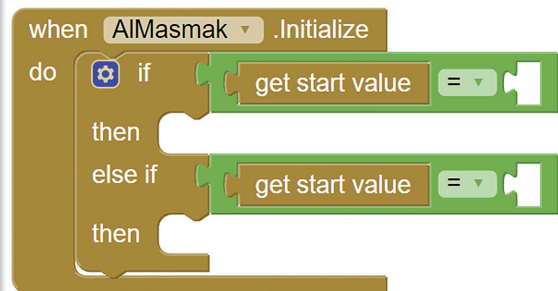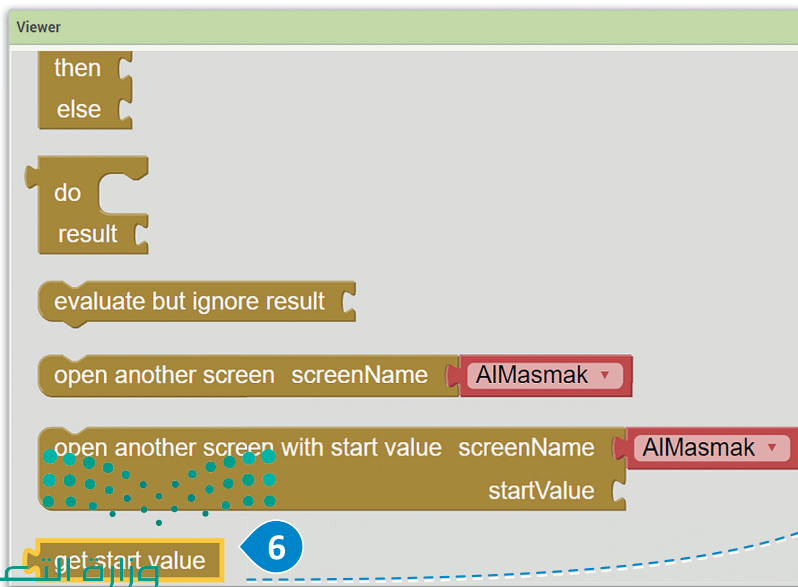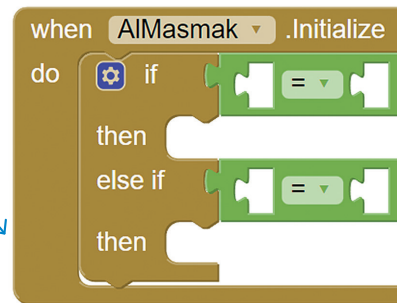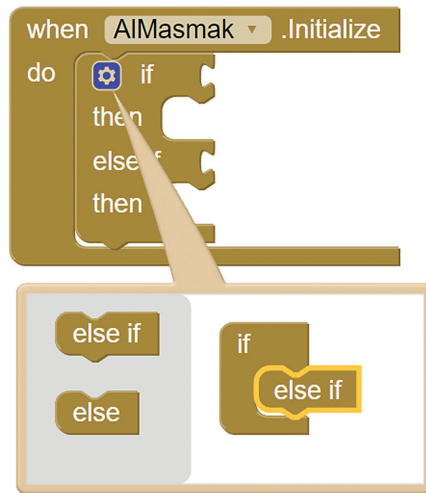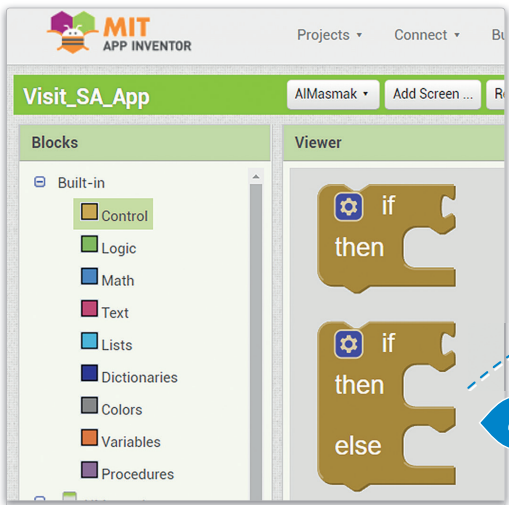




```

when AIMasmak .Initialize
do
  if [get start value] = ["en"]
  then
  else if [get start value] = ["ar"]
  then

```

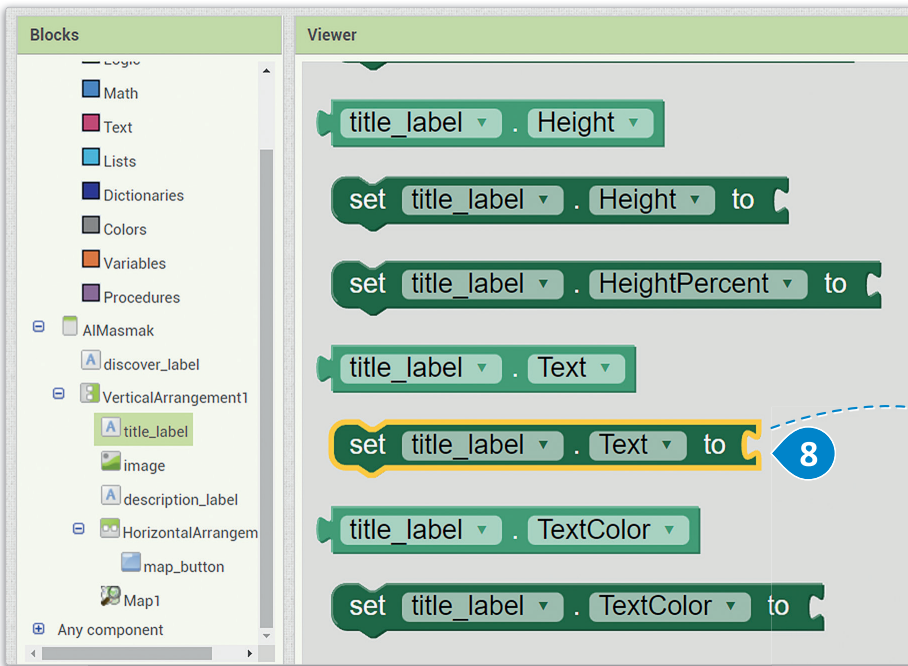


```

when AIMasmak .Initialize
do
  if [get start value] = ["en"]
  then [set title_label . Text to [get global title_en]]
  else if [get start value] = ["ar"]
  then [set title_label . Text to [get global title_ar]]

```





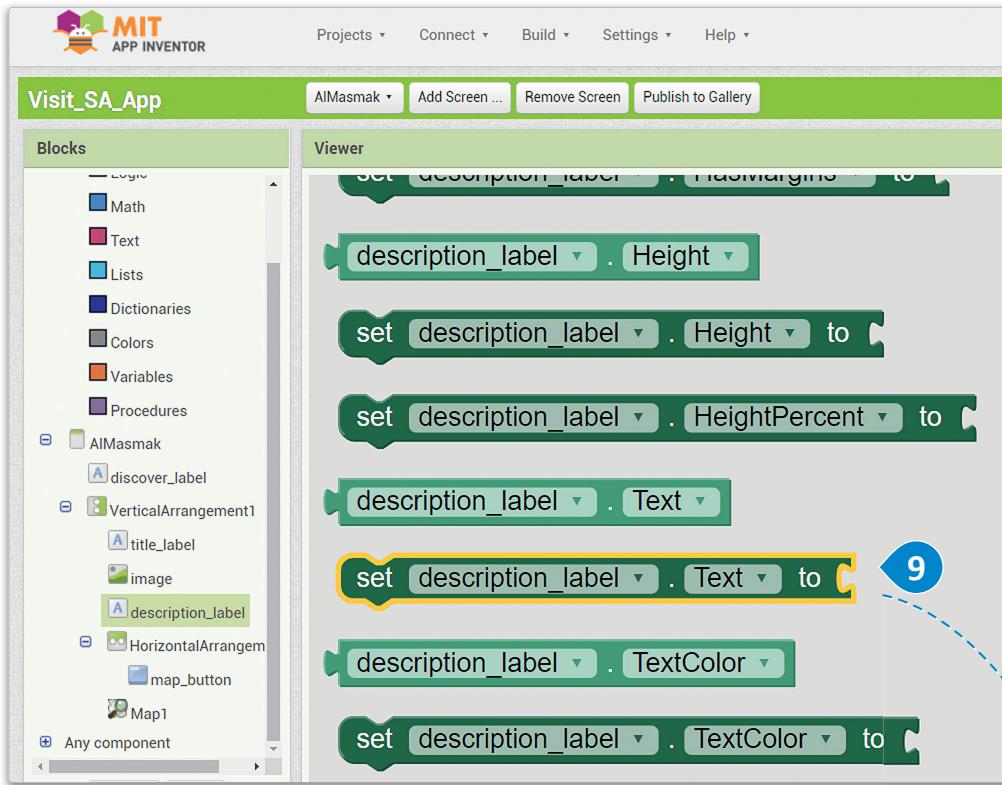

```

when AIMasmak .Initialize
do
  if
    get start value = "en"
  then
    set title_label . Text to get global title_en
    set description_label . Text to get global description_en
  else if
    get start value = "ar"
  then
    set title_label . Text to get global title_ar
    set description_label . Text to get global description_ar
  
```



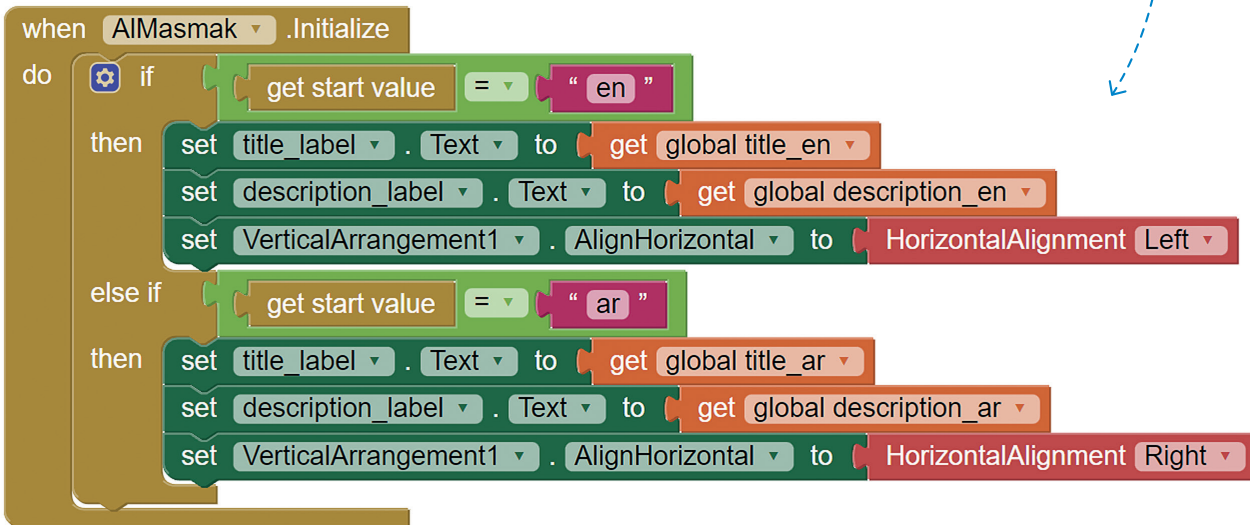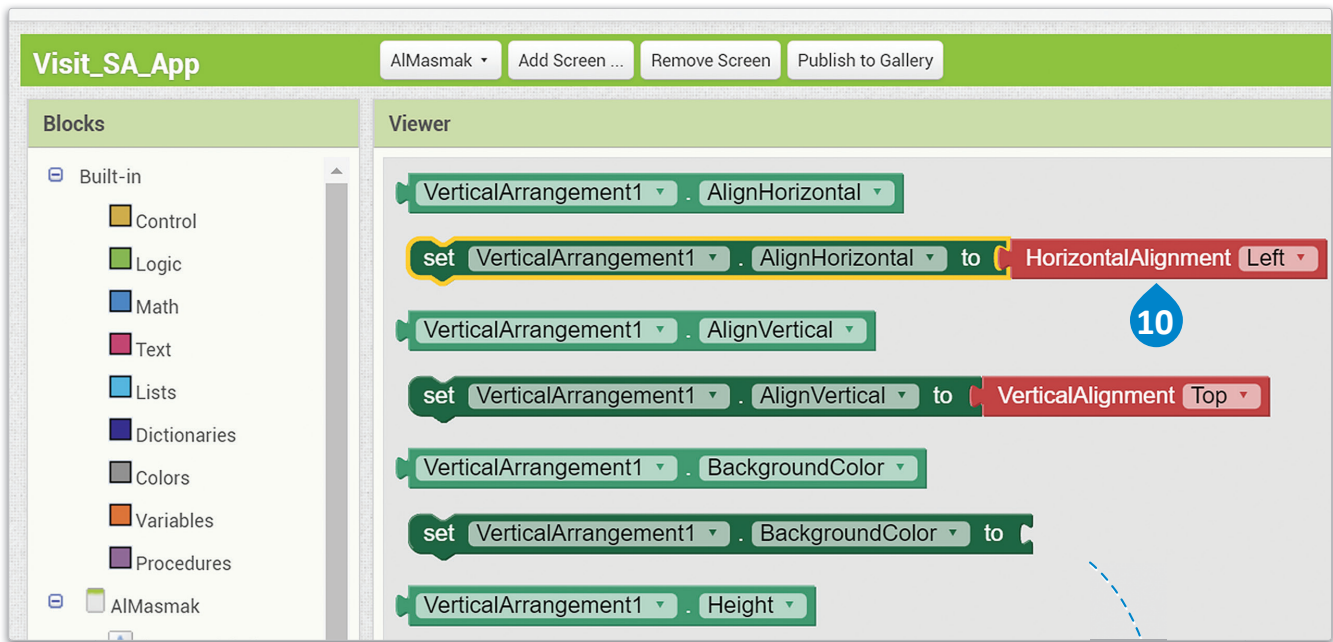

شكل 3.42: تغيير اللغة ديناميكياً




## برمجة الخريطة التفاعلية Programming the Interactive Map


سيفتح التطبيق خريطة تفاعلية للمعلم عند ضغط المُستخدم على زر الخريطة، وسيتم تهيئتها حسب إحداثيات المعلم.

### لبرمجة الخريطة التفاعلية :


- 1 < أضف متغيراً جديداً باسم coordinates (الإحداثيات).
- 2 < أضف النص التالي إلى متغير coordinates (الإحداثيات): 24.6312 ، 46.7134 .
- 3 < حدّد حدث Click (الضغط) لمُكوّن map\_button (زرّ الخريطة).
- 4 < اضبط خاصية CenterFromString (توسيط من السلسلة النصية) لمُكوّن map (الخريطة) إلى المتغير coordinates (الإحداثيات).
- 5 < اضبط خاصية Visible (مرئي) لمُكوّن map (الخريطة) للبيئة التعليمات البرمجية لتكون true (صحيحة).

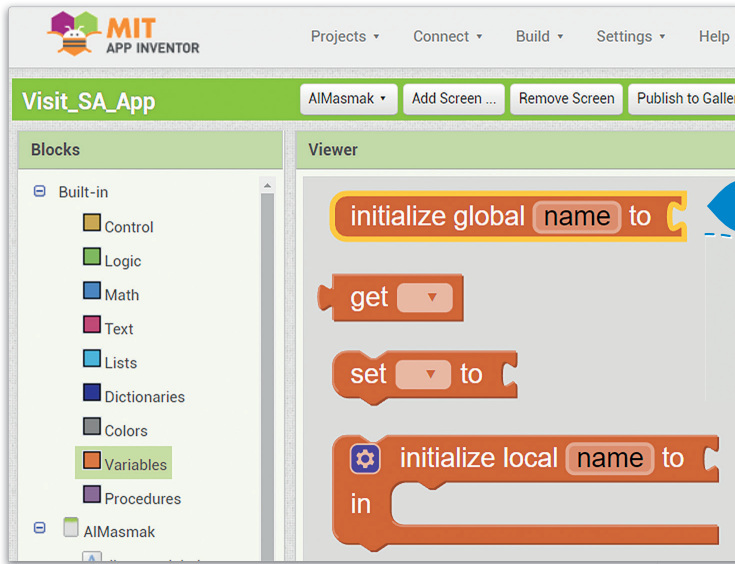


initialize global coordinates to

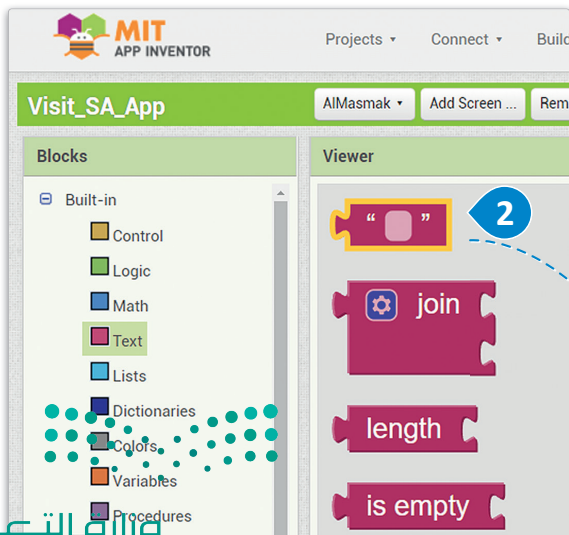

initialize global coordinates to " 24.6312 , 46.7134 "

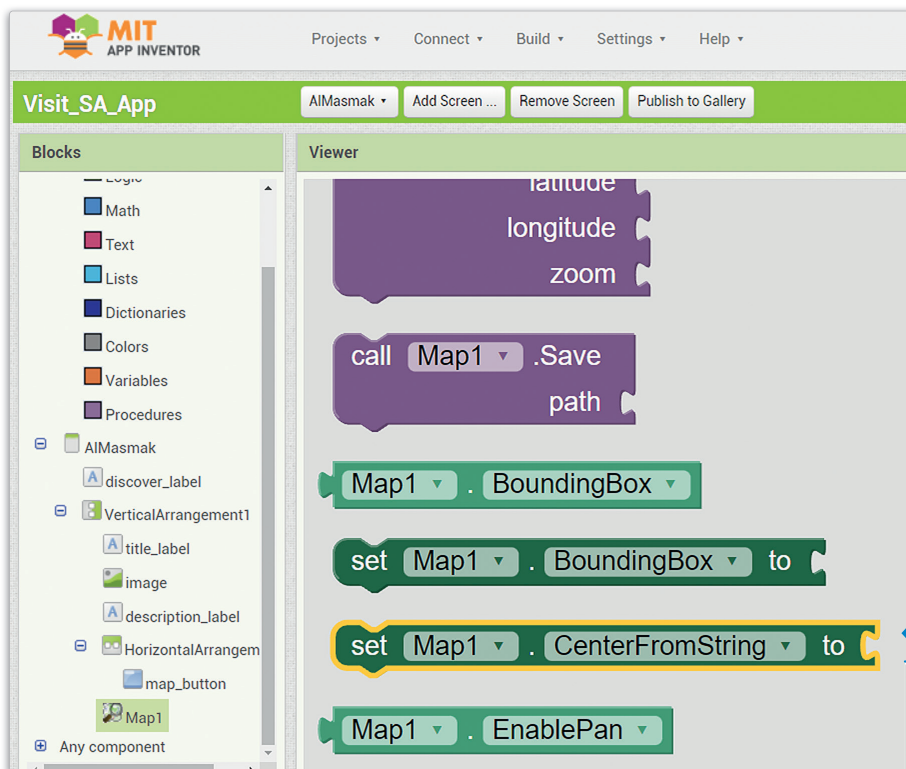



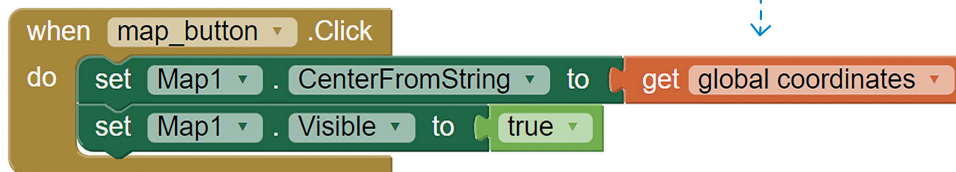

شكل 3.43: برمجة الخريطة التفاعلية



## البرنامج بشكله النهائي للشاشة الثالثة (المصمك) The Complete Code for the Third Screen (Al Masmak)

```
initialize global title_en to " Al Masmak "
initialize global description_en to " Located in the heart of the old quarter in Riyad..."
initialize global title_ar to " المصمك "
initialize global description_ar to " ...يقع قصر المصمك في وسط مدينة الرياض، وهو عبارة عن "
initialize global coordinates to " 24.6312, 46.7134 "
```


```
when AIMasmak .Initialize
do
  if get start value = " en "
  then
    set title_label .Text to get global title_en
    set description_label .Text to get global description_en
    set VerticalArrangement1 .AlignHorizontal to HorizontalAlignment Left
  else if get start value = " ar "
  then
    set title_label .Text to get global title_ar
    set description_label .Text to get global description_ar
    set VerticalArrangement1 .AlignHorizontal to HorizontalAlignment Right
```

```
when map_button .Click
do
  set Map1 .CenterFromString to get global coordinates
  set Map1 .Visible to true
```


شكل 3.44: البرنامج بشكله النهائي للشاشة الثالثة

لقد أصبح التطبيق جاهزاً الآن وعليك اختباره. يمكنك استخدام محاكي الأندرويد (Android Emulator)، أو تنزيل التطبيق وتثبيته وتشغيله على جهاز أندرويد الخاص بك، ويمكنك أيضاً مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) باستخدام جهاز الأندرويد لمعاينته. يمكنك مشاهدة شاشات تطبيقك عند تشغيل البرنامج باستخدام المحاكي في الصور التوضيحية التالية:



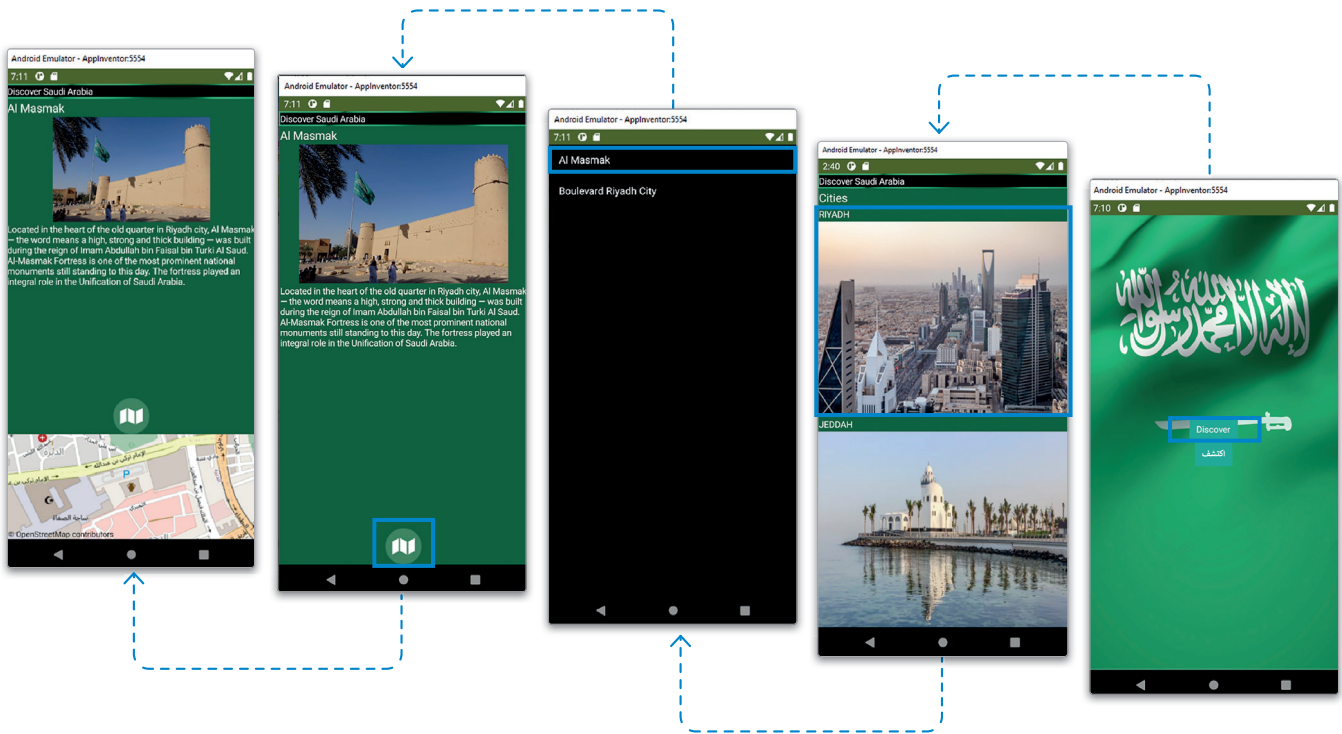

فيما يلي الشاشات التي ستظهر عند الضغط على الزر باللغة العربية:

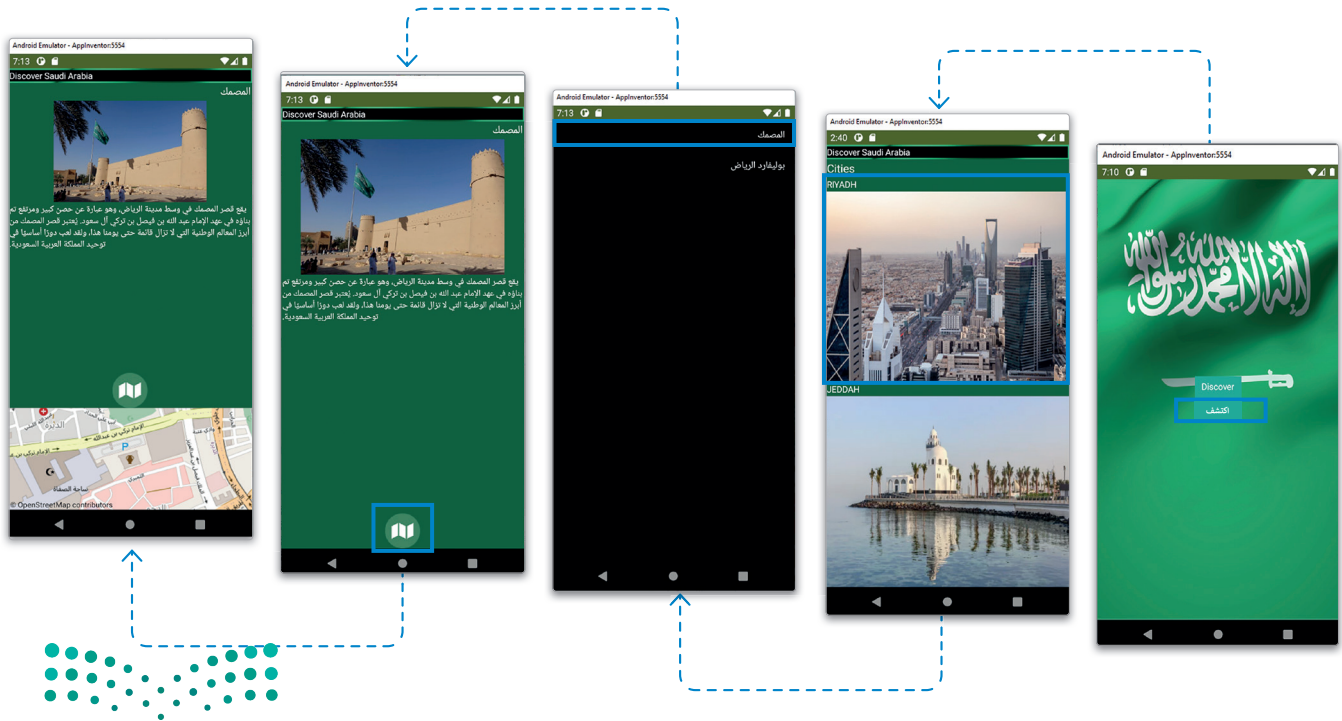

شكل 3.45: اختبار التطبيق في المحاكى

# تمرينات

1 وضح كيف يتيح المكونان HorizontalArrangement (الترتيب الأفقي) و VerticalArrangement (الترتيب العمودي) إمكانية تشكيل تخطيط الصفحة.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

2 أضف معالم أخرى بارزة لكل مدينة في تطبيقك وأنشئ المزيد من الصفحات لكل معلم. ابحث في الإنترنت عن المعلومات والصور حول كل معلم جديد.

3 أضف زرّي انتقال جديدين في كل صفحة، وبرمجهما بحيث ينقل أحدهما المستخدم إلى الشاشة الرئيسة، وينقله الآخر إلى الشاشة السابقة.

4 أضف صفًا إضافيًا يحتوي على أزرار لتبديل اللغة من الإنجليزية إلى العربية في كل صفحة. جادل برمجته كل صفحة لتنفيذ هذه العملية.



5 في الصفحة الخاصة بالمعلم، أضف label (تسمية) جديدة تعرض الإحداثيات الخاصة بمُكوّن الخريطة التفاعلية. يمكنك العثور على خصائص هذه الإحداثيات بالضغط على مُكوّن map (الخريطة) من صفحة اللبّنة البرمجية.

6 في الصفحة الخاصة بالمعلم، أضف زرّين جديدين يمكّنان المستخدم من اختيار نوع الخريطة التفاعلية الذي يفضله من بين النوعين: العرض الجوي (Aerial) والعرض الشوارع (Road views). يمكنك العثور على خصائص نوع الخريطة من خلال الضغط على مُكوّن الخريطة في صفحة اللبّنة البرمجية.



# المشروع

1

في الوحدات السابقة بدأت مشروعك الذي يتمحور حول رؤية عام 2030، وأنشأت نموذجاً أولياً باستخدام برنامج بنسل (Pencil). ستنشئ الآن تطبيقك.

2

أنشئ تطبيقاً في مخترع التطبيقات (App Inventor) يهدف إلى عرض المدن العملاقة في رؤية 2030، وهي أمالا ونيوم والقدية.

3

سيتمكن المستخدم من اختيار المدينة والتعرف على بعض الصور الخاصة بها والاطلاع على وصف لمشروعاتها.

4

طور التطبيق مع عناصر التحكم في التصميم وعناصر التنقل المناسبة.

## ماذا تعلمت

- < تصميم واجهة مُستخدمٍ للتطبيق مع نموذج مبدئي شبكي.
- < تطوير تطبيق تجربة مُستخدمٍ وظيفي وتفاعلي للمُستخدمين.
- < استخدام التغذية الراجعة لتحسين التطبيق بصورة مستمرة.
- < برمجة منطق الأعمال المُعقد للتطبيق.
- < تجميع محتويات التطبيق وعرضها بشكل سليم.

### المصطلحات الرئيسية

Blocks	اللبّات البرمجية
Coordinates	الإحداثيات
Emulator	مُحاكي
Event	حدث
Event handler	معالج الأحداث

HorizontalArrangement	ترتيب أفقي
ListPicker	قائمة الخيارات
Variables	متغيرات
VerticalArrangement	ترتيب عمودي



# 4. قابلية الوصول إلى البرمجيات والتضمين الرقمي

سيتعرف الطالب في هذه الوحدة على عملية اختبار التطبيقات، وسيختبر التطبيق الذي أنشأه في الوحدة السابقة وينشره، وسيتعرف أيضًا على المفاهيم المتعلقة بالفجوة الرقمية ومبادئ التضمين الرقمي وتحدياته، وكيفية التغلب عليها. وفي الختام سيُطور ميزات قابلية الوصول لتطبيق الهاتف المحمول الذي أنشأه لجعله أكثر شمولاً وقابلية لوصول المستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة.

## أهداف التعلم

- بنهاية هذه الوحدة سيكون الطالب قادرًا على أن:
- ك يُميز المراحل والمنهجيات المختلفة لاختبار البرمجيات.
- ك يُختبر تطبيقات الهاتف المحمول في مخترع التطبيقات MIT وينشرها.
- ك يُحدد المشاكل الناتجة عن الفجوة الرقمية.
- ك يتعرف على الحلول المتاحة لتعزيز التضمين الرقمي.
- ك يُحلل ميزات قابلية الوصول المختلفة للأجهزة وكذلك للبرمجيات.
- ك يُعزز تطبيقات الهاتف المحمول بإضافة ميزات قابلية الوصول.

## الأدوات

- ك مخترع التطبيقات MIT (MIT App Inventor)
- ك بنسل بروجكت (Pencil Project)







## الدرس الأول اختبار التطبيقات ونشرها

### أهمية اختبار التطبيق The Importance of Application Testing

من الطبيعي أن يشعر المبرمج أو المطور عند الانتهاء من تطوير أحد التطبيقات بالثقة التامة بأن تطبيقه يعمل بشكل صحيح. في الواقع، قد يحدث كثير من الأخطاء للعديد من الأسباب، وقد لا تُحَقَّق النسخة الأولى من التطبيق النتائج المرجوة منه. ولذلك يجب عليك التحقق من عمله بشكل صحيح، والعتور على الأخطاء إن وجدت، واكتشاف الأخطاء الأخرى غير المكتشفة سابقاً، والتي تتعلق باستخدام التطبيق بشكل غير الصحيح.

### ما جودة البرمجيات؟ What is Software Quality

جودة البرمجيات هي دراسة التطبيق أو المنتج البرمجي بشكل عام للتحقق مما إذا كان يفي بمواصفات المُستخدم، وما إذا كان يعمل بشكل صحيح من كافة النواحي. تهتم جودة البرمجيات بالتحقق من الأخطاء مهما كُبرت أو كان عددها قليلاً، وتولي اهتماماً خاصاً بإمكانيات الصيانة والتحسين للمنتج.

يوضِّح الجدول التالي سمات الجودة الرئيسة للمنتج البرمجي:

#### جدول 4.1: السمات الرئيسة لجودة البرمجيات

الوصف	السمة
يعمل المنتج البرمجي بشكل يفي بمتطلبات المُستخدم النهائي، ويمكنه إنجاز جميع المهام المحددة.	أداء الوظائف (Functionality)
يمكن تصنيف المنتج البرمجي على أنه موثوق به ويعتمد عليه عندما يخلو من الأخطاء ويؤدي المهام المتوقعة بموارد محدودة.	الموثوقية (Reliability)
يكون المنتج البرمجي أكثر قابلية للاستخدام إذا تمكَّن المُستخدمون باختلاف قدراتهم من استخدامه والوصول بسهولة إلى إمكانياته.	قابلية الاستخدام (Usability)
يكون المنتج البرمجي ذو كفاءة عند عمله بشكل سليم دون أن يهدر موارد الجهاز الذي يعمل عليه مثل طاقة المعالج أو الذاكرة أو الشبكة.	الكفاءة (Efficiency)
يكون المنتج البرمجي قابلاً للصيانة إذا كان بالإمكان إصلاح الأخطاء وتنفيذ الميزات الجديدة فيه بسهولة.	قابلية الصيانة (Maintainability)
يكون المنتج البرمجي قابلاً للنقل إذا كان بإمكانه العمل على أنظمة تشغيل أخرى على أجهزة مختلفة ومع برامج أخرى.	قابلية النقل (Portability)

## الفرق بين تصحيح أخطاء التطبيق والاختبار

### Difference between Application Debugging and Testing

لا يضمن الاختبار صحة البرنامج بشكل كامل، أو بنسبة 100%، ولكنه يكشف عن الأخطاء المحتملة.

التصحيح (Debugging) هو عملية إزالة الأخطاء والأعطال من البرمجيات التي يتم اكتشافها عادةً بعد الاختبار، في حين أن الاختبار (Testing) هو عملية التحقق من صحة البرمجيات. على سبيل المثال، قد يحدث أثناء الاختبار ألا يعرض مُكوّن محدد في واجهة المُستخدم (UI) لتطبيق المعلومات الصحيحة للمُستخدم. ستجد خلال عملية التصحيح أن هناك عملية حسابية خاطئة في منطق البرنامج (Program Logic) هي المُسببة في الخطأ السابق أثناء عرضه، وبذلك سيتم تصحيح تلك العملية فقط وليس مُكوّن واجهة المُستخدم. يجب إجراء الاختبار المناسب للوصول إلى مرحلة التصحيح.

### مَن ينفذ الاختبارات؟ Who Performs Tests

غالباً ما يقوم المبرمج أو المطور باختبار البرنامج الذي ينشئه، ولكن اختبار المبرمج لبرنامجهم لا يُعدُّ الخيار الأفضل من حيث ضمان الجودة؛ نظراً لأنه يصعب عليه أحياناً ملاحظة أخطائه؛ ولذلك سيكون في حاجة إلى تكليف شخص آخر بإجراء الاختبار، والذي يُطلق عليه لقب المُختبر. يقوم المُختبر بإجراء الاختبارات على البرنامج مع التركيز على وظائفه، حيث يتم اختبار النتائج باستخدام مجموعات بيانات الإدخال المختلفة. وهكذا فإن المبرمجين يقومون بإجراء الاختبارات الأولية، ولكن المُختبر هو المُخول بالحكم على جودة البرمجيات وعملها كما هو مُتوقَّع. تتضمن بعض شركات تطوير البرمجيات قسمًا خاصًا للاختبار مهمته التحقق من صحة عمل البرامج، ويُطلق عليه عادةً اسم قسم ضمان الجودة (Quality Assurance Department).

### اختيار بيانات الاختبار Choosing Test Data

إن أفضل طريقة لاختبار البرنامج هي حساب مُخرجاته المُتوقَّعة يدويًا قبل تشغيله، ثم معرفة ما إذا كانت نتائج تنفيذها تتطابق مع ما تم حسابه أم لا، وبمعنى آخر، عليك كتابة المُخرجات المُتوقَّعة من البرنامج قبل تشغيله ومقارنتها مع المُخرجات الحقيقية له، ويجب أن يعمل البرنامج بشكل صحيح بغض النظر عن البيانات التي يُدخلها المُستخدم. ولكن في حالة إدخال بيانات غير صالحة، يجب تنبيه المُستخدم إلى أن البيانات غير مقبولة ويُطلب منه إعادة الإدخال، ويحتاج المطور أن يأخذ بالاعتبار جميع القيم الممكنة للبيانات المُدخلة، ولاختبار البرنامج بشكل صحيح، تحتاج إلى اختيار بيانات الاختبار التي تُمثّل جميع احتمالات مُدخلات المُستخدم. تنقسم بيانات الاختبار إلى الفئات التالية:

- بيانات عادية (Normal Data): تُستخدم البيانات العادية عند تعامل المُستخدم مع البرنامج بشكل طبيعي، وتتضمن مجموعات من القيم من نفس نوع البيانات المُتوقَّعة. على سبيل المثال، إذا كان عليك إدخال قيمة الشهر كعدد صحيح من 1 إلى 12، فإن البيانات العادية هي عدد صحيح من 1 إلى 12.
- بيانات حدودية (Boundary Data): هي البيانات الموجودة على القيم المتطرفة (Outliers) لنطاق القيم المُتوقَّعة. على سبيل المثال، إذا كنت تتوقَّع إدخال قيمة العام بين 1900 و2020، فإن القيم المتطرفة هي 1900 و2020، لذا فأنت تختبر البرنامج عند إدخال 1900 أو 2020 كأرقام في البرنامج لمعرفة ما إذا كانت هناك أية أخطاء.
- بيانات خاطئة (Erroneous Data): هي البيانات الواقعة خارج نطاق القيم المُتوقَّعة، بالإضافة إلى أي نوع آخر غير صحيح من البيانات. في المثال السابق، إذا أدخل المُستخدم قيمة الشهر بالرقم 0 أو 13، أو أدخل كلمة يناير بدلاً من العدد الصحيح 1، فسيكون هناك خطأ.



### الاختبار المؤتمت Automated Testing

تصبح كثير من البرمجيات أكثر تعقيداً بعد إصدارها التجريبي، وبشكل خاص عند خضوعها للتحسينات والتعديلات التي قد تُغيّر وظائفها أو تصيف عليها مزيداً من الوظائف. في هذه الحالة، يجب تنفيذ الاختبارات السابقة نفسها، وعلى بعض

الاختبارات الجديدة للتحقق من عمل البرمجيات بشكل صحيح. يحتاج العدد الكبير من الاختبارات إلى المزيد من الوقت والجهد عند تنفيذها بشكل يدوي، لذلك يلجأ المُختَبِرُون إلى إنشاء الاختبارات المؤتمتة التي يتم تحديثها كل مرة يتم فيها تغيير البرنامج. يكتب المُختَبِرُ المقطع البرمجي الخاص بالاختبار باستخدام عدة أدوات لأتمتة هذه العملية، ومن أمثلة أطر الاختبارات الأكثر شيوعاً لنظام الأندرويد (Android): أبيوم (Appium)، واسبريسو (Espresso)، ويو آي اوتوميتور (UI Automator).

## استراتيجيات الاختبارات Testing Strategies

تنقسم الاختبارات إلى عدة فئات اعتماداً على درجة تعقيد البرنامج أو التطبيق قيد الاختبار. يستخدم المطورون والمسؤولون عن الاختبارات العديد من استراتيجيات الاختبار، ويُعدُّ اختبار الوظائف البرمجية، واختبار البرنامج الرئيس هما الأكثر استهلاكاً للوقت والجهد، والجدول التالي يوضح استراتيجيات الاختبارات الأكثر شيوعاً:

### جدول 4.2: استراتيجيات الاختبارات الشائعة

الوصف	الاسم
يُمكنك من خلال هذه الطريقة تتبُّع تسلسل منطق البرنامج أثناء تنفيذ الحاسب لكل عبارة برمجية في المقطع البرمجي، مع تسجيل قيمة كل متغير في جدول التتبُّع.	اختبارات التشغيل التجريبي (Dry Run Testing)
يتم إجراء اختبَارِي قَابِلِيَة الاستِخْدَام أو تجربة المُسْتِخْدِم (UX) للتأكد من أن البرمجيات سهلة الاستخدام وواضحة للمستخدم النهائي.	اختبارات قابلية الاستخدام (Usability Testing)
يتم خلالها التعامل مع أجزاء البرنامج التي يتم اختبارها كصندوق مغلق، وذلك بتجاهل طبيعة المقطع البرمجي والتعامل فقط مع بيانات الإدخال والإخراج لمعرفة ما إذا كان المُختَبِرُ يحصل على النتائج المُتَوَقَّعة عند إدخال البيانات أم لا.	اختبارات الصندوق الأسود (Black-Box Testing)
يُمكن للمُختَبِرِ في اختبار الصندوق الأبيض أن يطلع على المقطع البرمجي، ولذلك تركز عملية الاختبار على التحقق من صحة تنفيذ البرنامج. يتضمن ذلك اختبار منطق البرمجة، وهياكل البيانات، والخوارزميات، ومعالجة الأخطاء، والشروط الحدودية.	اختبارات الصندوق الأبيض (White-Box Testing)
هي اختبار وظيفة كل برنامج بمفرده للتأكد من أداء كل عملية على حدة، قبل التحقق من عمل البرنامج بأكمله.	اختبارات الوحدة (Unit Testing)
تتحقق الاختبارات التكاملية من سلوك أجزاء البرنامج المختلفة عندما تعمل معاً كنظام متكامل.	الاختبارات التكاملية (Integration Testing)
تتحقق اختبارات الأداء من أداء البرنامج أو النظام عند حدوث زيادة كبيرة في عدد المُستخدِمِين أو البيانات التي تتم معالجتها. تسلط اختبارات الأداء الأضواء على المشاكل التي تحتاج إلى إصلاح لضمان قابلية التوسع للبرنامج أو النظام.	اختبارات الأداء (Performance Testing)
تتعلق اختبارات القبول بالتحقق من تلبية البرنامج أو النظام لجميع متطلبات المُستخدِمِين باحتياجاتهم المختلفة، وعادة ما يتم عمل هذا النوع من الاختبارات عند إنشاء البرمجيات الكبيرة متعددة المُستخدِمِين.	اختبارات القبول (Acceptance Testing)
تتركز اختبارات الاختراق على أمن البرنامج أو النظام، وتتحقق من كيفية حماية البرنامج من الهجمات والاختراق.	اختبارات الاختراق (Penetration Testing)
هو أسلوب اختبَارِي يركز على تقييم أداء النظام البرمجي تحت ظروف قاسية. يهدف اختبار الضغط إلى تحديد نقطة انهيار النظام البرمجي وتحديد كيفية تصرفه عندما يكون تحت أقصى ضغط.	اختبارات الضغط (Stress Testing)

## تخطيط الاختبار Test Planning

إن خطة الاختبار (Test Plan) أو جدولة الاختبار (Test Schedule) هي قائمة تحتوي على الاختبارات المُخطَّط إجراؤها للتحقق من دقة عمل البرنامج، وتسجيل نتائج كل اختبار.

- يتضمن الجدول بيانات الاختبار، والغرض منه، والنتائج المُتوقَّعة والفعالية لتشغيل البرنامج. يُطلق على كل صف في جدول الاختبار حالة اختبار (Test Case).
- يتحقق سيناريو الاختبار من صحة جزء محدد من وظائف البرنامج، وقد يحتوي على واحدة أو مجموعة من حالات الاختبار.
- يتم وضع معايير قبول محددة بدقة في كل سيناريو اختبار.

يجب أن تختلف حالة الاختبار (Test Case) عن حالة الاستخدام (Use Case)، فكما رأيت سابقًا تحدّد حالة الاستخدام كيفية استخدام البرنامج أو النظام لأداء مهمة محدّدة، وعادةً ما تكون على شكل مُخطَّط يوضّح تسلسل الإجراءات التي سيتبعها المُستخدم عند تفاعله مع البرنامج. على النقيض، يهدف الاختبار إلى إنشاء حالات خاطئة بشكل متعمد وذلك باستخدام بيانات صالحة وغير صالحة. غالبًا ما يتم التخطيط لسيناريوهات الاختبار وحالاته قبل إتمام البرمجة الفعلية.

## توثيق الاختبار Test Documentation

تحتاج عملية الاختبار إلى توثيق دقيق لتحقيق الاستفادة المرجوة منها في اختبارات الإصدارات التالية للبرنامج، وتتضمن عملية توثيق الاختبار ما يلي:

- سياسة الاختبار (Testing Policy): تحتوي على وصف مبادئ الاختبار وأساليبه وأهدافه.
- خطة الاختبار (Test Plan): تحتوي على وصف البرمجيات ووظائفها والأجزاء المطلوب اختبارها ونطاق الاختبارات.
- مواصفات الاختبار (Test Specifications): تحتوي على تفاصيل كل سيناريو من سيناريوهات الاختبار ومعايير التقييم الخاصة به.
- وصف الاختبار (Test Description): يحتوي على بيانات الاختبار والإجراءات لكل حالة اختبار.
- تقرير تحليل الاختبار (Test Analysis Report): يحتوي على نتائج كل سيناريو اختبار.
- تقرير الخطأ (Bug Report): يحتوي على تقرير عن أي خلل أو خطأ أو مشكلة في البرمجيات.
- تقرير ملخص الاختبار (Test Summary Report): يحتوي على التقرير النهائي الذي يلخص عملية الاختبار بكاملها.

## اختبار التطبيق السياحي لزيارة السعودية Testing Visit Saudi Tourism Application

بعد إنشائك التطبيق الخاص بك، عليك توزيعه ليتم اختباره. من المهم أن يمتلك المُختبرون خلفيات متعددة ومختلفة، حيث يمنح ذلك المُطوّر مزيدًا من المعلومات حول ما يجب تصحيحه في التطبيق، والميزات التي يجب إضافتها. على سبيل المثال، سيواجه مُستخدمو تطبيقك الذين يعانون من صعوبة الرؤية أو ضعف السمع، صعوبات في الحصول على المعلومات الصحيحة. في درس لاحق، ستقوم بتنفيذ ميزات إمكانية الوصول لهذا التطبيق.

## حزم التطبيق وتوزيعه Packaging and Distributing an Application

بعد الانتهاء من تطوير تطبيقك واختباره، ستحتاج إلى حزمه (Package) في تسويق ملف قابل للتنزيل والتثبيت على الأجهزة المحمولة بنظام الأندرويد. يمكنك توزيع التطبيق بإحدى هاتين الطريقتين:

- النشر في متجر التطبيقات (Publishing to a store application): تحميل الحزمة إلى متجر التطبيقات حتى يتمكن المُستخدمون من العثور عليها من أي مكان.
- تنزيل الحزمة على هاتفك (Downloading a package on your phone): تنزيل الحزمة من حاسبك أو من رابط موقع ويب، وتثبيت التطبيق مباشرة على هاتفك المحمول الفعلي.

## تعيين الإصدار لتطبيقك Versioning your Application

بغض النظر عن الطريقة التي تعتمدها في توزيع تطبيقك، فإن الخطوة الأولى في حزم تطبيقك هي تعيين الإصدار (Versioning). تحتاج التطبيقات إلى تنفيذ الإصلاحات والتحديثات بشكل مستمر، ولا يمكن لأي تطبيق أن يستمر بالعمل دون التطوير المستمر. من المعتاد أن يحتفظ التطبيق بالاسم نفسه، ولكن قد يتم خلال عملية التحديث إجراء تغييرات في واجهة المستخدم أو في بعض وظائف ذلك التطبيق، لذلك يجب أن تكون هناك طريقة للتمييز بين هذه التطبيقات. تعيين الإصدار (Versioning) هو استخدام رمز المُعرِّف (Identifier Code) ليشير إلى إصدار التطبيق الذي يقوم المستخدم بتثبيته حالياً، ويعتبر بمثابة الطريقة الأفضل للتمييز بين الإصدارات المختلفة له. في التطبيقات المخصصة لنظام الأندرويد، يتم تحديد تعيين الإصدار بالخصائص التالية:

- رمز الإصدار (VersionCode): رقم مُعرِّف افتراضي يبدأ بـ 1، وتتم زيادته في كل مرة يتم تحميل إصدار جديد إلى متجر التطبيقات.
- اسم الإصدار (VersionName): سلسلة يمكن تعيينها على أي قيمة، ويتم ضبطها افتراضياً على الرقم "1.0"، ووفقاً للمعايير المعتمدة دولياً، يجب زيادة الرقم الأول في كل مرة تقوم فيها بإجراء تحديث رئيس للتطبيق، وزيادة الرقم الثاني في كل مرة تقوم فيها بإجراء تحديث بسيط للتطبيق. على سبيل المثال، التطبيق الذي يبدأ باسم الإصدار "1.0" ويخضع لتحديث طفيف يصبح اسم الإصدار "1.1"، وعند تنفيذ تحديث رئيس على هذا التطبيق يصبح اسم الإصدار "2.0".

VersionCode	1
VersionName	1.0

عند العمل باستخدام مخترع التطبيقات MIT (MIT App Inventor)، يتاح للمطور تعديل العديد من خصائص التطبيق العامة بما في ذلك إصدارات التطبيق من قسم properties (الخصائص) من Screen1 (شاشة 1)، وهذا هو سبب عدم إمكانية حذف Screen1 (شاشة 1) من التطبيق.

## مظهر التطبيق Application Appearance

يجب تقديم بعض المعلومات للمستخدم الذي يرغب بتنزيل تطبيقك من المتجر، وهي:

يتم تحديد هذه المعلومات في قسم properties (الخصائص) من Screen1 (شاشة 1)، ويجب تحديد الخصائص التالية:

Icon	AboutScreen	AppName
None...		Visit_SA_App

- اسم التطبيق (Application Name): وهو الذي يظهر في المتجر وعلى هاتفك في قائمة تطبيقاتك.
- وصف التطبيق (Application Description): النص الذي يعطي لمحة موجزة عن التطبيق.
- شعار التطبيق (Application logo): أيقونة الشعار التي تظهر في المتجر وعلى هاتفك.

## حزم تطبيقك Packaging your Application

لتثبيت تطبيقك على هاتف محمول، عليك تحويل البرنامج الذي أنشأته في مخترع التطبيقات (App Inventor) إلى ملف يمكن تثبيته بواسطة أجهزة الأندرويد. يوجد نوعان من الحزم لتطبيقات الأجهزة المحمولة بنظام الأندرويد:

تنسيق حزمة الأندرويد القياسية (Standard Android package)، وهو التنسيق الذي تم استخدامه منذ إنشاء نظام تشغيل أندرويد، ويُعدُّ هذا التنسيق أبسط طريقة لتوزيع تطبيقات أندرويد. يمكن للمستخدم تنزيل ملفات أي بي كي (APK) مباشرة من رابط موقع الويب أو تحميلها من متجر قوقل بلاي (Google Play).

.apk

حزم تطبيقات الأندرويد (Android App Bundles – AABs)، وهي نوع جديد من تنسيق الملفات يتم استخدامها لحزم تطبيقات الأندرويد. تحتوي الحزمة على ملف أي بي كي (APK)، إضافة إلى بيانات وصفية تسمح للتطبيق بالعمل بسلاسة على مجموعة واسعة من الأجهزة. لا يمكن توزيع هذه الحزم أو تنزيلها إلا من متجر قوقل بلاي.

.aab

# تمرينات

1 صِف الفرق بين اختبار تطبيق برمجيّ، وبين تصحيح أخطائه.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

2 صنّف أبرز أنواع استراتيجيات الاختبارات.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---





3 اذكر المكونات الرئيسة لعملية توثيق الاختبار.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

4 اذكر طريقتين لتوزيع تطبيق لهواتف تعمل بنظام الأندرويد.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

5 صِف الاختلافات بين النوعين الرئيسيين من حزم نظام الأندرويد.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





## ما الفجوة الرقمية؟ What is the Digital Divide؟

إن الفجوة الرقمية أو التقنيّة هي مشكلة اجتماعية تشير إلى التباين في كمّ المعلومات والمهارات المتاحة لدى من تتوفر لديهم إمكانيّة استخدام أجهزة الحاسب والوصول إليها، وأولئك الذين لا يستطيعون الوصول إليها أو استخدامها. تُعدُّ مسألة توفير الوصول إلى الإنترنت بسرعة عالية وبتكلفة معقولة من أكثر القضايا المطروحة في المجتمعات المختلفة حول العالم في هذه الأيام. انتشر مصطلح الفجوة الرقمية في أواخر تسعينيات القرن الماضي، وتمحورت التوقّعات بتقلص هذه الفجوة مع مرور الوقت، ولكن ما حدث هو أن الأمور ازدادت سوءاً مع توسّع هذه الفجوة بشكلٍ أكبر. يجب مناقشة هذه المشكلة على مستوى عالٍ وفي إطار عالمي، حيث بات من الواضح وجود فجوة كبيرة في قدرة الدول المتقدّمة على الاستفادة من النمو المتزايد في تطور التقنيّة مقارنة بالدول النامية. يُعدُّ الاستخدام المناسب والوصول إلى التقنيّة والاتصالات أمراً حيويّاً لتحسين جودة الحياة. تختلف قدرة المجتمعات على الاستفادة من التقنيّة المتاحة، وأظهرت الأبحاث والدراسات أن تلك الاختلافات قد ترجع إلى وجود أجهزة حاسب منخفضة الأداء أو الجودة، أو بسبب رداءة شبكات الاتصال أو تكلفتها المرتفعة، ويتفاقم الأمر مع صعوبة الحصول على تدريب، أو صعوبة الوصول إلى محتوى عالي الجودة عبر الإنترنت، وعدم القدرة على الحصول على الدعم الفني.

تهدف المملكة العربية السعودية إلى أن تصبح واحدة من الدول الرائدة في التحول الرقمي.

إن تقليص الفجوة الرقمية من الخطوات المهمة للغاية في عملية التحول الرقمي، ولذلك قامت حكومة المملكة برسم التشريعات والسياسات التالية لمساعدة مواطني المملكة في هذه العملية، ومن ذلك:

- **التعلّم الإلكتروني (E-Learning):** استثمرت الحكومة السعودية بشكلٍ واسع في مبادرات التعلّم الإلكتروني لتوفير تعليم جيد لجميع المواطنين بغضّ النظر عن أماكن إقامتهم داخل المملكة. الهدف من استخدام التقنيّة هو الوصول إلى الطلبة في المناطق النائية والمحرومة وتوفير فرص متساوية للحصول على تعليم جيد.
- **الخطة الوطنية للاتصال واسع النطاق (National Broadband Plan):** تهدف الخطة الوطنية للاتصال واسع النطاق إلى زيادة الوصول إليه في جميع أنحاء البلاد وتقليص الفجوة الرقمية. وتشمل الخطة أيضاً تقديم المساعدات لخدمات الاتصال واسع النطاق، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتحسين الوصول إليه في المناطق الريفية والنائية.
- **برامج التضمين الرقمي (Digital Inclusion Programs):** توجد العديد من برامج التضمين الرقمي التي تهدف إلى توفير التدريب على المهارات الرقمية، والوصول إلى الأجهزة الرقمية للفئات المجتمعية التي لم تحصل على التعليم العالي، أو المواطنين ذوي الدخل المنخفض في المملكة العربية السعودية. تهدف هذه البرامج إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الرقمية وتقليص الفجوة الرقمية.



شكل 4.1: تؤثر الفجوة الرقمية على كبار السن بشكلٍ كبير



## العوامل المؤثرة على الفجوة الرقمية Factors Affecting the Digital Divide

تساهم العديد من العوامل في زيادة الصعوبات الناتجة عن الفجوة الرقمية، ولا تقتصر هذه الصعوبات على بلد معين، بل تمتد إلى قارات بأكملها، مما يجعل الفجوة الرقمية قضية عالمية. فيما يلي قائمة بالعوامل التي تؤثر على الفجوة الرقمية على مستوى العالم:

### التعليم Education



تشير الدراسات إلى أن الحاصلين على شهادة جامعية يمكنهم الوصول إلى الإنترنت في أعمالهم أكثر بعشرة أضعاف من أولئك الحاصلين على تعليم ثانوي. إضافة إلى ذلك، يلعب التعليم ومحو الأمية دوراً رئيساً في تسهيل التعامل مع الحاسب والوصول إلى الإنترنت، ويساعد الوصول إلى المزيد من الموارد والمعلومات على تسريع عملية تعلم الأفراد.

### أعمار المستخدمين Users Age



يعاني معظم كبار السن من صعوبات في استخدام التقنيّة مقارنةً بالأجيال الشابة، كما أنهم يحتاجون إلى التدريب والتأهيل والدعم. يمكن تقديم الدعم لهم باستخدام الأدوات التي تسهل عليهم التعامل مع التقنيات الحديثة وبمساعدة أفراد الأسرة.

### الموقع الجغرافي Geographical Location



يملك المقيمون في المناطق الحضرية والمدن ما يصل إلى عشرة أضعاف أجهزة الحاسب مقارنة بأولئك المقيمين في المناطق الريفية. تُفضّل شركات الاتصالات إنشاء البنى التحتية في المناطق الحضرية لخدمة العدد الأكبر من العملاء بتكلفة أقل من المناطق الريفية التي عادة ما تكون مترامية الأطراف وعدد سكانها محدود. يُمكن للشركات والحكومات التغلب على هذه المشكلة من خلال الحلول البديلة، كتوفير الاتصال بالإنترنت من خلال خطوط الطاقة، واتصالات الأقمار الصناعية.

### المستوى الاقتصادي Economic Level



تتمتع المجتمعات الأكثر ثراءً بفرص أفضل من تلك الأكثر فقراً لتبني التقنيات الجديدة. من الشائع أيضاً توفير خدمة الإنترنت المجانية في المرافق العامة في المناطق الراقية، وذلك على النقيض من المناطق الفقيرة حيث تكون الحاجة أكبر.

### اختلافات اللغة Language Differences



تؤثر اللغة بشكل مباشر على تجربة المستخدم مع الإنترنت، حيث إنها تحكم كمية المعلومات التي يمكنه الوصول إليها، وجودتها والمجتمعات التي يمكنه التواصل معها. على سبيل المثال، قد يمنحك البحث في قوقل (Google) عشرة أضعاف المعلومات بلغة معينة مقارنة بلغة أخرى، فإذا لم تكن لغتك شائعة الاستخدام، فعلى الأغلب لن يتوفر محتوى كافٍ بهذه اللغة على الإنترنت.

### الاحتياجات الخاصة Special Needs



قد تكون التقنيّة الحديثة متاحةً لعامة المستخدمين، ولكنها ليست كذلك لأولئك الذين يعانون من الإعاقات المختلفة كالإعاقات الحركية في اليد والأطراف، أو الإعاقات السمعية والبصرية. يواجه ذوو الإعاقات والاحتياجات الخاصة صعوبات وعقبات جمة عند استخدام التقنيّة، كعدم القدرة مثلاً على التفاعل مع الشاشات أو الهواتف الذكية. تشير الأبحاث والدراسات إلى أن حوالي 15% من سكان العالم يعانون من الإعاقات المختلفة، كما يواجه ما بين 2% إلى 4% من سكان العالم صعوبة في أداء أنشطتهم اليومية بشكل مستقل.

## ما المقصود بالتضمين الرقمي؟ What is Digital Inclusion

يؤكد التضمين الرقمي على الوصول العادل إلى تقنيّة المعلومات والاتصالات واستخدامها لتمكين المشاركة الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك التعليم، والخدمات الاجتماعية، والصحية، والأنشطة الاجتماعية، والمجتمعية. يشمل التضمين الرقمي الإنترنت واسع النطاق غير المُكلف، والأجهزة التي تدعم الإنترنت، والتدريب على محو الأمية الرقمية، وتوفير التطبيقات خدمات الدعم الفني المناسبة، وتعزيز المحتوى الرقمي عبر الإنترنت الذي يشجّع الاكتفاء الذاتي والمشاركة والتعاون. رغم وجود العديد من الحلول طويلة الأمد لمشكلة الفجوة الرقمية، إلا أنه يجب العمل أولاً على تقليصها، وذلك من خلال معالجة قضايا ضعف البنية التحتية والتعامل مع تداعيات انخفاض مستويات التعليم والفقير. فيما يلي بعض الحلول في مختلف الجوانب التي يمكن أن تساعد في تقليل هذه الفجوة.

### تكلفة التقنيّة The Cost of Technology

- خفض أسعار أجهزة المُستخدمين وتكاليف الخدمات والاتصال بالإنترنت.
- توفير التمويل لمساعدة محدود الدخل على تحمل أعباء التقنيّة الحديثة، وتخفيض الرسوم الجمركية على الأجهزة التقنيّة لتشجيعهم على اقتناء الأدوات الرقمية.
- تخفيض تكاليف الخدمات الإضافية اللازمة لاستخدام التقنيّة، مثل أجهزة الشحن بالطاقة الشمسية التي تُغني عن الحاجة لأجهزة الشحن الكهربائيّة.

### مواءمة الاحتياجات Convenience

- تطوير المحتوى والتطبيقات باللغات المحلية لإتاحة المجال للمواطنين لفهم ذلك المحتوى بسهولة.
- معالجة قضايا الخصوصية وأمن البيانات التي قد تتسبب بتردد المُستخدمين بشأن التقنيّة المتطورة.
- تعديل أماكن العمل لتناسب ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير البرمجيات المساعدة.
- توفير أجهزة الحاسب لجميع الأشخاص، بغض النظر عن قدراتهم البدنية أو التعليمية.

### الكفاءة Efficiency

- توفير التدريب على وسائل تقنيّة المعلومات والاتصالات ومهاراتها.
- التركيز على التعليم وتحديث المناهج بشكل دوري.
- العمل على توفير المستوى المطلوب من المعرفة المعلوماتية لدى المواطنين لاستخدام تقنيّة الحاسب، حيث يواجه الكثيرون تحديات مختلفة بسبب الأمية الرقمية، وتشمل هذه التحديات الأزداد الهائل في المعلومات وانحسار القدرة على العثور على المعلومات واستخدامها.

### البنية التحتية Infrastructure

- توسيع وتحديث الشبكات وزيادة قدراتها الاستيعابية.
- تطوير الحلول ذات التكلفة المعقولة والقدرة الواسعة على التغطية للمناطق الريفية والناثية.
- تطوير بُنى تحتية مستقرة لدعم الاقتصاد الرقمي، ويشمل ذلك مشغلي شبكات الهاتف المحمول من الجيلين الرابع والخامس.
- توفير خدمات الاتصال بالإنترنت المجانية في الأماكن العامة مثل: المقاهي، والمكتبات، وكذلك في المرافق العامة للمدن.



## مزايا تقليص الفجوة الرقمية Advantages of Reducing the Digital Divide

- توسيع شرائح المُستخدِمين المجتمعية التي ستحصل على الخدمات الآلية التي تقدمها الدولة لمواطنيها، مثل الخدمات الإلكترونية الحكومية.
- إفساح المجال لمشاركة فئات المجتمع المختلفة في الاستبانات واستطلاعات الرأي المتعلقة بالخدمات التي تقدمها المؤسسات المختلفة.
- توسيع نطاق التعليم ليشمل عددًا أكبر من أفراد المجتمع من خلال استخدام الموارد التعليمية المختلفة المتاحة على الإنترنت.
- إتاحة المجال لأصحاب المشاريع والأعمال لتسويق مُنتجاتهم، وتقديم مشاريعهم، وإنشاء أفكار لمشاريع جديدة تعتمد على استخدام العملاء للتقنية.



شكل 4.2: أهمية تقليص الفجوة الرقمية

## قابلية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة Accessibility for People with Special Needs

قابلية الوصول هي عملية تصميم المُنتجات والأجهزة والخدمات والمنشآت بطريقة تُمكن الجميع من الوصول إليها واستخدامها، ويُركّز مفهوم قابلية الوصول على تمكين أو تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التقنيّة المساعدة. عندما يتعلق الأمر بالتقنيّة، تُشير قابلية الوصول إلى الأجهزة والبرمجيات والتقنيات التي صُمّمت لمساعدة الأشخاص في التغلب على إعاقاتهم، والأمر يشبه تلك المعدات والأدوات التي تساعد الأشخاص في التغلب على الإعاقات مثل: الكراسي المتحركة (Wheelchairs)، وأجهزة السمع (Hearing Aids)، والمنحدرات (Ramps) التي تسهل الدخول إلى المبني، ولغة برايل (Braille).

يجب أن تكون المجالات التالية متاحة لذوي الاحتياجات الخاصة:

## قابلية الوصول إلى الأجهزة Hardware Accessibility

- تتضمن أجهزة التقنيّة المساندة والمساعدة التي تدعم قابلية الوصول ما يلي: لوحات المفاتيح ذات الأحرف الكبيرة وأجهزة الفأرة الكبيرة، والمفاتيح التي يمكن تفعيلها بالضغط الخفيف، والعديد من الأجهزة الأخرى. توفر هذه الأجهزة للمستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة القدرة على استخدام أجهزة الحاسب بطرق بديلة. فيما يلي بعض الإرشادات لتصميم أجهزة التحكم والإدخال التي تتميز بقابلية الوصول:
- يجب أن تكون أدوات التحكم البديلة في متناول اليد، ويسهل الوصول إليها، ويمكن تمييزها عن طريق اللمس، ويمكن استخدامها بيد واحدة بطريقة سهلة.
- يتم تصميم المفاتيح وأدوات التحكم في هذه الأجهزة بحيث يتم لمسها والتعرف عليها، دون تنشيطها.
- يجب توفير طرق تحكم بديلة بالأجهزة التي تعمل باللمس مثل الأوامر الصوتية.
- يجب تصميم أجهزة تحكم بديلة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بقدرات للتعرف على حالتهم (الحاجة للفتح أو الإغلاق)، والاستجابة للأوامر باستخدام حواس مختلفة بديلة لحاسة البصر مثل اللمس أو السمع.
- يجب أن تتصل أجهزة التحكم القابلة للوصول بأجهزة الحاسب والأجهزة الذكية باستخدام الأسلاك والمنافذ القياسية المتوفرة على الأجهزة الشائعة.

تعد المعرفة بقابلية الوصول وأدواتها ضرورية للمؤسسات والمطورين القائمين على إنشاء مواقع الويب وأدوات الويب عالية الجودة بطريقة تضمن وصول منتجاتهم وخدماتهم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.

فيما يلي قائمة بأجهزة الإدخال البديلة للأشخاص ذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة المختلفة:

- لوحة مفاتيح الحاسب بلغة برايل (Braille Computer Keyboard): لوحة مفاتيح الحاسب بلغة برايل هي لوحة مفاتيح مخصصة تساعد المستخدمين الذين يعانون من إعاقات بصرية على إدخال النصوص والتحكم في أجهزة الحاسب الخاصة بهم. تتكون هذه اللوحة من ست أو ثماني نقاط بارزة تمثل أحرف برايل، ويمكن للمستخدم إدخال نص عن طريق الضغط على النقاط بأصابعه. تم تصميم لوحة المفاتيح لتستخدم مع برنامج قارئ الشاشة البرمجي الذي يحول إدخال برايل إلى نص مكتوب يتم عرضه على الشاشة.
- فأرة التحكم عن طريق الرأس (Head-Mouse Control): تسمى أيضًا باسم فأرة تتبع الرأس (Head-Tracking Mouse)، وهي جهاز يسمح بالتحكم في الفأرة عن طريق الرأس للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية بتحريك فأرة الحاسب باستخدام حركات الرأس. تتكون هذه الفأرة من كاميرا صغيرة تتعقب حركات رأس المستخدم وتترجمها إلى حركات لمؤشر الفأرة على الشاشة. يمكن تركيب الكاميرا على عصا رأس أو قبة أو زوج من النظارات، ويتم توصيلها بالحاسب عبر منافذ يو إس بي (USB) أو البلوتوث (Bluetooth).
- فأرة التحكم بالقدم (Foot - Mouse Control): تسمى أيضًا باسم فأرة العمل بالقدم (foot-operated mouse)، وهي جهاز يسمح للمستخدمين ذوي الإعاقات الحركية بالتحكم في حركات مؤشر فأرة الحاسب على الشاشة باستخدام القدم. يتكون هذا الجهاز من منصة صغيرة بدواستين يقوم المستخدم بتشغيلها للتحكم في حركة مؤشر الفأرة على الشاشة. تتصل هذه الفأرة بالحاسب عبر منافذ يو إس بي (USB) أو البلوتوث (Bluetooth).
- التحكم عن طريق إشارات الدماغ (Brain EEG control): تسمى أيضًا باسم واجهة الحاسب والدماغ (Brain-Computer interface-BCI)، وهي تقنيّة تُمكن المستخدمين من التحكم في الأجهزة أو التطبيقات باستخدام أنشطة الدماغ. يقوم هذا الجهاز بقياس الإشارات الكهربائية التي يولدها الدماغ، والمعروفة باسم إشارات مخطط كهربية الدماغ (Electroencephalography-EEG)، ثم ترجمتها إلى أوامر يمكن للحاسب فهمها.
- التحكم بتتبع حركة العين (Eye Tracking Control): يعرف أيضًا باسم التحكم بنظرة العين (Eye Gaze Control)، وهي تقنيّة تسمح للمستخدمين بالتحكم في الأجهزة أو التطبيقات من خلال تتبع حركات أعينهم والعمل عن طريق استخدام كاميرا أو مستشعر متخصص لتتبع حركات عيني المستخدم، ثم تتم ترجمة تلك الحركات إلى أوامر يستطيع الحاسب فهمها.

## قابلية الوصول إلى البرمجيات Software Accessibility

توفر أنظمة التشغيل الحديثة مثل نظام التشغيل ويندوز (Windows) وماك أو أس (macOS) خيارات لضبط طرق العرض لتوفير قابلية الوصول. تتضمن هذه الخيارات أدوات تتيح تكبير محتويات الشاشة وعكس الألوان، كما تقدم أدوات أخرى لمن يعانون من مشاكل في الرؤية تقوم بقراءة النصوص المعروضة على الشاشة (تحويل النص إلى كلام (Text-to-Speech))، ووصف الأشياء والنصوص على الشاشة بشكل أكثر دقة، بالإضافة إلى إمكانية استخدام الأوامر الصوتية لأداء المهام الأساسية في الحاسب.

### جدول 4.3: إعدادات قابلية الوصول في أنظمة التشغيل المختلفة

الإعدادات	نظام التشغيل
Settings → Ease of Access الإعدادات ← سهولة الوصول	ويندوز (Windows)
System Preferences → Accessibility تفضيلات النظام ← قابلية الوصول	ماك أو أس (macOS)
Settings → General → Accessibility الإعدادات ← عام ← قابلية الوصول	أي أو أس (iOS)
Settings → Accessibility الإعدادات ← قابلية الوصول	أندرويد (Android)

## قابلية الوصول إلى الويب Web Accessibility

يجب أن يكون محتوى مواقع الويب متاحًا للجميع بغض النظر عن طبيعة الأجهزة أو البرمجيات التي يستخدمونها، أو لغتهم أو مواقعهم أو قدراتهم، ويجب أن يكون ذلك المحتوى في متناول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات والقدرات المختلفة سواء كانت سمعية، أو حركية، أو بصرية، أو معرفية.

خاصية قابلية الوصول تزيل الحواجز التي تواجه المستخدمين ذوي الإعاقات في الوصول إلى المحتوى وتصفح الويب، ولهذا السبب يجب تصميم مواقع الويب وتطبيقاتها المختلفة بحيث تأخذ في الاعتبار جميع الأشخاص مع مراعاة الشمولية في التصميم، وذلك لتسمح لهم باستخدام الويب بشكل فعال.

### ما قابلية الوصول إلى الويب؟ What is Web Accessibility

صُممت المواقع والأدوات والتقنيات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام هذه المواقع، وعلى وجه التحديد ليتم تمكين هؤلاء الأشخاص من تصفح الويب والتنقل والتفاعل من خلال شبكة الإنترنت.

تشمل قابلية الوصول إلى الويب جميع الإعاقات التي يمكنها أن تؤثر على قدرة الشخص على الوصول إلى الويب، بما في ذلك:

- صعوبات النطق (Speech Difficulties).
- الإعاقة الحركية (Physical Disability).
- الإعاقة السمعية (Hearing Disability).
- صعوبات الرؤية (Vision Difficulties).
- الصعوبات المعرفية (Cognitive Difficulties).





المعرفية



البصرية



السمعية



الحركية



اللغوية

شكل 4.4: أنواع الإعاقات

يُعدُّ الوصول إلى الويب أمراً ضرورياً لفئات أخرى من المُستخدمين غير ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشمل تلك الفئات كبار السن الذين يعانون من ضعف القدرات بسبب التقدم في العمر، وأولئك الذين يعانون من إعاقات دائمة أو مؤقتة بسبب التعرض لحوادث معينة مثل كسور الذراع وغيرها.

## مبادئ تطوير موقع الويب من أجل قابلية الوصول Principles of Website Development for Accessibility

تهدف قابلية الوصول إلى الويب إلى تلبية احتياجات كافة مُستخدمي الموقع لاستخدامه حسب قدراتهم وحاجاتهم، ولذلك توجد بعض الشروط اللازمة لتحقيق هذا الهدف وهي:

### وضوح المحتوى من خلال الاختيار السليم للألوان وزيادة التباين Clarify Vision through Careful Color Selection and Increased Contrast

قد يجد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية صعوبة في قراءة النصوص بدون خلفية عالية التباين، سواء كانت خلفية عادية أو نصاً مُدمجاً في صورة.

### عدم الاعتماد على الألوان فقط لتوضيح المعلومات Not Relying Only on Colors to Clarify Information

يُعدُّ استخدام التصميمات التي يقتصر اعتمادها على تمييز الألوان غير كافياً لتوفير المحتوى للأشخاص الذين لا يستطيعون التمييز بين الألوان المختلفة. على سبيل المثال، يوفر موضع الضوء النشط في إشارة المرور المعلومات اللازمة للأفراد المصابين بعمى الألوان عندما يتعلق الأمر بالتوقف أو التقدم أثناء القيادة. يجب على المصممين استخدام أكثر من طريقة للتعبير عن المعنى المقصود بالتصميم.

### التصفح باستخدام لوحة المفاتيح Browse Using the Keyboard

تُستخدم الفأرة بشكل واسع خلال تصفح المُستخدم للويب، ولكن قد يصعب استخدامها في بعض الأحيان، وبالتالي يجب أن توفر لوحة المفاتيح خيارات للتنقل في صفحة الويب تناسب المُستخدمين ذوي القدرة المحدودة على الحركة، كما يمكن استخدام طرق خاصة في تصميم الروابط، مثل إبرازها بالألوان، وتمييز التصميمات لحالات مختلفة، مثل الضغط والتمرير وغيرها؛ لتمكين المُستخدمين من التنقل في المواقع باستخدام لوحة المفاتيح.

### توفير تسمية مناسبة لكل حقل Provide the Correct Naming of the Fields

قد لا يتمكن بعض المُستخدمين ذوي الإعاقات المعرفية من فهم معنى حقول النموذج، ولذلك يجب على المطور توفير تسمية وصفية لجميع حقول النموذج.



### التنوع عند عرض التغذية الراجعة للأخطاء Variety of Feedback for Errors

يجب تنبيه مُستخدمي موقع الويب عند ارتكابهم الأخطاء أثناء عملهم وذلك بطرق متعددة من خلال استخدام النصوص، والأيقونات، والألوان بشكل واضح وفوري. يمكن للمصممين استخدام الألوان المختلفة حسب نوع التنبيه المطلوب للمستخدم.

## توفير بدائل عديدة للوسائط المستخدمة

### Providing Several Alternatives for the Media Used

توفّر الوسائط المختلفة في المواقع مثل: الصور، والصوت، والنصوص، والفيديو إمكانيات متكافئة للوصول إلى المعلومات للمستخدمين من ذوي الإعاقات المختلفة. النصوص المدمجة بالصور والأصوات تجعل المحتوى أكثر جاذبية للمستخدمين الذين يعانون من إعاقة سمعية أو بصرية. من الجيد توفير نسخة نصية تحتوي على المعلومات الصوتية لمساعدة الأشخاص الصُم أو ضعاف السمع في فهم المحتوى، وينطبق الأمر نفسه على محرركات البحث والتقنيات الأخرى.

## كتابة نص بديل مفيد للصور والمحتويات الأخرى غير النصية

### Write Useful Alt Text for Images and Other Non-Text Content

يستفيد الأشخاص ضعاف البصر من برامج قراءة الشاشة للحصول على المعلومات من خلال صفحات الويب بشكل مسموع، حيث تحوّل هذه الأدوات النصّ إلى كلام مسموع، عند توفر نصوص بديلة للصورة، يصف القارئ التلقائي (Auto Reader) الصورة للمستخدم وكذلك محرركات البحث والتقنيات الأخرى باستخدام النصّ البديل بدلاً من مجرد الإشارة إلى وجود الصورة.

## التصميم المرتكز على قابلية الاستخدام Usability-Focused Design

يرتكز التصميم الذي يتمحور على قابلية الاستخدام على نهج تصميم يضع المستخدم في قمة اعتباراته، حيث تكون احتياجات المستخدم وسلوكياته وتوقعاته مركزية في عملية التصميم. يتضمن هذا النهج تعاوناً وثيقاً بين المصممين والمطورين وأصحاب المصلحة لضمان تلبية البرمجيات لاحتياجات الجمهور المستهدف. تتضمن عملية التصميم التي تركز على قابلية الاستخدام القيام بأبحاث المستخدمين وتصميم النماذج الأولية وإجراء الاختبار وتكرار الخطوات السابقة عند اللزوم. تتضمن أبحاث المستخدمين القيام باستطلاعات الرأي، أو بمجموعات مركزة، أو إجراء اختبارات قابلية الاستخدام؛ لتحقيق الفهم الأفضل لاحتياجات المستخدم وأهدافه والمشاكل المحتملة.

## أمثلة على تطبيقات بقابلية الوصول Examples of Accessible Applications

تم إنشاء تطبيقات مختلفة بمعايير معينة لتكون متاحة للمستخدمين الذين يعانون من أنواع مختلفة من الإعاقات الدائمة أو المؤقتة، وفيما يلي بعض الأمثلة:

### أكسس ناو AccessNow

يوفر تطبيق أكسس ناو معلومات قابلية الوصول عن أماكن مختلفة حول العالم. يُمكن للمستخدم البحث في هذا التطبيق عن أنشطة تجارية أو أماكن معينة كالمطاعم والفنادق والمتاجر، أو تصفح خريطة لرؤية ميزات قابلية الوصول القريبة التي يحتاجها الشخص. على سبيل المثال، يُمكن لأي شخص يستخدم كرسيًا متحركًا الحصول على قائمة بالمطاعم المتاحة للمستخدم الكرسي المتحرك في منطقة محدّدة. إذا لم تكن المعلومات موجودة بالفعل على الخريطة، يسمح التطبيق للمستخدمين بإضافتها والمساهمة في خدمة المجتمع في جميع أنحاء العالم.

### روجر فويس RogerVoice

تم تصميم تطبيق روجر فويس لمساعدة الصُم على التواصل عبر الهاتف، حيث يسمح هذا التطبيق للصُم، وذوي الإعاقة السمعية بأن يشاركون في المحادثات والنقاشات باستخدام تقنيّة التعرف على الصوت، حيث يحوّل الأصوات إلى نص مكتوب يمكن للشخص الأصمّ قراءته، مما يتيح إجراء محادثة ونقاش بين الطرفين بشكل فعّال.

### إنفجن إي آي Envision AI

يستخدم تطبيق إنفجن إي أي الكاميرا لتقديم وصف سمعي لما يحدث حول الشخص. على سبيل المثال: يمكنك توجيه هاتفك نحو رفيقك الجالس أمامك، وسيقوم التطبيق بإعلامك بوجود شخص يجلس هناك وسيصف لك البيئة المحيطة به. يُمكن للتطبيق أيضًا قراءة المستندات والتعرف على الكتابة اليدوية ومسح الرموز الشريطية (Barcodes). يدعم البرنامج 60 لغة، ويمكن تدريبه للتعرف على صور أفراد عائلتك، وسيذكركها في المستقبل.

# تمرينات

1

خاطئة	صحيحة	حدّد الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة فيما يلي:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. الفجوة الرقمية هي مشكلة اقتصادية بحتة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. ليس للقيود الجغرافية أثر في تفاقم الفجوة الرقمية.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. تؤثر الفجوة الرقمية على كل من الأميين والأشخاص ذوي الإعاقة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. تم تخصيص جميع التطبيقات التكنولوجية للغات المحلية.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. يسهم ارتفاع تكلفة مكونات الأجهزة في تفاقم الفجوة الرقمية.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. يساعد توفير الوصول السريع للإنترنت في المناطق النائية على مكافحة الفجوة الرقمية.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. يساعد تقليص الفجوة الرقمية في إنشاء المزيد من الأسواق للشركات.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. يُعدّ الوصول إلى البرمجيات الأمر الوحيد المطلوب لتقليص الفجوة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. لا توجد إرشادات قياسية لتصميم مواقع الويب التي يمكن الوصول إليها.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. يتم استخدام التصميم المرتكز على قابلية الاستخدام فقط للأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية.







2 صِفْ المقصود بالفجوة الرقمية.

---

---

---

---

---

---

---

---

3 اشرح كيف يساعد خفض تكلفة المكونات التقنية في سد الفجوة الرقمية.

---

---

---

---

---

---

---

---

4 صَنِّفْ المزايا المجتمعية الرئيسة لتقليص الفجوة الرقمية.

---

---

---


---

---

---

---

---



5 اشرح كيف يمكنك تطوير الأجهزة لتكون في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

6 صِف ثلاثة مبادئ لتطوير موقع الويب من أجل قابلية الوصول.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





## الدرس الثالث مميزات قابلية الوصول في التطبيق

### ملاءمة التطبيق للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

#### The Suitability of the Application for People with Special Needs

لا يمتلك كافة المُستخدِمين الاحتياجات نفسها، ولهذا السبب يجب أن تأخذ التطبيقات هذه الاختلافات بالاعتبار، ويجب تعديل واجهة المُستخدِمْ ووظائفها بناءً عليها.

ستعمل على تحسين التطبيق الذي أنشأته في الوحدة السابقة لمساعدة كبار السن على التنقل من خلال شاشة التطبيق، وذلك ليتمكنوا من قراءة المعلومات حول المواقع السياحية المختلفة التي يمكنهم زيارتها في المملكة العربية السعودية.

نظراً لأن كثيراً من كبار السن يعانون من مشاكل في الرؤية، ستوفّر لهم القدرة على ضبط حجم النصّ ليتمكنوا من قراءته بسهولة، وقد يعاني بعضهم من مشاكل أخرى كارتعاش الأيدي، وبالتالي يصعب عليهم الضغط على أزرار الشاشة، ولهذا عليك أن توفّر لهم إمكانية ضبط حجم أزرار التطبيق حسب ما يناسبهم.

إن جعل تطبيقك في متناول الأشخاص الذين يعانون من ضعف الرؤية والصعوبات البصرية لا يتطلب بالضرورة قدرًا كبيرًا من العمل، ولكن الأمر المهم هنا هو أخذ احتياجات المُستخدِمين المختلفة بعين الاعتبار.

لتطوير التطبيق ليتكيف مع احتياجات المُستخدِمين الذين لديهم صعوبة في الرؤية، يجب تحسين التطبيق الأولي بإضافة الميزات التالية:

#### وظيفة التكبير والتصغير Zoom In and Out Function

يمكنك إضافة خاصية التكبير (Zoom In) وخاصية التصغير (Zoom Out) بحيث يُمكن للمُستخدِمْ ضبط حجم النصّ حسب احتياجاته.

#### واجهة ملونة Colored Interface

يمكنك إضافة خيار تبديل الواجهة ما بين ملونة أو بالأبيض والأسود فقط، من أجل تسهيل القراءة للمُستخدِمين الأكبر سنًا أو الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك للمُستخدِمين عمومًا وبشكل خاص على الأجهزة المحمولة.

#### تحويل النصّ إلى كلام Text to Speech

من المهم أن يدعم التطبيق أكبر قدر ممكن من التفاعل مع حواس الإنسان، لكي يتمكن المُستخدِمون من فهم المعلومات الموجودة في الوسائط المختلفة واستيعابها، مثل: الصور، والصوت، والفيديو، والرسوم المتحركة، والعروض التقديمية. لذلك ستعمل على تعديل تطبيقك لدعم حاسة أخرى غير البصر، من خلال إضافة خيار للمُستخدِمْ يستطيع من خلاله الاستماع إلى المعلومات إذا كان غير قادر على قراءتها لأي سبب من الأسباب.




## تعديل النموذج الأولي لتحسين قابلية الوصول للتطبيق

### Adjusting the Prototype to Improve the Accessibility of the App

قبل البدء بإجراء التغييرات المناسبة على تطبيق الهاتف المحمول في مخترع التطبيقات (App Inventor)، يجب إجراء التغييرات على النموذج الأولي الذي أنشأته باستخدام بنسل بروجكت (Pencil Project).

افتح بنسل بروجكت (Pencil Project) لإعادة تصميم الشاشة الأخيرة من التطبيق.

ستُضيف أربع صور كما تعلمت سابقاً، وستنشئ الشاشة التي تعرض معلّم المصمك كما هو موضّح أدناه:

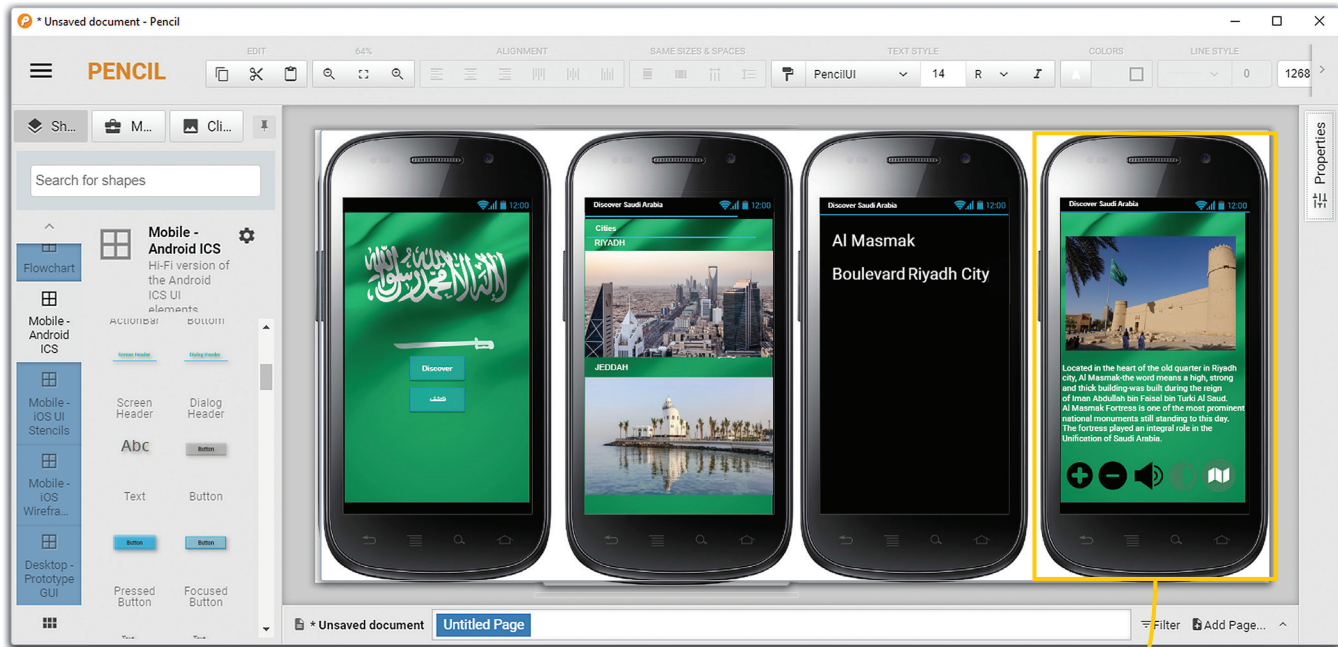

## تحسين واجهة المستخدم بميزات قابلية الوصول Enhancing the UI with Accessibility Features


ستعمل الآن على تحسين شاشة مَعْلَم Al Masmak (المصمك) بميزات قابلية الوصول، حيث ستضيف أزراراً لتكبير حجم النصّ أو تصغيره، وزرراً لتغيير نَسَق (Theme) لون الشاشة، وزرراً لإضافة وظيفة تحويل النصّ إلى كلام على الشاشة. ستضيف أولاً المكونات إلى قسم Designer (المصمّم)، ثم تيرمِج وظائفها من قسم Blocks (اللبنات البرمجية).

### إضافة زر تكبير للتطبيق

ستضيف الآن زرّاً لتكبير حجم الخط لجميع مكونات النصّ في كل مرة تضغط عليه.

#### لإضافة زر التكبير:

- 1 < من مجموعة User Interface (واجهة المستخدم)، أضف مُكوّن Button (زرّ) إلى Screen1 (شاشة 1)، وأعد تسميته إلى zoomin\_button (زرّ التكبير).
- 2 < من المُكوّن zoomin\_button (زرّ التكبير)، اضبط خاصية BackgroundColor (لون الخلفية) إلى None (بدون)،
- 3 < ثم امسح خاصية Text (النصّ)،
- 4 < واضبط خاصية Image (الصورة) إلى أيقونة علامة زائد.
- 5

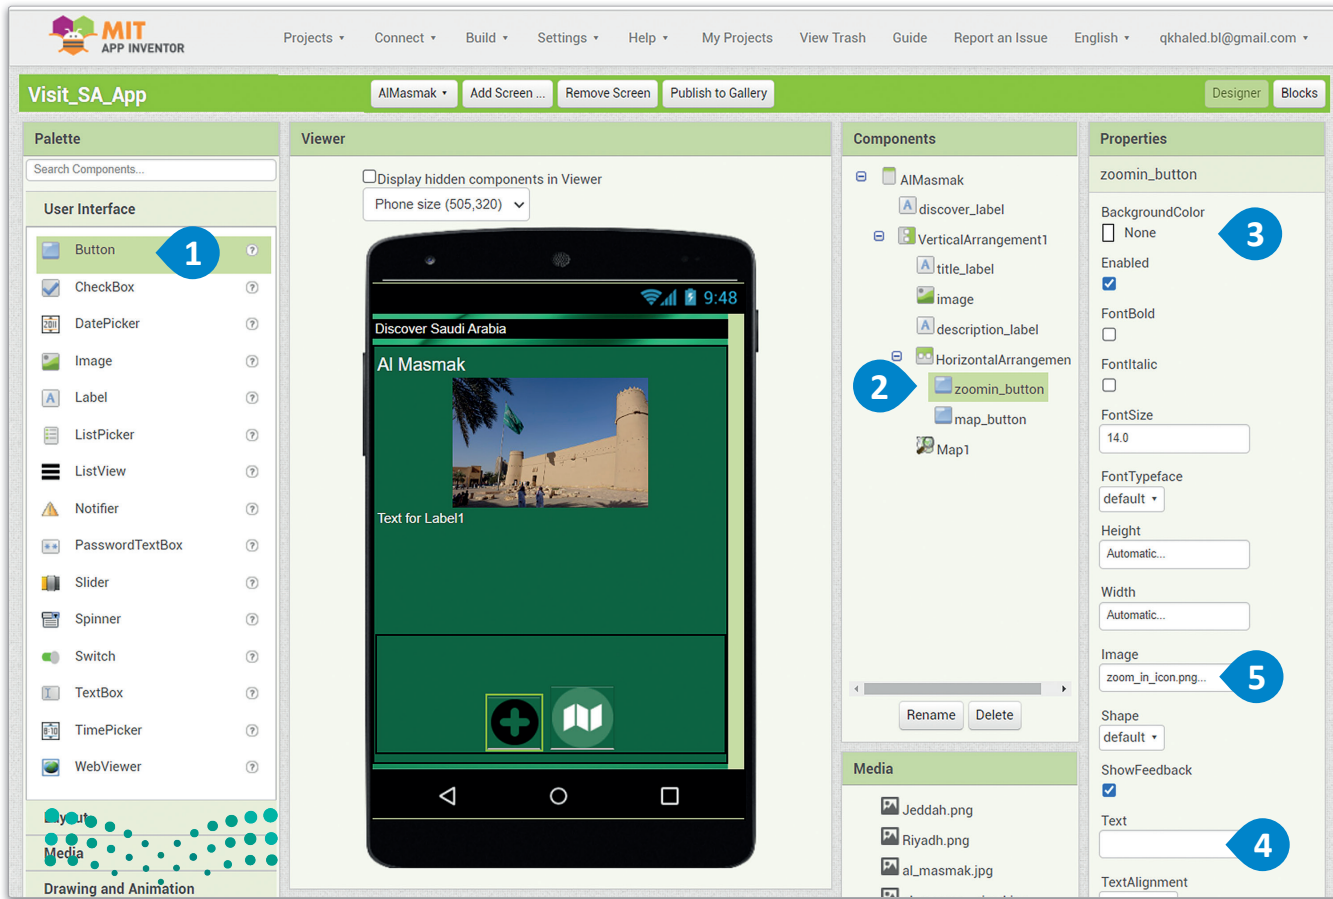


شكل 4.6: إضافة زرّ التكبير

## برمجة زر التكبير Programming the Zoom In Button


سيقوم هذا الزر بزيادة القيمة الحالية لخاصية FontSize (حجم الخط) لكافة مكونات النص بمقدار نقطة واحدة في كل مرة يتم الضغط عليه.

### لبرمجة زر التكبير:






- 1 < حدّد حدث Click (الضغط) لمكوّن zoomin\_button (زرّ التكبير).
- 2 < حدّد الأمر Set FontSize (ضبط حجم الخط) للمكوّن discover\_label (اكتشف\_ التسمية).
- 3 < حدّد لبنة Addition (الجمع) من مجموعة أوامر Math (الحساب).
- 4 < أضف القيمة 1 إلى خاصية FontSize (حجم الخط) الموجودة لمكوّن discover\_label (اكتشف\_ التسمية).
- 5 < كرّر العملية نفسها لمكونات النصّ المتبقية على الشاشة.

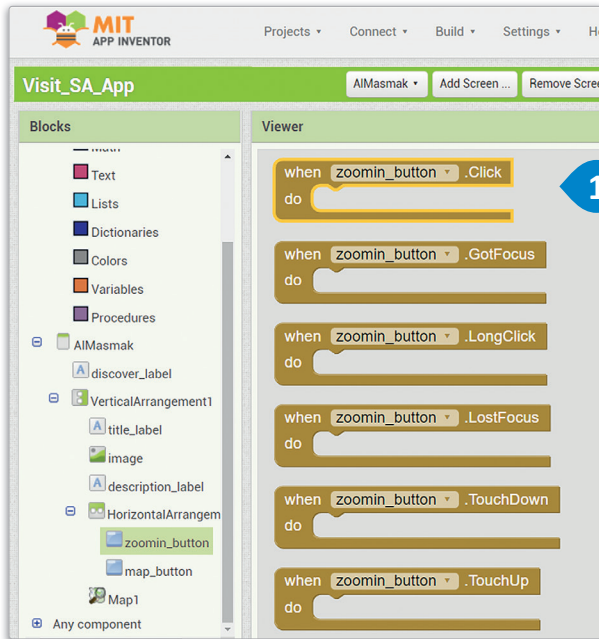


when zoomin\_button.Click  
do

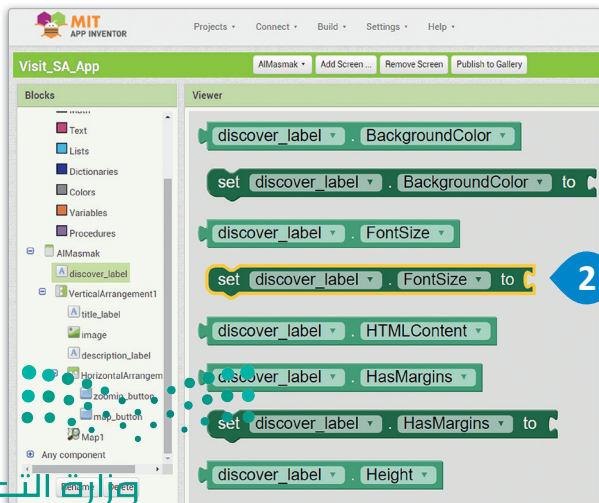

when zoomin\_button.Click  
do  
set discover\_label.FontSize to

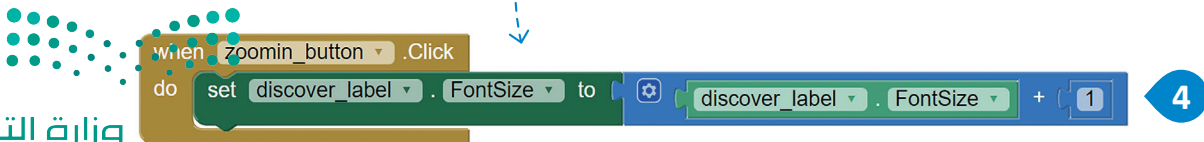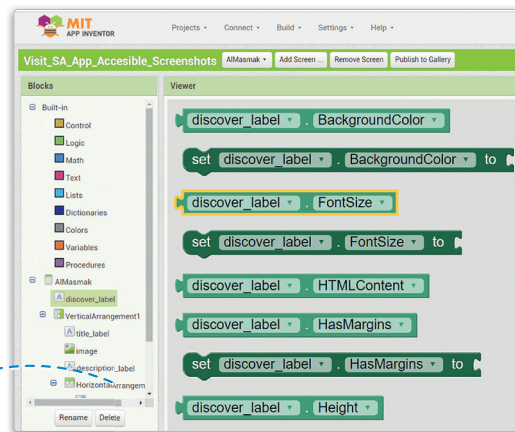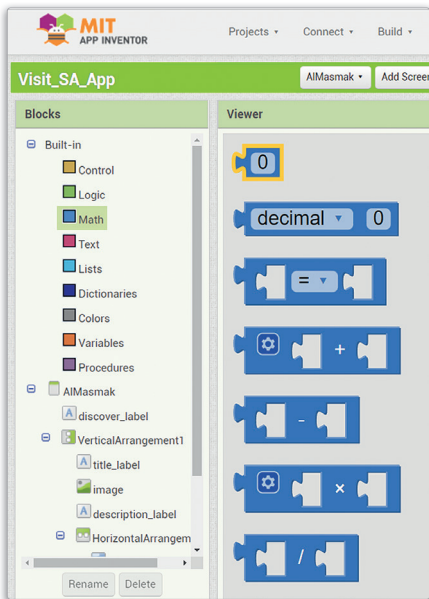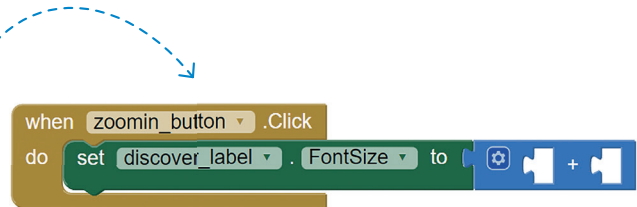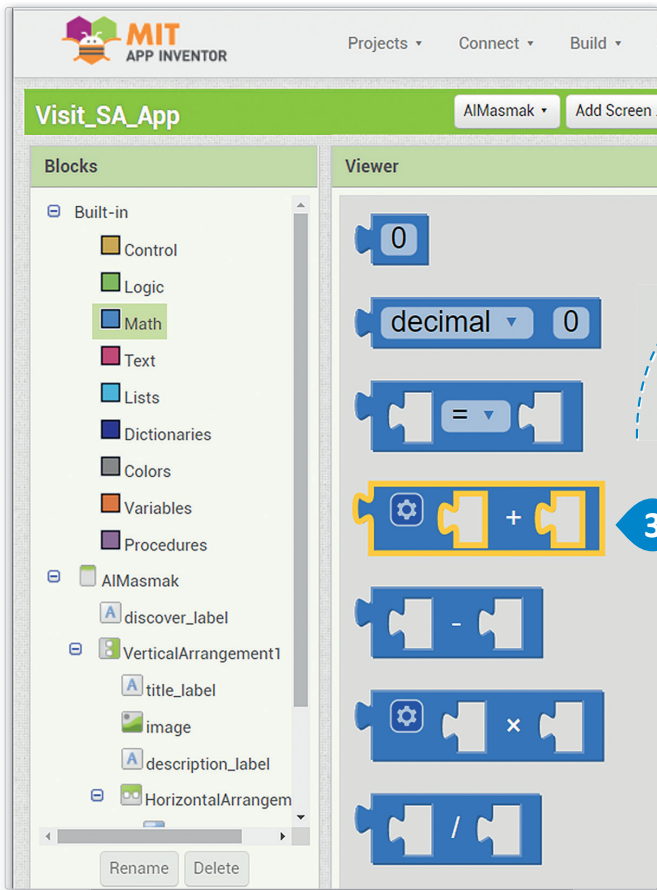

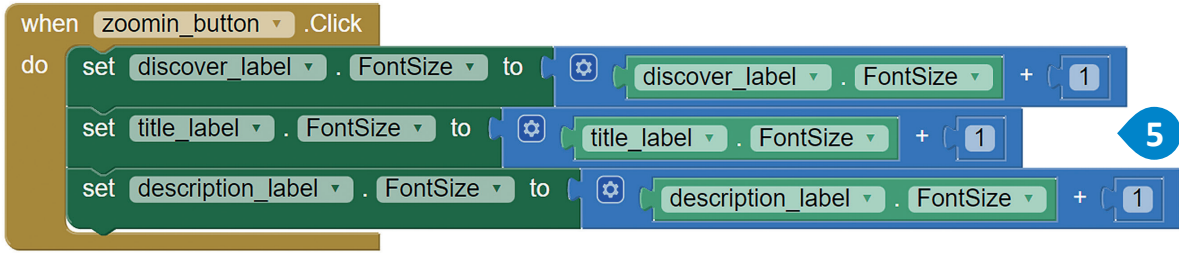

شكل 4.7: برمجة زر التكبير


## إضافة زر التصغير للتطبيق

ستضيف الآن زرًا لتصغير حجم الخط لجميع مكونات النص في كل مرة يتم الضغط عليه.

### لإضافة زر التصغير:

< من مجموعة User Interface (واجهة المستخدم)، أضف مكونَ Button (زرّ) إلى Screen1 (شاشة 1)، وأعد تسميته إلى Zoomout\_button (زرّ التصغير). 2

< من المكونَ Zoomout\_button (زرّ التصغير)، اضبط خاصية BackgroundColor (لون الخلفية) إلى None (بدون)، 3 ثم امسح خاصية Text (النص)، 4 واضبط خاصية Image (صورة) إلى أيقونة علامة ناقص. 5

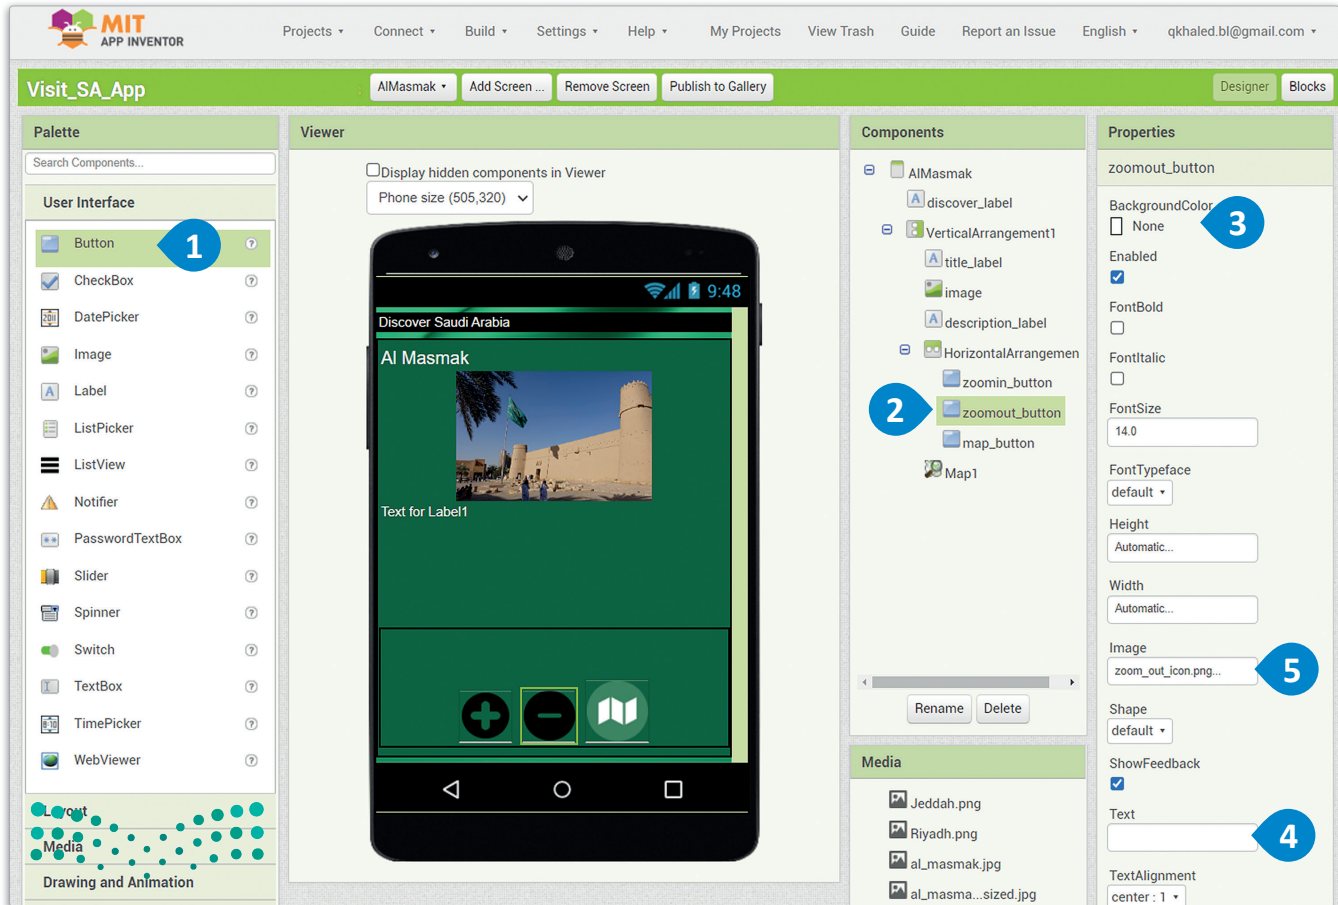

شكل 4.8: إضافة زر التصغير






## برمجة زر التصغير Programming the Zoom Out Button

سيؤدي هذا الزر إلى تقليل القيمة الحالية لخاصية `FontSize` (حجم الخط) لكافة مكونات النص بمقدار نقطة واحدة في كل مرة يتم الضغط عليه.

### لبرمجة زر التصغير:

- 1 < حدّد حدث `Click` (الضغط) لمكوّن `Zoomout_button` (زرّ التصغير).
- 2 < كرّر نفس العملية السابقه لمكوّن `zoomin_button` (زرّ التكبير)، وغيّر العملية الحسابية فقط من `addition` (الجمع) إلى `subtraction` (الطرح).

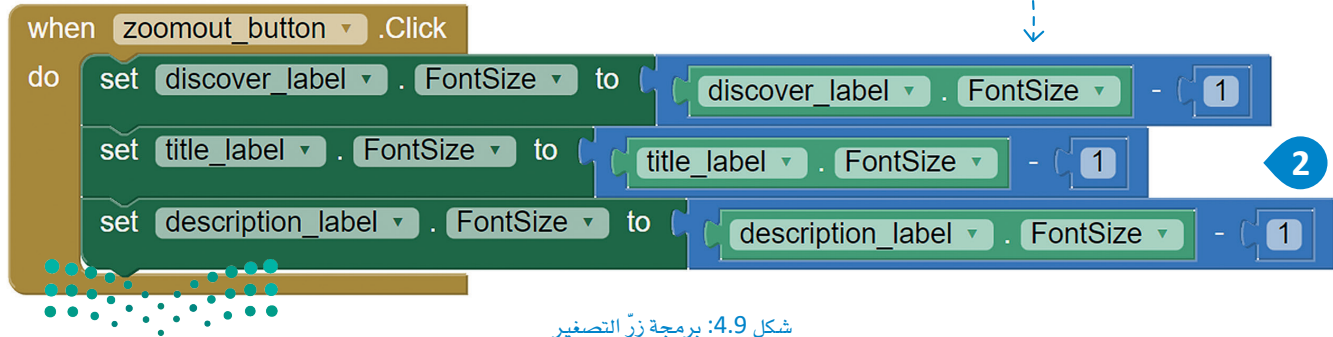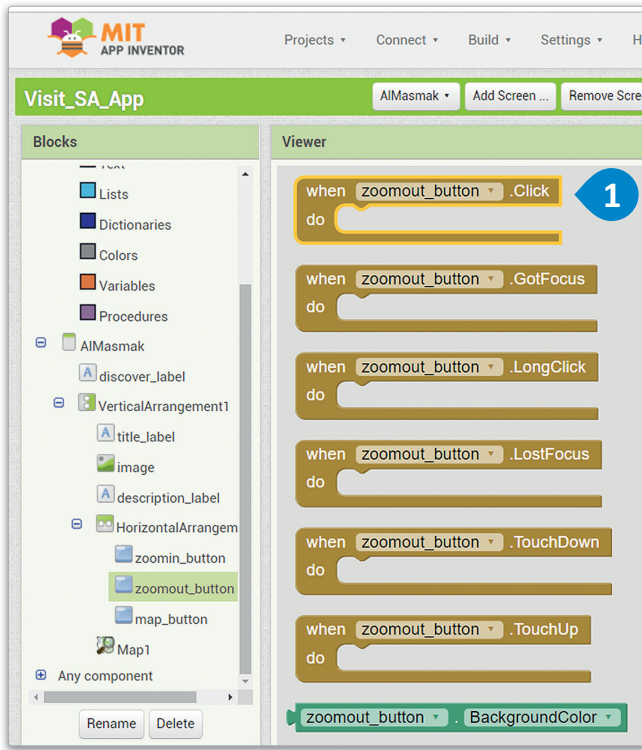

شكل 4.9: برمجة زرّ التصغير


## إضافة زر تحويل النص إلى كلام للتطبيق

### Adding a Text-To-Speech Button to the Application

سُتضيف الآن زراً يقوم بتنشيط مُكوّن TextToSpeech (تحويل النص إلى كلام) الذي يُستخدم نظام صوت جهاز الهاتف المحمول لقراءة نص مُحدّد بصوت عالٍ.

#### لإضافة زر تحويل النص إلى كلام :

- 1 وأعد من مجموعة User Interface (واجهة المُستخدم) ، أضف مُكوّن Button (زرّ) إلى Screen1 (شاشة 1) ،
- 2 تسميته إلى text\_to\_speech\_button (زرّ تحويل النص إلى كلام) .
- 3 من مُكوّن text\_to\_speech\_button (زرّ تحويل النص إلى كلام) ، اضبط خاصية BackgroundColor (لون الخلفية) إلى None (بدون) ، ثم امسح خاصية Text (النص) ،
- 4 واضبط خاصية Image (الصورة) إلى أيقونة مكبر صوت.
- 5

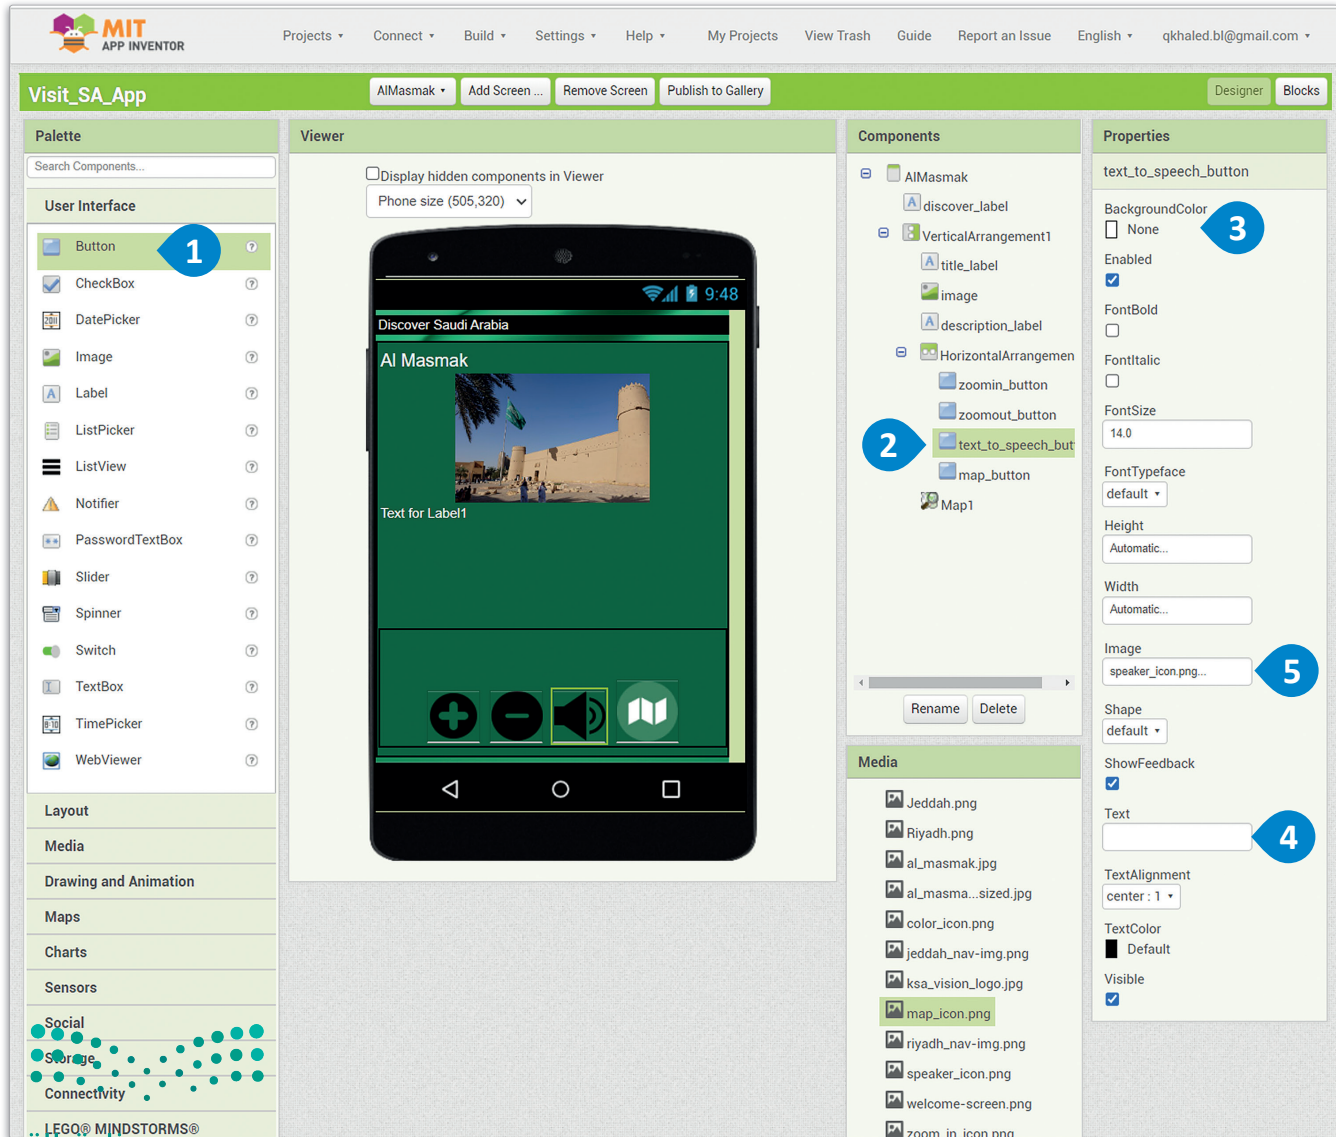

## لاضافة مكوّن TextToSpeech (تحويل النصّ إلى كلام) :

< من مجموعة Media (الوسائط) ، أضف مكوّن TextToSpeech (تحويل النصّ إلى كلام) إلى الشاشة، <sup>1</sup> وأعد تسميته إلى text\_to\_speech (تحويل النصّ إلى كلام). <sup>2</sup>

< في مكوّن text\_to\_speech (تحويل النصّ إلى كلام) ، اضبط خاصية Language (اللغة) إلى en (الإنجليزية) ، <sup>3</sup> ثم اضبط خاصية SpeechRate (معدّل الكلام) إلى 0.5. <sup>4</sup>

The screenshot shows the MIT App Inventor web interface for a project named 'Visit\_SA\_App'. The 'Components' palette on the left has 'TextToSpeech' selected and numbered 1. The 'Viewer' shows a mobile app preview with a 'text\_to\_speech' component added to the screen, numbered 2. The 'Properties' panel on the right shows the configuration for 'text\_to\_speech', with 'Language' set to 'en' (numbered 3) and 'SpeechRate' set to '0.5' (numbered 4). A callout box explains that 'SpeechRate' is the speed of speech. The 'Media' palette at the bottom right lists various assets like 'Jeddah.png', 'Riyadh.png', and 'map\_icon.png'.

شكل 4.11: اضافة مكوّن TextToSpeech (تحويل النصّ إلى كلام)





## برمجة زر تحويل النص إلى كلام






### Programming the Text-To-Speech Button

سيُنشئ هذا الزر نصًا من محتويات جميع مكونات النصّ على الشاشة والتي سيتمّ توفيرها لمُكوّن TextToSpeech (تحويل النصّ إلى كلام) لإنتاج الرسالة المنطوقة.

#### لبرمجة زر تحويل النصّ إلى كلام:

- 1 < حدّد حدث Click (الضغط) لمُكوّن text\_to\_speech\_button (زرّ تحويل النصّ إلى كلام).
- 2 < حدّد الأمر Speak message (رسالة صوتية) لمُكوّن text\_to\_speech (تحويل النصّ إلى كلام).
- 3 < حدّد الأمر Join (ربط) من مجموعة Text (النصّ) لربط النصوص معًا.
- 4 < أضف خاصية Text (النصّ) لمُكوّن Discover\_label (اكتشف التسمية) إلى المدخل الأول لأمر Join (الربط).
- 5 < كرّر العملية المذكورة أعلاه للمكونات النصية الأخرى.

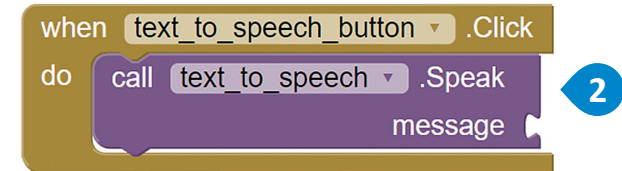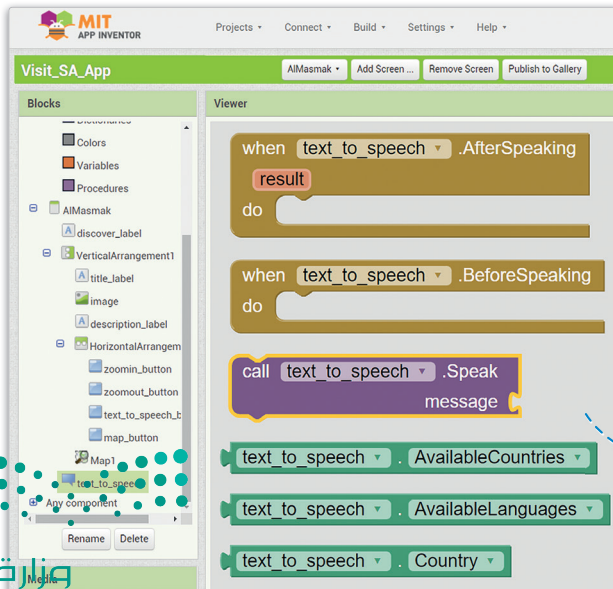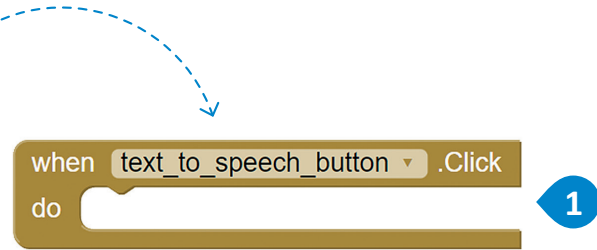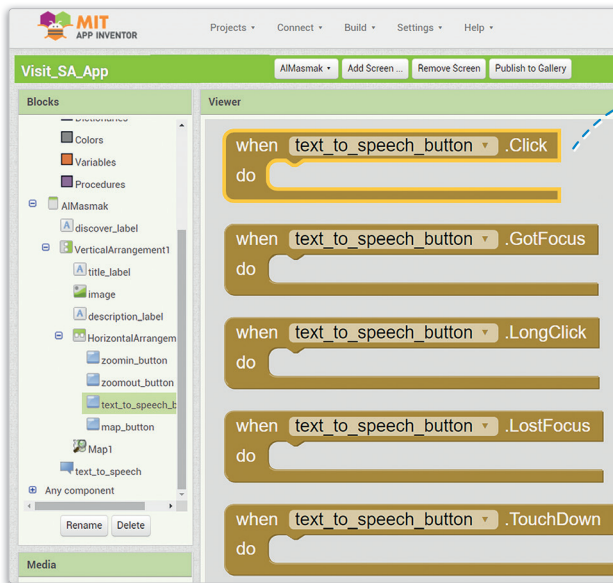

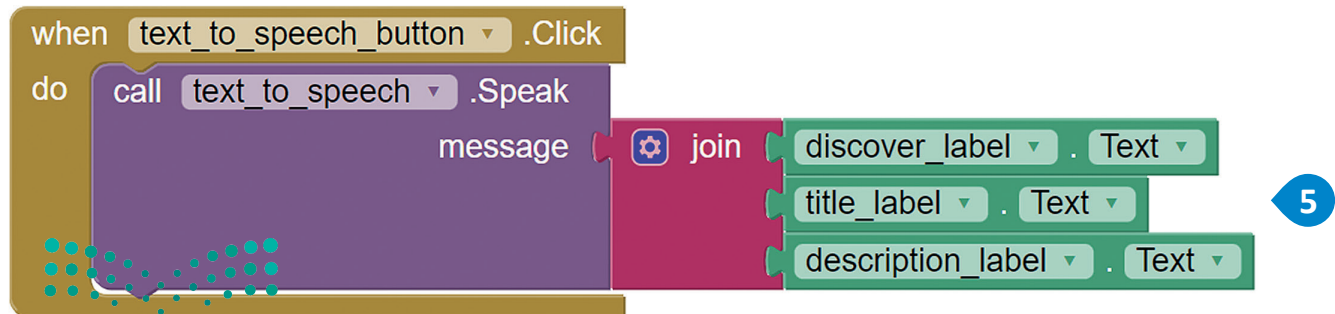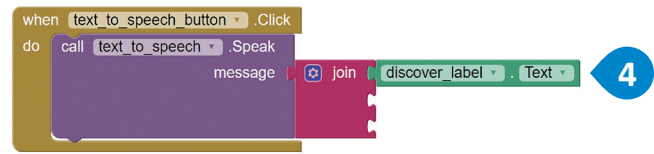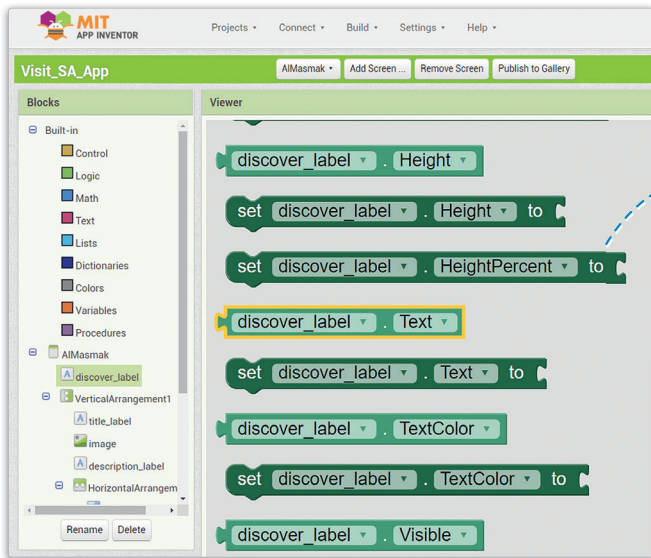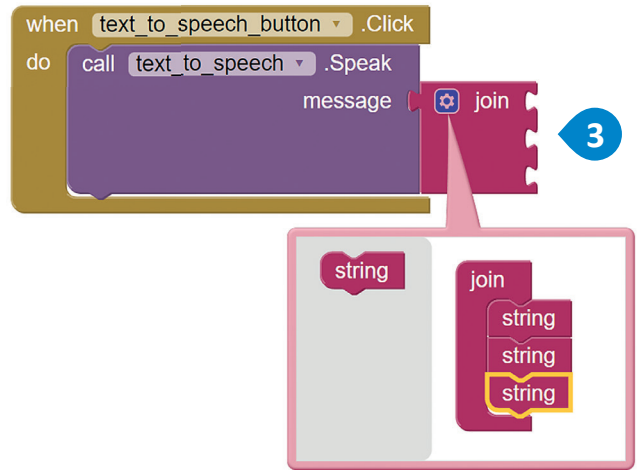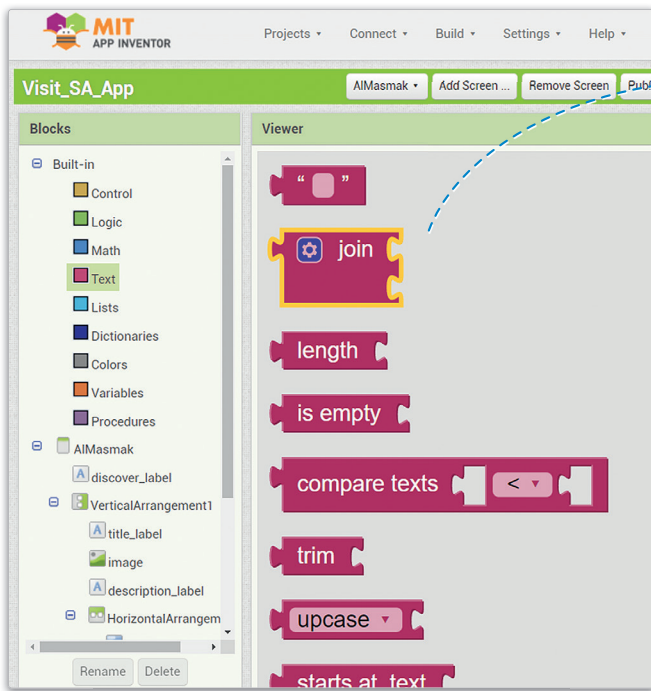

شكل 4.12: برمجة وظيفة تحويل النص إلى كلام

## إضافة زر لتبديل النَّسَق اللوني للتطبيق

### Adding a Button to Change the Color Theme of the Application

ستُضيف الآن زرًا يُغيّر نَسَق الشاشة بين نَسَق فاتح وآخر أخضر.

#### لإضافة زر نَسَق اللون،

- 1 < من مجموعة User Interface (واجهة المُستخدم)، أضف مُكوّن Button (زرّ) إلى Screen1 (شاشة 1)، وأعد تسميته إلى color\_button (زرّ اللون).
- 2 < في مُكوّن color\_button (زرّ اللون)، اضبط خاصية BackgroundColor (لون الخلفية) إلى None (بدون)،
- 3 < ثم امسح خاصية Text (النص)،
- 4 < واضبط خاصية Image (صورة) إلى أيقونة نصف دائرة.
- 5




The screenshot shows the MIT App Inventor interface for the 'Visit\_SA\_App'. The 'User Interface' palette on the left has a 'Button' component highlighted with a blue circle '1'. The 'Viewer' panel shows a mobile app preview with a green background and a button labeled 'color\_button' highlighted with a blue circle '2'. The 'Components' panel on the right shows the 'color\_button' component selected, with its properties listed in the 'Properties' panel. The 'BackgroundColor' property is set to 'None' (highlighted with a blue circle '3'), the 'Image' property is set to 'color\_icon.png' (highlighted with a blue circle '5'), and the 'Text' property is empty (highlighted with a blue circle '4'). The 'Properties' panel also shows 'Enabled' checked, 'FontSize' set to 14.0, 'FontTypeface' set to 'default', 'Height' set to 'Automatic...', 'Width' set to 'Automatic...', 'Shape' set to 'default', 'ShowFeedback' checked, and 'Visible' checked.



## برمجة زر نسق اللون Programming the Color Theme Button

عند ضغط هذا الزر ستصبح خلفية الشاشة بيضاء وسيصبح لون النص أسود. وعند ضغطه لمدة طويلة، ستصبح خلفية الشاشة خضراء داكنة وسيصبح لون النص أبيض.

### لبرمجة زر نسق اللون:

- 1 < حدّد حدث Click (الضغط) لمُكوّن color\_button (زرّ اللون).
- 2 < اضبط خاصية BackgroundColor (لون الخلفية) لمُكوّن VerticalArrangement1 (الترتيب العمودي) إلى White (أبيض).
- 3 < اضبط خاصية BackgroundColor (لون الخلفية) لمُكوّن discover\_label (اكتشف\_ التسمية) إلى Light Gray (رمادي فاتح).
- 4 < اضبط خاصية TextColor (لون النصّ) لمُكوّن discover\_label (اكتشف\_ التسمية) إلى Black (أسود).
- 5 < كرّر العملية المذكورة أعلاه لمكوّنات النصّ المتبقية.
- 6 < حدّد حدث Long Click (ضغطة طويلة) لمُكوّن color\_button (زرّ اللون).
- 7 < اضبط الألوان المناسبة للمكونات كما في العملية أعلاه.

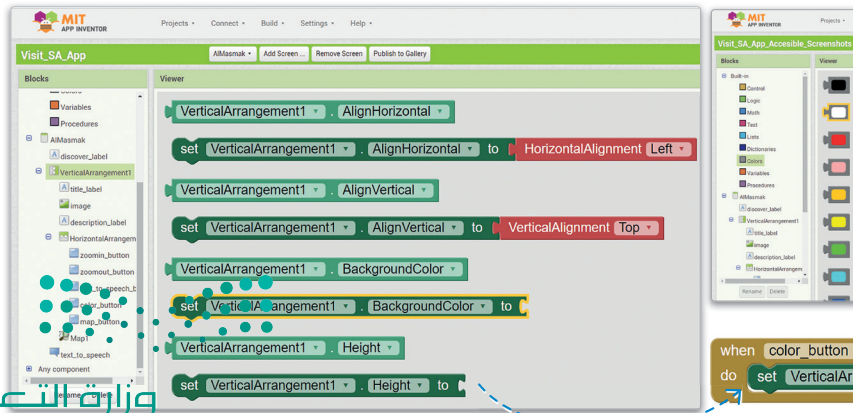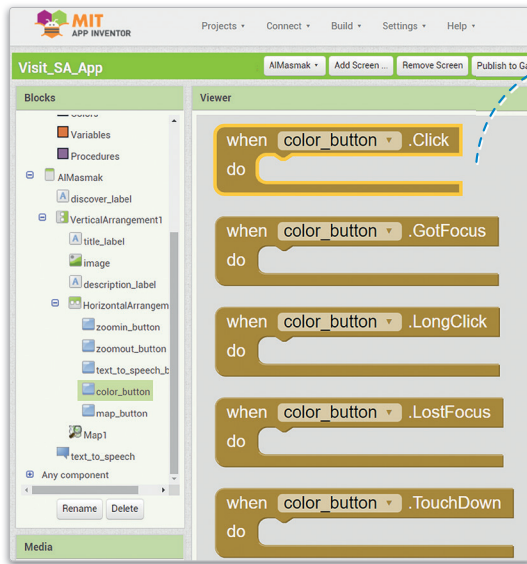

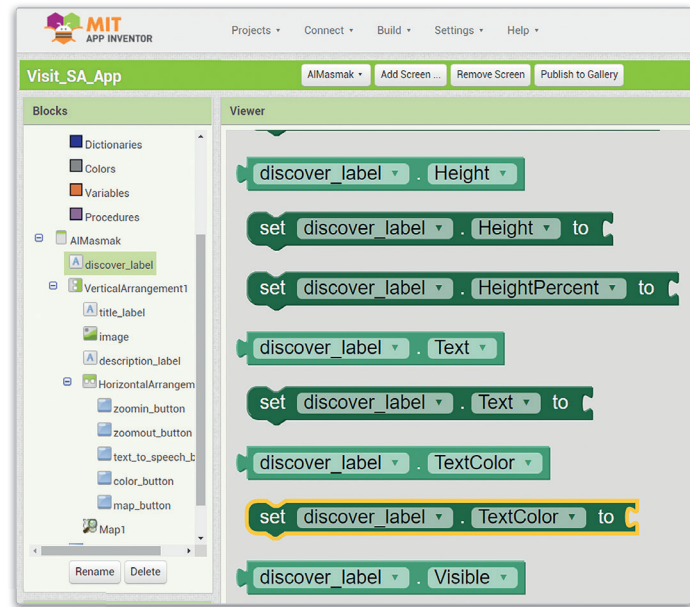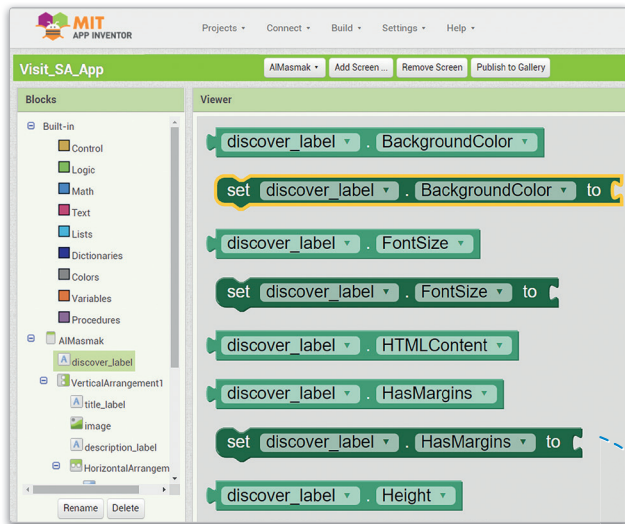


```

when color_button .Click
do
  set VerticalArrangement1 . BackgroundColor to 
  set discover_label . BackgroundColor to  3
  set discover_label . TextColor to  4
  
```

```

when color_button .Click
do
  set VerticalArrangement1 . BackgroundColor to 
  set discover_label . BackgroundColor to 
  set discover_label . TextColor to 
  set title_label . TextColor to  5
  set description_label . TextColor to 
  
```



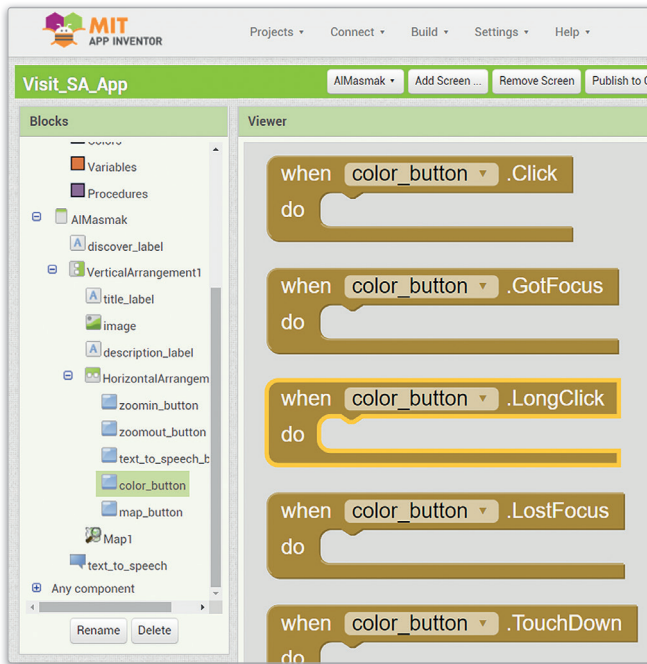

```
when color_button .LongClick
do
```

6

```
when color_button .LongClick
do
  set VerticalArrangement1 . BackgroundColor to
  set discover_label . BackgroundColor to
  set discover_label . TextColor to
  set title_label . TextColor to
  set description_label . TextColor to
```

7

شكل 4.14: برمجة زر نسق اللون

## البرنامج كاملاً بميزات قابلية الوصول في الشاشة الثالثة (المصمك)

### The Complete Code for the Accessibility Features on the Third Screen (Al Masmak)

```
when zoom_in_button .Click
do
  set discover_label . FontSize to discover_label . FontSize + 1
  set title_label . FontSize to title_label . FontSize + 1
  set description_label . FontSize to description_label . FontSize + 1


when zoom_out_button .Click
do
  set discover_label . FontSize to discover_label . FontSize - 1
  set title_label . FontSize to title_label . FontSize - 1
  set description_label . FontSize to description_label . FontSize - 1

when text_to_speech_button .Click
do
  text_to_speech . Speak
  message join discover_label . Text
  title_label . Text
  description_label . Text
```




```
when color_button .Click
do
  set VerticalArrangement1 . BackgroundColor to
  set discover_label . BackgroundColor to
  set discover_label . TextColor to
  set title_label . TextColor to
  set description_label . TextColor to
```

```
when color_button .LongClick
do
  set VerticalArrangement1 . BackgroundColor to
  set discover_label . BackgroundColor to
  set discover_label . TextColor to
  set title_label . TextColor to
  set description_label . TextColor to
```

أصبح البرنامج جاهزاً وعليك اختياره. شغل التطبيق باستخدام محاكي الأندرويد (Android Emulator) أو امسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام جهاز الأندرويد لمعاينته. توضح الصور أدناه كيفية ظهور ميزات قابلية الوصول على جهاز الهاتف المحمول.

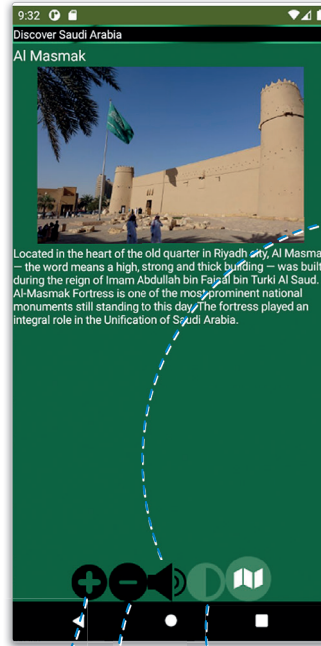

سيتم تحويل النص الموجود على الشاشة إلى نص منطوق.

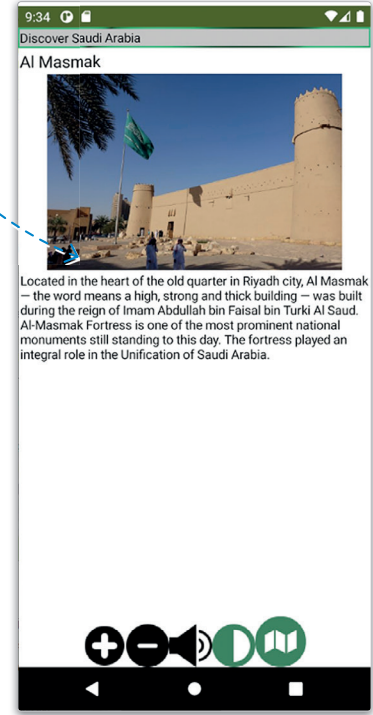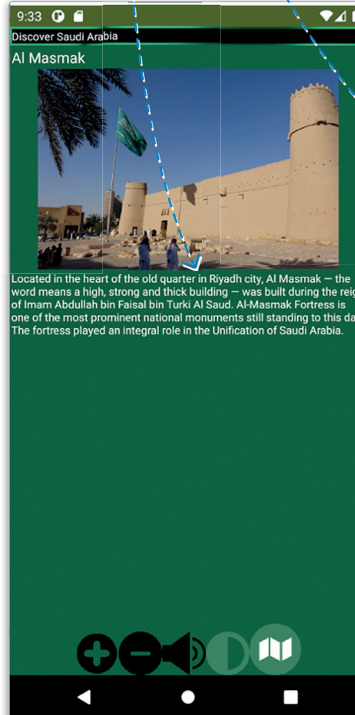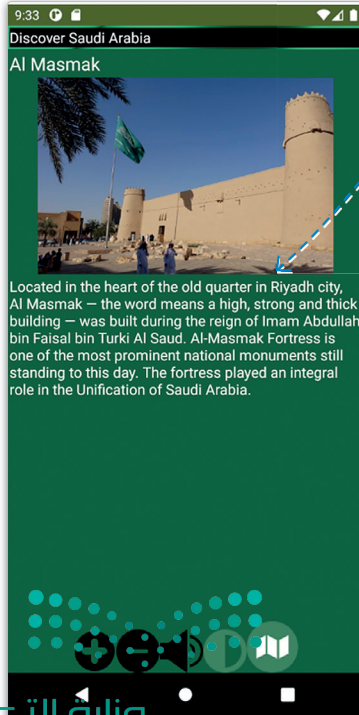

شكل 4.15: ميزات قابلية الوصول في المحاكي

# تمرينات

1 صف كيف تساعد ميزات قابلية الوصول التي تتم إضافتها للأشخاص ذوي الاحتياجات المختلفة على استخدام التطبيق.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

2 أضف زرّي التكبير والتصغير إلى الشاشات المتبقية من التطبيق.

3 قم بالتوسّع في وظيفة زرّ التكبير والتصغير لتكبير مُكوّنِي Button (زرّ) و ListPicker (قائمة الخيارات) في كل شاشة.

4 أضف زرّاً لتغيير نَسَق اللون إلى الشاشات المتبقية من التطبيق.

5 أضف زرّ تحويل النصّ إلى كلام للشاشات المتبقية من التطبيق.



6 وسّع وظيفة زرّ المتحدّث لإضافة رسائل مُحدّدة مسبقاً على كل شاشة لتقديم كل مُكوّن قبل التحدّث عن محتواه.

# المشروع

1 أنشأت في الوحدة السابقة تطبيقًا للهاتف المحمول عن السياحة في المملكة العربية السعودية كجزء من رؤية 2030، ستعمل الآن على تحسينه لجعله قابلاً للوصول بسهولة.

2 يحتاج الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة إلى الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأحدث مشاريع المدن الكبرى في المملكة. ستضيف الميزات الضرورية التي تجعل تطبيقك أكثر شمولاً للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المختلفة.

3 بشكل أكثر تحديداً، ستضيف ميزات لتمكين المستخدمين المصابين بعمى الألوان أو صعوبة الرؤية أو فقدان القدرة على الإبصار.

4 فكّر في الميزات التي يجب دمجها في تطبيقك لمساعدة المستخدمين المذكورين أعلاه، وأضفها إلى التطبيق.



## ماذا تعلّمت

- < التعلُّف على عمليات ومنهجيات اختبار تطبيقات البرمجيات.
- < إنشاء تطبيق للهاتف المحمول، ونشره واختباره بواسطة مخترع التطبيقات MIT.
- < التعلُّف على مدى تأثير الفجوة الرقمية على المجتمع.
- < تحديد كيفية تقليص الفجوة الرقمية بتوظيف بعض الحلول.
- < إضافة بعض الحلول لتوفير ميزات قابلية الوصول في الأجهزة والبرمجيات.
- < تطوير التطبيق مع إضافة ميزات قابلية الوصول بالاعتبار.

### المصطلحات الرئيسية

Android App Bundle	حزمة تطبيقات الأندرويد	Hardware Accessibility	قابلية الوصول إلى الأجهزة
Android Package	حزمة الأندرويد	Software Accessibility	قابلية الوصول للبرمجيات
Application Versioning	تعيين إصدار التطبيق	Software Quality	جودة البرمجيات
Automated Testing	الاختبار المؤتمت	Testing	الاختبار
Debugging	تصحيح الأخطاء	Text-To-Speech	تحويل النص إلى كلام
Digital Divide	الفجوة الرقمية	Usability-Focused Design	تصميم يركز على قابلية الاستخدام
Digital Inclusion	التضمين الرقمي	Web Accessibility	قابلية الوصول إلى الويب

## ملاحظات

A series of horizontal dotted lines for taking notes.





## ملاحظات

A series of horizontal dotted lines for taking notes.



## ملاحظات

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

